

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SUR COMMANDE

### FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

## SERVICES EDILIANS

### À vos côtés tout au long du projet



#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



#### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

#### EDILIANS

Site industriel  
de Pargny-sur-Saulx  
51340 Pargny-sur-Saulx  
Tél : 03 26 73 68 00  
Fax : 03 26 73 68 02

edilians.com

# H 13 Huguenot

## UNE TUILE EN CREUX AU FORMAT ORIGINAL

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 225



- Finition parfaitement lisse
- Pureau variable de 58mm
- Double pré-perçage



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



Coloris Flammé Rustique



# EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022, www.easycom.fr / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.

# H 13 Huguenot


Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

## Caractéristiques techniques



- Site de production :** Pargny-sur-Saulx
- Longueur hors tout :** ≈ 437 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 258 mm
- Largeur utile :** ≈ 216 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** de 12,6 à 14,9 selon recouvrement
- Pureau fixe/variable :** de 310 mm à 368 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**
  - Au pureau mini de 310 mm : 3,22 ml
  - Au pureau moyen de 339 mm : 2,95 ml
  - Au pureau maxi de 368 mm : 2,72 ml
- Poids unitaire :** ≈ 3,5 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 45,5 kg (13 tuiles au m<sup>2</sup>)
- Quantité par palette :** 300 tuiles
- DTU :** 40-21
- Pose :** Joints droits
- Emboîtement :** Double
- Classe de galbe :** G1\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

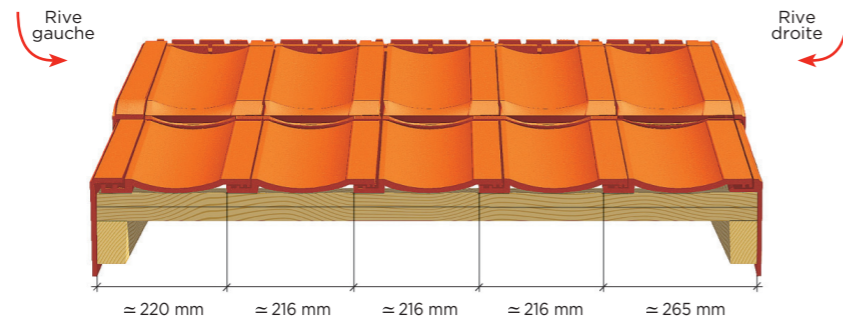

## COTATIONS

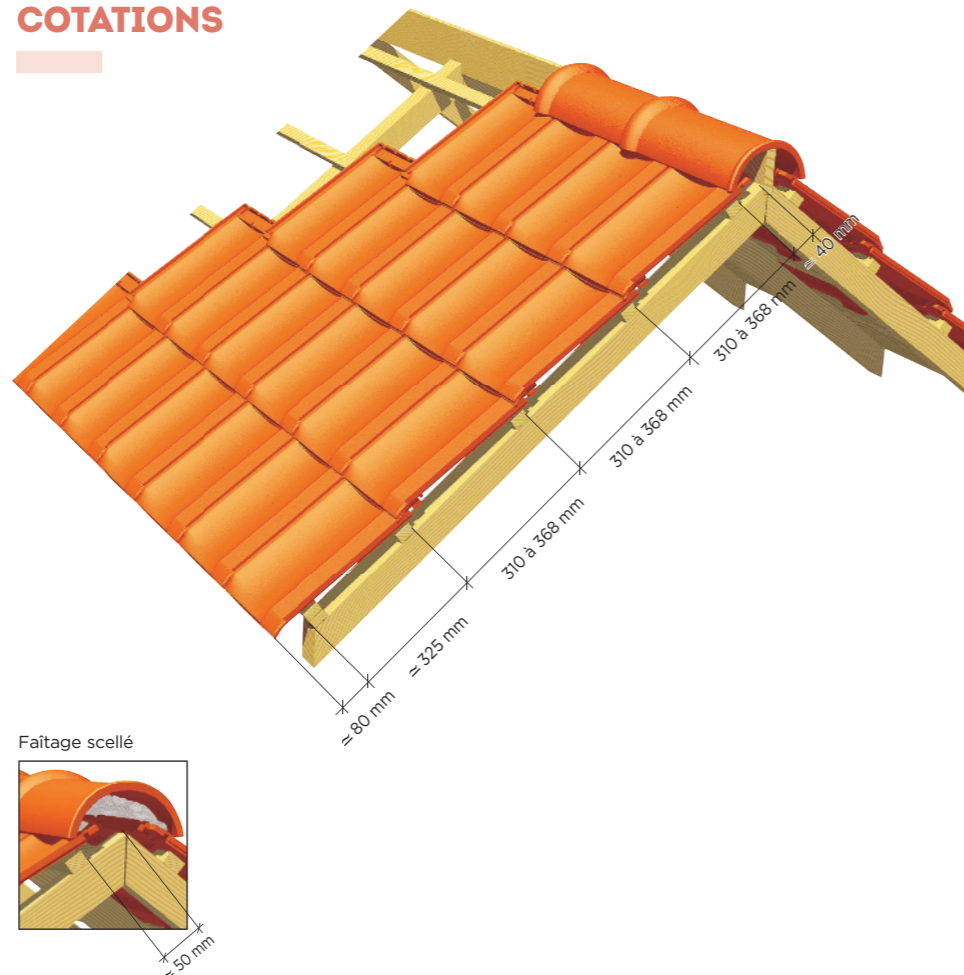


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Sans écran	Zones géographiques d'application			Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%	Protégé	30%	30%	45%
Normal	40%	50%	60%	Normal	35%	45%	50%
Exposé	60%	70%	80%	Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

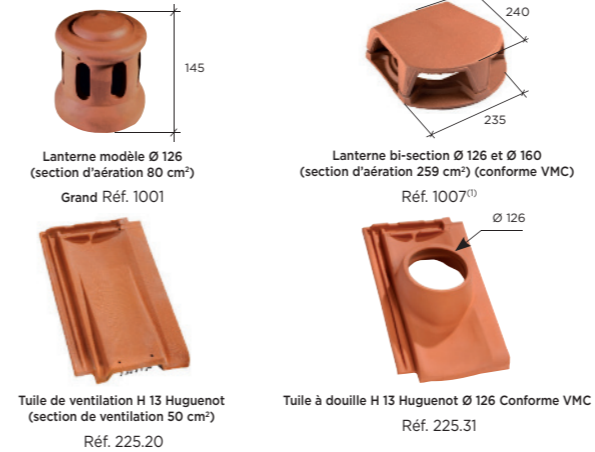


### Accessoires de faitage

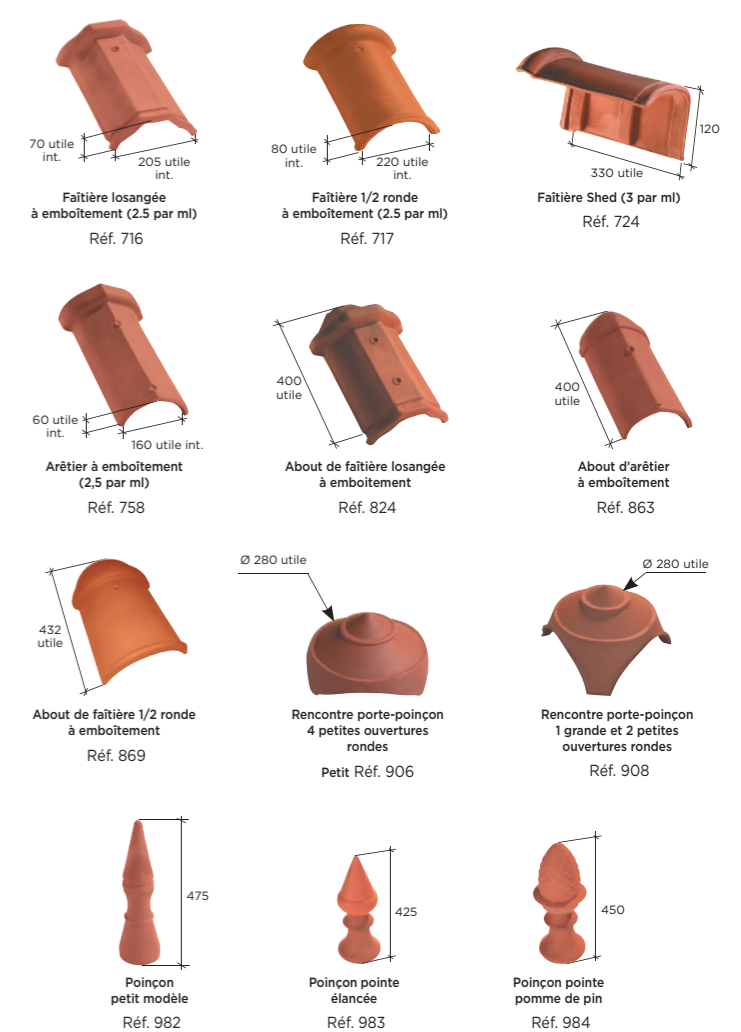

### Accessoires de rive

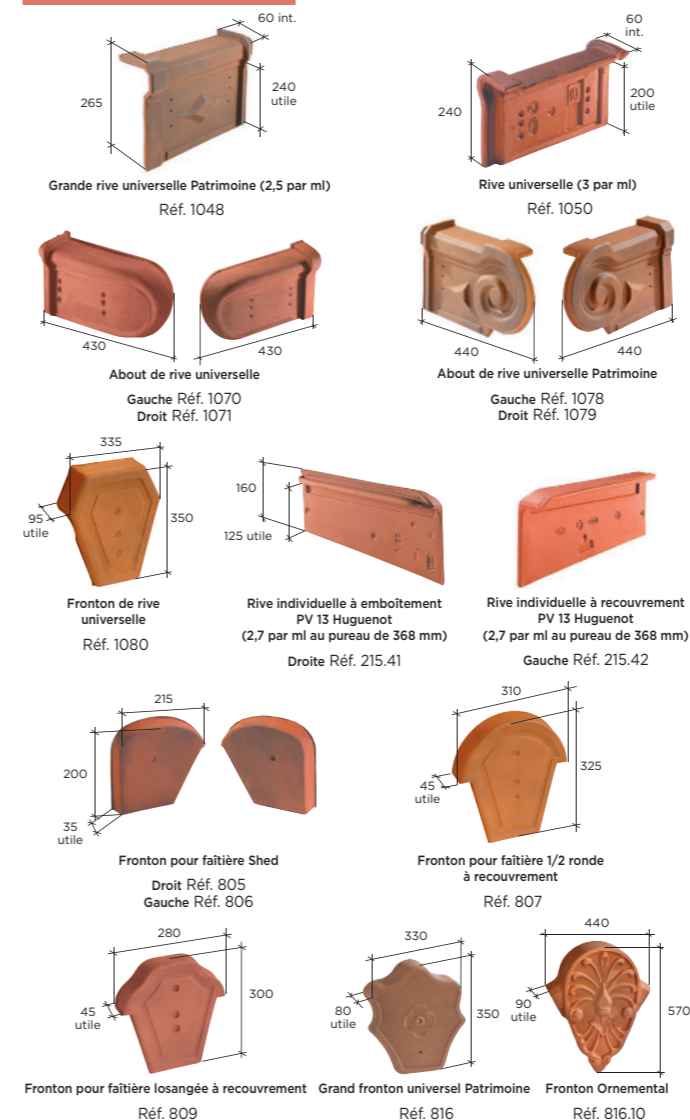

### Autres produits

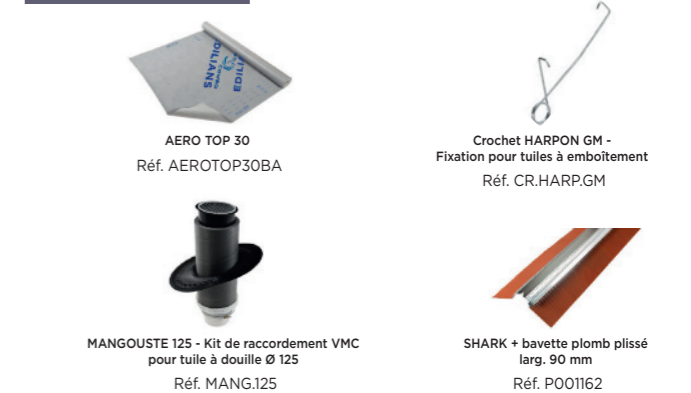

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)