



Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.



LEIKLEUR*




TERRE D'AMARANTE



ROOD




ZWART GLANZEND*



RUSTIEK

* Gesiliconeerde pannen

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

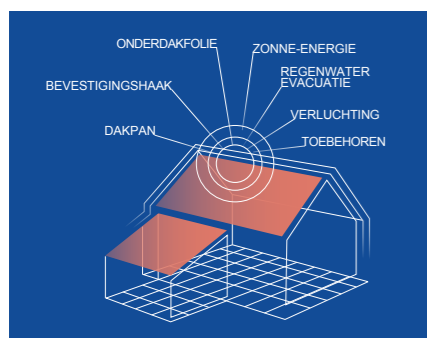

Dit product is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063. De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2. De vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling (enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

EDILIANS

Email : serviceclients.exp@edilians.nl

edilians.be/nl
edilians.nl

ARTOISE Huguenot

TRADITIE EN VAKMANSCHAP

Grote licht golvende pan met sluiting

Ref. 220



- Respect voor de architecturale traditie
- Hoge waterdichting
- Traditioneel en snelle plaatsing
- Rechte of kruisgewijze plaatsing



edilians.be/nl
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN



Dak

Gevel

Eco-woning




EDILIANS

ARTOISE Huguenot


Grote licht golvende pan met sluiting

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN



Plaatsing met gevelpannen

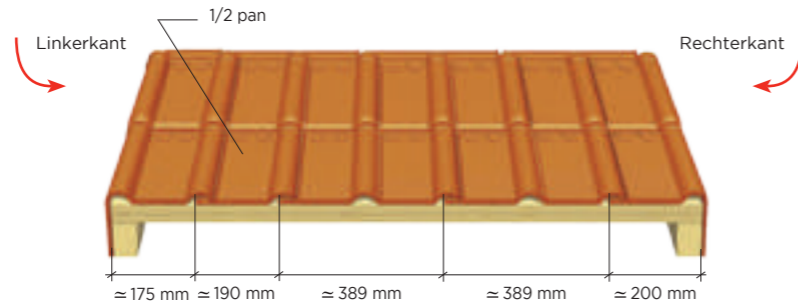

Plaatsing met kantplaten

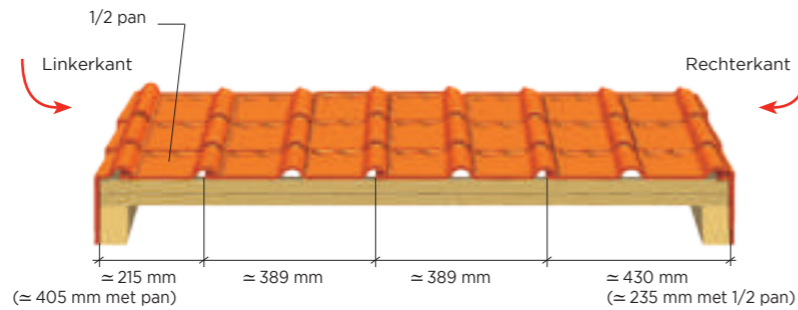

MATEN

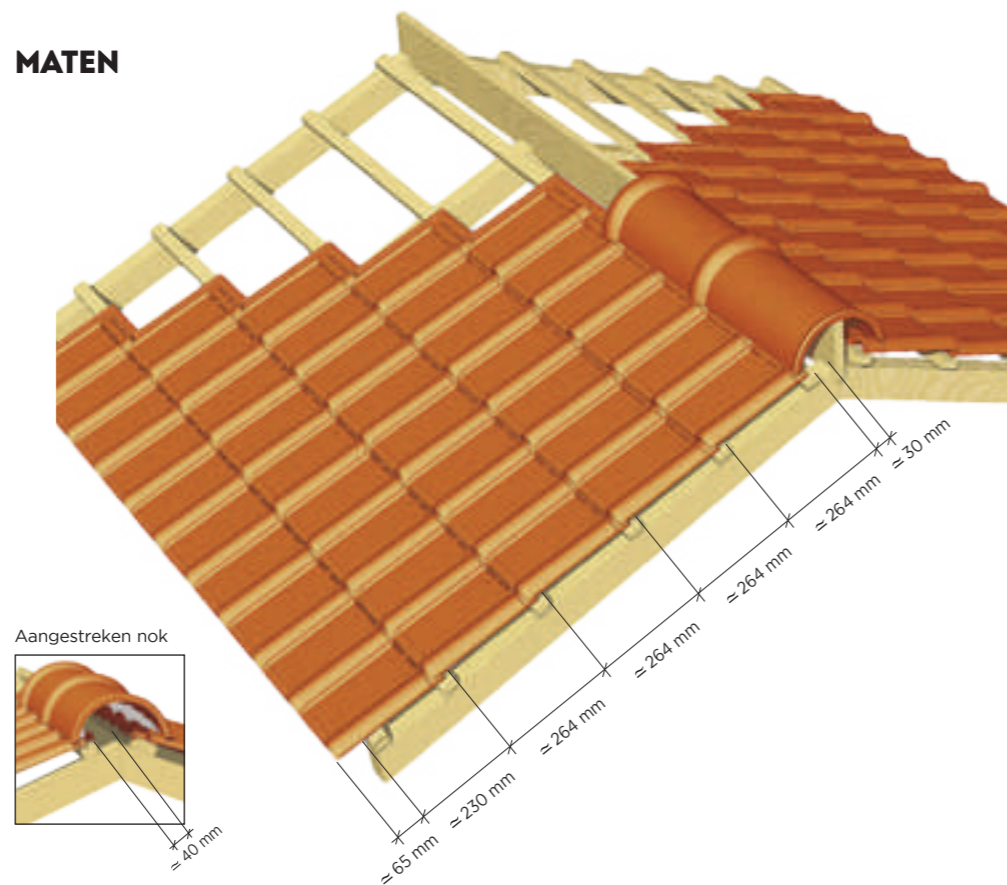

Technische kenmerken

Productieplaats :
Wardrecques

Totale Lengte :
≈ 321 mm

Totale Breedte :
≈ 426 mm

Nuttige breedte :
≈ 389 mm

Aantal per m² :
≈ 10

Variabele latafstand :
≈ 264 mm

Lopende meter panlatten per m² dakvlak :
- met latafstand van 264 mm : = 3,78 lm

Enheidsgewicht :
≈ 4,3 kg

Gewicht per m² :
≈ 43 kg (10 stuks/m²)

Stuks per palet :
240 stuks

DTU :
40-21

Plaatsing : recht of kruisgewijs

Sluiting : dubbele

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).


Zonder onderdak	Geografische toepassingszones			Met onderdak	Geografische toepassingszones		
Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m	Gebieden	Zone 1 < 200 m	Zone 2 tussen 200 m en 500 m	Zone 3 > 500 m
Beschermd	35%	35%	50%	Beschermd	30%	30%	45%
Normaal	40%	50%	60%	Normaal	35%	45%	50%
Blootgesteld	60%	70%	80%	Blootgesteld	50%	60%	70%

HULPSTUKKEN


Dakvlakafwerking




Vorstafwerking

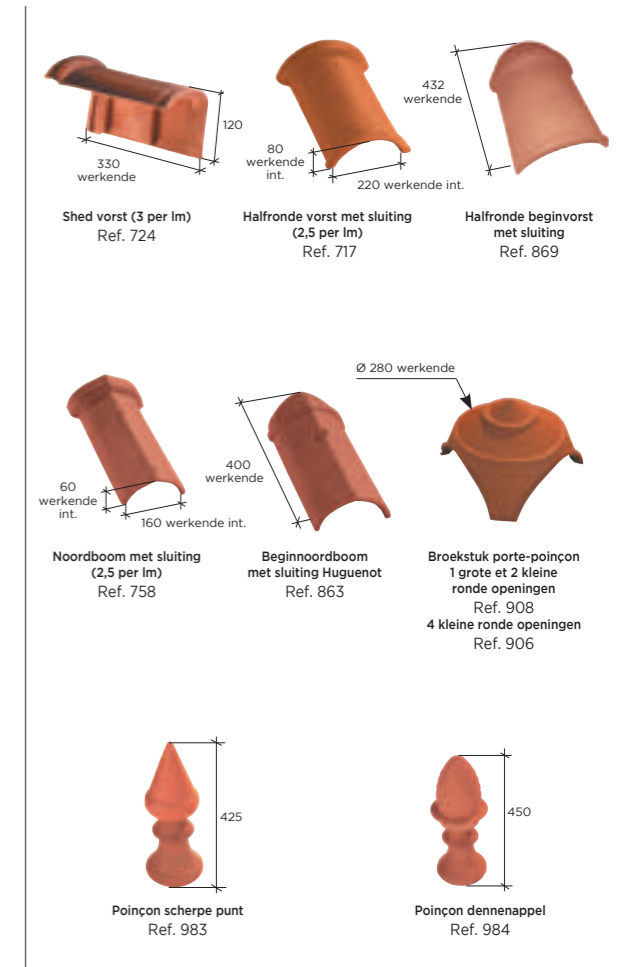

Gevelafwerking

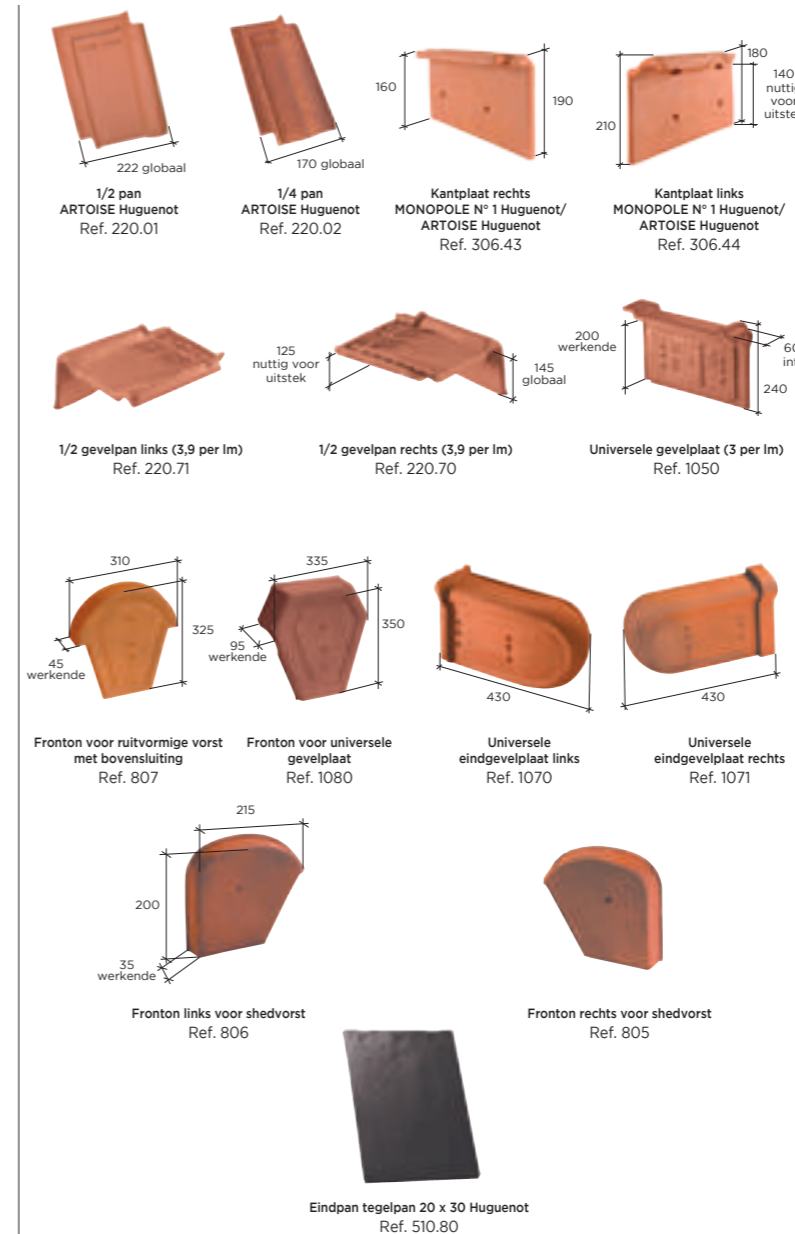

Andere producten

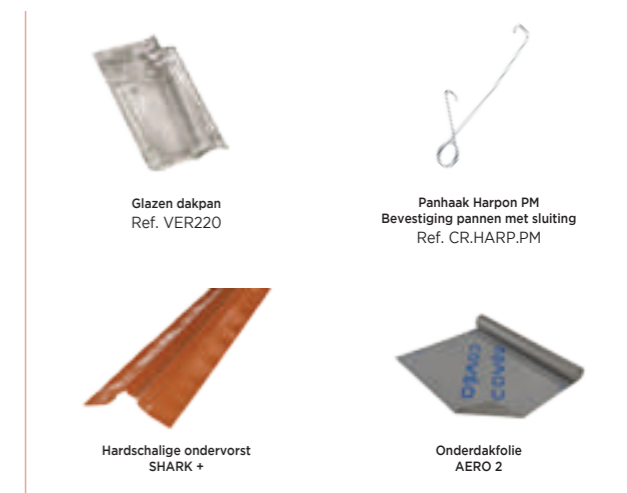

(1) Te plaatsen met een 1/2 pan.

Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

LE
+
VOOR

DE ARCHITECTEN

Technische fiche beschikbaar via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl