

TEJA SOLAR MAX




SOLUCIONES PARA CUBIERTAS

edilians.es

PARA OBRA NUEVA Y REFORMAS

Teja solar universal
que se integra perfectamente
en todas las cubiertas

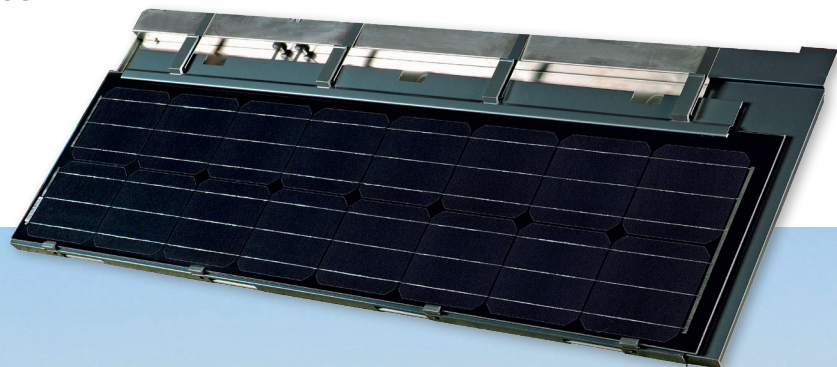

EDILIANS

Creamos un futuro sostenible

TEJA SOLAR MAX

Teja solar universal que se integra perfectamente en todas las cubiertas

Características técnicas

Longitud total:
de 500 a 830 mm

Anchura total mín.:
1350 mm

Anchura total máx.:
1690 mm

Anchura útil mín. y máx.:
de 1320 a 1480 mm

Núm. de tejas por m²:
≈ 2

Parte vista variable:
de 340 a 440 mm

Potencia unitaria:
Pizarra: 75 Wp
Rojo: 55 o 60 Wp

Peso unitario:
≈ 7 kg

Colocación:
juntas rectas o cruzadas

Acoplamiento:
simple

DURABILIDAD ÓPTIMA


Soporte de aluminio que garantiza una vida útil inigualable en cubierta (material anticorrosión, resistente a los UV y a las inclemencias del tiempo, y reciclable)

LA MEJOR ESTANQUEIDAD DEL MERCADO!

Estanqueidad impecable con una garantía de 30 años con tejas Edilians compatibles nuevas

2 TEJAS/M²

Flexibilidad de colocación superior a la de los paneles solares clásicos para adaptarse a cubiertas de cualquier geometría.

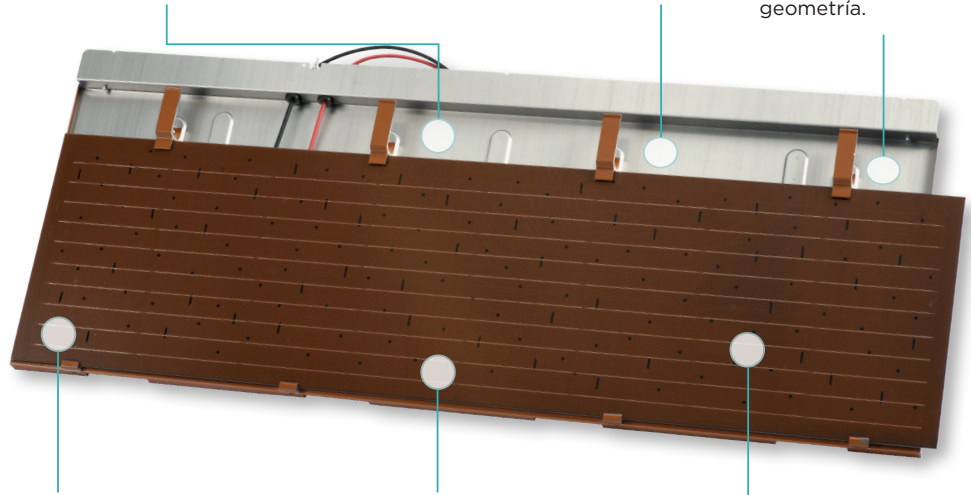

EVALUACIÓN TÉCNICA N.º 21/15-50

La TEJA SOLAR MAX está en la lista verde de la Commission Prévention Produits (C2P) de la asociación francesa Agence Qualité Construction (AQC), reconocida por las aseguradoras

COLOCACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

Conexiones eléctricas simplificadas con Plug&Play
Instalación modulable y evolutiva con total sencillez


SEGURIDAD Y FIABILIDAD

La teja solar con la integración más segura del mercado.
Ningún incidente de estanqueidad o incendio desde su creación en 2002



Otro producto

Lámina bajo cubierta
Ref. AERO 3 VOLTAIQUE

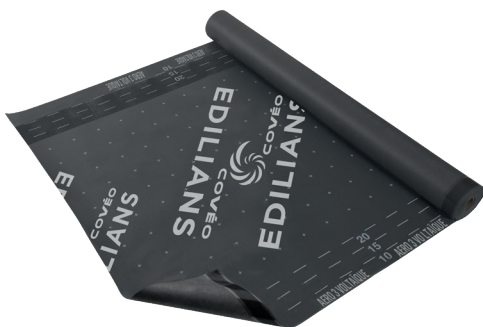

Paquete eléctrico

Entrega de un EVOLUKIT EDILIANS,
según la instalación solar




Microinversores SOLENDO



o inversor central SMA



Cableado



Caja de protección CC



Caja de protección CA
Seguimiento de producción
ECU: Opcional

Gama de colores

La TEJA SOLAR MAX está disponible en 2 colores: pizarra y rojo. Así, se integra en la cubierta para conservar la identidad arquitectónica de edificios antiguos y modernos.



PIZARRA



ROJO





Compatibilidad

La TEJA SOLAR MAX es compatible con tejas de arcilla y tejas de hormigón, de todos los modelos y todos los fabricantes. Gracias a un chasis adaptado, nuestra TEJA SOLAR MAX se integra perfecta y estéticamente en las cubiertas.

Esta documentación anula y sustituye las anteriores ediciones. Este documento no tiene ningún valor contractual y puede modificarse en cualquier momento (véase la información actualizada en la ficha del producto del sitio web www.edilians.com). Las fotografías corresponden a sugerencias de presentación y no tienen ningún valor contractual. Edilians S.A.S., capital de 161227700€, Registro Mercantil de Lyon B 449 354 224 y sede social en 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, Francia. Realizado por ©04-2022 BOSPHORE para el diseño, la creación y la maquetación, ubicada en 33, quai Arloing 69009 Lyon. Impreso por ID IMPRIMERIE DECOMBAT, ubicada en 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat (Francia). / © 2021 Edilians. Todos los demás derechos reservados. Créditos fotográficos: © Rémi Portier.

EDILIANS
Planta industrial
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS (Francia)
Tel.: +33 (0) 4 74 67 82 88

edilians.es