


# ABERGEMENTS DE CHEMINÉE

## Fixes et réglables

Une gamme complète et adaptée à vos besoins.

- **FIXE** : produit prêt à l'emploi, adapté pour le neuf.
- **RÉGLABLE** : produit convenant à n'importe quel type de cheminée, adapté pour la rénovation.



### FIXE

- Étanchéité parfaite assurée par une double soudure : l'entourage en zinc est soudé sur le plomb à l'étain à l'extérieur et au mastic MS polymère à l'intérieur.
- Tenue assurée dans le temps grâce à des matériaux de qualité.
- Solution clé en main permettant une mise en œuvre simple et rapide.
- S'adapte aux pentes de 25 à 45% et à différents boisseaux, y compris les boisseaux isolés.
- Table en plomb 9/10<sup>e</sup>.

### RÉGLABLE

- Adaptation à tous les types de cheminées et de toitures (tuiles, ardoise et bardeau) et peut être complété par un kit de rallonge pour les cas particuliers.
- Bavette d'une largeur de 250 mm pour épouser tous les galbes de tuiles.
- Étanchéité renforcée par une bande de mousse (barrière à la poussiéreuse, poussière...).
- Large choix de coloris disponible.
- S'adapte aux pentes jusqu'à 100%.

### Adhérence de l'enduit

Grâce à un profilé déployé en zinc de qualité



### Support

Table en plomb résistante en 9/10<sup>e</sup>

### Soudure au MS Polymère

Côté intérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb

### Soudure à l'étain

Côté extérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb



### Étanchéité

Bande de mousse fournie pour compléter l'étanchéité

### Réglable

4 pièces en zinc coulissantes et adaptables



### Soudure

À l'étain différentes pièces assurant une étanchéité parfaite

### Finition

Pli en zinc permettant la pose d'un joint mastic



### Bavette plomb

Clinchée sur l'abergement largeur 250 mm et disponible en 6 coloris permettant de répondre à tous les besoins




# Abergements fixes

## Mise en œuvre et pose



1- Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.

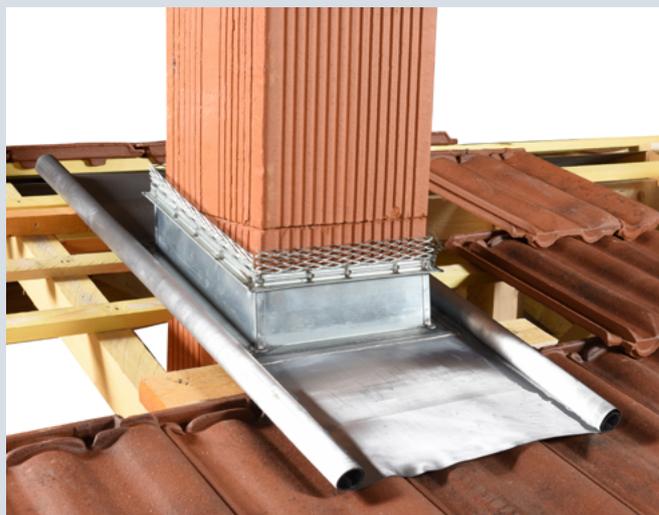

2- Mettre en place l'abergement fixe autour du boisseau.



3- Dérouler la table sur les tuiles.



4- Nous préconisons de replier les bords extérieurs de la table.



5- Maroufler la table sur la première rangée de tuiles.



6- Repositionner les tuiles périphériques.

# Abergements réglables

## Mise en œuvre et pose



1- Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.



2- Mettre en place les 4 pièces de l'abergement et les resserrer autour du boisseau. Vérifier que les pièces arrière recouvrent celles avant d'au moins 30 mm.



3- Fixer l'abergement avec des pinces en zinc et clous adaptés.



4- Après avoir soudés les 4 éléments, coller le joint mousse sur le pourtour de l'abergement.



5- Maroufler la bavette plomb sur la première rangée de tuiles.



6- Repositionner les tuiles périphériques avec un espace d'écoulement des eaux pluviales supérieur à 8 cm. Finir l'ouvrage en tirant un joint mastic entre le boisseau et l'abergement.

# ABERGEMENTS DE CHEMINÉE

## Abergements fixes

Produit	Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
	Abergement <b>zinc naturel</b> avec profilé arrêt enduit sur table en plomb 9/10°	26 x 26 cm	P001138	088295
		30 x 30 cm	P001139	088296
		30 x 50 cm	P001140	088297
		35 x 35 cm	P001141	088298
		35 x 60 cm	P001142	088299
		38 x 38 cm	P001143	088300
		40 x 40 cm	P001144	088301
		40 x 60 cm	P001145	088302
		43 x 43 cm	P001146	088303
		45 x 45 cm	P001147	088304
		50 x 30 cm	P001148	088305
		60 x 35 cm	P001149	088306
		60 x 40 cm	P001150	088307
		Hors standard	P001151	088308

## Abergements réglables

Produit	Désignation	Réf.	Code article					
			Coloris bavette					
			 Naturel	 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable	 Rose
	Abergement <b>zinc naturel</b> réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 30 à 60 cm	P001153	088312	088314	088311	088310	088315	088313
	Abergement <b>zinc naturel</b> réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 60 à 110 cm	P001154	088318	088320	088317	088316	088321	088319
	Abergement <b>cuivre</b> réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 30 à 60 cm	P001135	088287	088285				
	Abergement <b>cuivre</b> réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 60 à 110 cm	P001136	088290	088292				
				 Zinc prépatiné noir				
Abergement zinc pour toiture ardoise et bardeau 30 à 60 cm	P001152		088309					

### Conditionnement

Unité	Carton	PaLETTE	Unité de vente
1 unité	1 unité	Nous consulter	unité

### SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



#### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



#### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : [hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

### EDILIANS

Siège social  
65 Chemin du Moulin Carron  
BP 40021  
F 69571 DARDILLY Cedex  
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

