


NOUES AUTOPORTANTES


NOOK®

Autoportante et facile à mettre en œuvre, la NOOK® canalise et reconduit au niveau de ce point singulier l'évacuation des eaux pluviales à l'égout.

Sa conception conforme aux DTU série 40 assure une étanchéité parfaite entre les éléments de couverture et le métal.

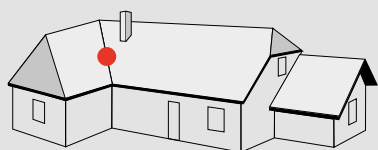

Dimensions

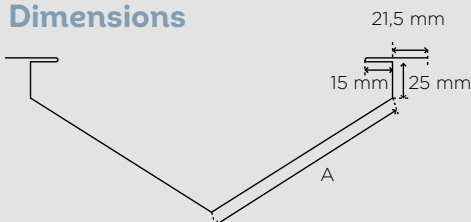

DÉVELOPPÉ 400	A = 124 mm
DÉVELOPPÉ 500	A = 174 mm

Relevé et retour

De respectivement 25 et 15 mm sécurisant l'étanchéité



Trou de préfixation oblong de 10 x 4 mm


Permettant la fixation par vis ou pointe tout en acceptant les dilatations



- La première noue conforme aux DTU 40/21 et 40/211.
- Autoportante : pose rapide sans fond de noue.
- Fiable et étanche.
- Matériaux résistants et durables : acier galvanisé Z275 qualité toiture et déclinaison zinc normé.
- 4 métaux disponibles en 9 déclinaisons.
- 2 développés : 400 et 500 mm.
- Recouvrement de 15 cm, sans soudure permettant une parfaite étanchéité.
- Percée avec trous oblongs acceptant les dilatations.
- Fixation par vis ou pointe directement sur le liteau.

Recouvrement

De 15 cm assurant un emboîtement parfait et étanche



Zone d'écoulement

Mise en œuvre et pose Cas spécifique d'une pose avec fond de noue



1- Le litage ainsi que les liteaux filants sont réalisés conformément aux prescriptions DTU. L'emploi d'une fonçure est possible et devra dans le cas d'absence d'écran de sous-toiture être mise en œuvre dans le plan des chevrons.



2- Après avoir préparé le pied de noue en découpant la partie basse en alignement de la ligne d'égout, les noues sont emboîtées de bas en haut en respectant le recouvrement de 15 cm.



3- La fixation s'effectue sur les liteaux filants dans les trous de fixation oblongs conçus à cet effet.




4- Avant d'être posées, les tuiles sont découpées parallèlement à l'axe de la noue. Elle doivent être fixées à leur support et respecter le recouvrement minimal prévu de leur DTU de référence.


Références et codes articles

Produit	Réf.	Code article								
		Coloris laquage acier galvanisé								
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Ardoisé	Zinc prépatiné Gris	Alu zinc	Cuivre	Ardoisé	Sable	Rouge	Brun
Développé 400 mm	P001292	090631	090623	090622						
	P001294				090628					
	P001295					090629				
	P001293						090624	090627	090626	090625
Développé 500 mm	P001296	090556	090621	090620						
	P001298				090636					
	P001299					088719				
	P001297						090632	090635	090634	090633

Zinc



Acier galvanisé laqué



Conditionnement

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2ml	NA	300 ml (400 mm)	unité
2ml	NA	200 ml (500 mm)	unité

SERVICES EDILIANS à vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@edilians.com

EDILIANS

Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

