HP 10 Huguenot Ardoisé et Argentique, Agence Drodelot Architectes - © Rémi Portier.

TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES

ALPHA 10
Ste Foy
Réf. 200
pages 74-77

DOUBLE HP 20
Huguenot
Réf. 209
pages 78-81

HP 10
Huguenot
Réf. 205
pages 82-85

HP 13 ÉVOLUTIVE
Huguenot
Réf. 226
pages 86-89

ARTOISE
Huguenot
Réf. 220
pages 90-93

AUXOISE
Huguenot
Réf. 224
pages 94-97

DELTA 10
Ste Foy
Réf. 202
pages 98-101

DIAMANT
Huguenot
Réf. 219
pages 102-105

DOUBLE PANNE S
Huguenot
Réf. 223
pages 106-109

H 10
Huguenot
Réf. 203
pages 110-113

H 13
Huguenot
Réf. 225
pages 114-117

H 14
Huguenot
Réf. 204
pages 118-121

JURA 10
Jacob
Réf. 207
pages 122-125

LOSANGÉE
Huguenot
Réf. 218
pages 126-129

LOSANGÉE
Ste Foy
Réf. 228
pages 130-133

MARSEILLE
Poudenx
Réf. 208
pages 134-137

PANNE H2
Huguenot
Réf. 210
pages 138-141

PROVINCIALE
Ste Foy
Réf. 212
pages 142-145

PV 10
Huguenot
Réf. 214
pages 146-149

PV 13
Huguenot
Réf. 215
pages 150-153

RHÔNA 10
Ste Foy
Réf. 222
pages 154-157

STANDARD 9
Jacob
Réf. 217
pages 158-161

STANDARD 14 VARIO
Jacob
Réf. 236
pages 162-165

COLORIS TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel, il peut varier selon les modèles et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Amarante Rustique

Anthracite

Ardoisé

Argentique

Black Cheureuse

Brun

Cheureuse

Flammé Rustique


Gris Quartz

Noir Brillant

Nuancé Paille

Rouge

Rouge Ancien

Rouge Nuancé


Rouge Vieilli

Sérac

Terre d'Amarante

Terre de Beauce

Vallée de Cheureuse

Vieilli Masse

Vieilli Nuancé sur Fond Rouge

P.	TUILES FAG	Amarante Rustique	Anthracite	Ardoisé	Argentique	Black Cheureuse	Brun	Cheureuse	Flammé Rustique	Gris Quartz	Noir Brillant	Nuancé Paille	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Rouge Vieilli	Sérac	Terre d'Amarante	Terre de Beauce	Vallée de Cheureuse	Vieilli Masse	Vieilli Nuancé/Fond Rouge
		COLORIS																				
74	ALPHA 10 Ste Foy			✔				✔					✔	✔	✔		✔				✔	
78	DOUBLE HP 20 Huguenot			✔		✔			✔										✔	✔		
82	HP 10 Huguenot			✔	✔				✔	✔			✔								✔	
86	HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot			✔					✔													
90	ARTOISE Huguenot			✔	✔				✔		✔		✔					✔				
94	AUXOISE Huguenot								✘													
98	DELTA 10 Ste Foy											✔	✔		✔						✔	✔
102	DIAMANT Huguenot				✔				✔													
106	DOUBLE PANNE S Huguenot			✔					✔				✔					●				
110	H 10 Huguenot			✔					✔		✔		✔								✔	
114	H 13 Huguenot								✘													
118	H 14 Huguenot								✔				✔								✔	
122	JURA 10 Jacob			✔									✔	✔							✔	
126	LOSANGÉE Huguenot								✔				✔									
130	LOSANGÉE Ste Foy												✔		✔							
134	MARSEILLE Poudenx						✔						✔			✔						
138	PANNE H2 Huguenot	✔		✔					✔		✔		✔								✔	
142	PROVINCIALE Ste Foy												✔		✔						✔	
146	PV 10 Huguenot			✔					✔				✔								✔	
150	PV 13 Huguenot								✔				✔								✔	
154	RHÔNA 10 Ste Foy			✔									✔	✔	✔		✔				✔	
158	STANDARD 9 Jacob			✔									✔	✔							✔	
162	STANDARD 14 VARIO Jacob												●	✔							✔	

✔ Coloris disponible ✘ Coloris sur commande ● Jusqu'à épuisement du stock

ALPHA 10 Ste Foy

QUALITÉ DES ARGILES ET FACILITÉ DE POSE POUR UNE TUILE HAUT DE GAMME

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à pureau plat

Réf. 200

Coloris Chevreuse et Tuiles ALPHA 10 SOLAIRE coloris Ardoisé

- Pose possible en faible pente
- Qualité des argiles
- Haute résistance mécanique
- Facilité de mise en place
- Pureau variable de 40 mm
- Compatibilité parfaite avec l'Alpha Solaire

Chantier MMC. Crédit photo : © Loïc Lagneau.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

CHEVREUSE

ROUGE

ROUGE ANCIEN

ROUGE NUANCÉ

SÉRAC

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

ALPHA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 310 mm

Largeur utile :
≃ 270 mm

Nb au m² :
de 10 à 11,2 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 330 mm mini à 370 mm maxi

Ml de liteaux par m² :
- au pureau mini de 330 mm : = 3,00 ml
- au pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml
- au pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

Poids unitaire :
≃ 4,43 kg

Poids au m² :
≃ 46,5 kg (10,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-211

Pose : joints croisé**s**

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G0*

Résistance aux chocs en bardage :
Q3

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

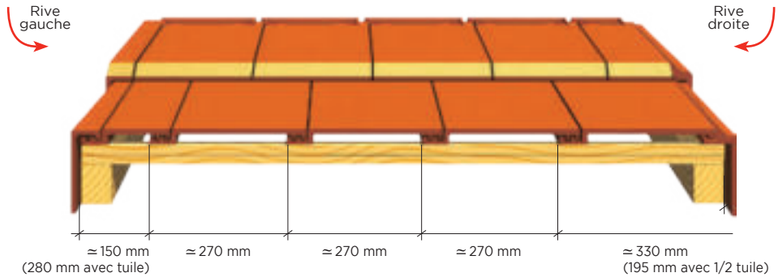

COTATIONS

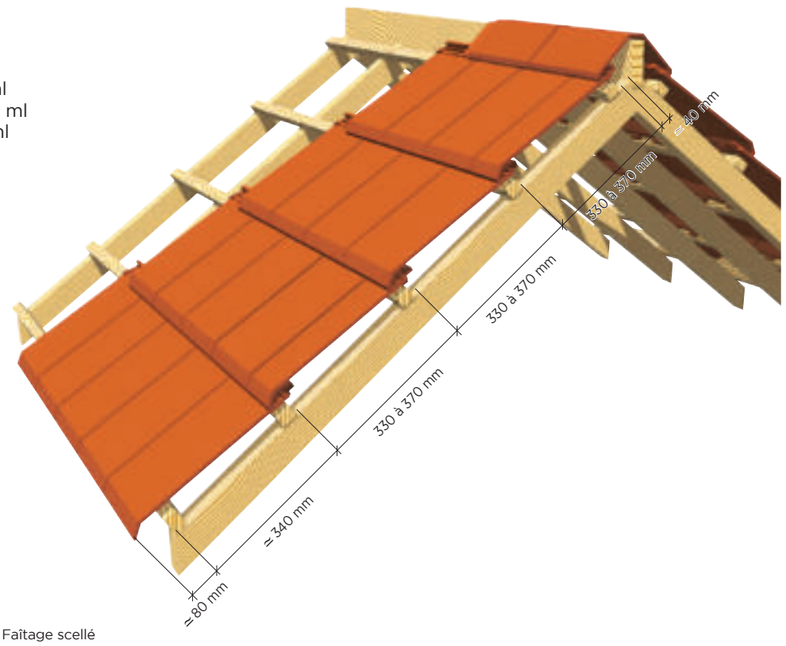

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	40%
Normal	35%	35%	40%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION — ALPHA 10 Ste Foy n°5.1/17-2538-V2 publié le 16/04/2020

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation ALPHA 10 Ste Foy (section avec grille 19 cm²)
Réf. 200.20



Tuile à douille ALPHA 10 Ste Foy Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 200.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile ALPHA 10 Ste Foy
Réf. 200.01

Rive individuelle gauche à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.42



Rive individuelle droite à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051



About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072



About de rive universelle droit à emboîtement
Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtière lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 749
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml)
Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP 702



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement petit modèle (3 par ml)
Réf. 700
Crochet F6
Réf. CRP 700/706



Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml)
Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP 700/706

About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 889



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850



About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915
1 grande et 2 petites ouvertures
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Poinçon
Réf. 994



Poinçon pointe élancée
Réf. 983
Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre ALPHA 10 Ste Foy
Réf. VER200 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

Tuile ALPHA Solaire
Pose au pureau de 355 à 370 mm

DOUBLE HP 20 Huguenot

L'ESTHÉTIQUE D'UN PETIT MOULE AVEC LA RAPIDITÉ DE POSE D'UN GRAND MOULE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à pureau plat

Réf. 209

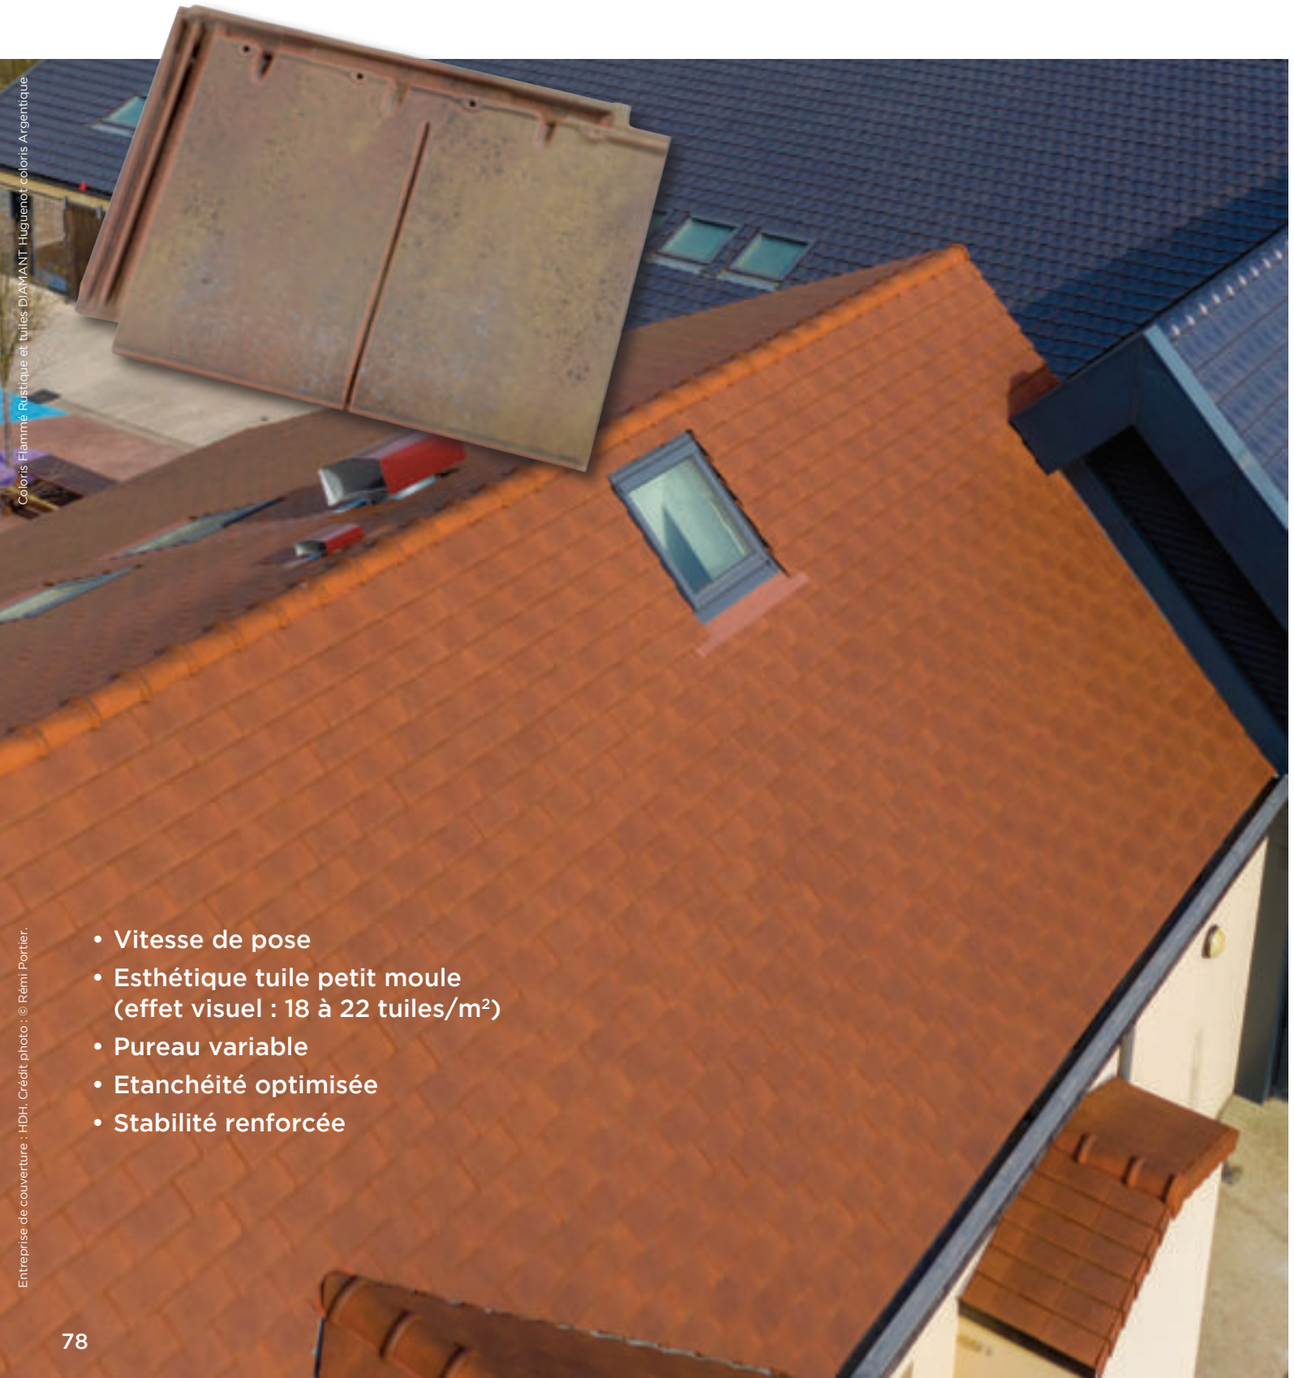

Coloris Flammé Rustique et tuiles DIAMANT Huguenot coloris Argentique

Entreprise de couverture : HDH. Crédit photo : © Rémi Portier.

- Vitesse de pose
- Esthétique tuile petit moule (effet visuel : 18 à 22 tuiles/m²)
- Pureau variable
- Etanchéité optimisée
- Stabilité renforcée

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

BLACK CHEVREUSE

FLAMMÉ RUSTIQUE

TERRE DE BEAUCE

VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

DOUBLE HP 20 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 330 mm

Largeur hors tout :
≃ 460 mm

Largeur utile :
≃ 418 mm

Nb au m² :
de 9,5 à 10,6 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 225 mm mini à 250 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau de 237 mm : = 4,22 ml

Poids unitaire :
≃ 4,5 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (9,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-211

Pose : joints croisés au quart

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

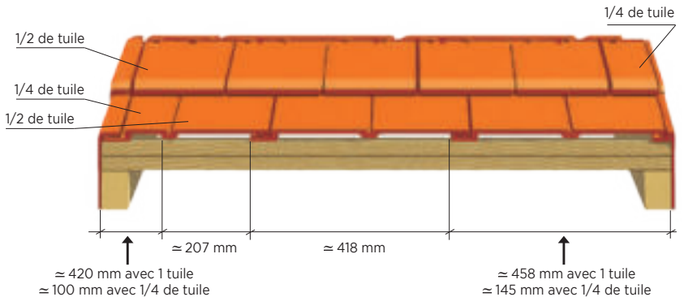

Pose avec tuiles de rive à rabat

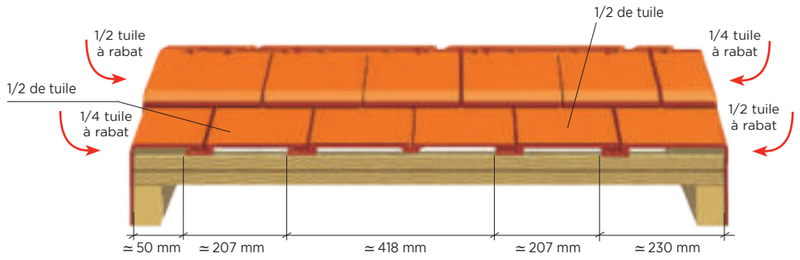

COTATIONS

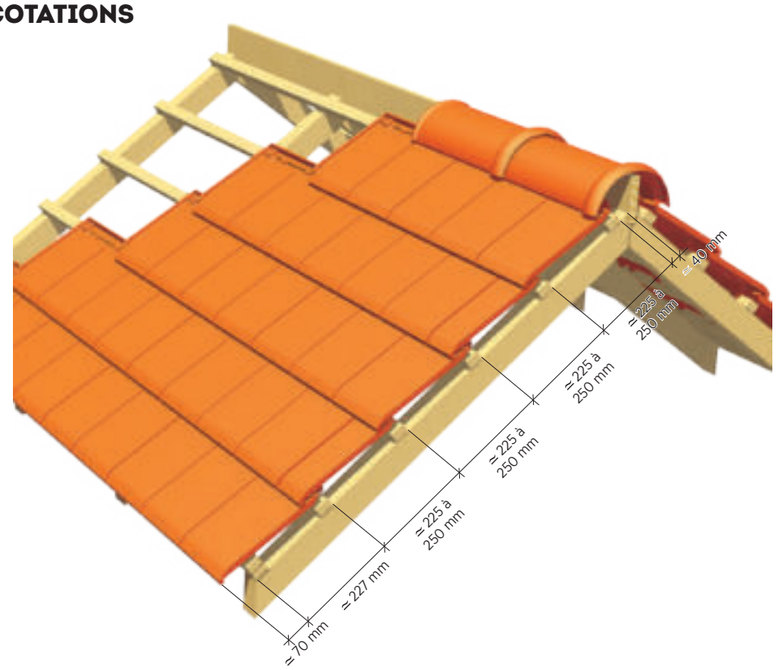

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile à douille DOUBLE HP 20 Huguenot Ø 126 (prévoir 1/2 tuile) (conforme VMC)
Réf. 209.30

Tuile de ventilation DOUBLE HP 20 Huguenot (section avec grille = 30 cm²) (prévoir 1/2 tuile)
Réf. 209.20



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

1/2 tuile DOUBLE HP 20 Huguenot
Réf. 209.01

1/4 tuile DOUBLE HP 20 Huguenot
Réf. 209.02



Rive individuelle DOUBLE HP 20 Huguenot (4 par ml au pureau de 250 mm)
Gauche Réf. 209.42
Droite Réf. 209.41

1/2 tuile de rive à rabat DOUBLE HP 20 Huguenot (4 par ml au pureau de 250 mm)
Gauche Réf. 209.73
Droite Réf. 209.72



1/4 tuile de rive à rabat DOUBLE HP 20 Huguenot (4 par ml au pureau de 250 mm)
Gauche Réf. 209.75
Droite Réf. 209.74



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droite Réf. 1071



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droite Réf. 805

Accessoires de faîtage

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON PM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 10 Huguenot

MODERNE, ÉLÉGANTE ET RAPIDE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 205

Coloris Ardoisé et Tuiles HP 10 SOLAIRE coloris Ardoisé

Chantier Ecole de Gerigné, Architecte : Agence Drogelot. Crédit photo : Rémy Portier.

- Issue des argiles de Beauvais
- Nombre au m²
- Nez très fin
- Finesse des argiles
- Pureau Variable
- Double pré-perçage
- Idéal en bardage

Chantier Curzola, Coloris Ardoisé et Tuiles HP 10 SOLAIRE coloris Ardoisé. Crédit photo : Rémi Portier.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ

ARGENTIQUE

FLAMMÉ RUSTIQUE

GRIS QUARTZ



ROUGE

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

HP 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 460 mm

Largeur hors tout :
≃ 306 mm

Largeur utile :
≃ 268 mm

Nb au m² :
de 9,9 à 12 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 310 mm mini à 376 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-211

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G0*

Résistance aux chocs en bardage :
Q3

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

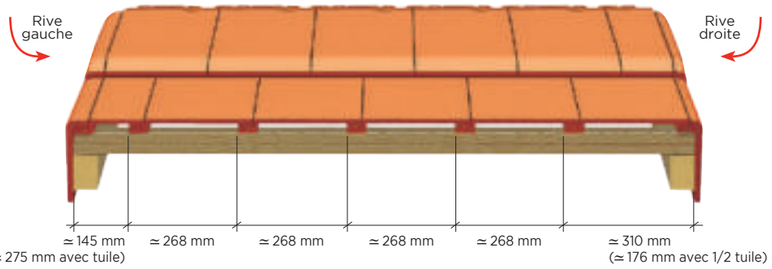

Pose avec tuiles de rive à rabat

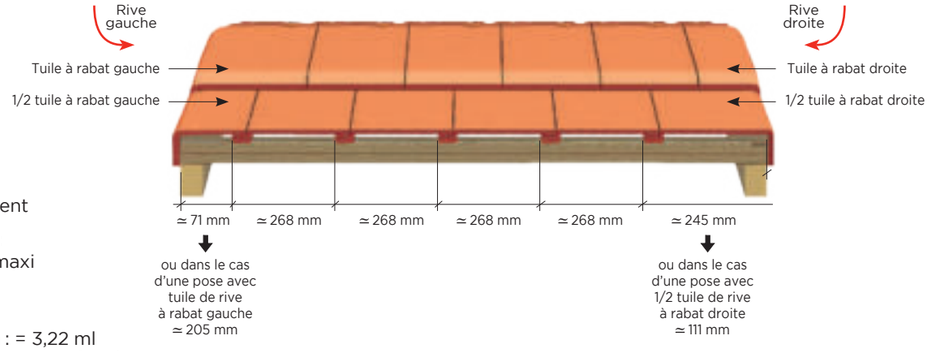

COTATIONS

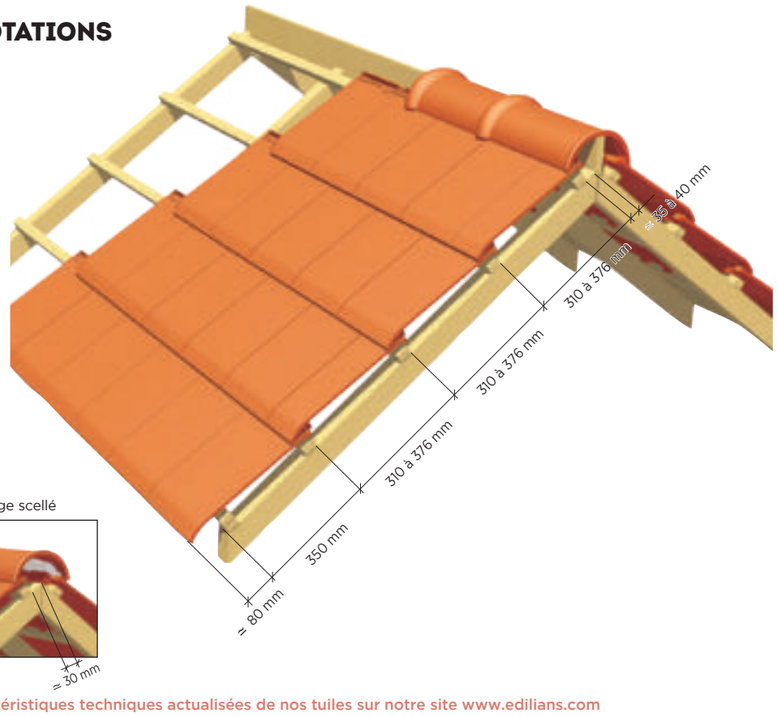

Faîtage scellé

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques actualisées de nos tuiles sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

La tuile HP10 Huguenot peut dans certains cas se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-211. Pour tout projet, contacter notre hotline.

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation HP 10 Huguenot (section avec grille = 50 cm²)
Réf. 205.20



Tuile à douille HP 10 Huguenot Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 205.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile HP 10 Huguenot
Réf. 205.01

Tuile de finition HP 10 Huguenot
Réf. 205.80 (2)

1/2 tuile de finition HP 10 Huguenot
Réf. 205.86 (2)

Rive individuelle PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 376 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.42
Droite à emboîtement Réf. 215.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Tuile de rive à rabat HP 10 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Gauche Réf. 205.73
Droite Réf. 205.72



1/2 tuile de rive à rabat HP 10 Huguenot
Gauche Réf. 205.75
Droite Réf. 205.74



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806 **Droit** Réf. 805

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984



Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724

Autres produits

Tuile en verre HP 10 Huguenot
Réf. VER205 (3)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

Tuile HP 10 Solaire Pose au pureau de 360 à 376 mm

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Accessoire sur commande.
(3) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

ADAPTABILITÉ ET ESTHÉTISME SONT SES PRINCIPAUX ATOUTS

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 226

Coloris Ardoisé

Réalisation BATICHAMPAGNE (51).

- Double pré-perçage
- Finition parfaitement lisse
- Large gamme d'accessoires
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- 13,2 à 15,3 tuiles au m²

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ

FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 215 mm

Nb au m² :
de 13,3 à 16,6
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 280 mm mini à 350 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 280 mm : = 3,57 ml
- au pureau moyen de 315 mm : = 3,17 ml
- au pureau maxi de 350 mm : = 2,85 ml

Poids unitaire :
≃ 3,7 kg

Poids au m² :
≃ 49,21 kg (13,3 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-211

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

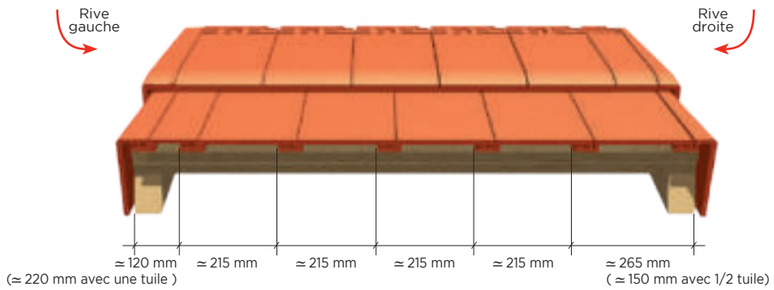

COTATIONS

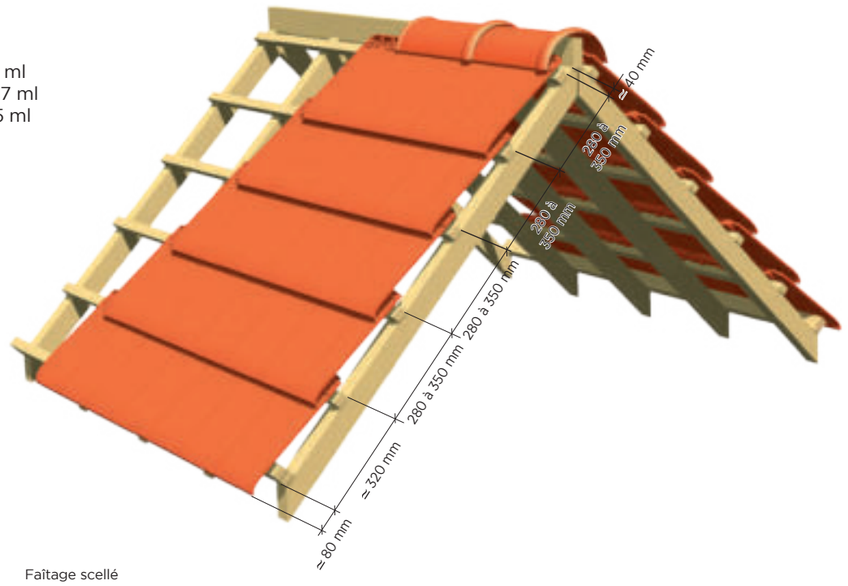

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

De 13,2 à 15 tuiles m/². Au-delà de 15 tuiles m/ , se référer aux tableaux des pentes minimales admissibles du DTU-40.211 Petit Moule.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot (section avec grille 50 cm²)
Réf. 226.20

Tuile à douille HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 226.30



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Lanterne grand modèle Ø 126 (section aération 80 cm²)
Réf. 1001

Accessoires de rive

1/2 tuile HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot
Réf. 226.01



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Rive individuelle PV 13 Huguenot (2,9 par ml au pureau de 350 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.42
Droite à emboîtement Réf. 215.41



Fronton pour faîtière Shed Gauche
Réf. 806

Fronton pour faîtière Shed Droit
Réf. 805



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801

About de rive universelle Gauche
Réf. 1070



About de rive universelle Droit
Réf. 1071

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125


Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

ARTOISE Huguenot

TRADITIONNALITÉ ET TECHNICITÉ

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 220

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ *



ARGENTIQUE *

FLAMMÉ RUSTIQUE

NOIR BRILLANT *

ROUGE

TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

ARTOISE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 321 mm

Largeur hors tout :
≃ 426 mm

Largeur utile :
≃ 389 mm

Nb au m² :
≃ 10

Pureau catalogue :
≃ 264 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau de 264 mm : = 3,78 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives à rabat

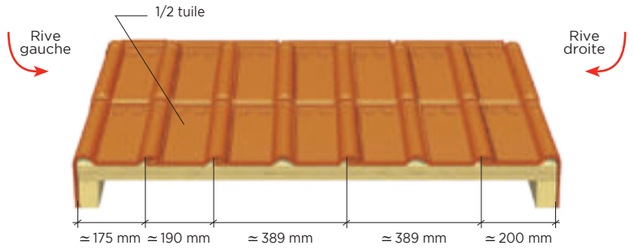

Pose avec rives individuelles

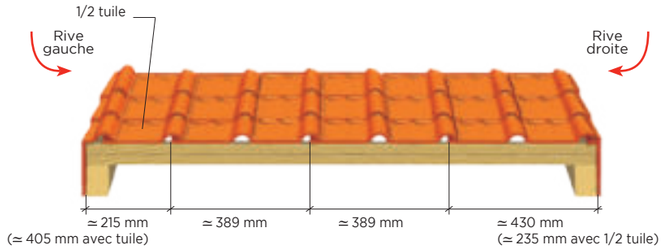

COTATIONS

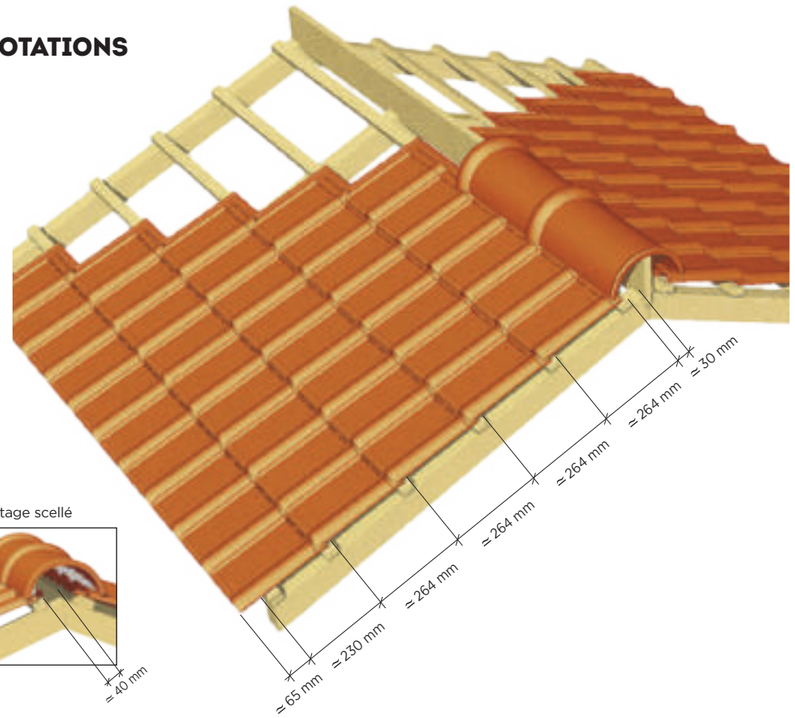

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

1/4 tuile ARTOISE Huguenot
Réf. 220.02

Tuile de ventilation ARTOISE Huguenot (section avec grille ≃ 30 cm²)
Réf. 220.20 (1)



Tuile à douille ARTOISE Huguenot Ø 100
Réf. 220.32 (1)

Lanterne petit modèle conique Ø 100 (section d'aération 30 cm²)
Réf. 1003

Accessoires de rive

1/2 tuile ARTOISE Huguenot
Réf. 220.01

Tuile double bourrelet ARTOISE Huguenot
Réf. 220.90



Rive individuelle droite à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot (3,8 par ml)
Réf. 306.43



Rive individuelle gauche à recouvrement MONOPOLE N°1 Huguenot (3,8 par ml)
Réf. 306.44

1/2 tuile à rabat gauche ARTOISE Huguenot (3,9 par ml)
Réf. 220.71



1/2 tuile à rabat droite ARTOISE Huguenot (3,9 par ml)
Réf. 220.70



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071



Fronton gauche pour faîtière Shed
Réf. 806

Fronton droit pour faîtière Shed
Réf. 805



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

1/2 tuile en verre ARTOISE Huguenot
Réf. VER220 (2)

Crochet HARPON PM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) Se pose avec une 1/2 tuile.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

AUXOISE Huguenot

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 224

- Haute qualité de finition
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Gamme d'accessoires
  identique à la TERROISE Huguenot

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE
MADE IN FRANCE
GARANTIE 30 ANS

AUXOISE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 320 mm

Largeur hors tout :
≃ 415 mm

Largeur utile :
≃ 380 mm

Nb au m² :
≃ 9,7 au pureau de 269 mm

Pureau catalogue variable :
≃ 265 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 263 mm : = 3,80 ml
- au pureau moyen de 266 mm : = 3,76 ml
- au pureau maxi de 269 mm : = 3,72 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 41 kg

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

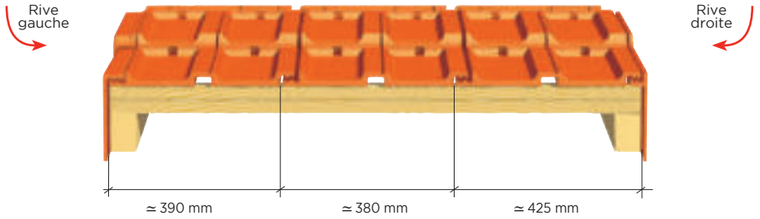

Pose avec rives à rabat

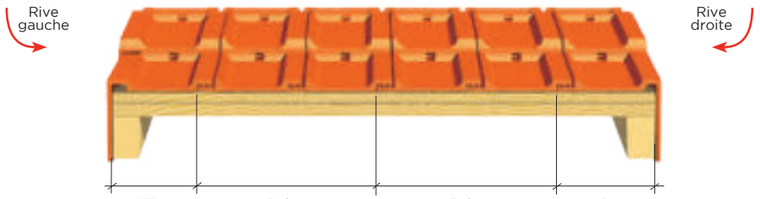

COTATIONS

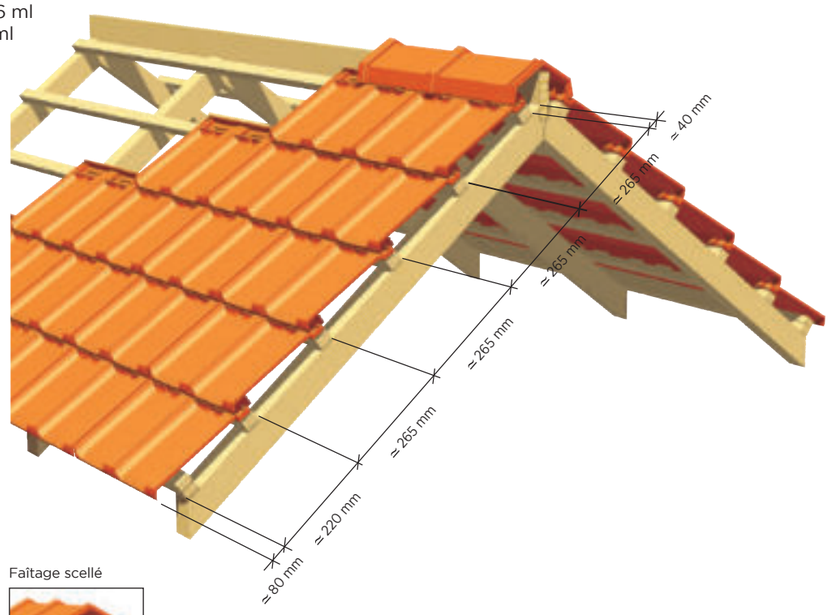

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

130 hors tout
1/2 tuile TERROISE Huguenot (1/4 tuile AUXOISE Huguenot)
Réf. 309.01 (1)

Tuile de ventilation VALOISE Huguenot (section avec grille = 30 cm²)
Réf. 310.20 (1)

Tuile TERROISE Huguenot (1/2 tuile AUXOISE Huguenot)
Réf. 309



Tuile à douille VALOISE Huguenot Ø 100
Réf. 310.30 (1)

Lanterne petit modèle Ø 100 (section d'aération 30 cm²)
Réf. 1004

Accessoires de rive

Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement TERROISE Huguenot (3,8 par ml)
Réf. 309.71 (1)

Tuile de rive à rabat droite à emboîtement TERROISE Huguenot (3,8 par ml)
Réf. 309.70 (1)



Rive individuelle (3,8 par ml) VALOISE Huguenot
Gauche à recouvrement Réf. 310.44
Droite à emboîtement Réf. 310.43

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724

Faîtière ondulée à emboîtement (3 par ml)
Réf. 722



Arêtier TERROISE Huguenot à emboîtement (3,3 par ml)
Réf. 309.152

About d'arêtier TERROISE Huguenot à emboîtement
Réf. 309.153

Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Aretier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'aretier à emboîtement
Réf. 863

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre TERROISE Huguenot
Réf. VER309 (2)

Crochet HARPON PM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) Ces accessoires étant communs à ceux de la TERROISE Huguenot, prévoir une 1/2 tuile TERROISE Huguenot pour une bonne adaptation.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DELTA 10 Ste Foy

ELLE DÉFIE LES SOMMETS

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 202

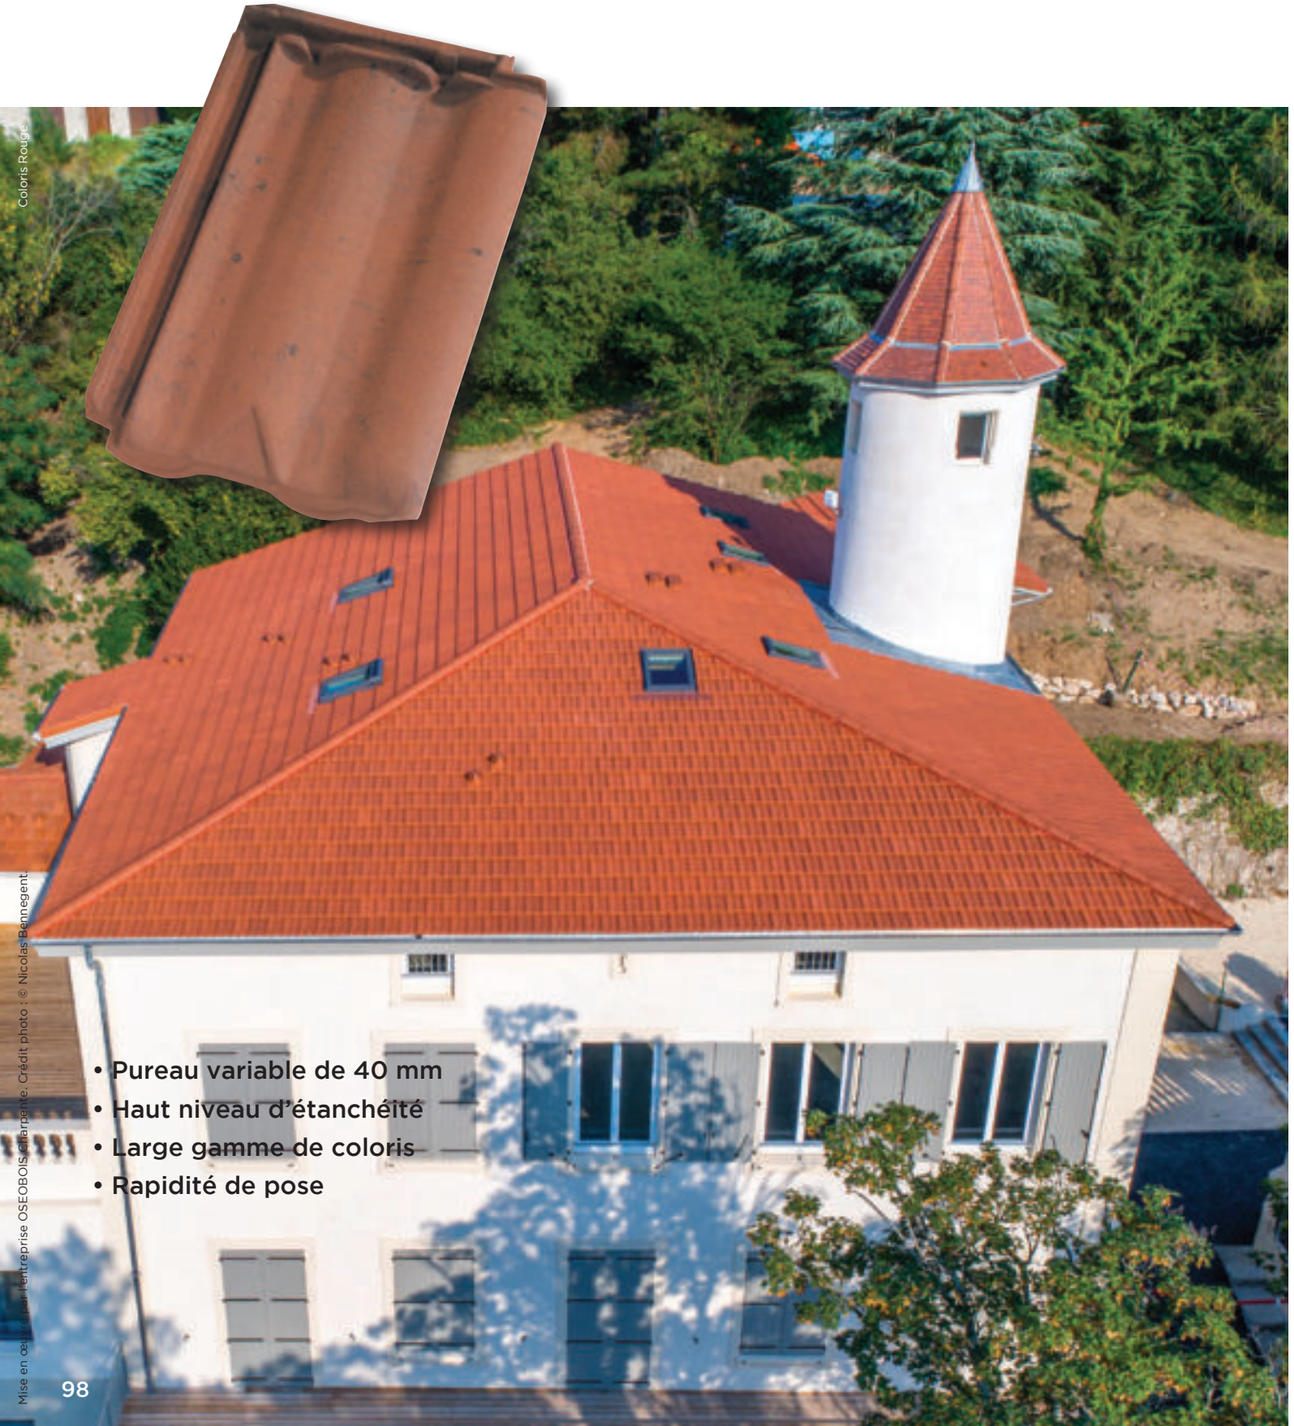

- Pureau variable de 40 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Large gamme de coloris
- Rapidité de pose

Mise en œuvre par l'entreprise OSEOBOIS artisan. Crédit photo : © Nicolas Bannegent

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

NUANCÉ PAILLE *

ROUGE */**

ROUGE NUANCÉ */**

VIEILLI MASSE */**

VIEILLI NUANCÉ/FOND ROUGE *

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

* Fabrication sur le site de Quincieux

** Fabrication sur le site de Ste-Foy-l'Argentière

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS

DELTA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

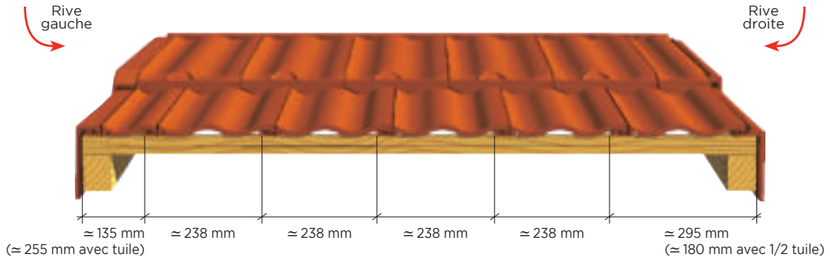

Caractéristiques techniques

Site de production :
Quincieux
Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 450 mm

Largeur hors tout :
≃ 275 mm

Largeur utile :
≃ 238 mm

Nb au m² :
de 10,8 à 12
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 350 mm mini à 390 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture
- pureau mini de 350 mm : = 2,86 ml
- pureau moyen de 370 mm : = 2,70 ml
- pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml

Poids unitaire :
≃ 3,6 kg

Poids au m² :
≃ 39,6 kg (11 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés

Emboîtement : simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COTATIONS

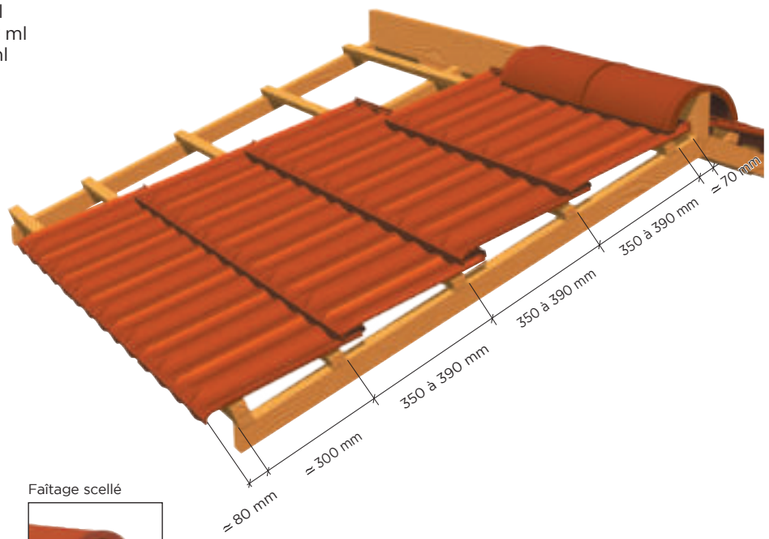

Faîtage scellé

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation DELTA 10 Ste Foy (section avec grille 19 cm²)
Réf. 202.20

Tuile à douille DELTA 10 Ste Foy Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 202.31



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile DELTA 10 Ste Foy
Réf. 202.01



Rive individuelle DELTA 10 Ste Foy (2,6 par ml au pureau de 385 mm)
Gauche Réf. 202.42
Droite Réf. 202.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051



About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072



About de rive universelle droit à recouvrement
Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtière lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml)
Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Poinçon
Réf. 994

Autres produits

Tuile en verre DELTA 10 Ste Foy
Réf. VER202 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DIAMANT Huguenot

UNE TUILE À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 219

Coloris Flammé Rustique. Architecte : Semelo. Crédit photo : Loïc Lagneau.

Mise en œuvre par l'Entreprise de couverture Marguet Sébastien. Crédit Photo : © Loïc Lagneau.

- Qualité de la finition
- Esthétique novatrice
- Argiles de Beauvais

Coloris Argentique. Entreprise de couverture HDH. Crédit photo : Rémi Portier.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARGENTIQUE

FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

DIAMANT Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 450 mm

Largeur hors tout :
≃ 304 mm

Largeur utile :
≃ 260 mm

Nb au m² :
≃ 10

Pureau catalogue :
≃ 380 mm

Ml de liteaux par m² de couverture
- pureau de 380 mm : = 2,63 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

Résistance aux chocs en bardage :
Q3

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

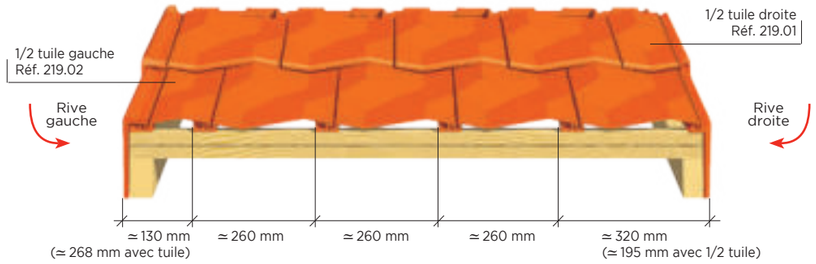

COTATIONS

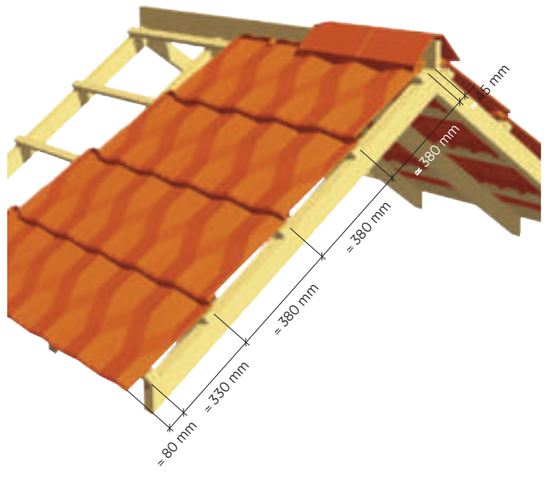

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation DIAMANT Huguenot (section avec grille = 30 cm²)
Réf. 219.20

Tuile à douille DIAMANT Huguenot Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 219.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile DIAMANT Huguenot
Gauche Réf. 219.02
Droite Réf. 219.01

Rive individuelle gauche DIAMANT Huguenot (2,7 par ml)
Réf. 219.44



Rive individuelle droite DIAMANT Huguenot (2,7 par ml)
Réf. 219.43



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton gauche pour faîtière Shed
Réf. 806



Fronton droit pour faîtière Shed
Réf. 805

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869

Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre DIAMANT Huguenot
Réf. VER218 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

DOUBLE PANNE S Huguenot

ELLE A UNE LARGEUR D'AVANCE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 223

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ *

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

DOUBLE PANNE S Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 339 mm

Largeur hors tout :
≃ 423 mm

Largeur utile :
≃ 378 mm

Nb au m² :
≃ 10

Pureau catalogue :
≃ 275 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau de 275 mm : = 3,63 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
210 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : simple

Classe de galbe :
G1**

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

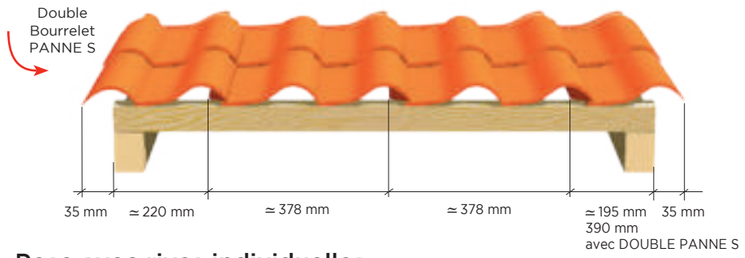

Pose avec rives individuelles

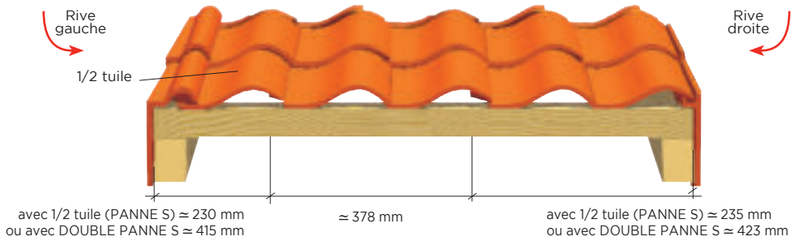

Pose avec tuiles de rive à rabat

COTATIONS

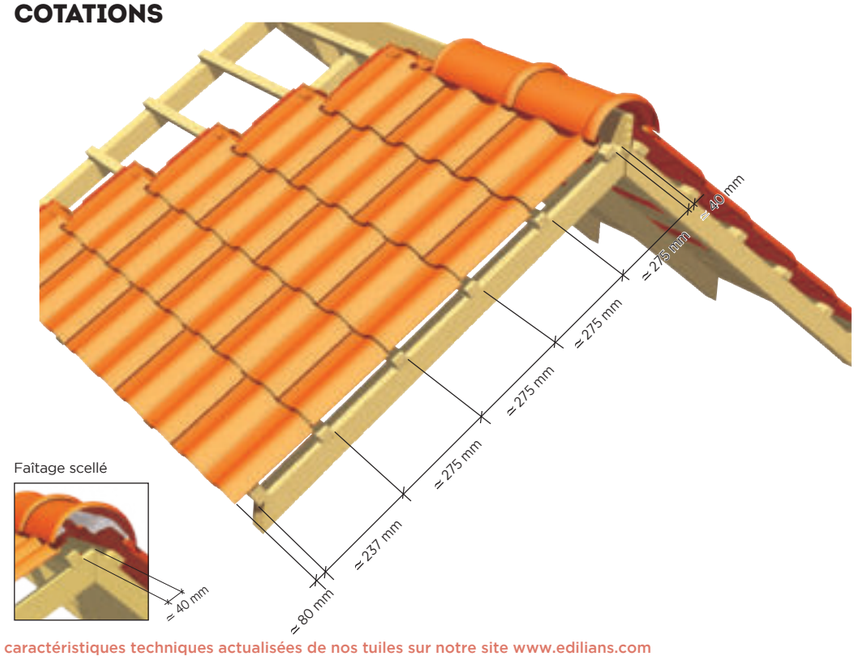

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation PANNE S Huguenot (section avec grille 30 cm²)
Réf. 323.20*

Tuile PANNE S Huguenot
Réf. 323

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Lanterne grand modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Réf. 1001



Tuile à douille PANNE S Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 323.31*

Accessoires de rive



Rive individuelle PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Gauche Réf. 323.42
Droite Réf. 323.41

Tuile de rive à rabat droite PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Réf. 323.70

Tuile de rive à rabat gauche PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Réf. 323.71



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Tuile double bourrelet PANNE S Huguenot
Réf. 323.90



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière ondulée à emboîtement (3 par ml)
Réf. 722



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 par ml)
Réf. 757



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* Ces accessoires étant communs à ceux de la PANNE S Huguenot, prévoir une 1/2 tuile pour une bonne adaptation.

** La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 10 Huguenot

ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE À LA FOIS

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 203

Coloris Flammé Rustique

- Qualité de finition
- Pureau variable de 76 mm
- Rapport Qualité/Prix
- Pose à faible pente
- Gamme d'accessoires complète

H10 Huguenot émaillée - Architectes : Croixmarie bourdon Architectes associés - Photographe © Takuji Shimmura.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.


ARDOISÉ

FLAMMÉ RUSTIQUE

NOIR BRILLANT

ROUGE


VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

H 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 465 mm

Largeur hors tout :
≃ 304 mm

Largeur utile :
≃ 259 mm

Nb au m² :
de 10 à 12,4 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 312 mm mini à 388 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 312 mm : = 3,20 ml
- au pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml
- au pureau maxi de 388 mm : = 2,58 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives à rabat

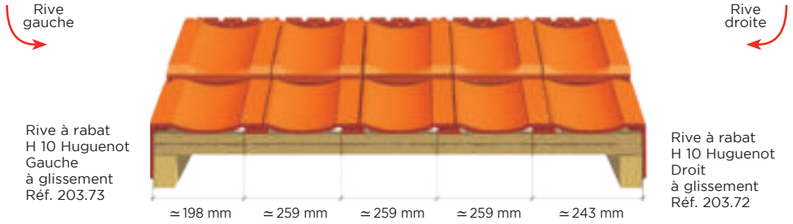

Pose avec rives individuelles

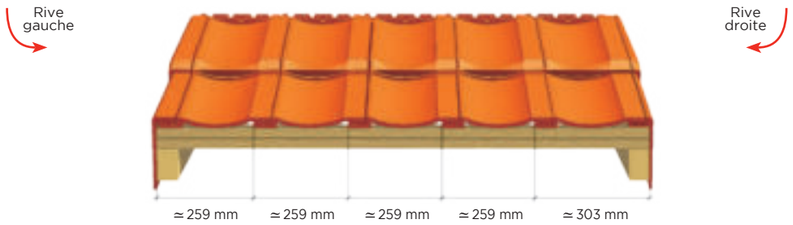

COTATIONS

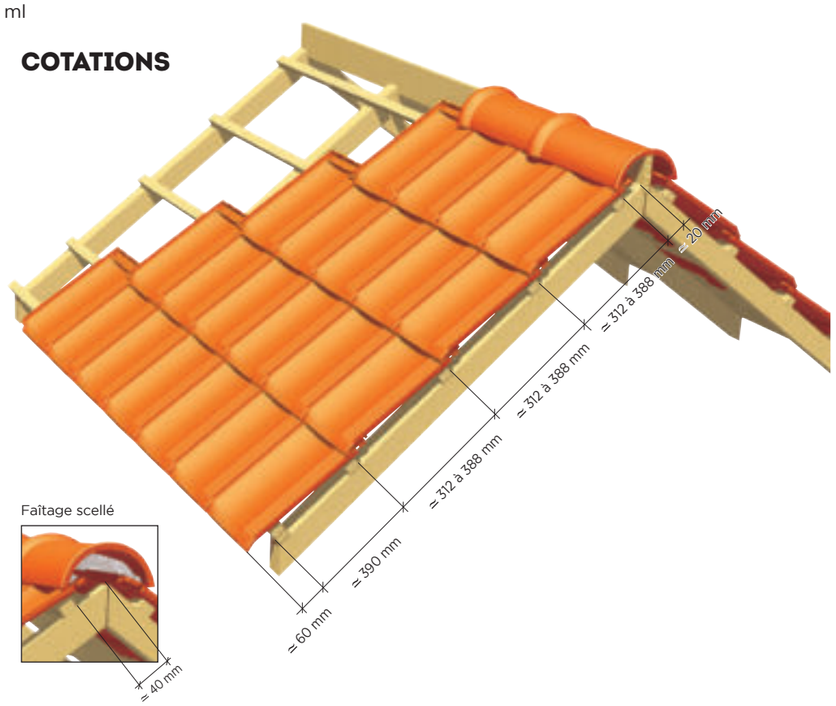

Faîtage scellé

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation H 10 Huguenot (section avec grille 50 cm²)
Réf. 203.20

1/2 tuile H 10 Huguenot
Réf. 203.01

Tuile à douille H 10 Huguenot Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 203.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive



Tuile de rive à rabat H 10 Huguenot (tenon très haut à glissement - 2,6 par ml)
Gauche à recouvrement Réf. 203.73
Droite à emboîtement Réf. 203.72



Rive individuelle PV 13 Huguenot (2,6 par ml au pureau de 388 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.42
Droite à emboîtement Réf. 215.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Tuile double bourrelet H 10 Huguenot
Réf. 203.90



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717

About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 90 mm
Réf. P001162

Tuile en verre H 10 Huguenot
Réf. VER203 (2)

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 13 Huguenot

UN TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 225

- Une grande facilité de pose
- Une finition haut de gamme
- Pureau variable de 58 mm

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

H 13 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 216 mm

Nb au m² :
de 12,6 à 14,9
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 310 mm mini à 368 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- au pureau moyen de 339 mm : = 2,95 ml
- au pureau maxi de 368 mm : = 2,72 ml

Poids unitaire :
≃ 3,5 kg

Poids au m² :
≃ 45,5 kg (13 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

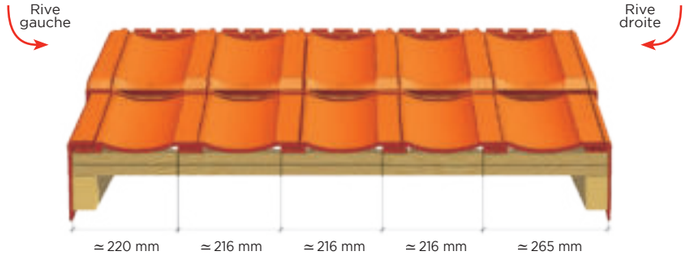

COTATIONS

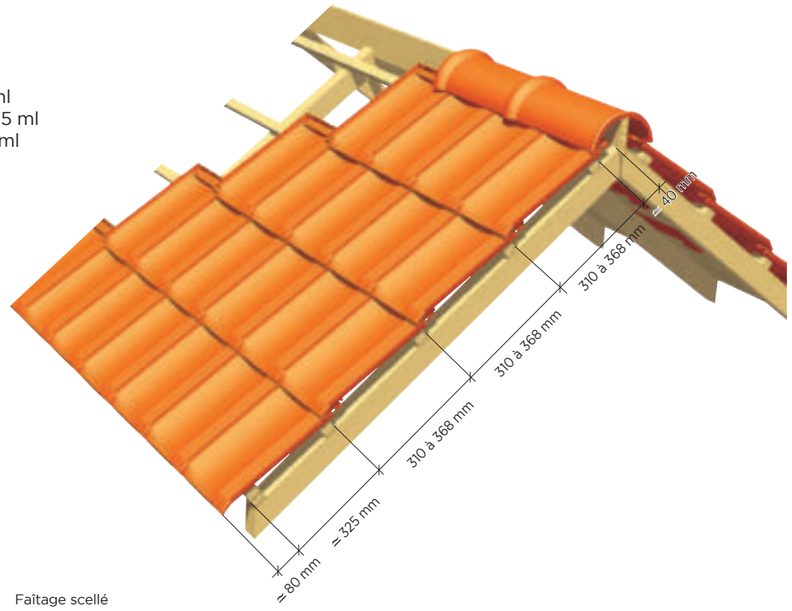

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation H 13 Huguenot (section avec grille = 50 cm²)
Réf. 225.20

Tuile à douille H 13 Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 225.31



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)



Lanterne grand modèle Ø 126 (section aération 80 cm²)
Réf. 1001

Accessoires de rive

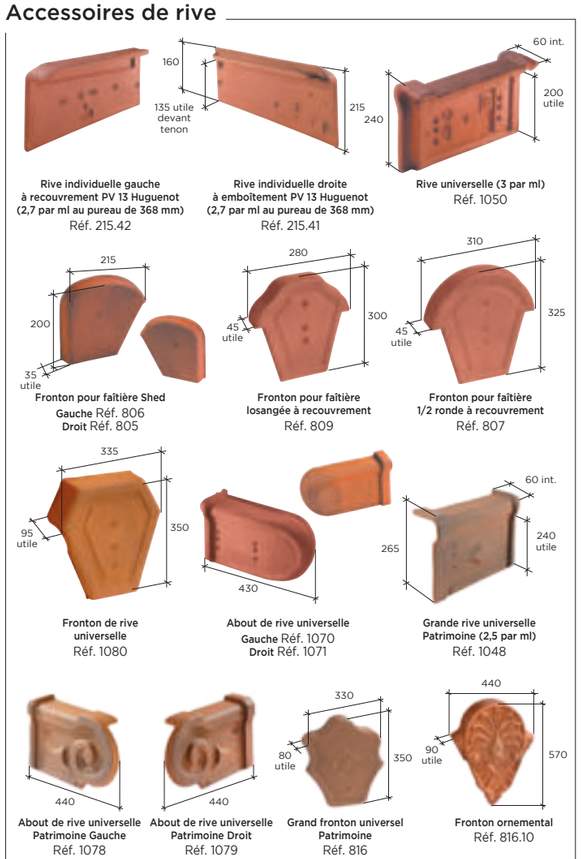

Rive individuelle gauche à recouvrement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Réf. 215.42

Rive individuelle droite à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Réf. 215.41

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816

Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 14 Huguenot

TRADITIONNELLE DANS SON ESTHÉTIQUE ET MODERNE PAR SES AVANTAGES DE POSE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 204

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

H 14 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 215 mm

Nb au m² :
≃ 13

Pureau catalogue :
≃ 360 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau de 360 mm : = 2,78 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 41,6 kg (13 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec tuiles de rive à rabat

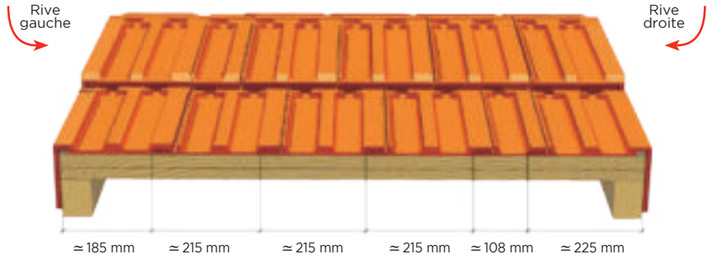

Pose avec rives individuelles

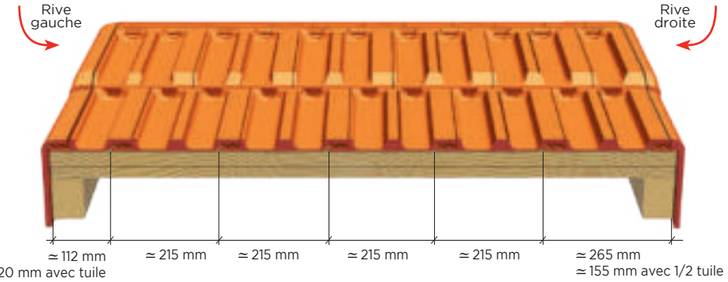

COTATIONS

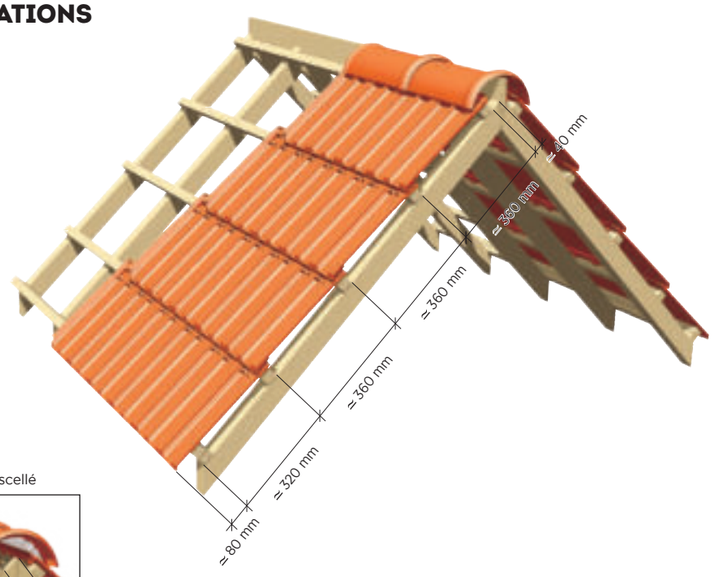

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation PV 13 Huguenot (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20



Tuile à douille PV 13 Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 215.31

1/2 tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)



Lanterne grand modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Réf. 1001

Accessoires de rive



Tuile de rive à rabat PV 13 Huguenot (2,8 par ml)
Gauche à recouvrement Réf. 215.71
Droite à emboîtement Réf. 215.70

Rive individuelle PV 13 Huguenot (2,8 par ml au pureau de 360 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.42
Droite à emboîtement Réf. 215.41

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806 - Droit Réf. 805



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre H 14 Huguenot
Réf. VER204 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

JURA 10 Jacob

PRATIQUE, RAPIDE ET ADAPTÉE AUX CLIMATS RIGOUREUX

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 207

- Haute résistance mécanique
- Pureau variable de 38 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

ROUGE

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS

JURA 10 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 315 mm

Largeur utile :
≃ 272 mm

Nb au m² :
de 9,7 à 10,8
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 340 mm mini à 378 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
- au pureau moyen de 359 mm : = 2,78 ml
- au pureau maxi de 378 mm : = 2,64 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

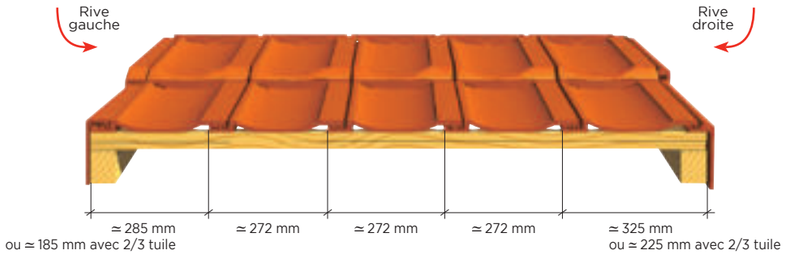

COTATIONS

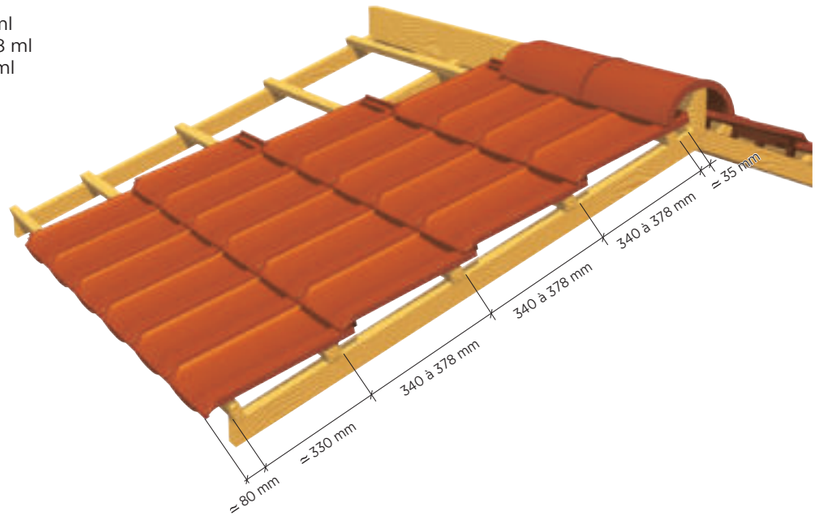

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Normal	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	31%	34%
Exposé	30%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

2/3 de tuile JURA 10 Jacob
Réf. 207.02

Tuile de ventilation JURA 10 Jacob (section avec grille 13 cm²)
Réf. 207.20

Tuile à douille JURA 10 Jacob Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 207.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive



Rive individuelle gauche à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.42

Rive individuelle droite à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.41



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804



Fronton ornemental
Réf. 816.10

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml)
Réf. 702
Crochet adapté Crochet F1 Réf. CRP 702

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement petit modèle (3 par ml)
Réf. 700
Crochet F6 Réf. CRP 700/706

Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml)
Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850

About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854



Rencontre porte-poinçon
1 grande et 2 petites ouvertures rondes Réf. 908
3 grandes ouvertures rondes Réf. 915

Rencontre porte-poinçon
4 petites ouvertures rondes Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905

Poinçon
Réf. 994

Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

LOSANGÉE Huguenot

HAUTE TECHNICITÉ ALLIÉE À UN MODÈLE HISTORIQUE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 218

SÉLECTION PATRIMOINE

Coloris Rouge

- Double emboîtement
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Nouvel esthétique

Crédit photo : © Nicolas Bénézet

Coloris Rouge

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

LOSANGÉE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 216 mm

Nb au m² :
de 12,7 à 13,62
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 350 mm mini à 364 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
- au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
- au pureau maxi de 364 mm : = 2,75 ml

Poids unitaire :
≃ 3,5 kg

Poids au m² :
≃ 45,5 kg (13 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

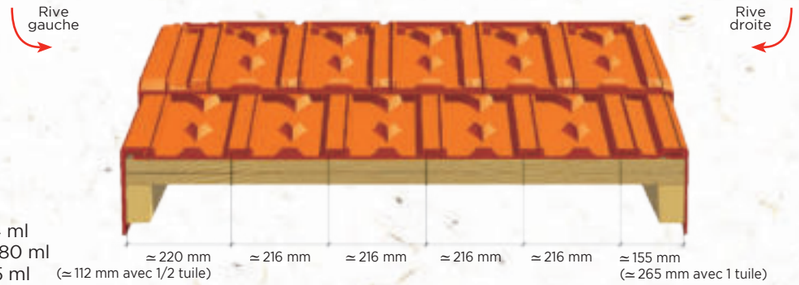

COTATIONS

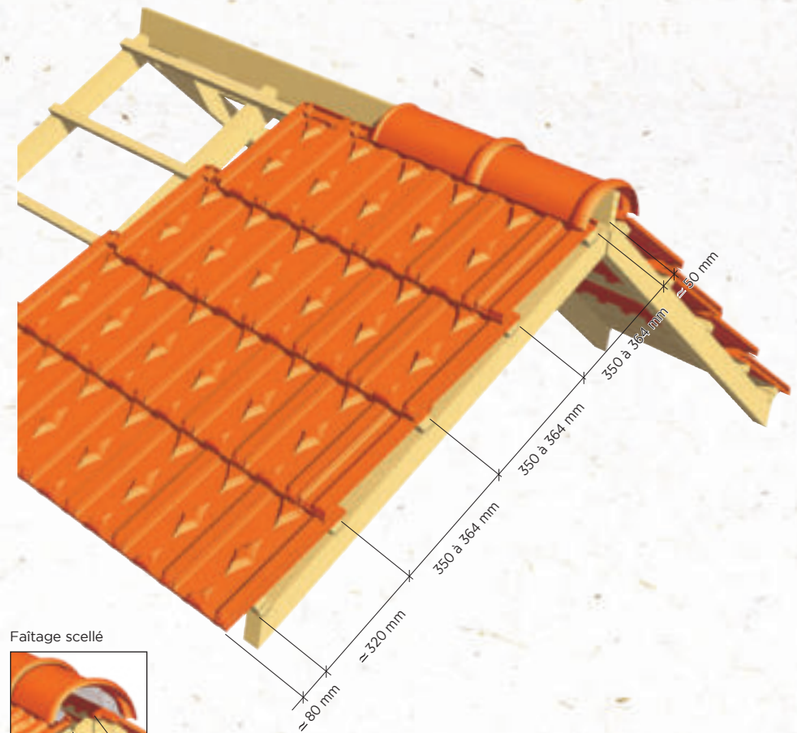

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	26%	27%	25%	28%	30%	27%	30%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation PV 13 Huguenot (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20

Tuile à douille PV 13 Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 215.31

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)



Lanterne grand modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Réf. 1001

Accessoires de rive

1/2 tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Rive individuelle PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 364 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.42
Droite à emboîtement Réf. 215.41

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717

About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre PV 13 Huguenot
Réf. VER215 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LOSANGÉE Ste Foy

L'ESTHÉTIQUE DES LOSANGÉES TRADITIONNELLES DU GRAND RHÔNE-ALPES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 228

SÉLECTION PATRIMOINE

Coloris Rouge

- Double filet d'eau
- Haut niveau d'étanchéité
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Qualité des argiles

Coloris Rouge

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE



ROUGE NUANCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

LOSANGÉE Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Quincieux

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 275 mm

Largeur utile :
≃ 228 mm

Nb au m² :
de 11,5 à 13,3
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 330 mm mini à 380 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 330 mm : = 3,03 ml
- au pureau moyen de 355 mm : = 2,81 ml
- au pureau maxi de 380 mm : = 2,63 ml

Poids unitaire :
≃ 3,7 kg

Poids au m² :
de 42,6 kg à 49,2 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU : 40-21

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

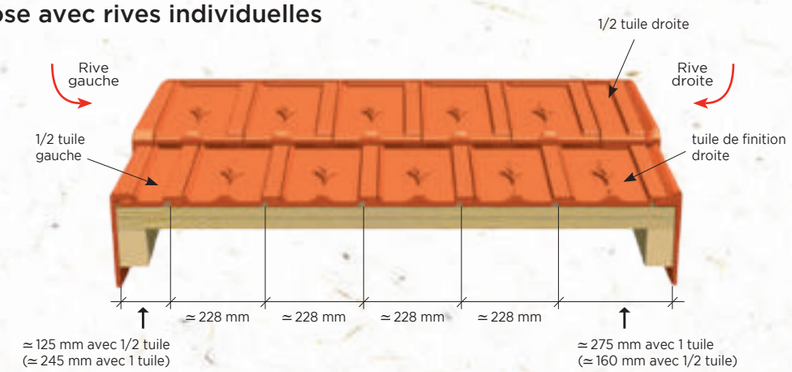

COTATIONS

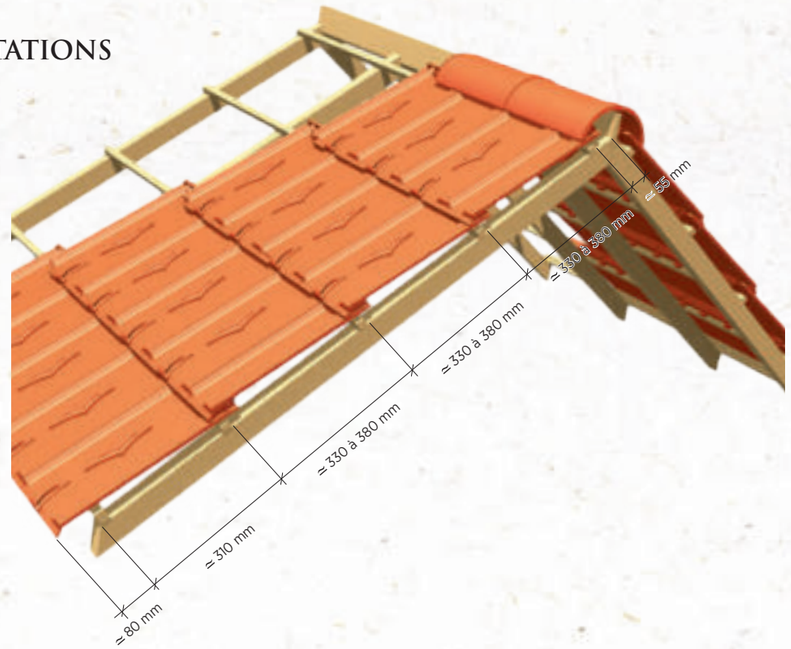

Faîtage scellé



LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation LOSANGÉE Ste Foy (section avec grille = 19 cm²)
Réf. 228.20

Tuile à douille LOSANGÉE Ste Foy Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 228.31

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile gauche LOSANGÉE Ste Foy
Réf. 228.01G

1/2 tuile droite LOSANGÉE Ste Foy
Réf. 228.01D

Rive individuelle gauche à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.42



Rive individuelle droite à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

Tuile de finition droite LOSANGÉE Ste Foy
Réf. 228.80



About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072



About de rive universelle droite à emboîtement
Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715

Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml) Réf. 706
Crochet F5 Réf. CRP 700/706

About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854

Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907

Poinçon
Réf. 994

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits



Tuile en verre MARSEILLE Poudenx
Réf. VER208 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

MARSEILLE Poudenx

ELLE BÉNÉFICIE DU SAVOIR-FAIRE D'UNE MARQUE CENTENAIRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 208

- Pureau variable de 53 mm
- Respect de la traditionnalité
- Gamme de coloris

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

BRUN

ROUGE

ROUGE VIEILLI

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS

MARSEILLE Poudenx

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

hot.line@edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 440 mm

Largeur hors tout :
≃ 255 mm

Largeur utile :
≃ 220 mm

Nb au m² :
de 12,3 à 14,3
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 317 mm mini à 370 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 317 mm : = 3,15 ml
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- au pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 40 kg (12,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

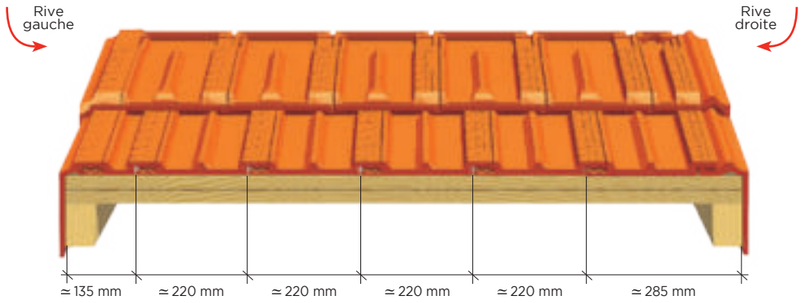

COTATIONS

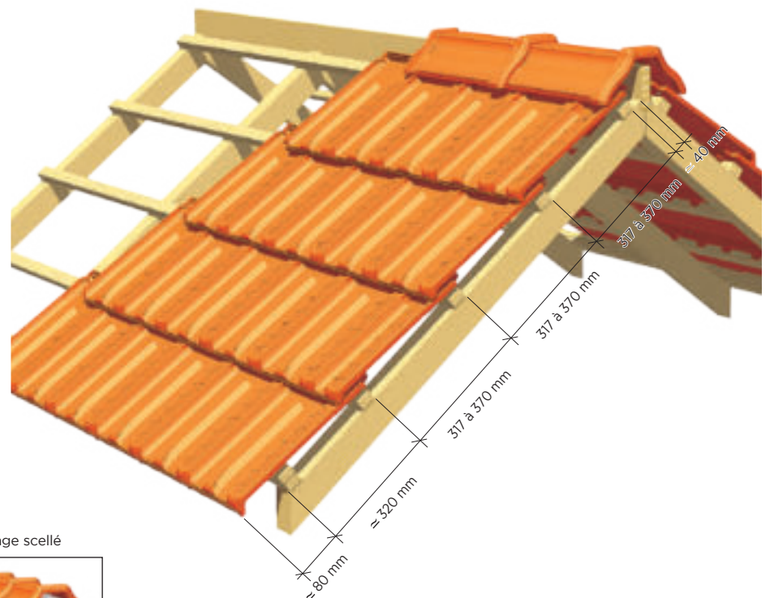

Faîtage scellé



TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation MARSEILLE Poudenx (section avec grille 34 cm²)
Réf. 208.20

Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 208.31



Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 208.32



Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021 (1)

Lanterne Ø 126 (section d'aération 140 cm²)
Réf. 1011

Accessoires de rive

Rive individuelle MARSEILLE Poudenx gauche à recouvrement à pureau variable (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 208.49



Rive individuelle MARSEILLE Poudenx droite à emboîtement à pureau variable (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 208.48

1/2 tuile MARSEILLE Poudenx
Réf. 208.01



Fronton ornemental
Réf. 816.10



Fronton pour faîtière angulaire MARSEILLE Poudenx à emboîtement
Réf. 208.151



Fronton pour faîtière losangée à emboîtement
Réf. 809

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement MARSEILLE Poudenx pour pose bâtie (2,3 par ml)
Réf. 208.150

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon plat 3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Poinçon pomme de pin Sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée Sud
Réf. 987

Autres produits

Tuile en verre MARSEILLE Poudenx
Réf. VER208 (2)

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 ou 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125 ou Ø 160
Réf. MANG.125 - Réf MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PANNE H2 Huguenot

UNE INCONTOURNABLE AUX CARACTÉRISTIQUES SÉDUISANTES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 210

- Richesse des coloris
- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires complète
- Parfaite intégration à l'environnement local
- Plébiscitée depuis de longues années

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

AMARANTE RUSTIQUE

ARDOISÉ

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PANNE H2 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Sites de production :
Saint-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 432 mm

Largeur hors tout :
≃ 255 mm

Largeur utile :
≃ 197 mm

Nb au m² :
≃ 14

Pureau catalogue :
≃ 360 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau de 360 mm : = 2,78 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 44,8 kg

Quantité par palette :
288 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec tuiles à rabat

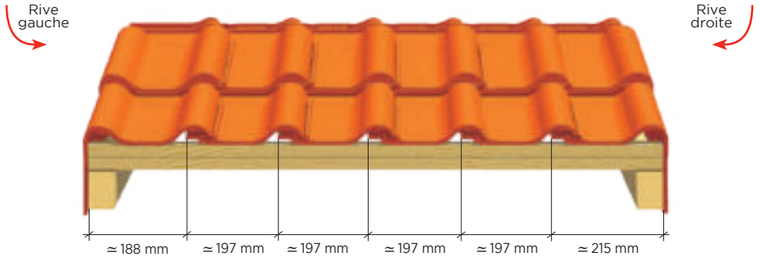

Pose avec rives individuelles

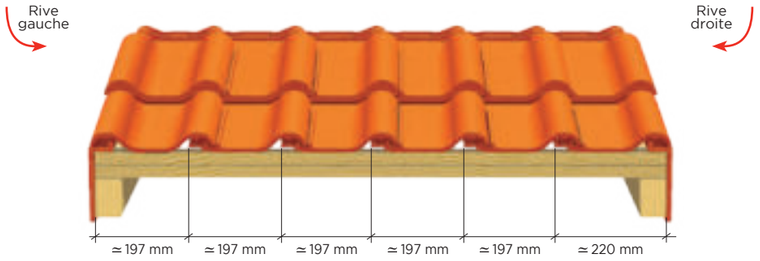

COTATIONS

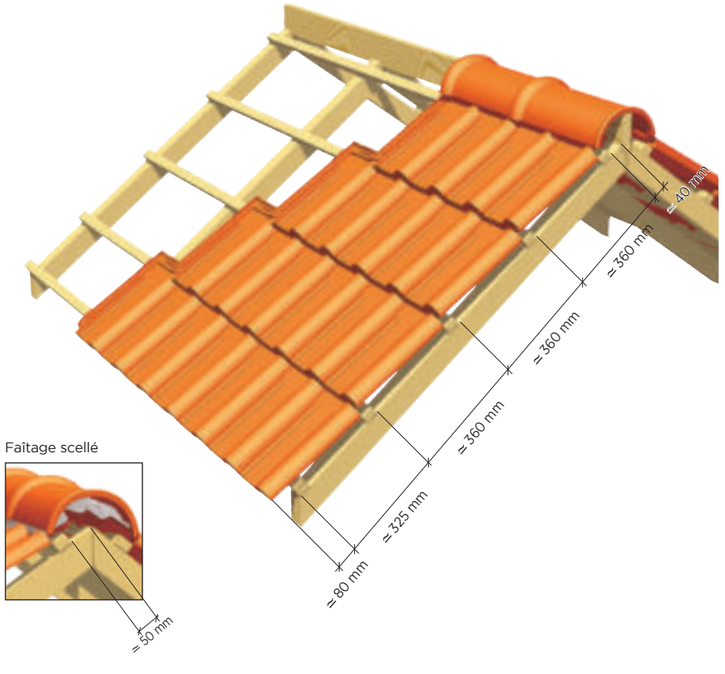

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

1/2 tuile PANNE H2 Huguenot
Réf. 210.01

Tuile de ventilation PANNE H2 Huguenot (section avec grille = 50 cm²)
Réf. 210.20

Tuile à douille PANNE H2 Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 210.31



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Lanterne grand modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Réf. 1001

Accessoires de rive



Tuile de rive à rabat PANNE H2 Huguenot (2,8 par ml)
Gauche à recouvrement Réf. 210.71
Droite à emboîtement Réf. 210.70



Rive individuelle à emboîtement PANNE H2 Huguenot (2,8 par ml)
Gauche à emboîtement Réf. 210.40
Droite à emboîtement Réf. 210.41

Rive individuelle gauche à recouvrement (2,8 par ml)
Réf. 211.42

Tuile double bourrelet PANNE H2 Huguenot (2,8 par ml)
Réf. 210.90



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717

Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre PANNE H2 Huguenot
Réf. VER210 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162



Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PROVINCIALE Ste Foy

UN PUREAU VARIABLE POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE TOITURE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 212

- Respect de la traditionnalité
- Facilité de mise en place
- Large gamme d'accessoires
- Qualité des argiles

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE

ROUGE NUANCÉ

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PROVINCIALE Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

Caractéristiques techniques

Site de production :
Quincieux

Longueur hors tout :
≃ 407 mm

Largeur hors tout :
≃ 247 mm

Largeur utile :
≃ 220 mm

Nb au m² :
de 13,8 à 15,7
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 290 mm mini à 330 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 290 mm : = 3,45 ml
- au pureau moyen de 310 mm : = 3,22 ml
- au pureau maxi de 330 mm : = 3,03 ml

Poids unitaire :
≃ 3,3 kg

Poids au m² :
≃ 46,2 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés

Emboîtement : simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

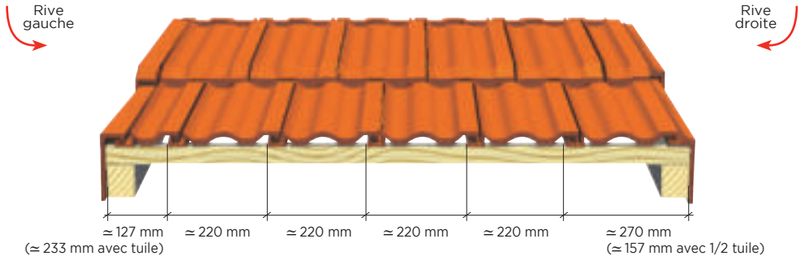

COTATIONS

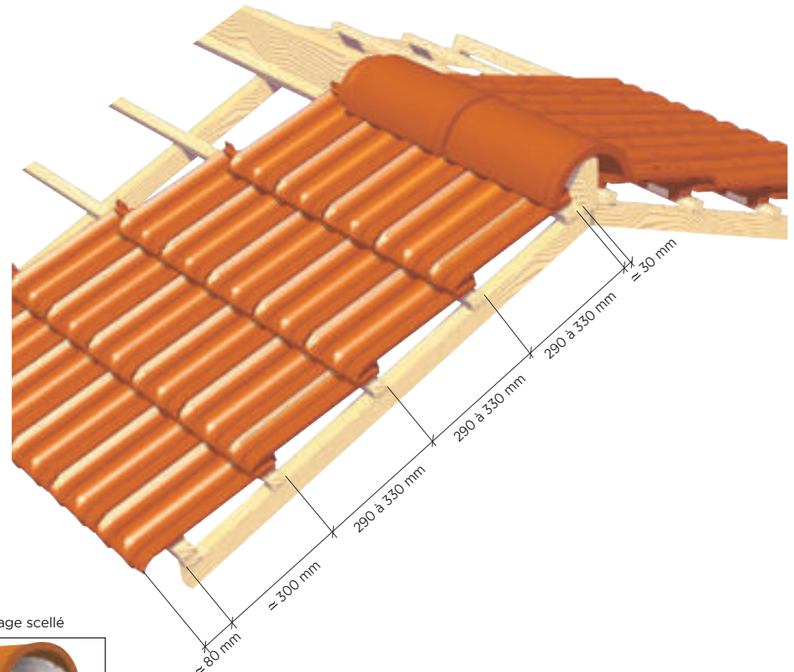

Faîtage scellé



TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation PROVINCIALE Ste Foy (section avec grille 13 cm²)
Réf. 212.20



Tuile à douille PROVINCIALE Ste Foy Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 212.31



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

Rive individuelle gauche PROVINCIALE Ste Foy à recouvrement (3 par ml au pureau de 330 mm)
Réf. 212.42



Rive individuelle droite à emboîtement PROVINCIALE Ste Foy (3 par ml au pureau de 330 mm)
Réf. 212.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

1/2 tuile PROVINCIALE Ste Foy
Réf. 212.01



About de rive universelle
Gauche à recouvrement Réf. 1072
Droite à emboîtement Réf. 1073



Fronton ornemental
Réf. 816.10



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton petit modèle pour faîtières 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml) Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes Réf. 907

Poinçon
Réf. 994

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre PROVINCIALE Ste Foy
Réf. VER212 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PV 10 Huguenot

UNE VALEUR SÛRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 214

Coloris Vieilli Masse

- Pureau variable 66 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente
- Finition haut de gamme

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

PV 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≃ 460 mm

Largeur hors tout :
≃ 306 mm

Largeur utile :
≃ 268 mm

Nb au m² :
de 9,9 à 12
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 310 mm mini à 376 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

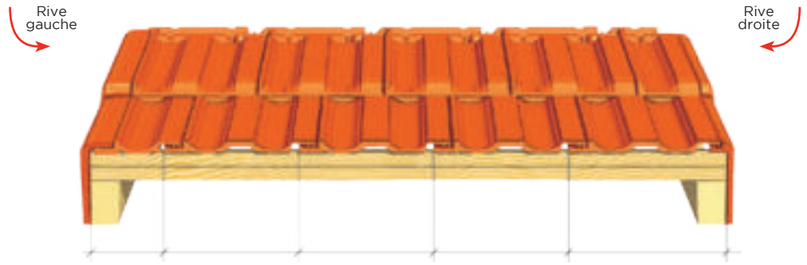

COTATIONS

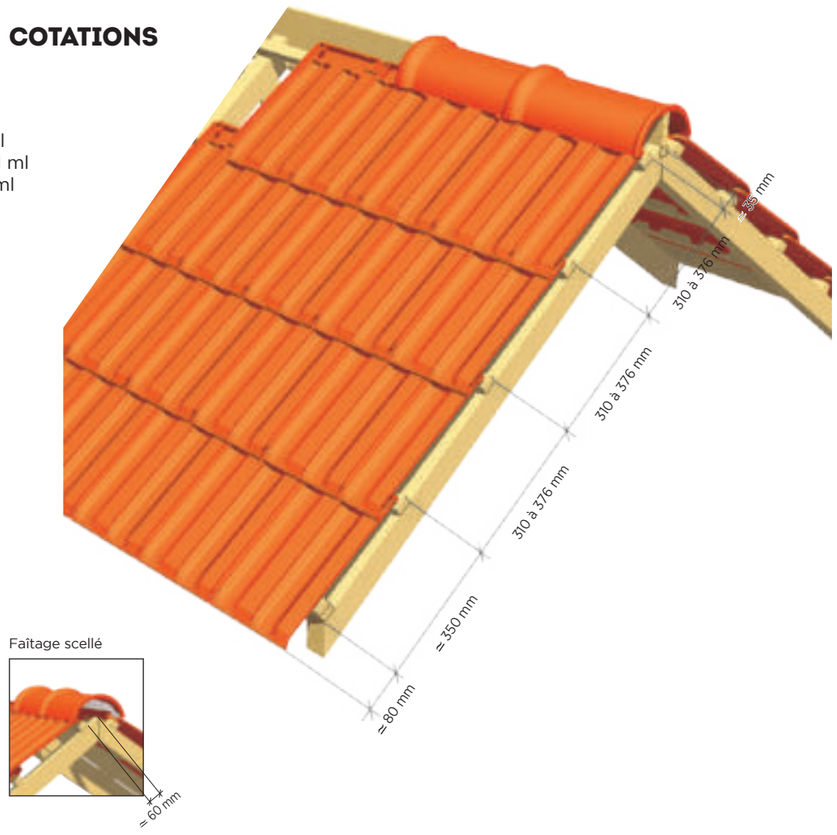

Faîtage scellé

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation PV 10 Huguenot (section avec grille = 50 cm²)
Réf. 214.20



Tuile à douille PV 10 Huguenot Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 214.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile PV 10 Huguenot
Réf. 214.01



Rive individuelle PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 376 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.42
Droite à emboîtement Réf. 215.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière angulaire à emboitement
Réf. 801



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre PV 10 Huguenot
Réf. VER214 (2)

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PV 13 Huguenot

LA CHAMPIONNE DE LA RÉNOVATION

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 215

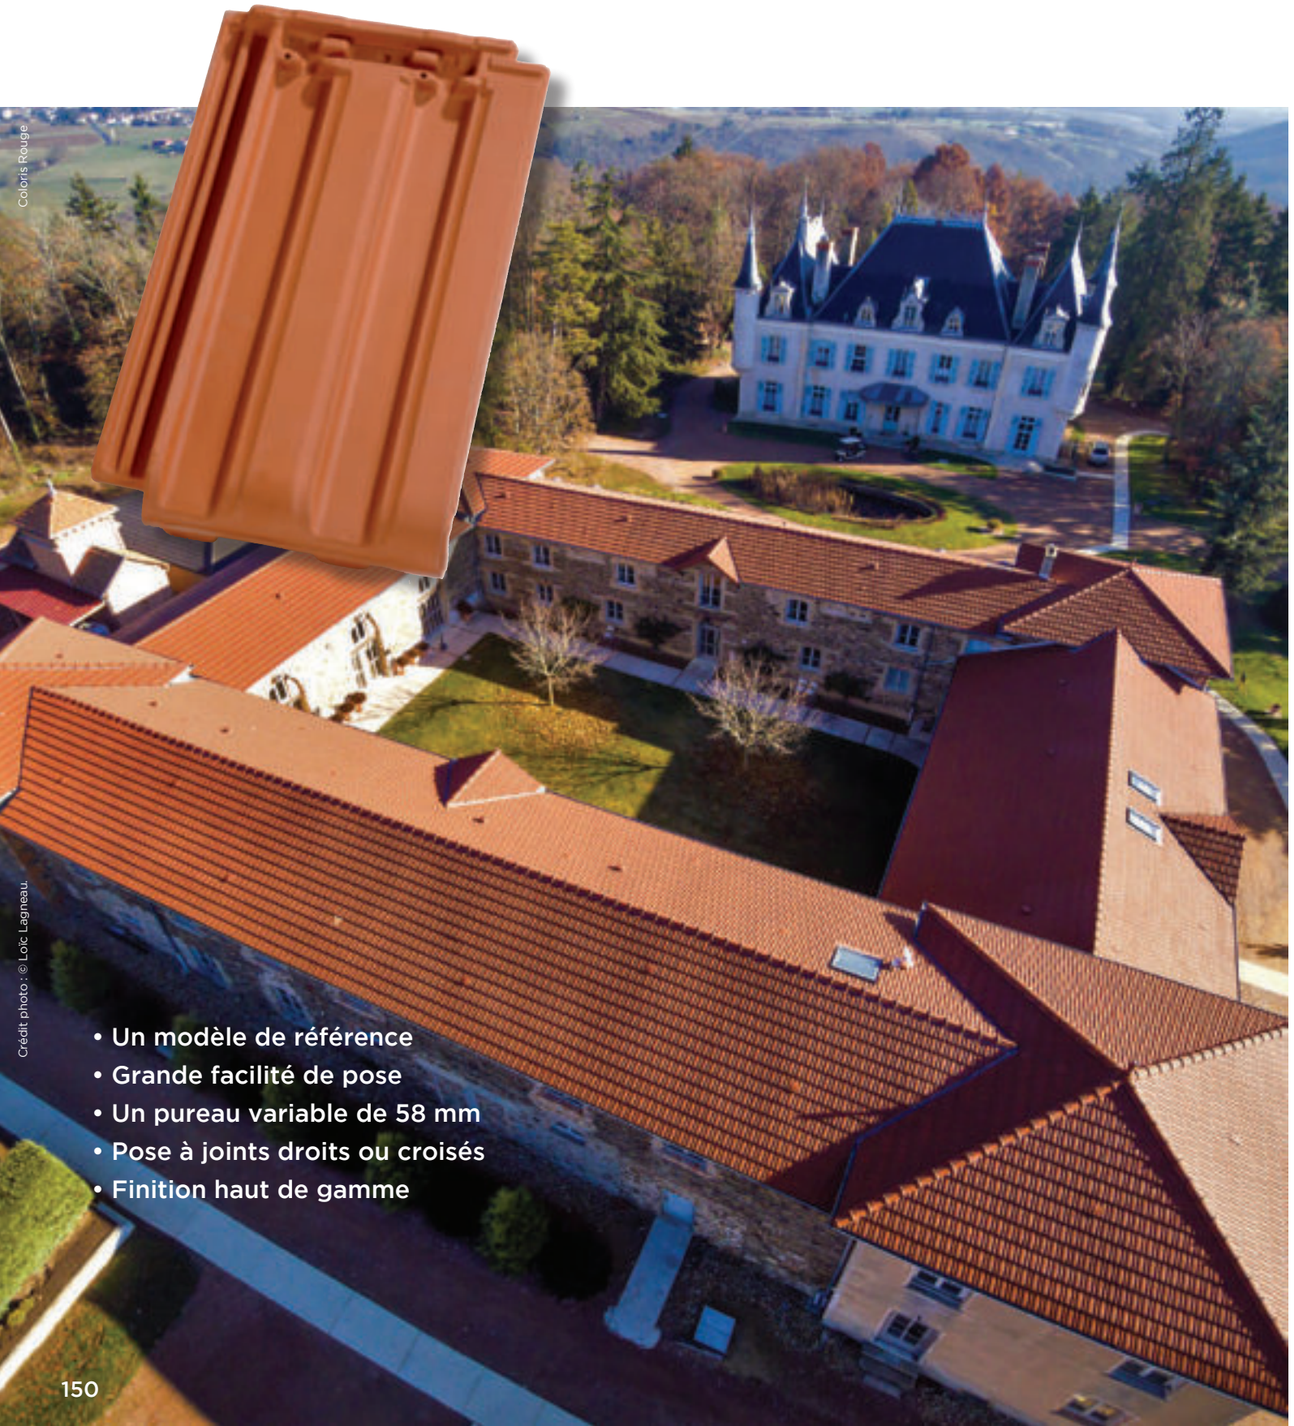

Coloris Rouge

Crédit photo : © Loïc Lagneau.

- Un modèle de référence
- Grande facilité de pose
- Un pureau variable de 58 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Finition haut de gamme

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

PV 13 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 216 mm

Nb au m² :
de 12,6 à 14,9
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 310 mm mini à 368 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- au pureau moyen de 339 mm : = 2,95 ml
- au pureau maxi de 368 mm : = 2,72 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 44,1 kg (12,6 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec tuiles de rive à rabat

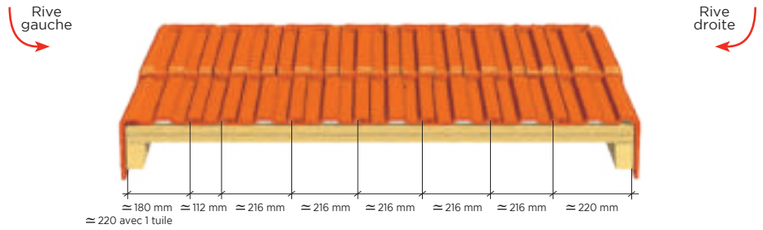

Pose avec rives individuelles

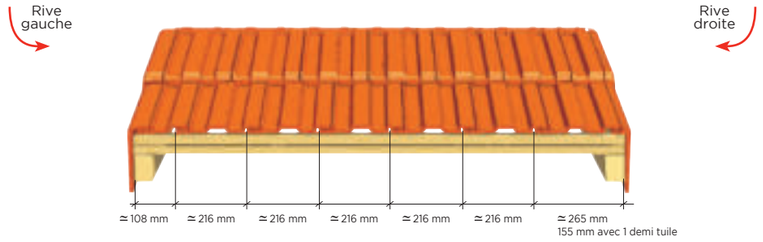

COTATIONS

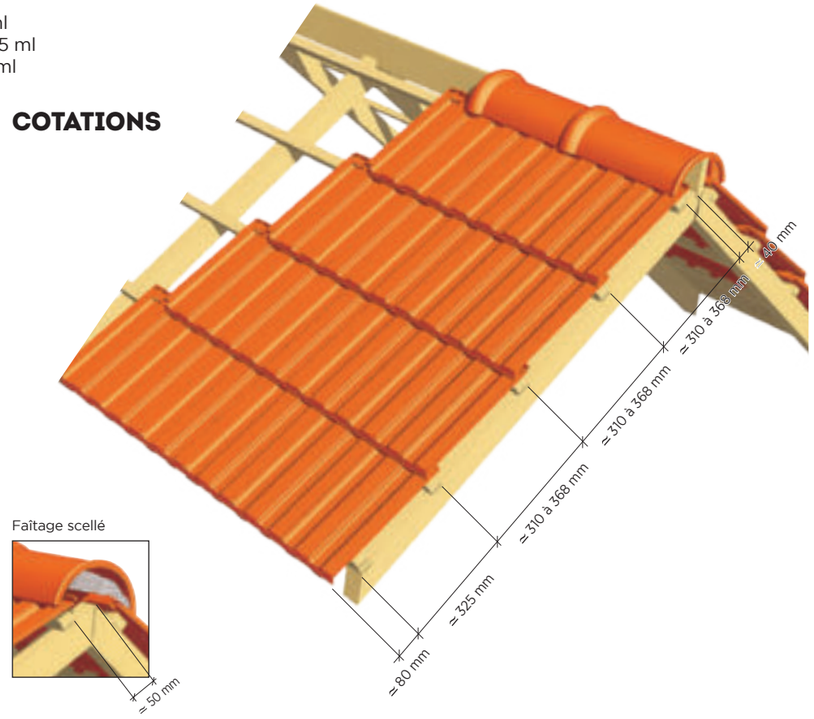

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques actualisées de nos tuiles sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

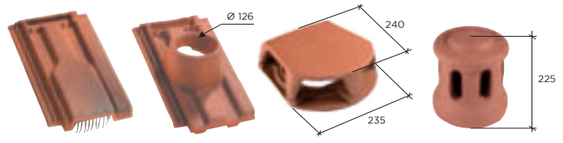

Tuile de ventilation PV 13 Huguenot (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20

Tuile à douille PV 13 Huguenot Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 215.31

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Lanterne grand modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Réf. 1001

Accessoires de rive

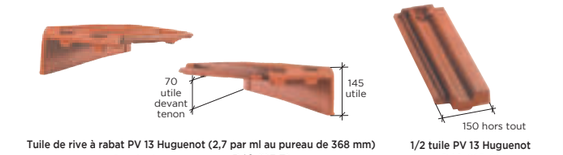

Tuile de rive à rabat PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Gauche à recouvrement Réf. 215.71
Droite à emboîtement Réf. 215.70

1/2 tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Rive individuelle gauche à recouvrement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Réf. 215.42

Rive individuelle droite à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Réf. 215.41

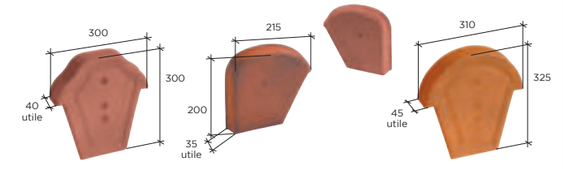

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809

Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

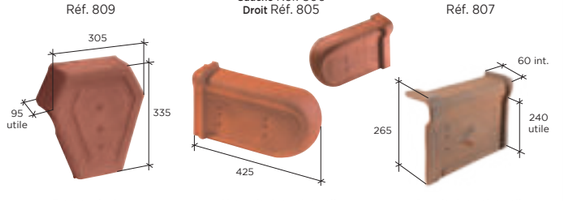

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071

Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

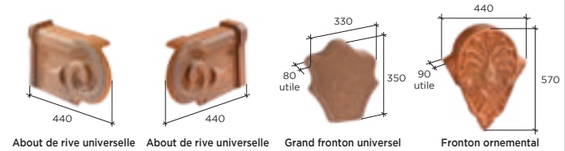

About de rive universelle Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit
Réf. 1079

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816

Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717

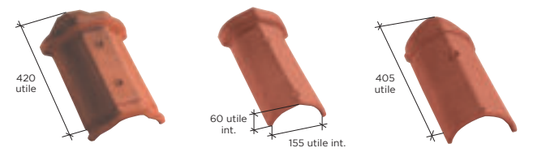

About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824

Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

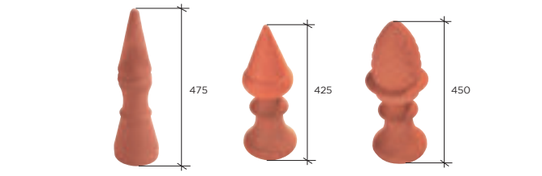

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre PV 13 Huguenot
Réf. VER215 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

RHÔNA 10 Ste Foy

CONDENSÉ DE SAVOIR-FAIRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 222

- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Pureau variable de 30 mm
- Pose à très faible pente

Mise en œuvre Sélection artisanale - Crédit photo : © Loïc Lagneau.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ

ROUGE

ROUGE ANCIEN

ROUGE NUANCÉ

SERAC



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

RHÔNA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée à
relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 471 mm

Largeur hors tout :
≃ 313 mm

Largeur utile :
≃ 276 mm

Nb au m² :
de 9,3 à 10,1
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 360 mm mini à 390 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 360 mm : = 2,77 ml
- au pureau moyen de 375 mm : = 2,67 ml
- au pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml

Poids unitaire :
≃ 4,4 kg

Poids au m² :
≃ 40,9 kg (9,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints droits ou croisés
(sauf dans le cadre du DTA
où la pose joint droit est interdite)

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

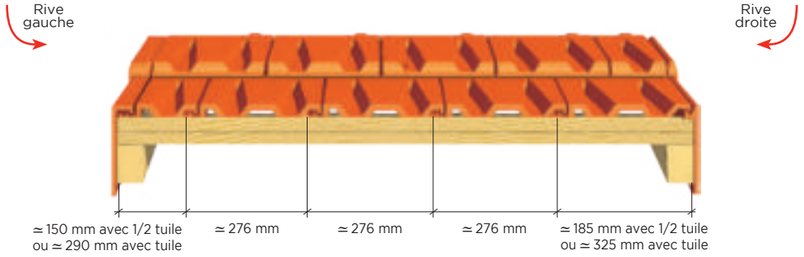

COTATIONS

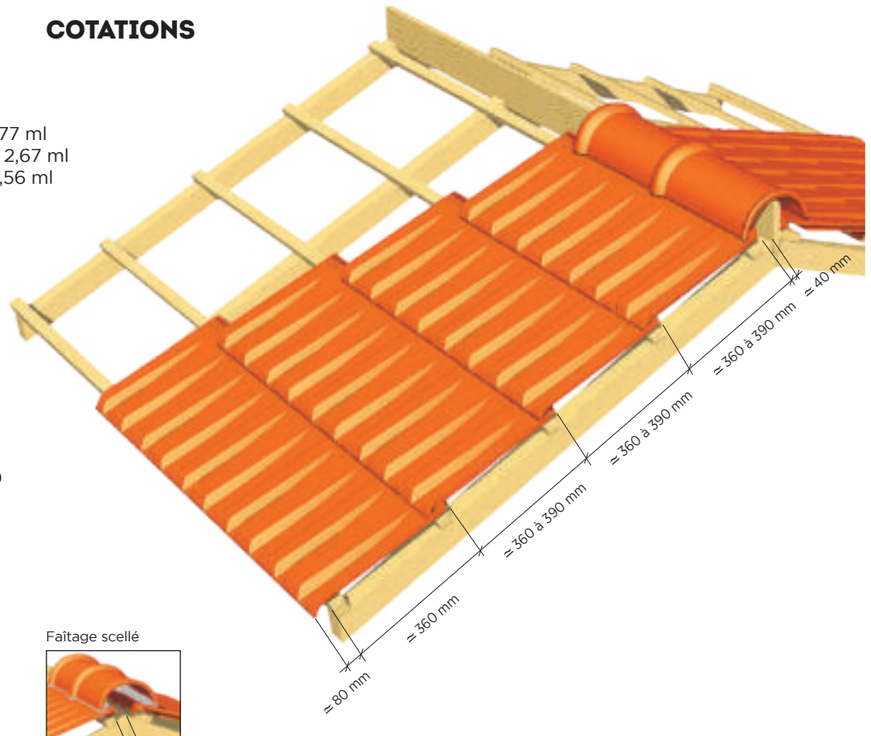

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Normal	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION — RHÔNA 10 Ste Foy
n°5.1/15-2460-V1 Publié le 10/07/2020 (très faible pente)

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation RHÔNA 10 Ste Foy (section avec grille = 19 cm²)
Réf. 222.20



Tuile à douille RHÔNA 10 Ste Foy Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 222.31



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive

1/2 tuile RHÔNA 10 Ste Foy
Réf. 222.01

Rive individuelle gauche à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.42



Rive individuelle droite à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051



About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072



About de rive universelle droit à emboîtement
Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804

Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml) Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 749
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851



About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 889

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes Réf. 907
4 petites ouvertures rondes Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Poinçon pointe élancée Réf. 983
Poinçon pomme de pin Réf. 984
Poinçon Réf. 994

Autres produits

Tuile en verre RHÔNA 10 Ste Foy
Réf. VER222 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

Tuile RHÔNA Solaire
Pose au pureau de 365 à 390 mm

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

STANDARD 9 Jacob

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUTES ÉPREUVES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 217

- Haute résistance mécanique
- Adaptée aux climats rigoureux
- Pureau variable 35 mm
- Rapidité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

ROUGE

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

STANDARD 9 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 450 mm

Largeur hors tout :
≃ 315 mm

Largeur utile :
≃ 273 mm

Nb au m² :
de 9,8 à 10,8
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 340 mm mini à 375 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
- au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
- au pureau maxi de 375 mm : = 2,67 ml

Poids unitaire :
≃ 4,4 kg

Poids au m² :
≃ 44 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés
ou possible en joints droits uniquement si la pente est supérieure à 50%

Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

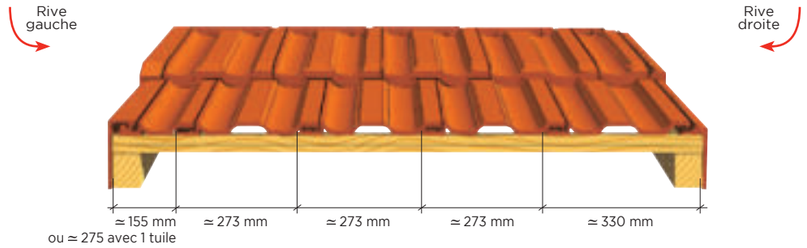

COTATIONS

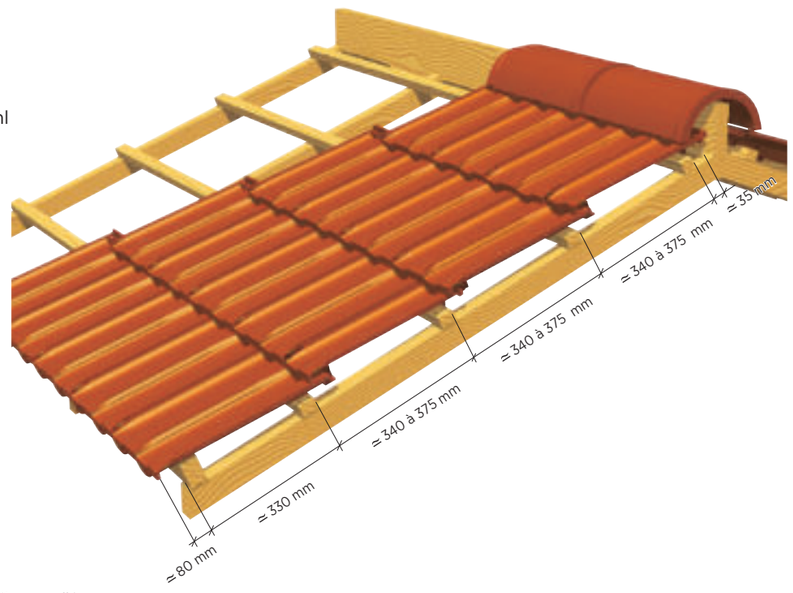

Faîtage scellé



TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation STANDARD 9 Jacob (section avec grille = 17 cm²)
Réf. 217.20



Tuile à douille STANDARD 9 Jacob Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 217.32



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive



1/2 tuile STANDARD 9 Jacob
Réf. 217.01

Rive individuelle gauche à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.42



Rive individuelle droite à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072

About de rive universelle droit à emboîtement
Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement petit modèle (3 par ml) Réf. 700
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml) Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850



About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Rencontre porte-poinçon
4 petites ouvertures rondes Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes Réf. 907

Poinçon
Réf. 994

Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre STANDARD 9 Jacob
Réf. VER217 (2)

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf MANG.160


Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

STANDARD 14 VARIO Jacob

SON EXCEPTIONNELLE RÉPUTATION N'EST PAS DUE AU HASARD

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 236

- Qualité des argiles
- Respect de la traditionnalité
- Pose à joints droits ou croisés
- Nouveau design
- Pureau variable

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

STANDARD 14 VARIO Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 430 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 205 mm

Nb au m² :
de 14 à 17 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 285 mm mini à 350 mm maxi

Ml de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 285 mm : = 3,50 ml
- au pureau moyen de 317 mm : = 3,15 ml
- au pureau maxi de 350 mm : = 2,86 ml

Poids unitaire :
≃ 3,1 kg

Poids au m² :
≃ 43,4 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU : 40-21

Pose : joints croisés
ou possible en joints droits uniquement si la pente est supérieure à 60%

Emboîtement : simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

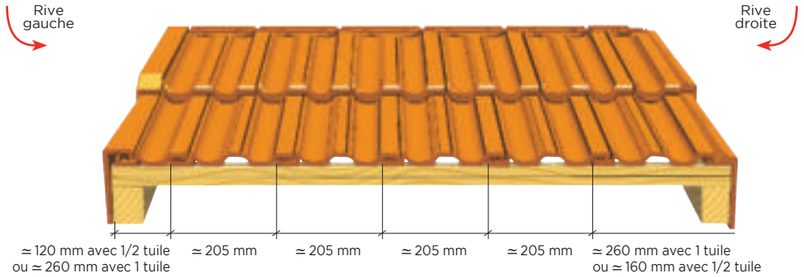

COTATIONS

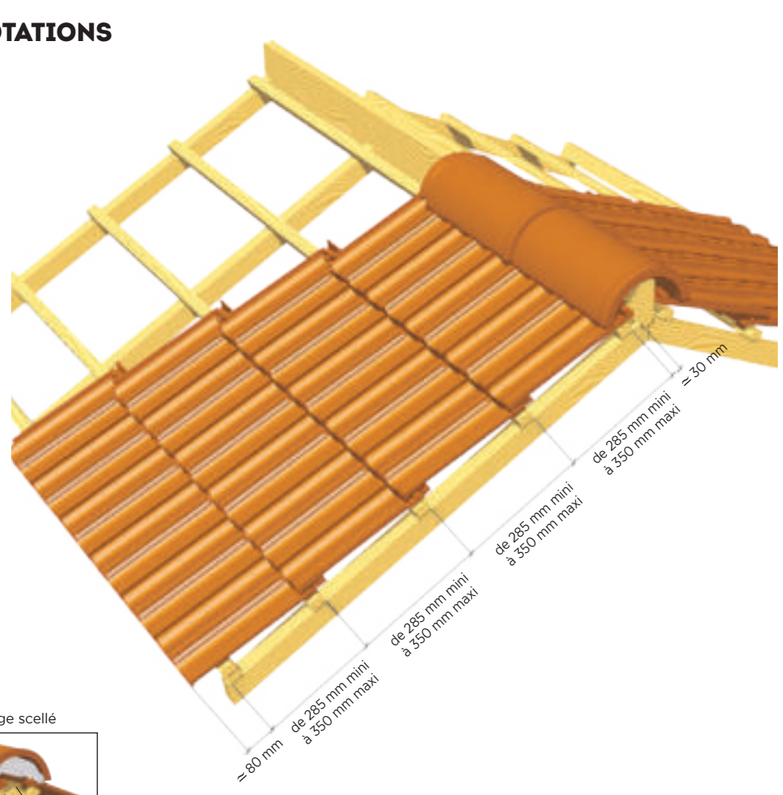

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation STANDARD 14 VARIO Jacob (section avec grille = 19 cm²)
Réf. 236.20

Tuile à douille STANDARD 14 VARIO Jacob Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 236.31



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007 (1)

Accessoires de rive



1/2 tuile STANDARD 14 VARIO Jacob
Réf. 236.01

Rive individuelle gauche à recouvrement PROVINCIALE Ste Foy (3 par ml au pureau 330 mm)
Réf. 212.42



Rive individuelle droite à emboîtement PROVINCIALE Ste Foy (3 par ml au pureau 330 mm)
Réf. 212.41



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051

About de rive universelle gauche à recouvrement
Réf. 1072

About de rive universelle droit à emboîtement
Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083



Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803



Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804



Fronton ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml) Réf. 702
Crochet F1 Réf. CRP 702



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement petit modèle (3 par ml) Réf. 700
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml) Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850

About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908
3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Poinçon
Réf. 994

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Tuile en verre
Réf. VER216 (2)

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle--ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.