TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE

ARBOISE ÉCAILLE
Jacob
Réf. 300
pages 166-169

ARBOISE RECTANGULAIRE
Jacob
Réf. 301
pages 170-173

BEAUVOISE
Huguenot
Réf. 302
pages 174-177

BEAUVOISE GRAPHITE
Huguenot
Réf. 312
pages 178-181

HP 17
Huguenot
Réf. 325
pages 182-185

MONOPOLE N°1
Huguenot
Réf. 306
pages 186-189

NÉOPLATE
Ste Foy
Réf. 333
pages 190-193

PANNE S
Huguenot
Réf. 323
pages 194-197

TÉNORD
Huguenot
Réf. 311
pages 198-201

TERROISE
Huguenot
Réf. 309
pages 202-205

VALOISE
Huguenot
Réf. 310
pages 206-209

COLORIS TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel, il peut varier selon les modèles et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Amarante Rustique



Anthracite

Ardoisé

Cheureuse

Flammé Rustique

Noir Brillant

Nuancé

Rouge

Rouge Ancien

Rouge Nuancé

Terre d'Amarante

Terre de Beauce

Vallée de Cheureuse

Vieilli

Vieilli Masse

Vieux Nord

Vintage Foncé

P.	TUILES PM	COLORIS																
		Amarante Rustique	Anthracite	Ardoisé	Cheureuse	Flammé Rustique	Noir Brillant	Nuancé	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Terre d'Amarante	Terre de Beauce	Vallée de Cheureuse	Vieilli	Vieilli Masse	Vieux Nord	Vintage Foncé
166	**ARBOISE ÉCAILLE** **Jacob**			✔	✔					✔						✔		
170	**ARBOISE RECTANGULAIRE** **Jacob**			✔	✔					✔						✔		
174	**BEAUVOISE** **Huguenot**			✔		✔							✔	✔				
178	**BEAUVOISE GRAPHITE** **Huguenot**			✔														
182	**HP 17** **Huguenot**			✔		✔							✔	✔		✔		
186	MONOPOLE N°1 Huguenot	✔				✔	✔	✔	✔						✔		✔	
190	**NÉOPLATE** **Ste Foy**				✔						✔							
194	PANNE S Huguenot			✔		✔			✔								✘	✔
198	**TÉNORD** **Huguenot**		✔			✔			✔			✔						
202	**TERROISE** **Huguenot**			✔		✔										✔		
206	**VALOISE** **Huguenot**					✔										✔		

✔ Coloris disponible ✘ Coloris sur commande ● Jusqu'à épuisement du stock

ARBOISE ÉCAILLE
Jacob

L'ESTHÉTIQUE DES TUILES PLATES ÉCAILLE DANS UNE TUILE À EMBOÎTEMENT

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 300

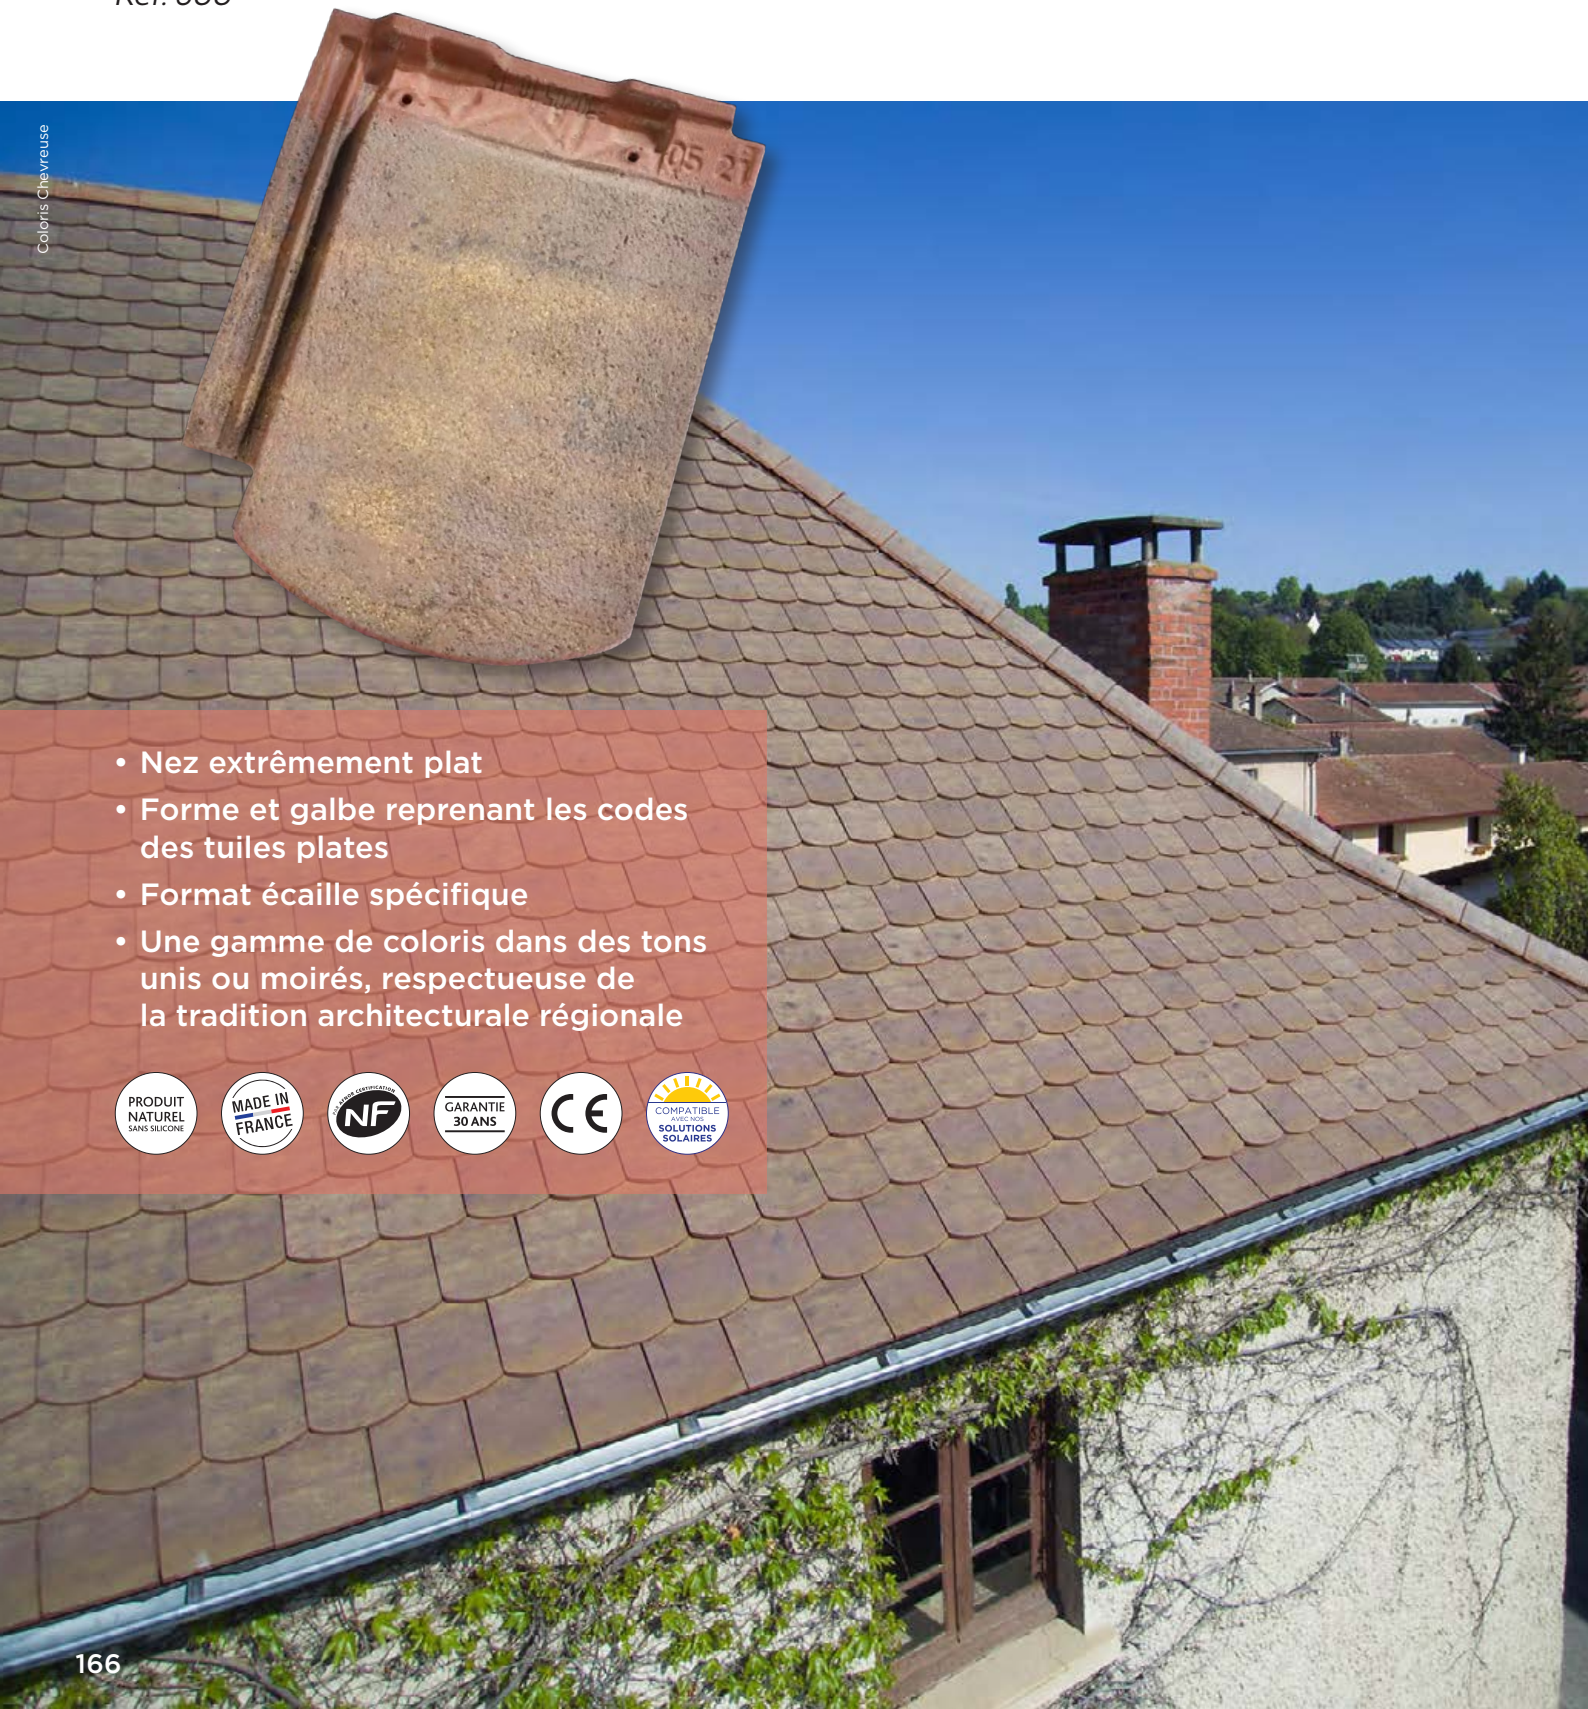

Coloris Chevreuse

- Nez extrêmement plat
- Forme et galbe reprenant les codes des tuiles plates
- Format écaille spécifique
- Une gamme de coloris dans des tons unis ou moirés, respectueuse de la tradition architecturale régionale

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ



CHEVREUSE

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

ARBOISE ÉCAILLE Jacob

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 320 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 200 mm

Nb au m² :
22,5

Pureau fixe/variable :
≃ 220 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 220 mm : 4,54 ml

Poids unitaire :
≃ 2 kg

Poids au m² :
≃ 45 kg

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

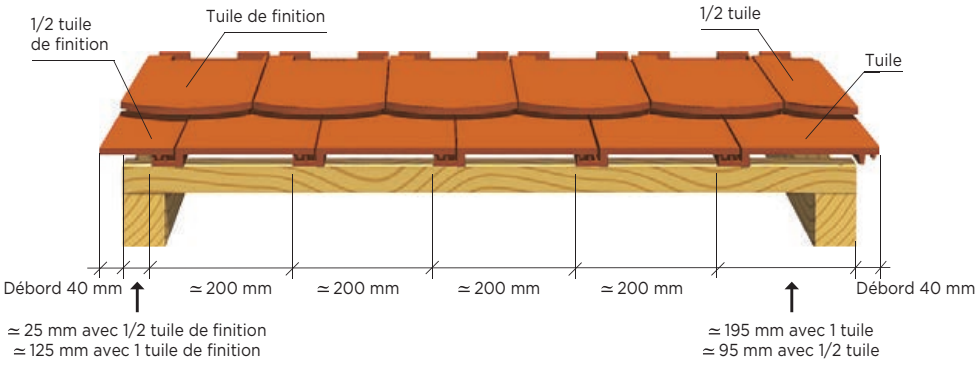

Pose avec rives individuelles

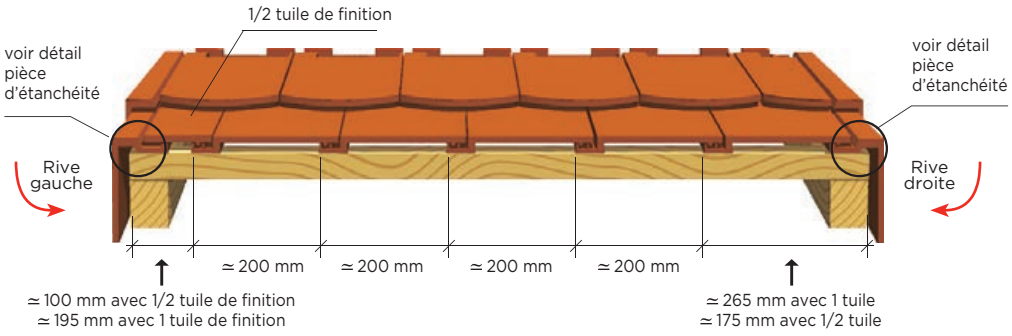

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COTATIONS

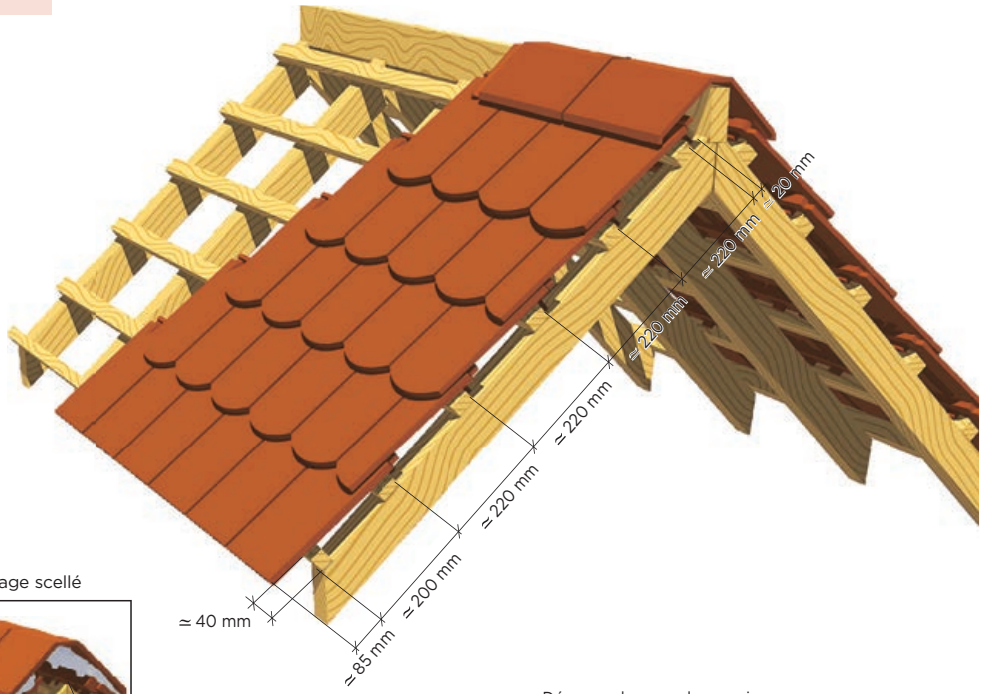

Faîtage scellé



Démarrer la pose du premier rang avec la tuile Arboise Rectangulaire Réf. 301

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation ARBOISE ECAILLE Jacob (section de ventilation = 30cm²)
Réf. 300.20



Tuile à douille ARBOISE ECAILLE Jacob Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 300.31

Accessoires de rive



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051



About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement
Droite Réf. 1073



Fronton de rive universelle
Réf. 1083

1/2 tuile ARBOISE ECAILLE Jacob
Réf. 300.01

Tuile de finition à recouvrement ARBOISE ECAILLE Jacob
Réf. 300.80

1/2 tuile de finition à recouvrement ARBOISE ECAILLE Jacob
Réf. 300.86



Rive individuelle à emboîtement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob (4,1 par ml)
Droite Réf. 301.41
Gauche Réf. 301.40

1/2 tuile de finition à recouvrement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob
Réf. 301.86



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton pour faîtières 1/2 ronde et conique modèle
Petite ouverture Réf. 803

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob
Réf. 301(2)

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboitement
Petit Réf. CRP700/706



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboitement
Grand Réf. CRP702



Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboitement
Petit Réf. CRP700/706



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 749
Crochet de faîtière angulaire
Réf. CRP717
Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboitement
Réf. CRP705



Arêtier tige de botte sans emboitement modèle (4 par ml)
Grand Réf. 754



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Petit Réf. 850
Grand Réf. 851



About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854



About d'arêtier tige de botte sans emboîtement modèle (4 par ml)
Grand Réf. 856



About d'arêtier angulaire à emboîtement Ste Foy
Réf. 889

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 905

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures rondes
Petit Réf. 906
Grand Réf. 907

Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Grand Réf. 915
Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Petitgrand Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pour pose au premier rang

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

L'ALLIANCE DE L'EXPÉRIENCE ET DE LA TRADITION

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 301

Coloris Ardoisé

- Nez extrêmement plat
- Forme inspirée des modèles historiques franc-comtois
- Une tuile à emboîtement reprenant les codes des tuiles plates
- Une gamme de coloris dans des tons unis ou moirés, respectueuse de la tradition architecturale régionale

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

CHEVREUSE

ROUGE ANCIEN

VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 320 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 200 mm

Nb au m² :
de 19,8 à 20,6 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 243 mm à 253 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 243 mm : 4,11 ml
Au pureau moyen de 248 mm : 4,03 ml
Au pureau maxi de 253 mm : 3,95 ml

Poids unitaire :
≃ 2,2 kg

Poids au m² :
≃ 44 kg

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

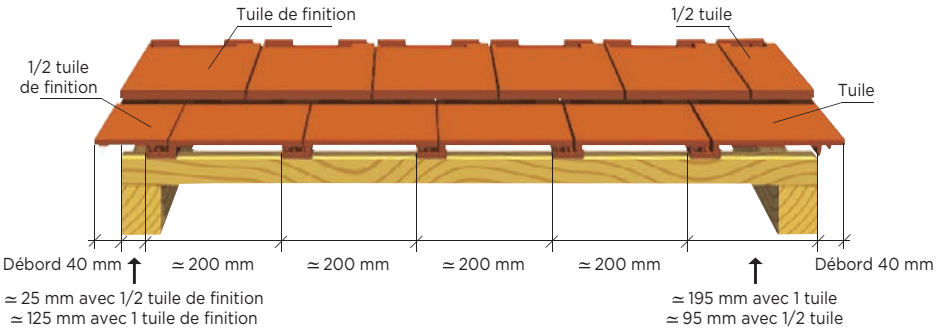

Pose avec rives individuelles

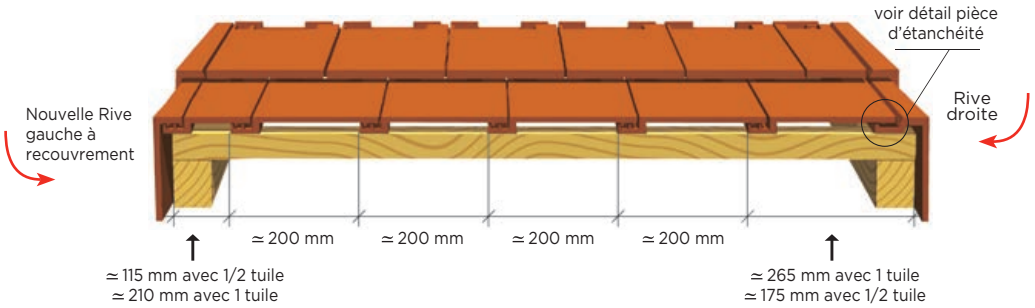

COTATIONS

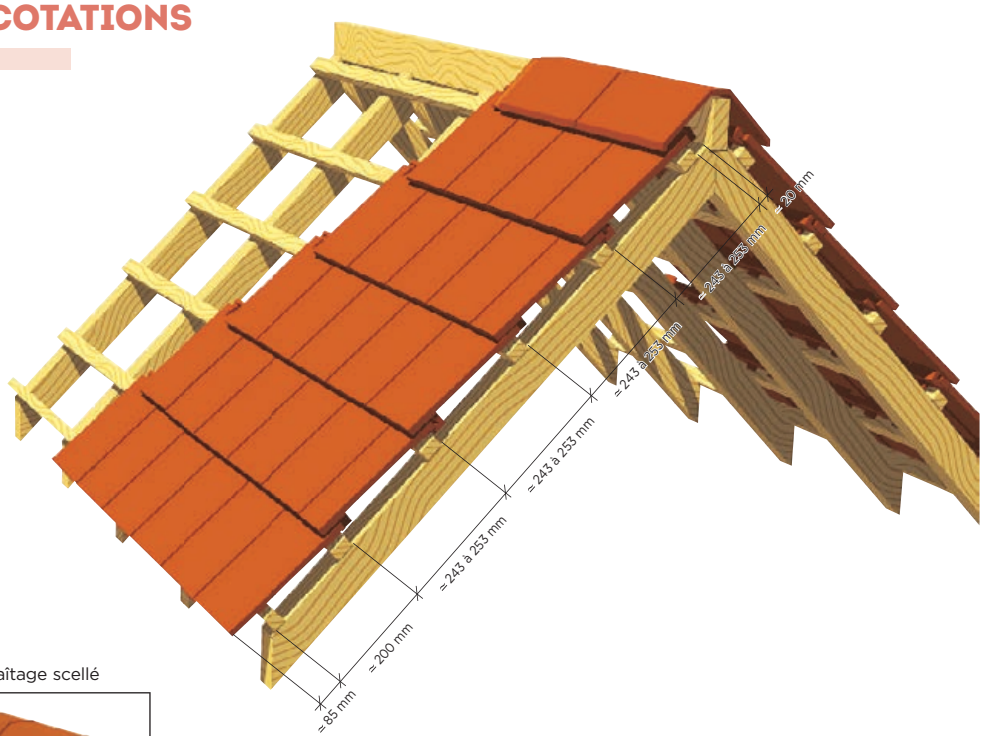

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob (section de ventilation 30 cm²)

Réf. 301.20

Tuile à douille ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob Ø 126

Réf. 301.31

Accessoires de rive



Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1051



About de rive universelle à recouvrement

Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement

Droite Réf. 1073



Fronton de rive universelle

Réf. 1083

1/2 tuile ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

Réf. 301.01



Rive individuelle à emboitement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob (4,1 par ml)

Gauche Réf. 301.40

Rive individuelle à emboîtement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob (4,1 par ml)

Droite Réf. 301.41



Rive individuelle à recouvrement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

Gauche Réf. 301.42

Tuile de finition à recouvrement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

Réf. 301.80

1/2 tuile de finition à recouvrement ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

Réf. 301.86



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801



Fronton pour faîtières 1/2 ronde et conique modèle

Petite ouverture Réf. 803

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)

Petit Réf. 700

Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboitement

Petit Réf. CRP700/706



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement modèle (2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboitement

Grand Réf. CRP702



Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle

Grand Réf. 706

Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboitement

Petit Réf. CRP700/706



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)

Réf. 749

Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboitement

Réf. CRP705

Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Arêtier tige de botte sans emboitement modèle (4 par ml)

Grand Réf. 754

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle

Petit Réf. 850

Grand Réf. 851



About d'arêtier à emboîtement modèle

Grand Réf. 854



About d'arêtier tige de botte sans emboîtement modèle (4 par ml)

Grand Réf. 856



About d'arêtier angulaire à emboîtement Ste Foy

Réf. 889

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 907

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Petitgrand Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 915

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917

Poinçon pointe élancée

Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Poinçon

Réf. 994

Autres produits



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.PM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

Tuile en verre ARBOISE rectangulaire Jacob

Réf. VER301(2)

BEAUVOISE Huguenot

RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 302

Coloris Flammé Rustique

- Une tuile incontournable sur le marché
- Lignes épurées et nez droit tels une tuile plate traditionnelle
- Mise en œuvre facilitée par une gamme d'accessoires étoffée
- Issue des argiles réputées de Beauvais

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

FLAMMÉ RUSTIQUE

TERRE DE BEAUCE

VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

BEAUVOISE Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 322 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 200 mm

Nb au m² :
de 20,2 à 20,7 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
≃ 245 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 245 mm : 4,08 ml

Poids unitaire :
≃ 2,2 kg

Poids au m² :
≃ 45,1 kg

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

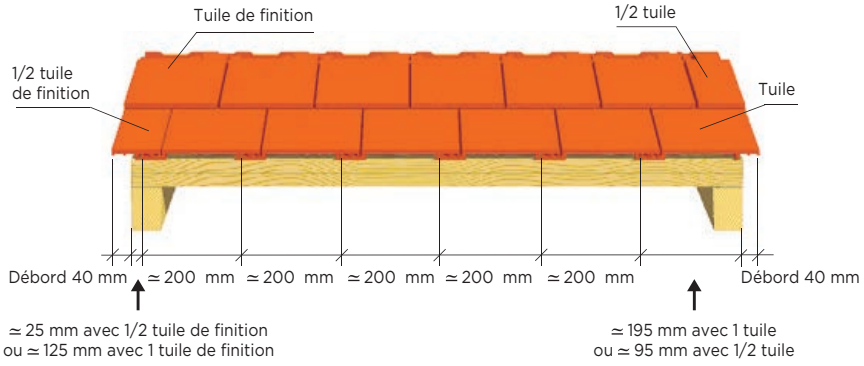

Pose avec rives individuelles

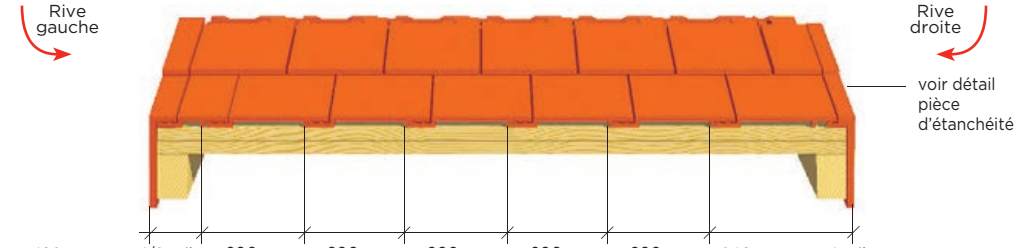

Pose avec tuiles de rive à rabat

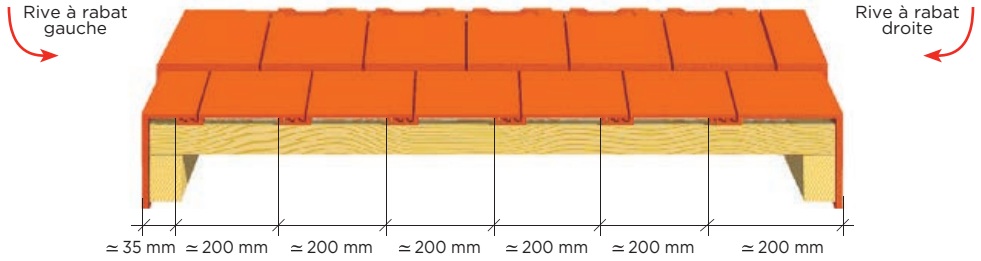

(ou dans le cas d'une pose avec tuile de rive à rabat gauche ≃ 135 mm)

(ou dans le cas d'une pose avec 1/2 tuile de rive à rabat droite ≃ 100 mm)

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COTATIONS

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation BEAUVOISE Huguenot (section de ventilation 30 cm²)

Réf. 302.20

Tuile à douille BEAUVOISE Huguenot Ø 126 Conforme VMC

Réf. 302.31

Accessoires de rive

1/2 tuile BEAUVOISE Huguenot

Réf. 302.01



Rive individuelle à emboîtement BEAUVOISE Huguenot

Droite Réf. 302.41

Rive individuelle à recouvrement BEAUVOISE Huguenot

Gauche Réf. 302.42



Tuile de rive BEAUVOISE Huguenot

Rabat droite à emboîtement Réf. 302.70

Rabat gauche à recouvrement Réf. 302.71



1/2 tuile de rive BEAUVOISE Huguenot

Rabat droite à emboîtement Réf. 302.72

1/2 tuile de rive à rabat à emboîtement BEAUVOISE Huguenot

Gauche Réf. 302.73

Tuile de finition à recouvrement BEAUVOISE Huguenot

Réf. 302.80



Tuile et demie de finition à recouvrement BEAUVOISE Huguenot

Gauche Réf. 302.84

Tuile et demie de finition à emboîtement BEAUVOISE Huguenot

Droite Réf. 302.85

1/2 tuile de finition à recouvrement BEAUVOISE Huguenot

Réf. 302.86



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement

Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)

Réf. 710

Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboîtement

Réf. CRP705

Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 716



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 717



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758



About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859

About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement

Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Petitgrand Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917

Poinçon modèle

Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Autres produits



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.PM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125

Tuile en verre BEAUVOISE Huguenot

Réf. VER302(2)

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

BEAUVOISE GRAPHITE
Huguenot

LA PLUS ARDOISÉE DES TUILES TERRE CUITE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 312

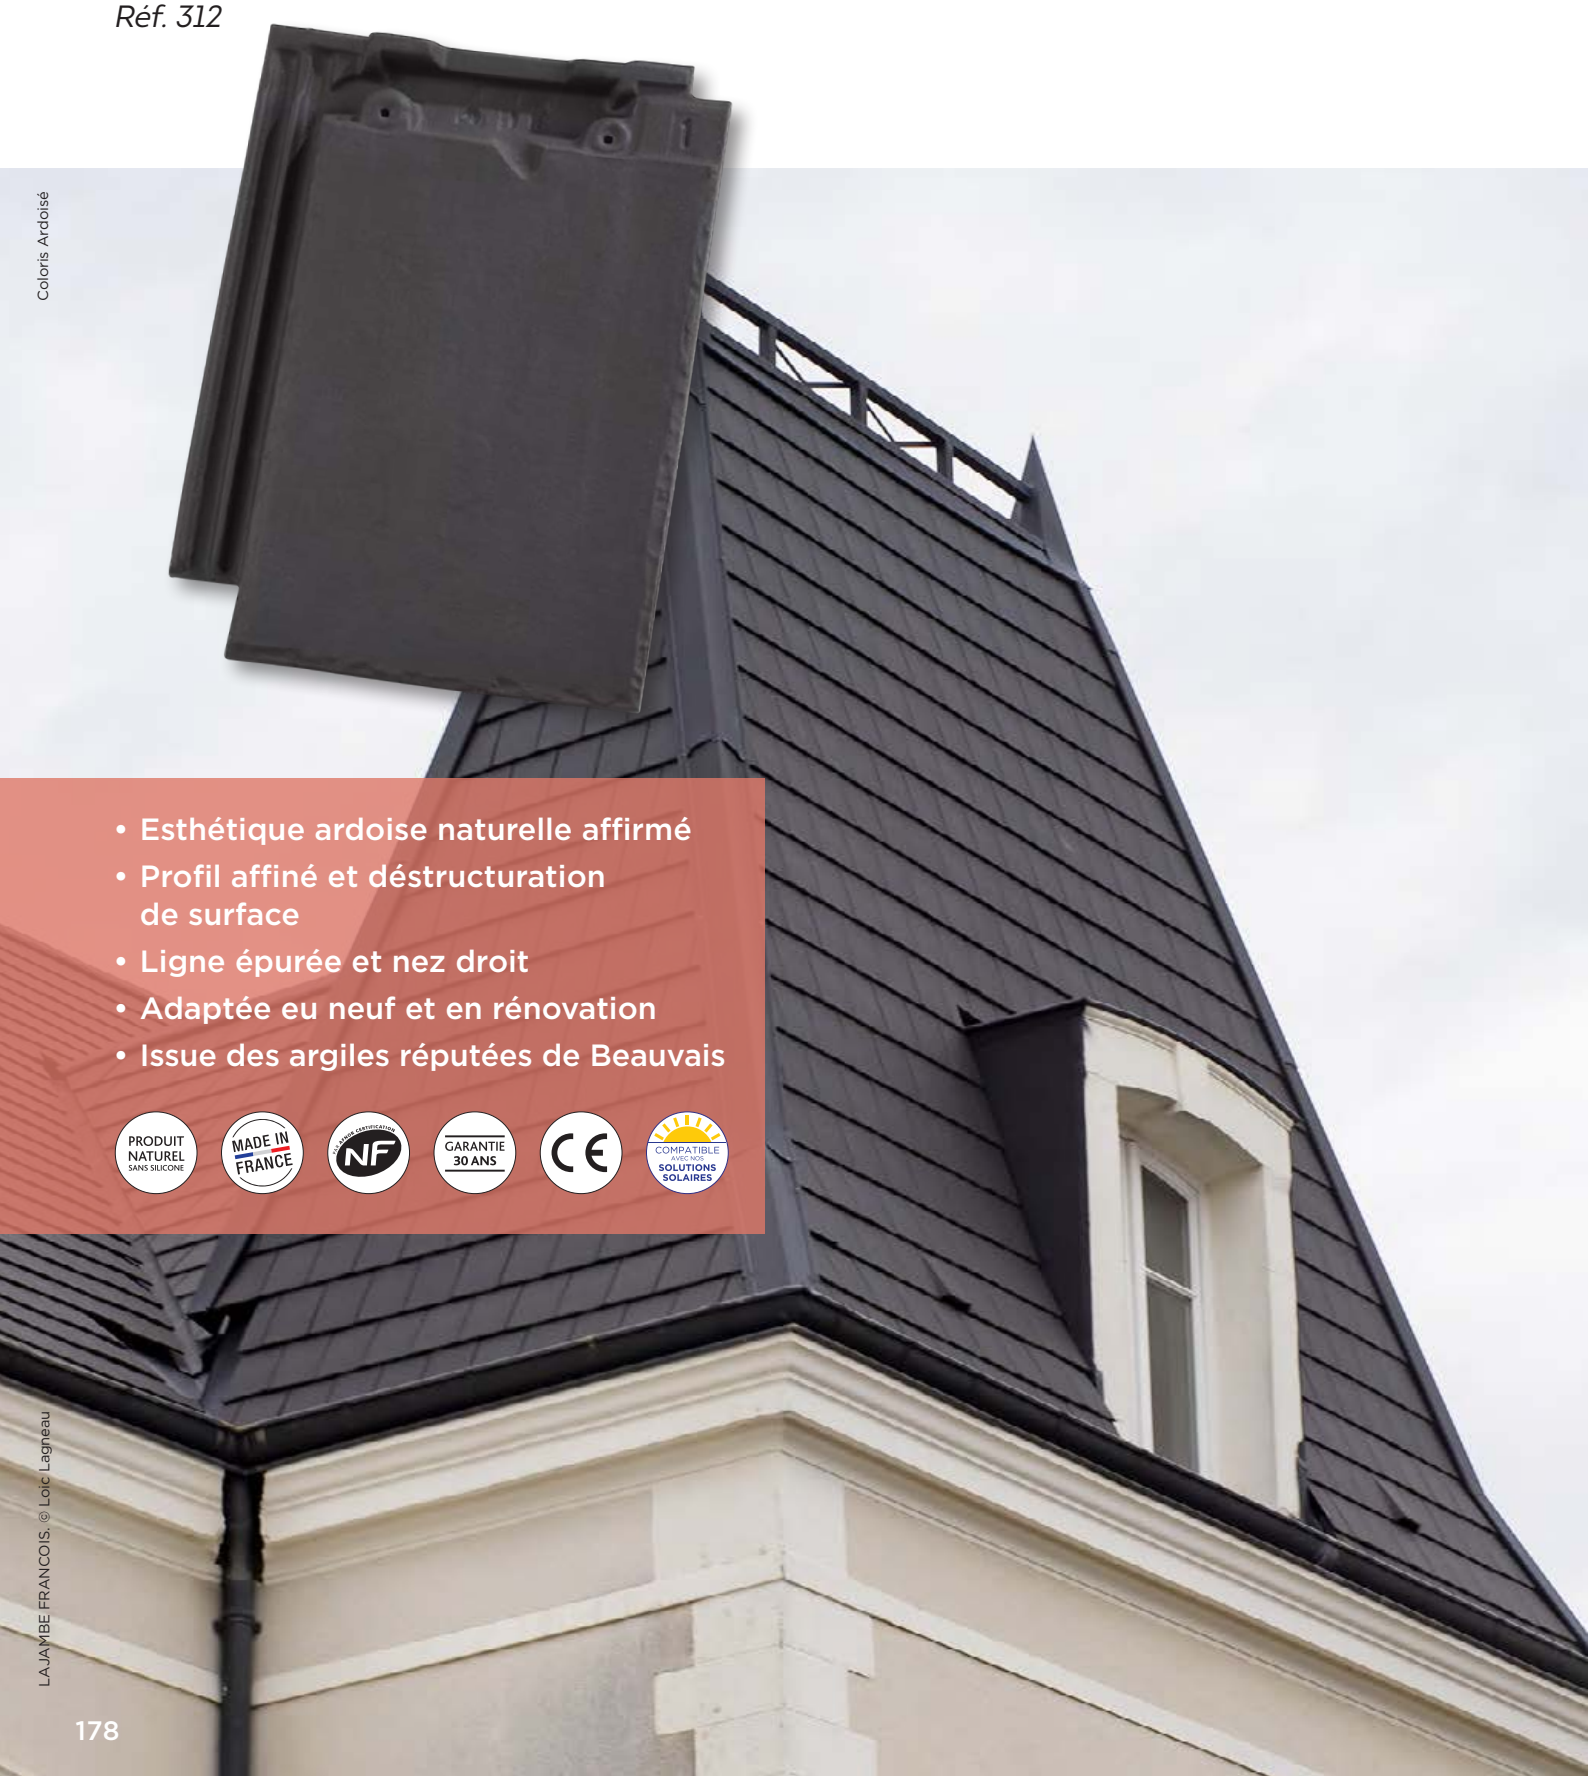

Coloris Ardoisé

- Esthétique ardoise naturelle affirmé
- Profil affiné et déstructuration de surface
- Ligne épurée et nez droit
- Adaptée eu neuf et en rénovation
- Issue des argiles réputées de Beauvais

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

LAJAMBE FRANCOIS. © Loïc Lagneau

Coloris Ardoisé - Architectes : Pircher & Architecte - © Alexandra Dubois

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 322 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 200 mm

Nb au m² :
de 20,2 à 20,7 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
≃ 245 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 245 mm : 4,08 ml

Poids unitaire :
≃ 1,9 kg

Poids au m² :
≃ 38,95 kg (20,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

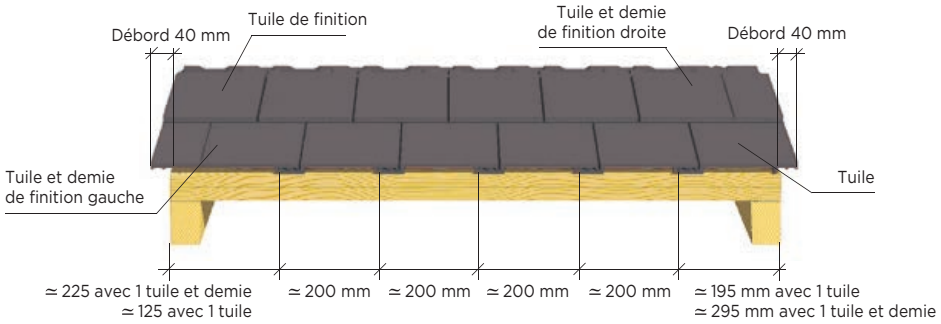

Pose avec rives individuelles

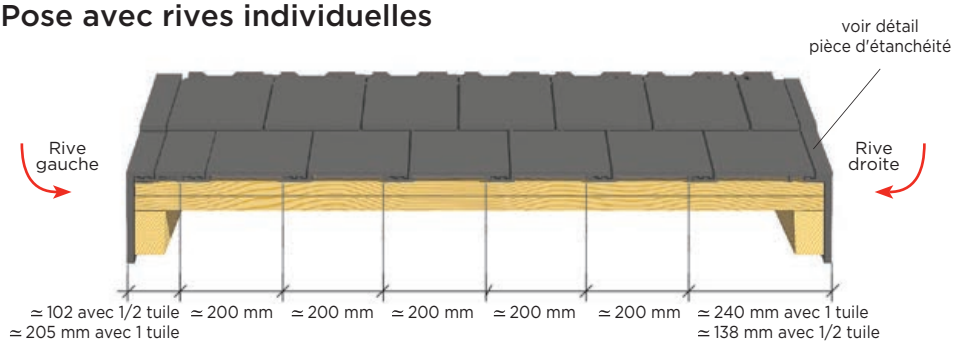

COTATIONS

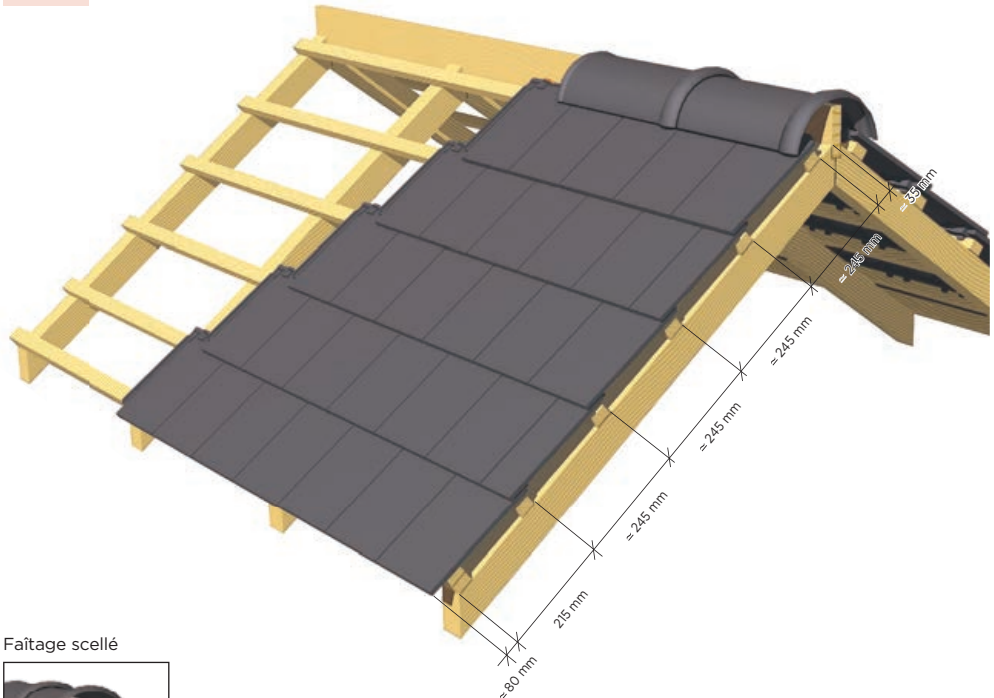

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot (section de ventilation 30 cm²)

Réf. 312.20

Tuile à douille BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot Ø 126 Conforme VMC

Réf. 312.31

Accessoires de rive

1/2 tuile BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Réf. 312.01

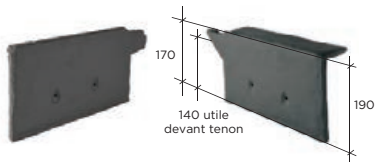

Rive individuelle à recouvrement BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Droite Réf. 312.41
Gauche Réf. 312.42

Tuile de finition BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Réf. 312.80

Tuile et demie de finition à recouvrement BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Gauche Réf. 312.84

Tuile et demie de finition à emboîtement BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

Droite Réf. 312.85



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement

Réf. 807

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809

Autres produits

AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.PM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

Tuile en verre BEAUVOISE Huguenot

Réf. VER302(2)

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)

Réf. 710

Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboîtement

Réf. CRP705

Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717

Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 716

Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 717

Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758

About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859

About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement

Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Petitgrand Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917

Poinçon modèle

Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée

Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 17 Huguenot

LA MODERNITÉ DÉCOMPLEXÉE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 325

Coloris Flammé Rustique

- Une tuile de caractère, aux arêtes masquées et au nez biseauté
- Finition parfaitement lisse
- Pureau variable de plus de 60mm
- Double pré-perçage
- Large gamme de coloris

MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ*

FLAMMÉ RUSTIQUE

TERRE DE BEAUCE

VIEILLI MASSE*

VALLÉE DE CHEVREUSE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

HP 17 Huguenot

Tuile à emboîtement
petit moule
à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 358 mm

Largeur hors tout :
≃ 246 mm

Largeur utile :
≃ 204 mm

Nb au m² :
de 17,2 à 22 selon recouvrement

Pureau fixe/ variable :
de 222 mm à 285 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 222 mm : 4,5 ml
Au pureau moyen de 253 mm : 3,95 ml
Au pureau maxi de 285 mm : 3,51 ml

Poids unitaire :
≃ 2,6 kg

Poids au m² :
≃ 44,7 kg (au pureau de 285 mm)

Quantité par palette :
420 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

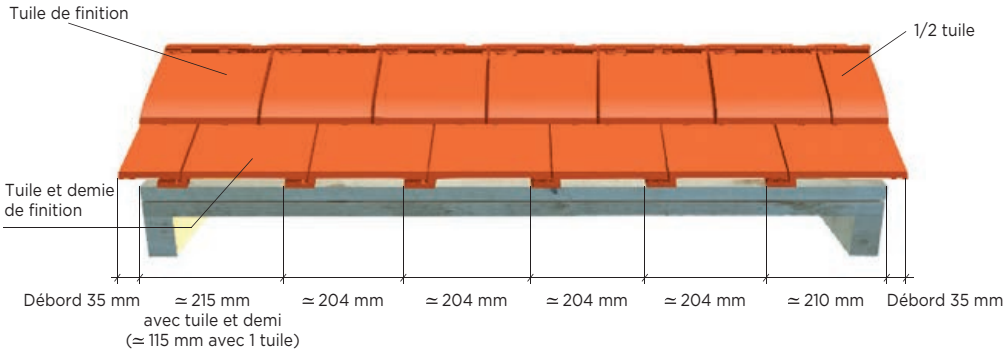

Pose avec tuiles de rive à rabat

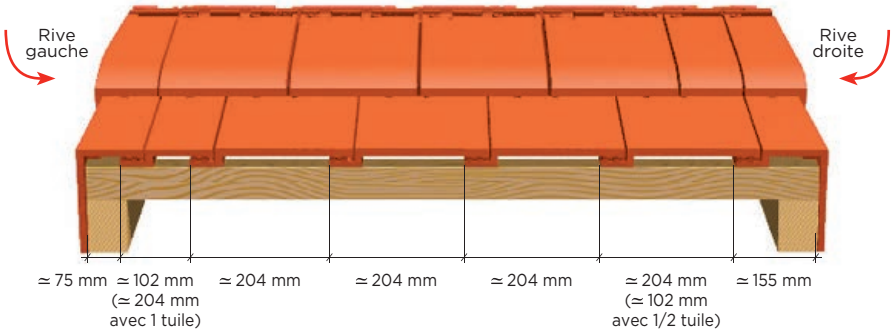

Pose avec rives individuelles

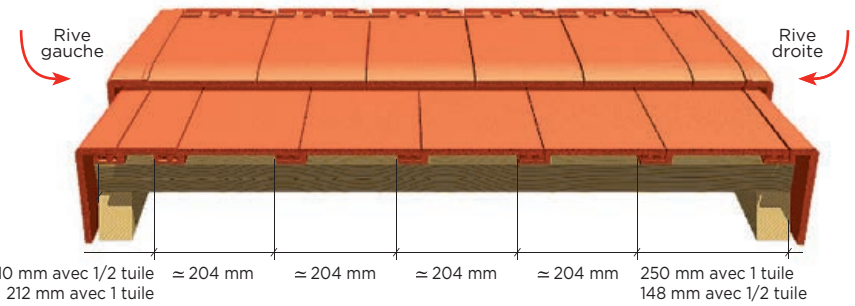

COTATIONS

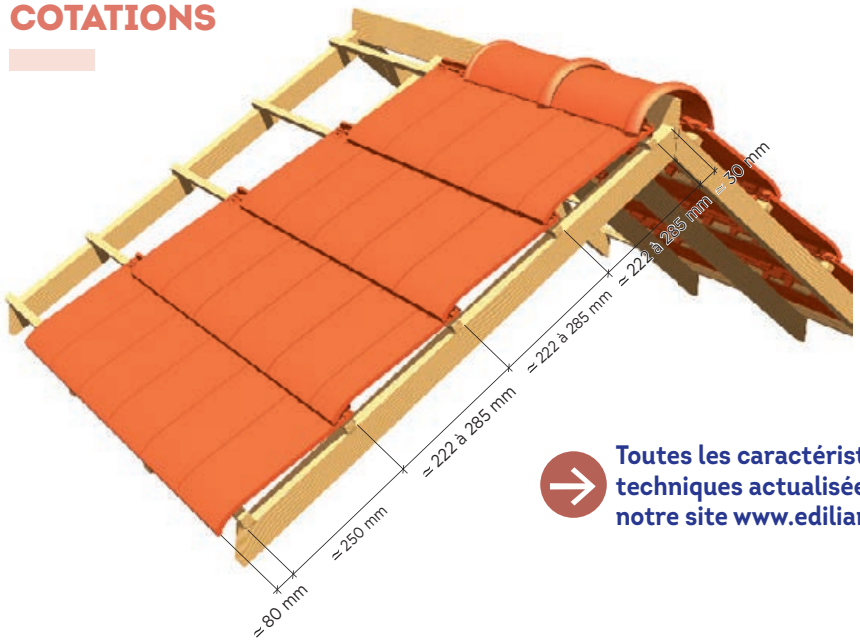

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation HP 17 Huguenot (section de ventilation 32 cm²)

Réf. 325.20

Tuile à douille HP 17 Huguenot Ø 126 Conforme VMC

Réf. 325.30

Accessoires de rive



Rive individuelle à emboîtement VALOISE Huguenot (3,8 au ml)

Droite Réf. 310.43

Rive individuelle à recouvrement VALOISE Huguenot (3,8 au ml)

Gauche Réf. 310.44

1/2 tuile HP 17 Huguenot

Réf. 325.01



Tuile de rive à rabat HP 17 Huguenot

Droite Réf. 325.70
Gauche Réf. 325.71

Tuile de finition HP 17 Huguenot

Réf. 325.80

Tuile et demie de finition à recouvrement HP 17 Huguenot

Gauche Réf. 325.84



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement

Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)

Réf. 710

Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboîtement

Réf. CRP705

Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 716



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 717



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758



About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement

Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917

Poinçon modèle

Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée

Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Autres produits

AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.PM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

MONOPOLE N°1
Huguenot

Huguenot
appellation de terroir

LA RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE DU NORD

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 306

SÉLECTION
PATRIMOINE

Coloris Rouge Nuancé

- Respect des traditions architecturales du nord de la France
- Finition parfaitement lisse
- Adaptée en neuf et en rénovation
- Large gamme de coloris

MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

Toiture de Pévèle, © Rémi Portier

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

AMARANTE RUSTIQUE*

FLAMMÉ RUSTIQUE

NOIR BRILLANT*

NUANCÉ*

ROUGE*

VIEILLI

VIEUX NORD*

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

* Fabrication sur le site de Wardrecques

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

MONOPOLE N°1
Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques et Saint-Germer de Fly

Longueur hors tout :
≃ 297 mm

Largeur hors tout :
≃ 215 mm

Largeur utile :
≃ 189 mm

Nb au m² :
22

Pureau fixe/variable :
≃ 241 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 241 mm : 4,15 ml

Poids unitaire :
≃ 2 kg

Poids au m² :
≃ 44 kg

Quantité par palette :
600 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

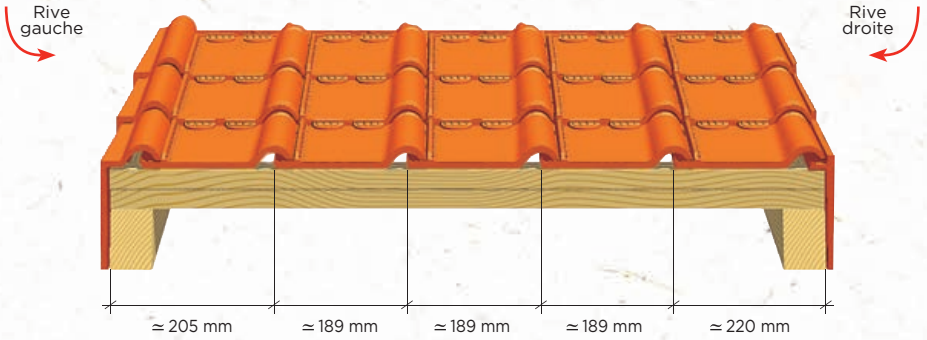

Pose avec tuiles de rive à rabat

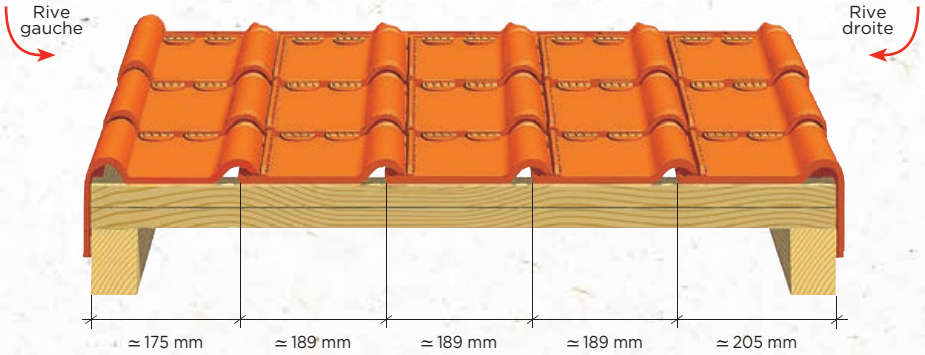

COTATIONS

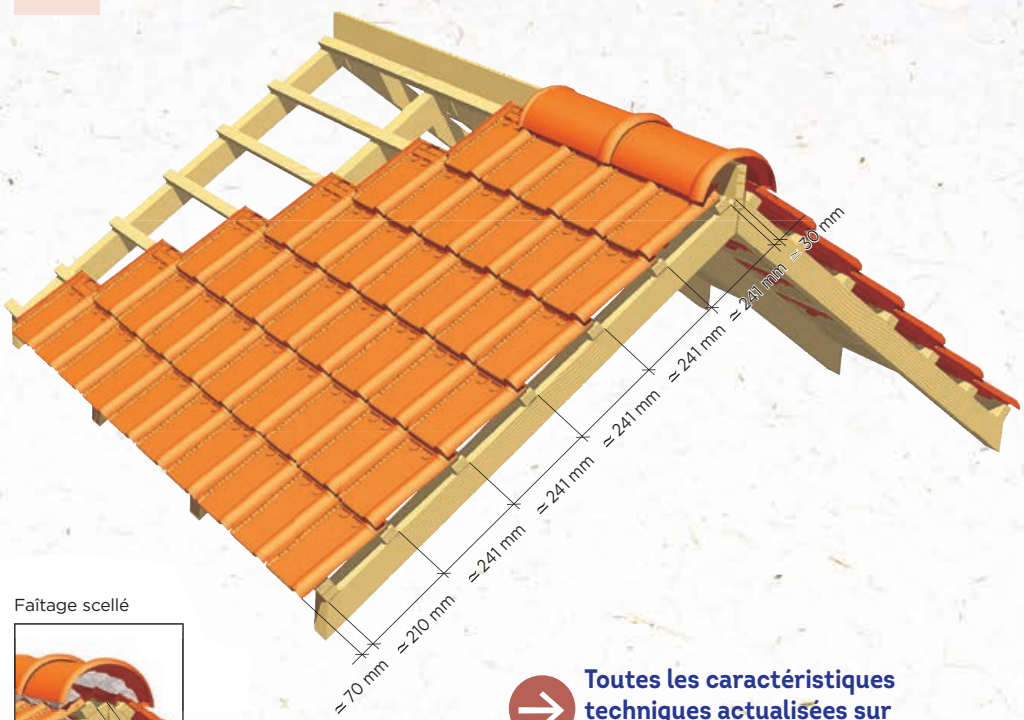

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne modèle conique Ø 100 (section d'aération 30 cm²)
Petit Réf. 1003

Tuile de ventilation MONOPOLE N°1 Huguenot (section de ventilation 20 cm²)
Réf. 306.20

Tuile à douille MONOPOLE N°1 Huguenot Ø 100
Réf. 306.30

Accessoires de rive



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

1/2 tuile MONOPOLE N°1 Huguenot
Réf. 306.01

Rive individuelle à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 par ml)
Droite Réf. 306.43



Rive individuelle à recouvrement MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 par ml)
Gauche Réf. 306.44

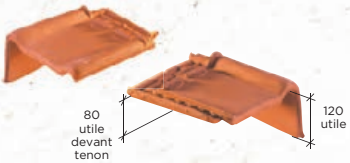

Tuile de rive MONOPOLE N°1 Huguenot
Rabat droite à emboîtement Réf. 306.70
Rabat gauche à recouvrement Réf. 306.71



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)
Réf. 722



Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 par ml)
Réf. 757



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Petitgrand Réf. 908

Poinçon modèle
Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

Tuile en verre MONOPOLE N°1 Huguenot
Réf. VERCO04(1)

(1) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

NÉOPLATE Ste Foy

L'INNOVATION TUILE PLATE QUI RÉINVENTE LA POSE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat
(type Tuile Plate selon NF EN 1304)

Réf. 333

Coloris Chevreuse

- Concept innovant et intuitif
- Un rendu Tuiles Plates parfait
- Double pré-perçage
- Accessoires communs avec la PLATE PRESSÉE 17x27 Sainte-Foy
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

© Nicolas Waltefaugle

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

CHEVREUSE

ROUGE NUANCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

NÉOPLATE Ste Foy

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Ste Foy l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 270 mm

Largeur hors tout :
≃ 348 mm

Largeur utile :
≃ 348 mm

Nb au m² :
19,5

Pureau fixe/variable :
≃ 100 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 100 mm : 10 ml

Poids unitaire :
≃ 2,7 kg

Poids au m² :
≃ 52,7 kg

Quantité par palette :
324 tuiles

DTU :
40-23

Pose :
Joints croisés (excepté pour les tableaux des pentes et les recouvrements)

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles en débord (50 mm maxi)

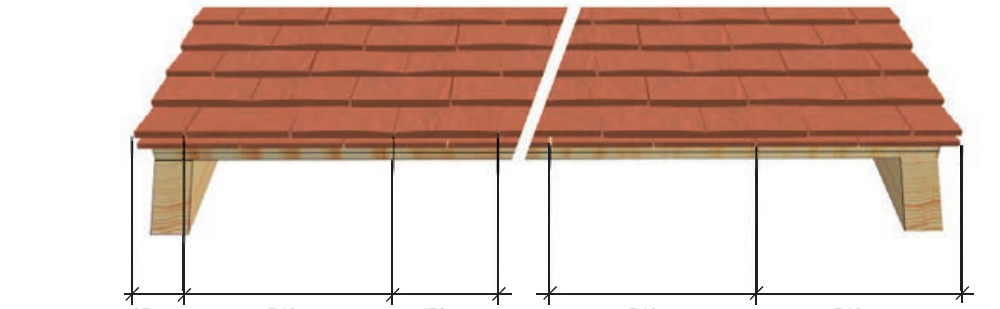

Pose avec rives individuelles en débord

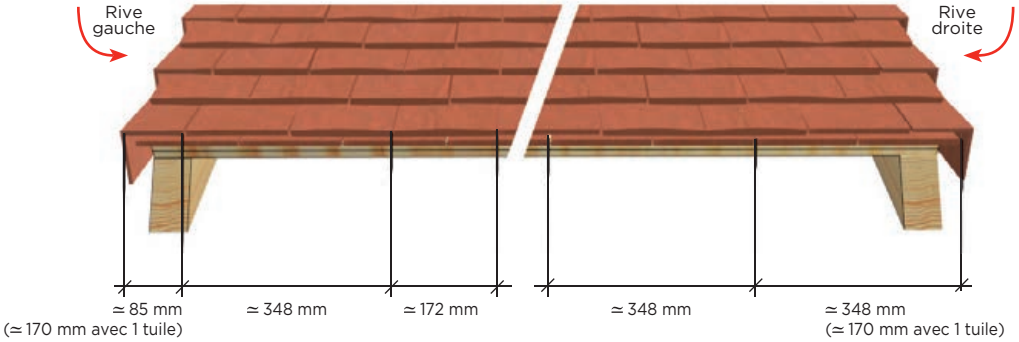

PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE :

1. Il est impératif d'insérer une tuile PLATE PRESSÉE 17x27 Ste Foy entre chaque tuile NÉOPLATE Ste Foy uniquement au 1er rang à l'égout.
2. Il est recommandé de réaliser le doublis d'égout avec la tuile courte rectangulaire de faîtage et d'égout pour PLATE PRESSÉE 17x27 Ste Foy (Réf. 501.13). Néanmoins il est possible de le réaliser avec la tuile courte de faîtage et d'égout (Réf. 333.13).
3. Pour le traitement des points singuliers (lucarne, cheminée...), il est nécessaire de réaliser l'approche en tuile PLATE PRESSÉE 17x27 Ste Foy.

COTATIONS

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

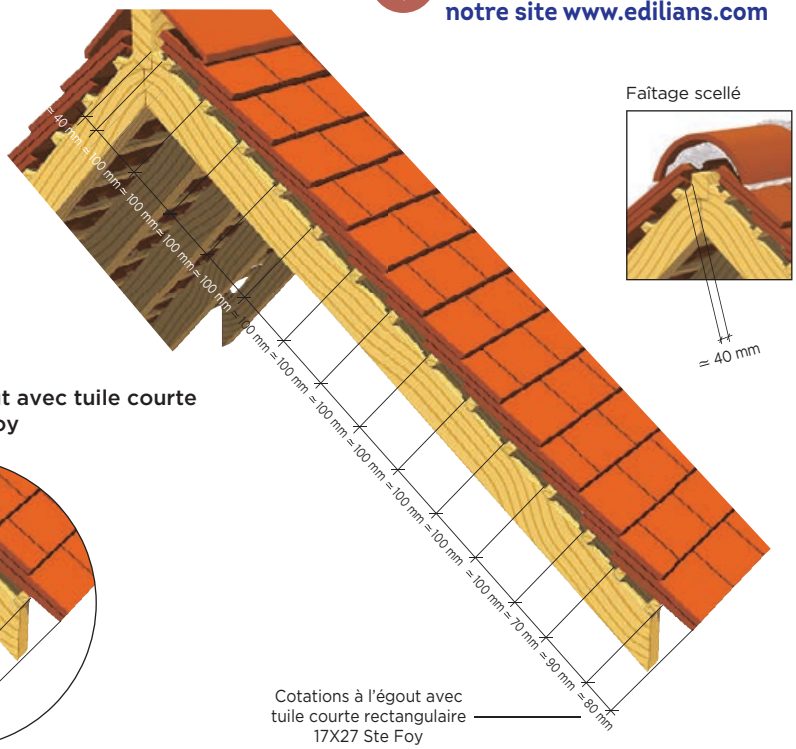

Faîtage scellé

Cotations à l'égout avec tuile courte NÉOPLATE Ste Foy



Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	80%	80%	90%
Normal	90%	100%	110%
Exposé	110%	120%	125%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)

Lanterne modèle Ø160 (section d'aération 120 cm²)

Grand Réf. 1008

Tuile de ventilation NEOPLATE Ste Foy (section de ventilation 32 cm²)

Réf. 333.22

Tuile à douille Ø 160 + noquet métal (conforme VMC)

Réf. 590.31(2)

PLATE PRESSEE 17X27 Ste Foy

Réf. 501

Accessoires de rive



Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1051



About de rive universelle à recouvrement

Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement

Droite Réf. 1073



Fronton de rive universelle

Réf. 1083

1/2 tuile PLATE PRESSEE 17X27 Ste Foy

Réf. 501.01



Rive individuelle PLATE PRESSEE 17X27 Ste Foy (5 par ml au pureau de 100 mm)

Gauche Réf. 501.44
Droite Réf. 501.45

Tuile et demie PLATE PRESSEE 17X27 Ste Foy

Réf. 501.95



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801



Fronton pour faîtières 1/2 ronde et conique modèle

Petite ouverture Réf. 803

Autres produits

AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160

Réf. MANG.160

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pour sa mise en œuvre, prévoir obligatoirement une surface de pose sur 1 m² en tuile PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy. Pose obligatoire avec ses noquets selon les conditions de pose livrées avec le produit. Contactez la Hotline pour toute question.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage

Tuile courte d'égoût et de faîtage pour NEOPLATE Ste Foy

Réf. 333.13



Noue à 45° PLATE 17X27 Phalempin

Réf. 500.146



Tuile courte rectangulaire d'égout et de faîtage pour PLATE PRESSEE 17X27 Ste Foy

Réf. 501.13



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)

Petit Réf. 700

Crochet F6 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboîtement

Petit Réf. CRP700/706



Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement modèle (2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1 Faîtière 1/2 Ronde moule à emboîtement

Grand Réf. CRP702



Faîtière 1/2 ronde sans emboîtement (3 au ml)

Réf. 711



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)

Réf. 749

Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboîtement

Réf. CRP705

Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Arêtier angulaire sans emboîtement modèle (9 à 10 par ml)

Petit Réf. 752



Arêtier élégant modèle à emboîtement (2,5 par ml)

Petit Réf. 753



Arêtier tige de botte sans emboîtement modèle (4 par ml)

Grand Réf. 754



Arêtier tige de botte modèle sans emboîtement modèle (4 par ml)

Petit Réf. 755



Arêtier bonnet sans emboîtement

Réf. 760

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle

Petit Réf. 850
Grand Réf. 851

About d'arêtier élégant à emboîtement modèle

Petit Réf. 855



About d'arêtier tige de botte sans emboîtement modèle (4 par ml)

Grand Réf. 856
Petit Réf. 857



About d'arêtier angulaire sans emboîtement modèle

Petit Réf. 861



About d'arêtier angulaire à emboîtement Ste Foy

Réf. 889

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Petitgrand Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes

Grand Réf. 915

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917

Poinçon pointe élancée

Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Poinçon

Réf. 994

PANNE S Huguenot

LA TUILE FLAMANDE TRADITIONNELLE PAR EXCELLENCE

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 323

SÉLECTION PATRIMOINE

Coloris Vieux Nord

- Respect de la tradition architecturale du nord de la France
- Adaptée en neuf et en rénovation
- Accessoires communs avec la Double Panne S
- Large gamme de coloris

MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ*

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

COLORIS SUR COMMANDE

VIEUX NORD



VINTAGE FONCÉ

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 342 mm

Largeur hors tout :
≃ 232 mm

Largeur utile :
≃ 190 mm

Nb au m² :
20

Puteau fixe/variable :
≃ 275 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 275 mm :
≃ 3,63 ml

Poids unitaire :
≃ 2,3 kg

Poids au m² :
≃ 46 kg (20 tuiles au m²)

Quantité par palette :
420 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives individuelles

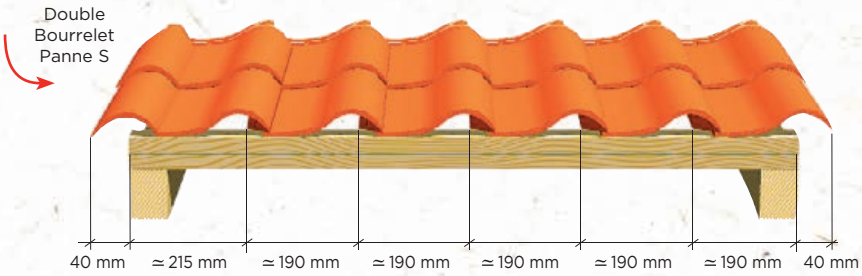

Pose avec rives individuelles

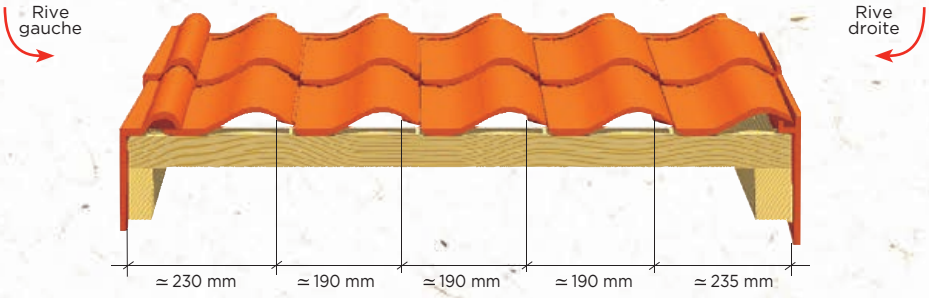

Pose avec tuiles de rive à rabat

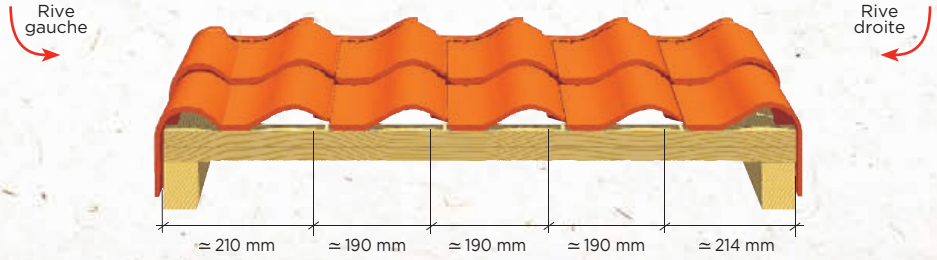

COTATIONS

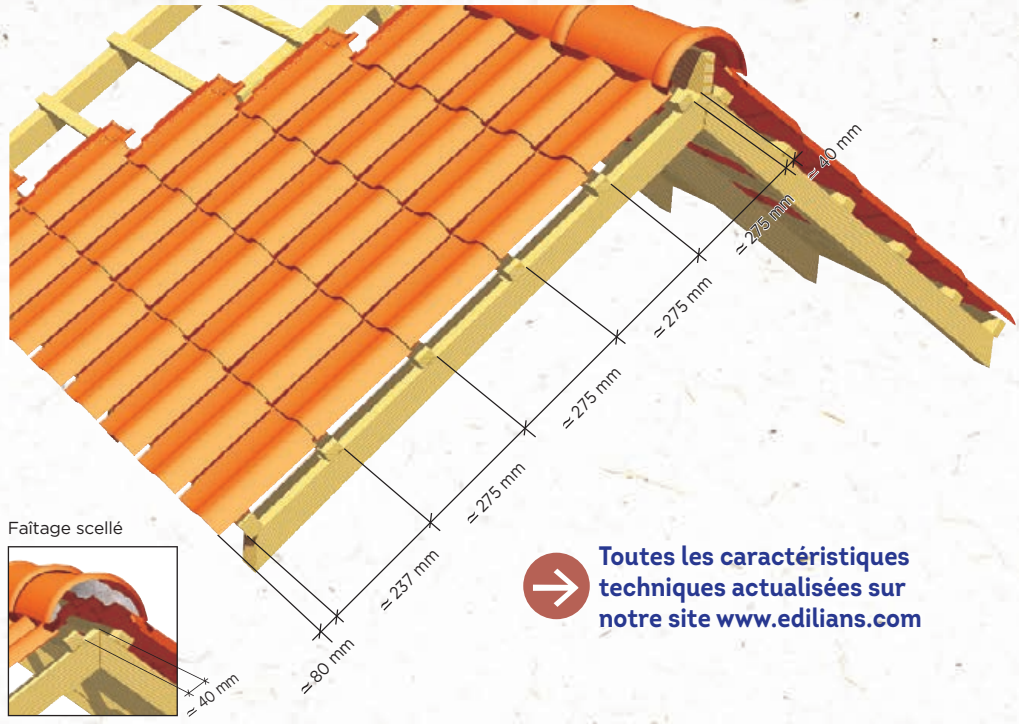

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation PANNE S (section de ventilation 30 cm²)
Réf. 323.20

Tuile à douille PANNE S Huguenot Ø 126 utile
Réf. 323.31

Accessoires de rive



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



Rive individuelle PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Droite Réf. 323.41
Gauche Réf. 323.42



Tuile de rive à rabat PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Droite Réf. 323.70
Gauche Réf. 323.71

Tuile double bourrelet PANNE S Huguenot
Réf. 323.90



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717



Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)
Réf. 722



Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 par ml)
Réf. 757



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Poinçon modèle
Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

TÉNORD Huguenot

UNE SIGNATURE PLÉBISCITÉE, ADAPTÉE AUX FAIBLES PENTES

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 311

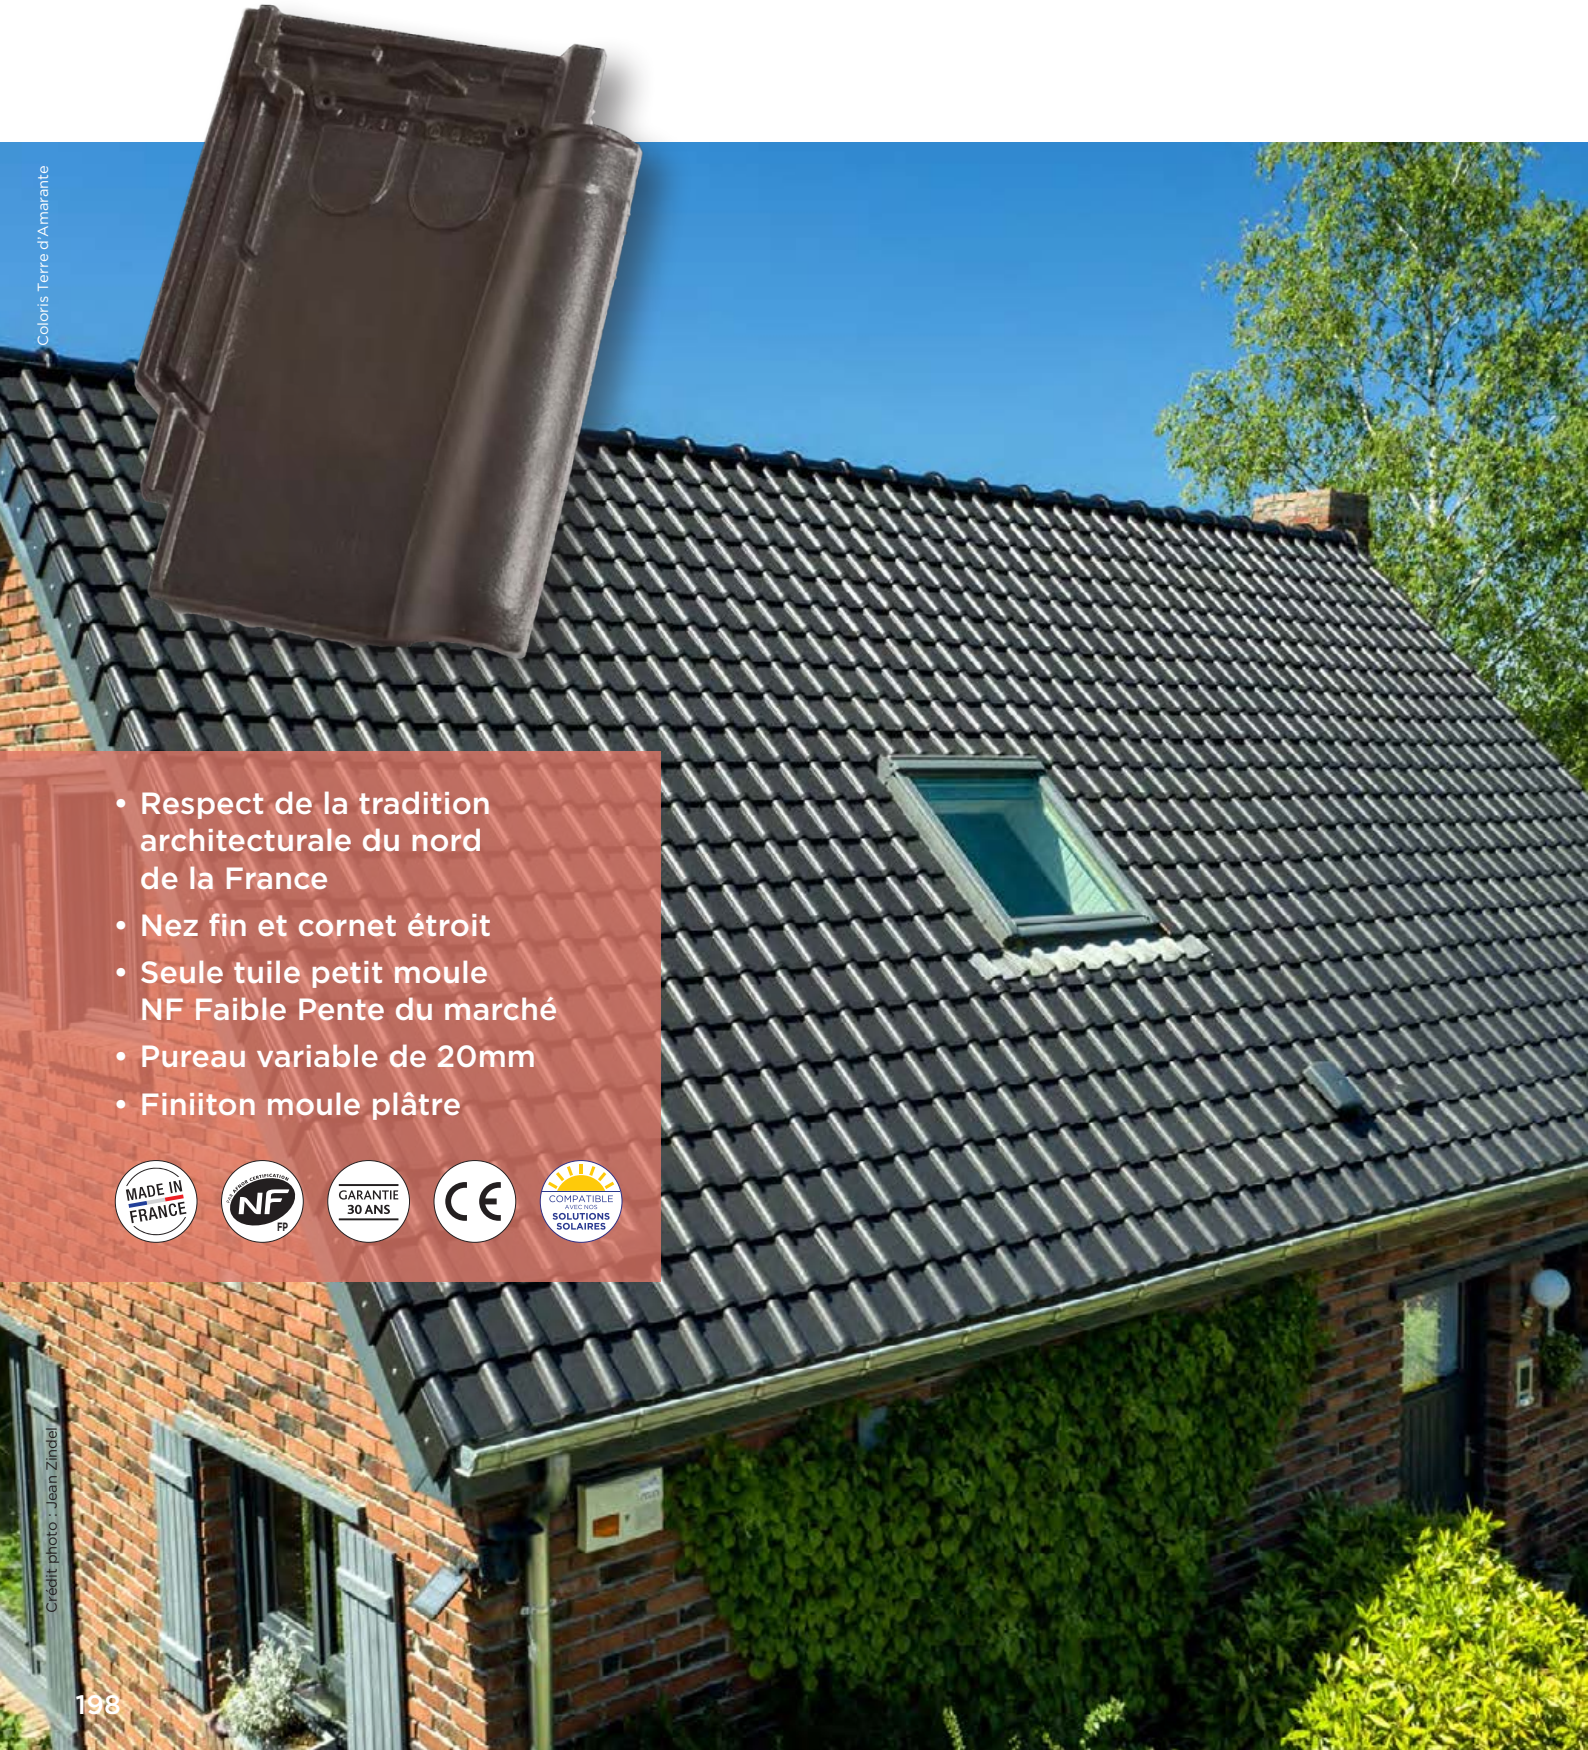

Coloris Terre d'Amarante

- Respect de la tradition architecturale du nord de la France
- Nez fin et cornet étroit
- Seule tuile petit moule NF Faible Pente du marché
- Pureau variable de 20mm
- Finiiton moule plâtre

Crédit photo : Jean Zindel

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANTHRACITE*

FLAMMÉ RUSTIQUE

ROUGE

TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

TÉNORD Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 340 mm

Largeur hors tout :
≃ 238 mm

Largeur utile :
≃ 198 mm

Nb au m² :
de 18,7 à 20,2 selon recouvrement

Pureau fixe/variable :
de 250 mm à 270 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 250 mm : 4 ml
Au pureau moyen de 260 mm : 3,85 ml
Au pureau maxi de 270 mm : 3,70 ml

Poids unitaire :
≃ 2,4 kg

Poids au m² :
≃ De 44,9 à 48,5kg selon recouvrement

Quantité par palette :
420 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

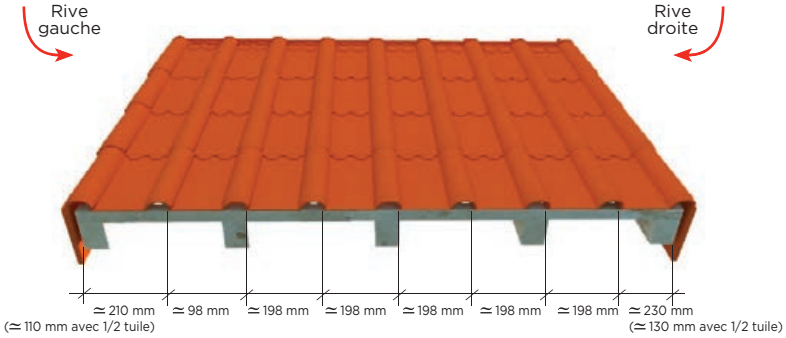

Pose avec rives à rabat

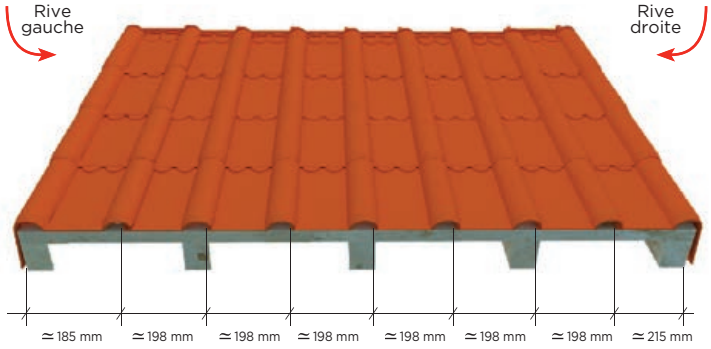

COTATIONS

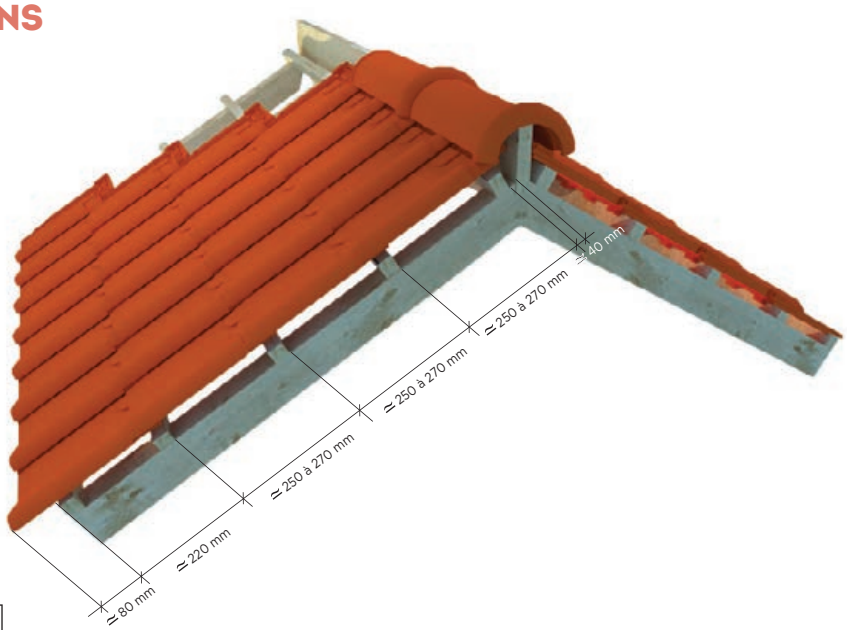

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Grâce à son étanchéité exceptionnelle, la tuile TENORD peut, dans certains cas, se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-21.
Pour tout projet, contactez notre hotline.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)

Tuile de ventilation TENORD Huguenot (section de ventilation 20 cm²)
Réf. 311.20



Tuile à douille TENORD Huguenot Ø 126
Réf. 311.30

Accessoires de rive



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

Rive individuelle à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 par ml)
Droite Réf. 306.43



1/2 tuile TENORD Huguenot
Réf. 311.01



Rive individuelle à recouvrement TENORD Huguenot
Gauche Réf. 311.44

Rive TENORD Huguenot
Rabat droite à emboîtement Réf. 311.70
Rabat gauche à recouvrement Réf. 311.71



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810



Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717



Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)
Réf. 722



Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 par ml)
Réf. 757



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Poinçon modèle
Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

TERROISE Huguenot

UNE ESTHÉTIQUE ORIGINALE, APPRÉCIÉE DES ARCHITECTES

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 309

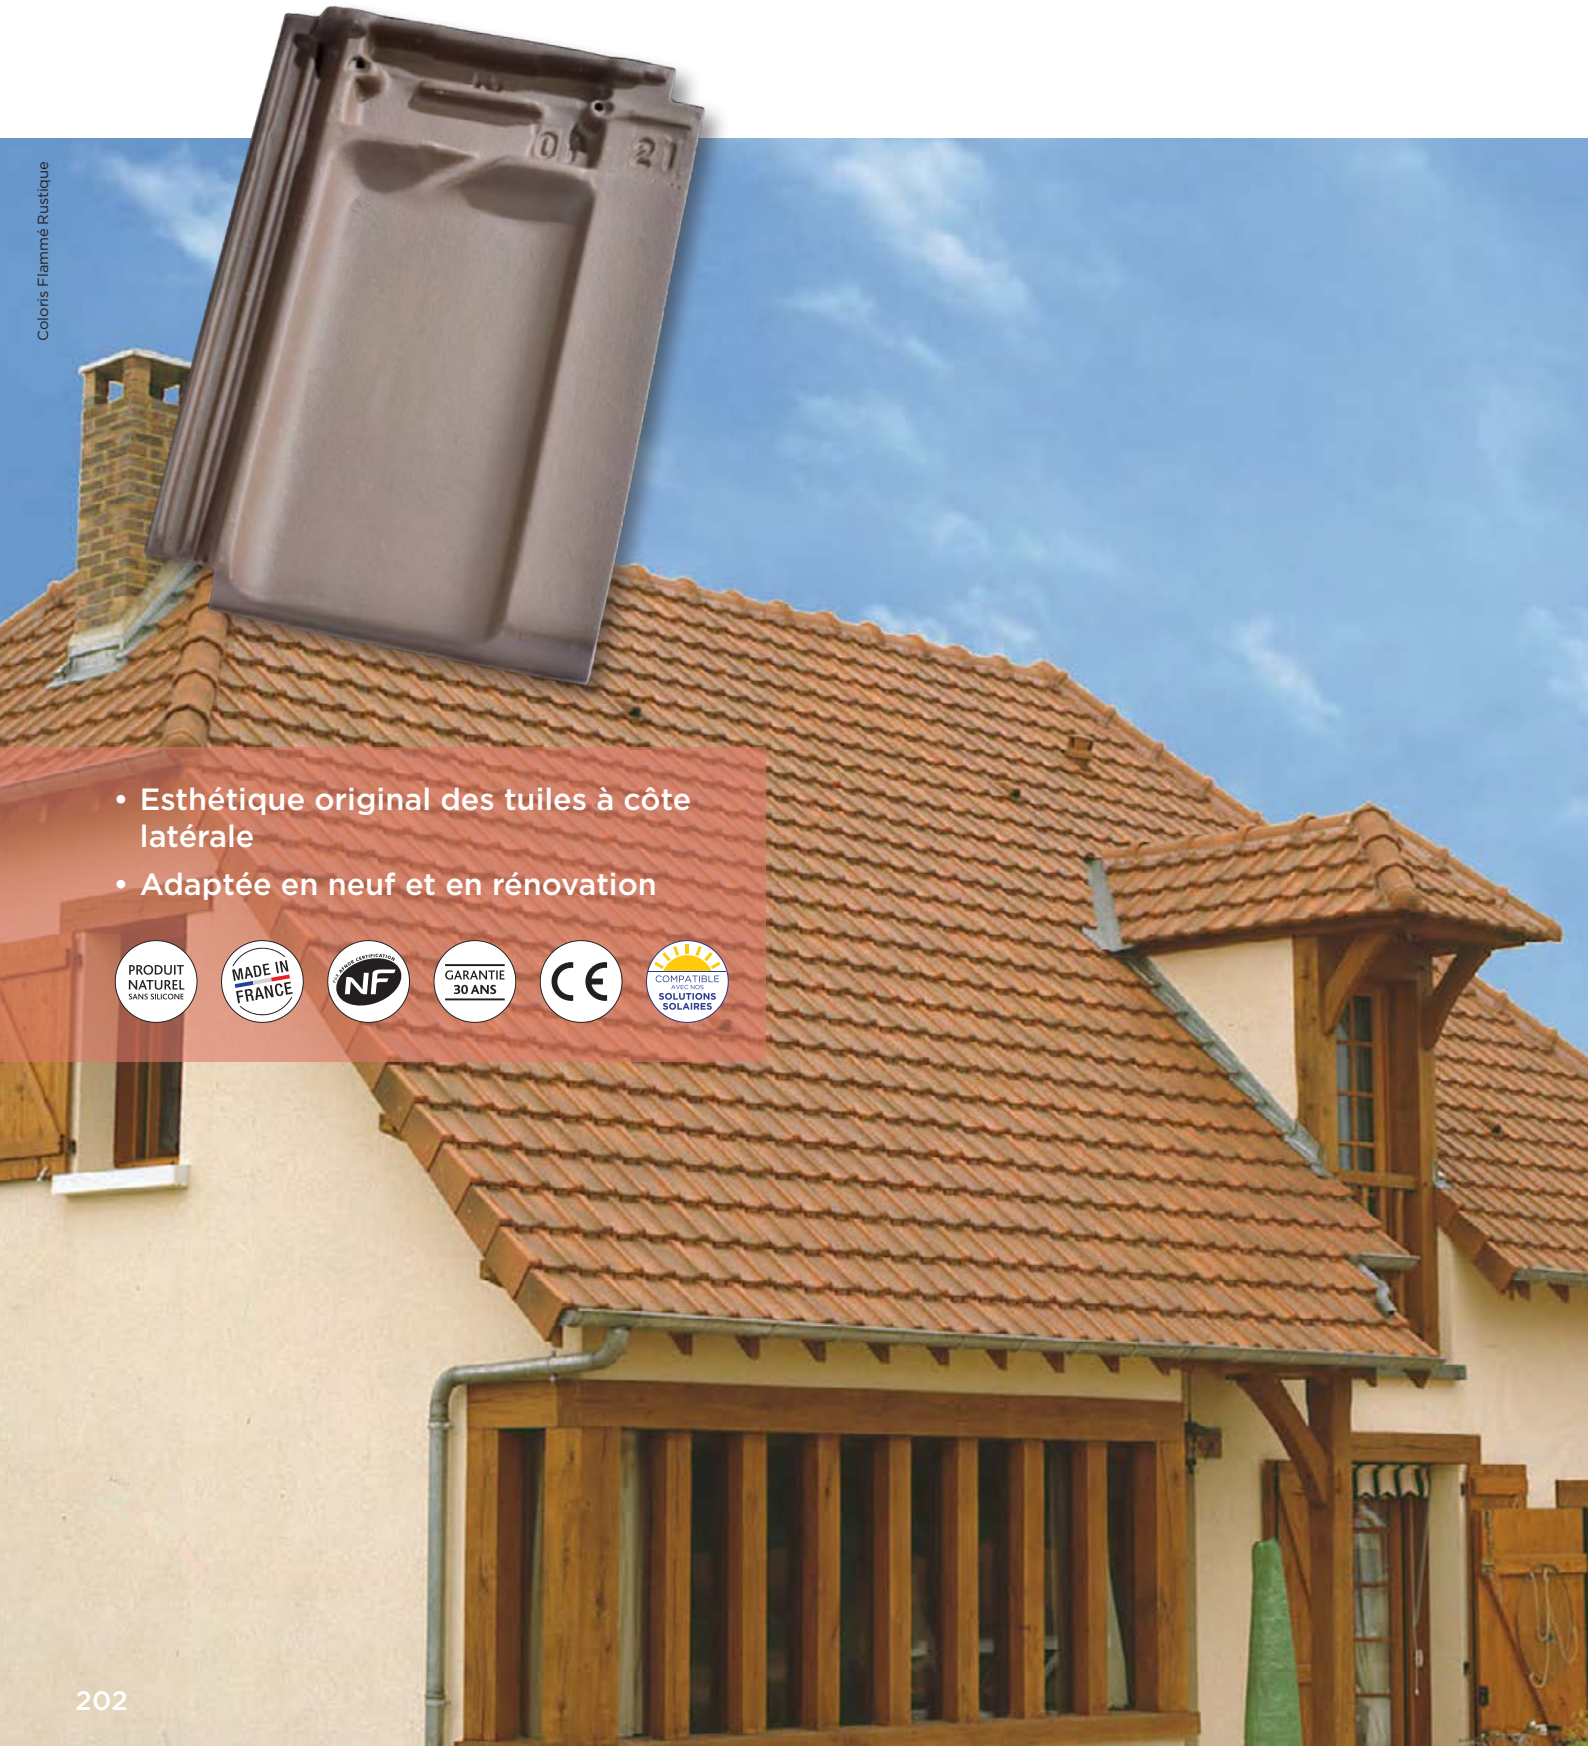

Coloris Flammé Rustique

- Esthétique original des tuiles à côte latérale
- Adaptée en neuf et en rénovation

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE

ARDOISÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

TERROISE Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 320 mm

Largeur hors tout :
≃ 222 mm

Largeur utile :
≃ 190 mm

Nb au m² :
20

Pureau fixe/variable :
≃ 265 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 265 mm : 3,77 ml

Poids unitaire :
≃ 2,2 kg

Poids au m² :
≃ 44 kg

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

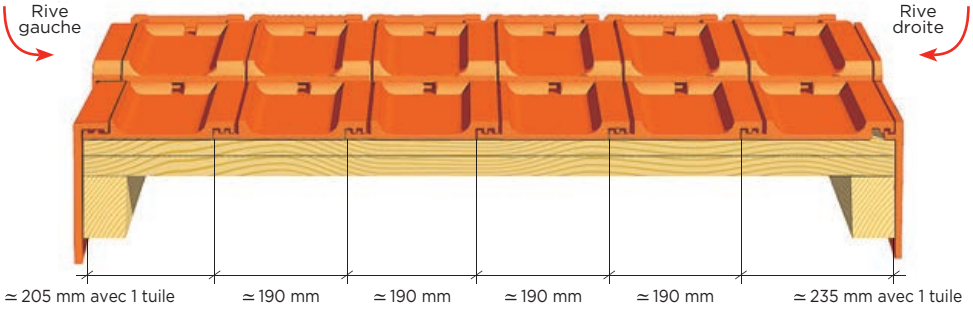

Pose avec tuiles de rive à rabat

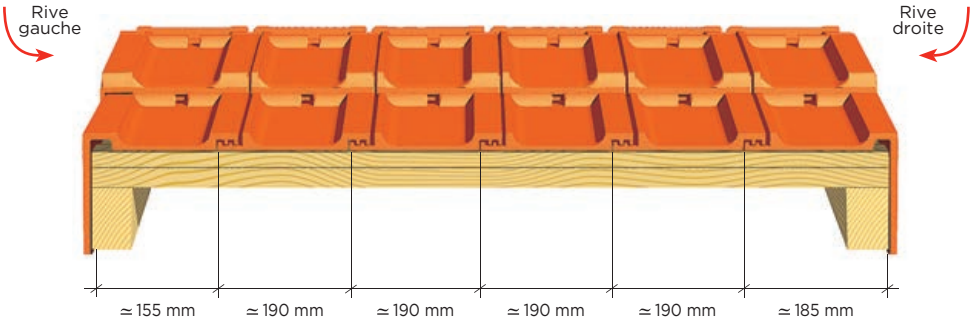

COTATIONS

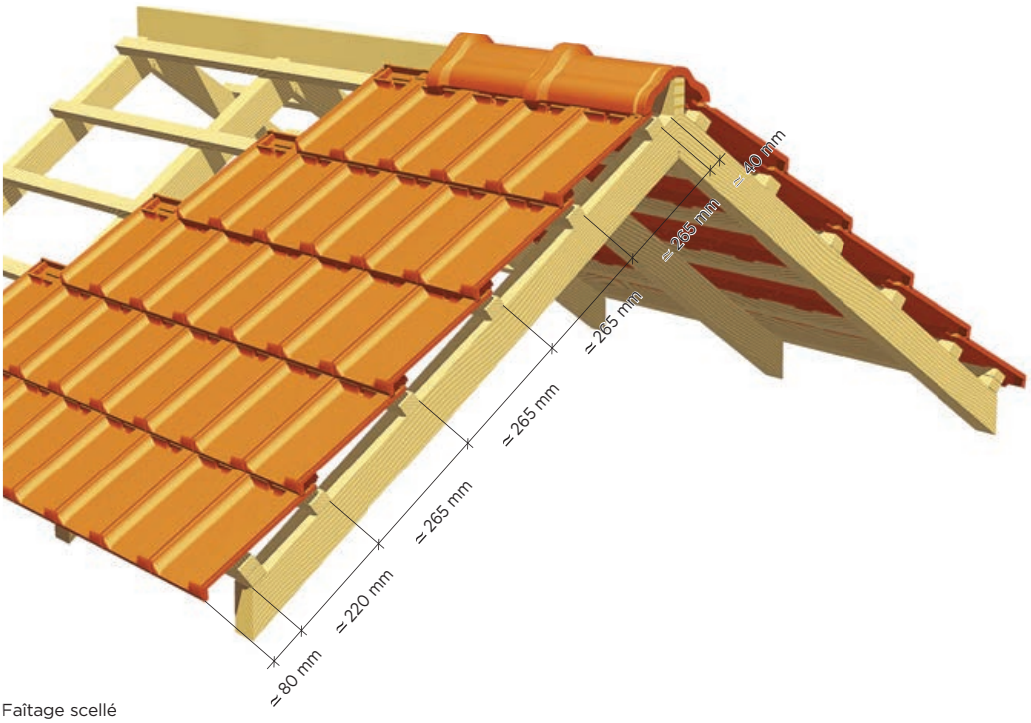

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne modèle Ø 100 (section d'aération 30 cm²)

Petit Réf. 1004

Tuile de ventilation (section 30 cm²)

Réf. 310.20(1)

Tuile à douille Ø 100

Réf. 310.30(1)



1/2 tuile TERROISE Huguenot

Réf. 309.01(1)

Accessoires de rive

Tuile de rive TERROISE Huguenot (3,8 au ml)

Rabat gauche à recouvrement

Réf. 309.71

Tuile de rive à rabat à emboîtement TERROISE Huguenot (3,8 au ml)

Droite Réf. 309.70

Rive individuelle à recouvrement VALOISE Huguenot (3,8 au ml)

Gauche Réf. 310.44



Rive individuelle à emboîtement VALOISE Huguenot (3,8 au ml)

Droite Réf. 310.43



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement

Réf. 810

Accessoires de faîtage

Arêtier à emboîtement TERROISE Huguenot (3,3 au ml)

Réf. 309.152

About d'arêtier à emboîtement TERROISE Huguenot

Réf. 309.153



Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)

Réf. 722

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Petitgrand Réf. 908

Poinçon modèle

Petit Réf. 982

Poinçon pointe élancée

Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Autres produits

AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.PM

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

Tuile en verre TERROISE Huguenot

Réf. VER309(2)

(1) Ces accessoires étant communs à ceux de la TERROISE Huguenot, prévoir une 1/2 tuile TERROISE Huguenot pour une bonne adaptation.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

VALOISE Huguenot

SIMPLE ET ÉLÉGANTE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 310

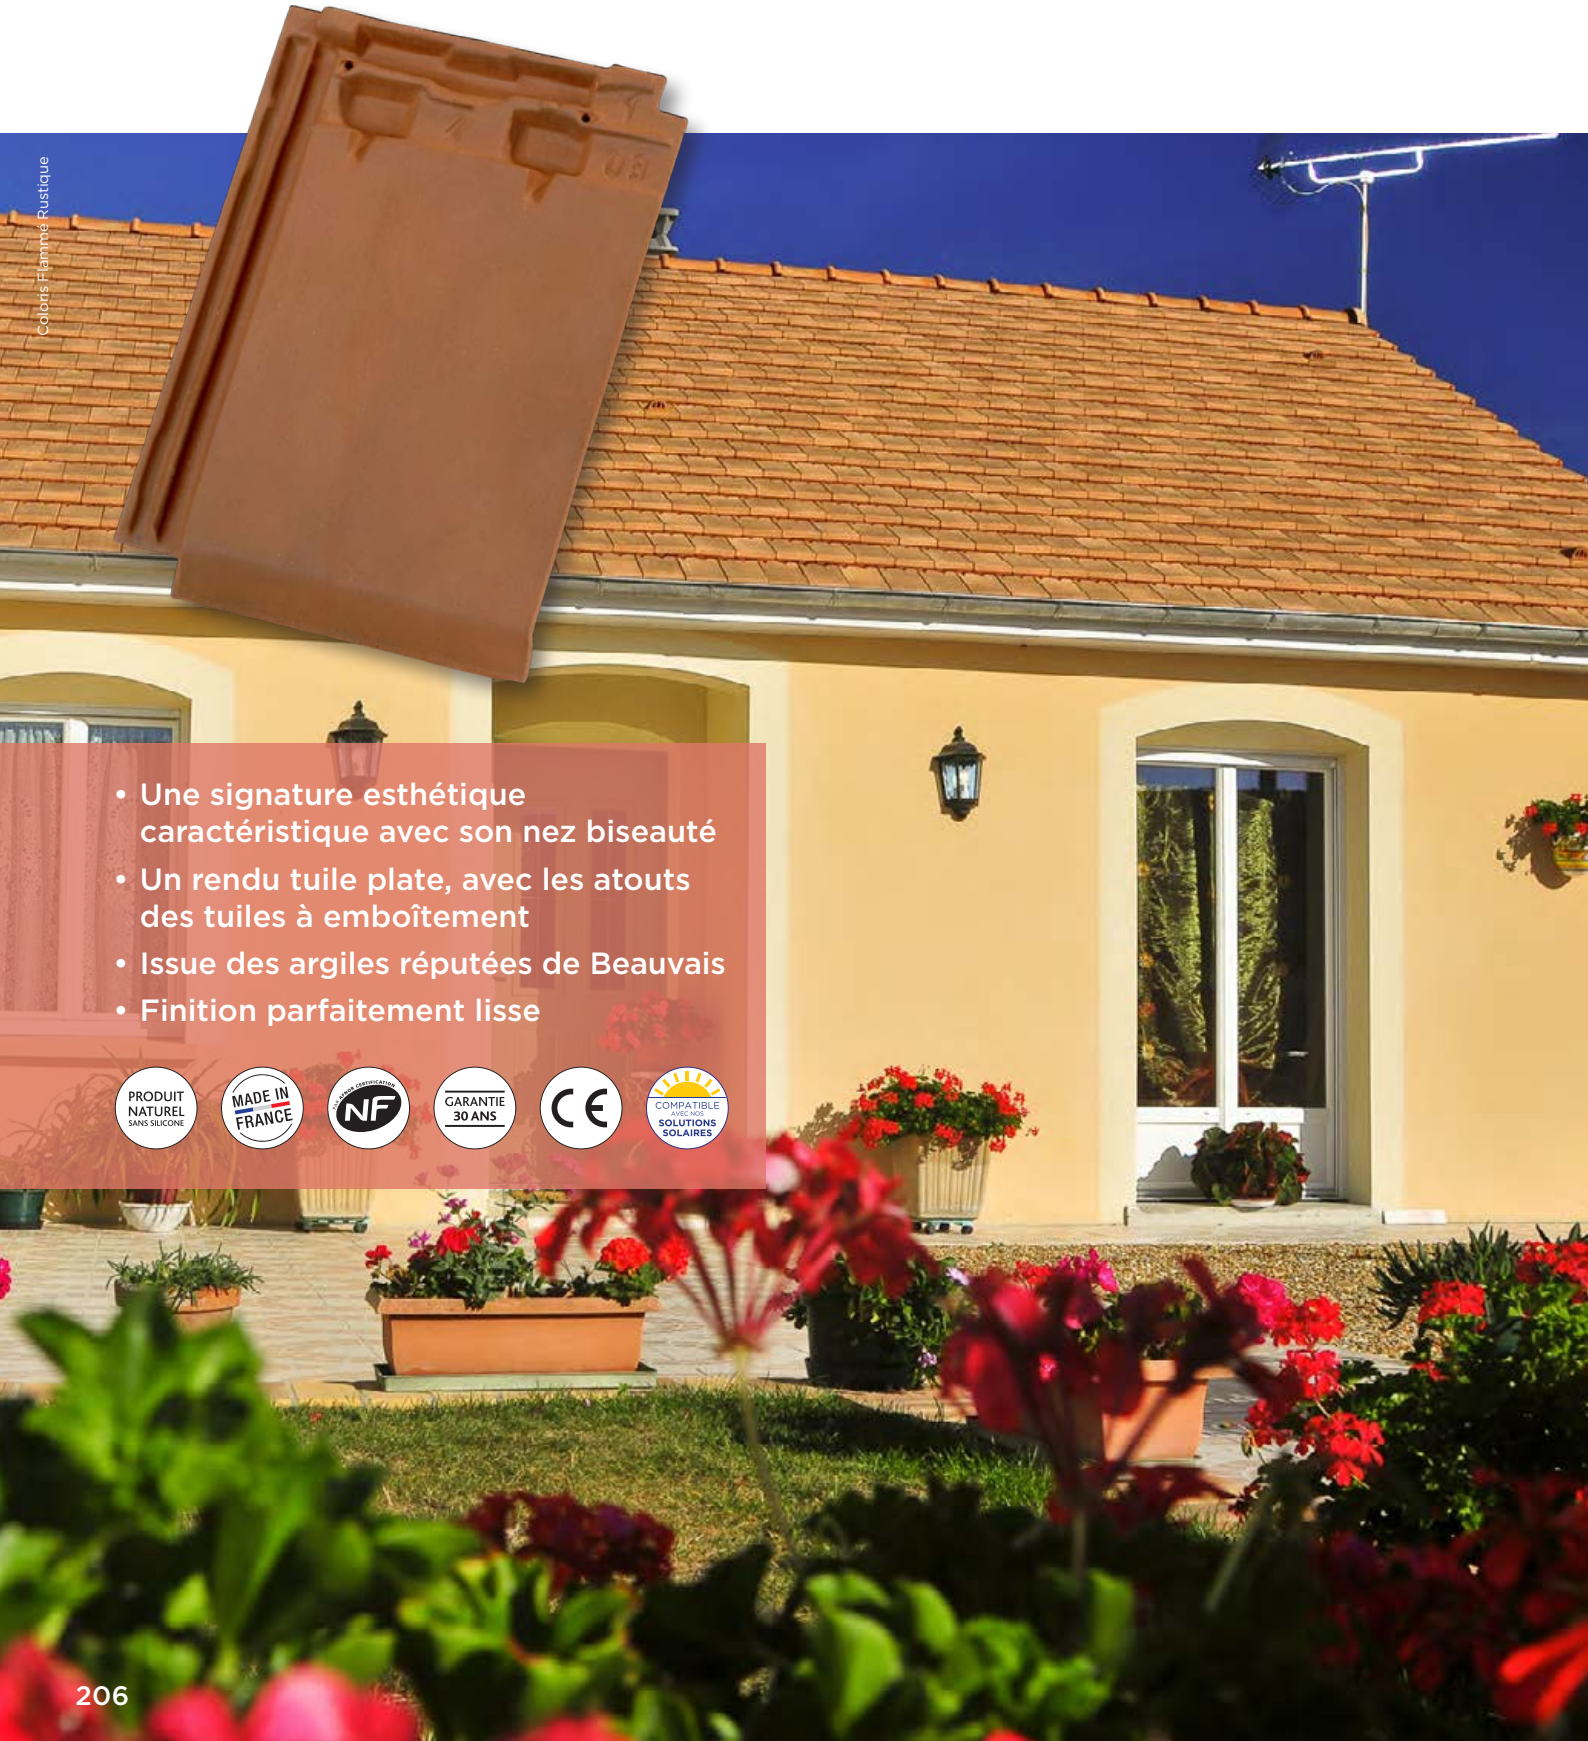

Coloris Flammé Rustique

- Une signature esthétique caractéristique avec son nez biseauté
- Un rendu tuile plate, avec les atouts des tuiles à emboîtement
- Issue des argiles réputées de Beauvais
- Finition parfaitement lisse

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

VALOISE Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 320 mm

Largeur hors tout :
≃ 222 mm

Largeur utile :
≃ 190 mm

Nb au m² :
20

Pureau fixe/variable :
≃ 268 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau moyen de 268 mm : 3,73 ml

Poids unitaire :
≃ 2,2 kg

Poids au m² :
≃ 44 kg

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

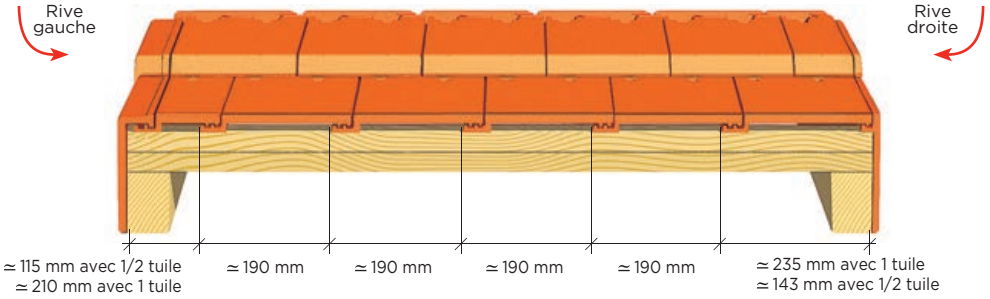

Pose avec tuiles de rive à rabat

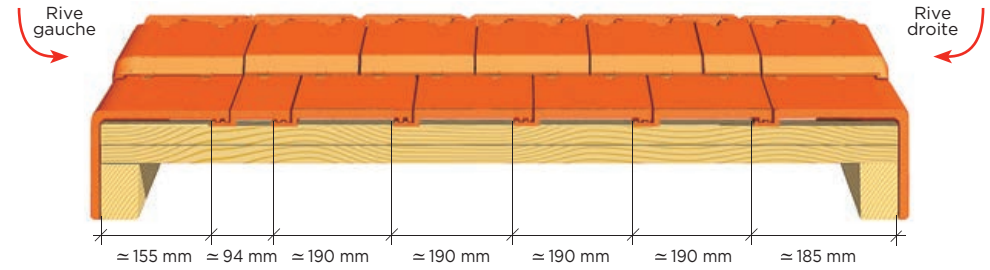

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COTATIONS

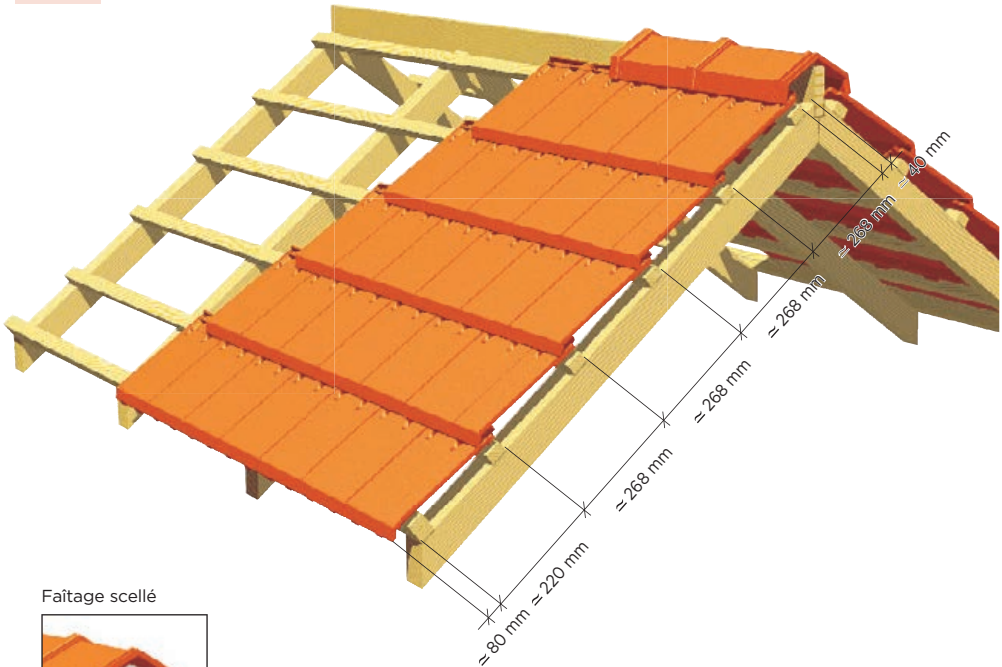

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne modèle Ø 100 (section d'aération 30 cm²)
Petit Réf. 1004

Tuile de ventilation (section de ventilation 30 cm²)
Réf. 310.20(1)



Tuile à douille Ø 100
Réf. 310.30(1)

Accessoires de rive



1/2 tuile VALOISE Huguenot
Réf. 310.01



Fronton pour faîtière VALOISE Huguenot
Réf. 310.151

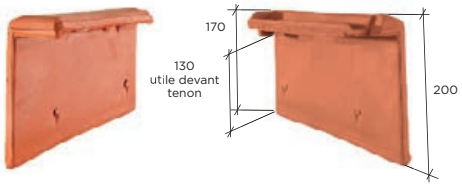

Rive individuelle à emboîtement VALOISE Huguenot (3,8 au ml)
Droite Réf. 310.43
Rive individuelle à recouvrement VALOISE Huguenot (3,8 au ml)
Gauche Réf. 310.44



Tuile de rive VALOISE Huguenot
Rabat droite à emboîtement Réf. 310.70
Rabat gauche à recouvrement Réf. 310.71

Tuile de finition VALOISE Huguenot
Réf. 310.80(2)

1/2 tuile de finition VALOISE Huguenot
Réf. 310.86



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Accessoires de faîtage



Faîtière à emboîtement VALOISE Huguenot
Réf. 310.150



Arêtier à emboîtement VALOISE Huguenot
Réf. 310.152

About d'arêtier à emboîtement VALOISE Huguenot
Réf. 310.153



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 710
Crochet F3 Faîtière Angulaire à emboîtement
Réf. CRP705
Crochet de faîtière angulaire
Réf. CRP717



Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier angulaire à emboîtement
Réf. 859

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Petitgrand Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM

SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

Tuile en verre VALOISE Huguenot
Réf. VERCO01(3)

(1) Ces accessoires étant communs à ceux de la TERROISE Huguenot, prévoir une 1/2 tuile TERROISE Huguenot pour une bonne adaptation.
(2) Sur commande.
(3) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.