

# TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES





**HP 10**  
Huguenot  
Réf. 205  
pages 74-77



**ALPHA 10**  
Ste Foy  
Réf. 200  
pages 78-81



**DOUBLE HP 20**  
Huguenot  
Réf. 209  
pages 82-85



**HP 13 ÉVOLUTIVE**  
Huguenot  
Réf. 226  
pages 86-89



**DIAMANT**  
Huguenot  
Réf. 219  
pages 90-93



**ARTOISE**  
Huguenot  
Réf. 220  
pages 94-97



**DOUBLE PANNE S**  
Huguenot  
Réf. 213  
pages 98-101



**AUXOISE**  
Huguenot  
Réf. 224  
pages 102-105



**H 10**  
Huguenot  
Réf. 203  
pages 106-109



**JURA 10**  
Jacob  
Réf. 207  
pages 110-113



**PV 10**  
Huguenot  
Réf. 214  
pages 114-117



**RHÔNA 10**  
Huguenot  
Réf. 222  
pages 118-121



**STANDARD 9**  
Jacob  
Réf. 217  
pages 122-125



**DELTA 10**  
Ste Foy  
Réf. 202  
pages 126-129



**MARSEILLE**  
Poudenx  
Réf. 208  
pages 130-133



**H 14**  
Huguenot  
Réf. 204  
pages 134-137



**H 13**  
Huguenot  
Réf. 225  
pages 138-141



**PV 13**  
Huguenot  
Réf. 215  
pages 142-145



**PANNE H2**  
Huguenot  
Réf. 210  
pages 146-149



**PROVINCIALE**  
Ste Foy  
Réf. 212  
pages 150-153



**STANDARD 14 VARIO**  
Jacob  
Réf. 236  
pages 154-157



SÉLECTION  
PATRIMOINE



**LOSANGÉE**  
Huguenot  
Réf. 218  
pages 158-161



**LOSANGÉE**  
Ste Foy  
Réf. 228  
pages 162-165

# COLORIS TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES



**Amarante Rustique**



**Anthracite**



**Ardoisé**



**Argentique**




**Black Cheureuse**



**Brun**



**Cheureuse**



**Flammé Rustique**



**Gris Quartz**



**Noir Brillant**



**Nuancé Paille**



**Rouge**




**Rouge Ancien**




**Rouge Nuancé**



**Rouge Vieilli**



**Semois**



**Sérac**




**Terre d'Amarante**



**Terre de Beauce**



**Vallée de Cheureuse**



**Vieilli Masse**



**Vieilli Nuancé  
sur Fond Rouge**

P.	TUILES FAG	COLORIS																					
		Amarante Rustique	Anthracite	Ardoisé	Argentique	Black Cheureuse	Brun	Cheureuse	Flammé Rustique	Gris Quartz	Noir Brillant	Nuancé Paille	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Rouge Vieilli	Semois	Sérac	Terre d'Amarante	Terre de Beauce	Vallée de Cheureuse	Vieilli Masse	Vieilli Nuancé/Fond Rouge
74	HP 10 Huguenot			✓	✓			✓	✓			✓										✓	
78	ALPHA 10 Ste Foy			✓			✓					✓	✓	✓			✓					✓	
82	DOUBLE HP 20 Huguenot			✓		✓		✓												✓	✓		
86	HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot			✓				✓														x	
90	DIAMANT Huguenot			✓				✓															
94	ARTOISE Huguenot			✓				✓		✓		✓							✓				
98	DOUBLE PANNE S Huguenot		x	✓				✓				✓						x					
102	AUXOISE Huguenot			✓				✓														✓	
106	H 10 Huguenot			✓				✓		✓		✓										✓	
110	JURA 10 Jacob											✓	✓									✓	
114	PV 10 Huguenot			✓				✓				✓										✓	
118	RHÔNA 10 Huguenot			✓								✓	✓	✓			✓					✓	
122	STANDARD 9 Jacob			✓								✓	✓									✓	
126	DELTA 10 Ste Foy										✓	✓		✓								✓	✓
130	MARSEILLE Poudenx					✓						✓			✓								
134	H 14 Huguenot							✓				✓										✓	
138	H 13 Huguenot							✓															
142	PV 13 Huguenot							✓				✓										✓	
146	PANNE H2 Huguenot	✓		✓				✓		✓		✓				✓						✓	
150	PROVINCIALE Ste Foy											✓		✓								✓	
154	STANDARD 14 VARIO Jacob											x	✓										



SÉLECTION PATRIMOINE

P.	TUILES FAG SÉLECTION PATRIMOINE	COLORIS																					
158	LOSANGÉE Huguenot							✓					✓										
162	LOSANGÉE Ste Foy											✓		✓									

✓ Coloris disponible x Coloris sur commande

# HP 10 Huguenot

**MODERNE, ÉLÉGANTE ET RAPIDE**

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à pureau plat


Réf. 205

GAMME  
**DESIGN**


- Issue des argiles de Beauvais
- Nombre au m<sup>2</sup>
- Nez très fin
- Finesse des argiles
- Pureau Variable
- Double pré-perçage
- Idéal en bardage

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**VIEILLI MASSE**




**ROUGE**




**ARGENTIQUE**



**GRIS QUARTZ**



**ARDOISÉ**



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



# HP 10 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
pureau  
plat



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec rives individuelles

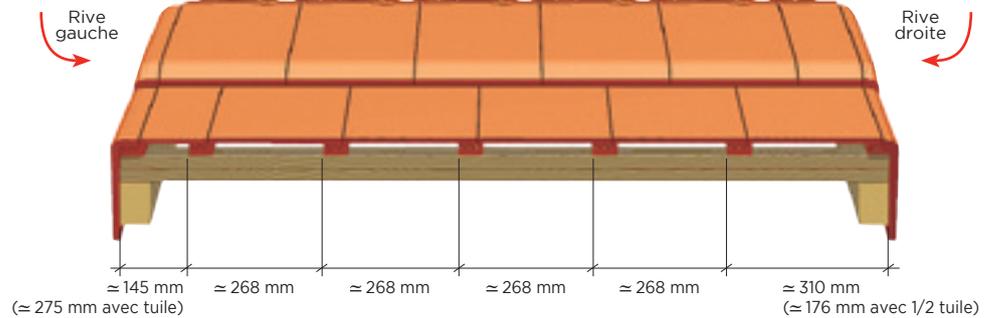

### Pose avec tuile et demie à rabat

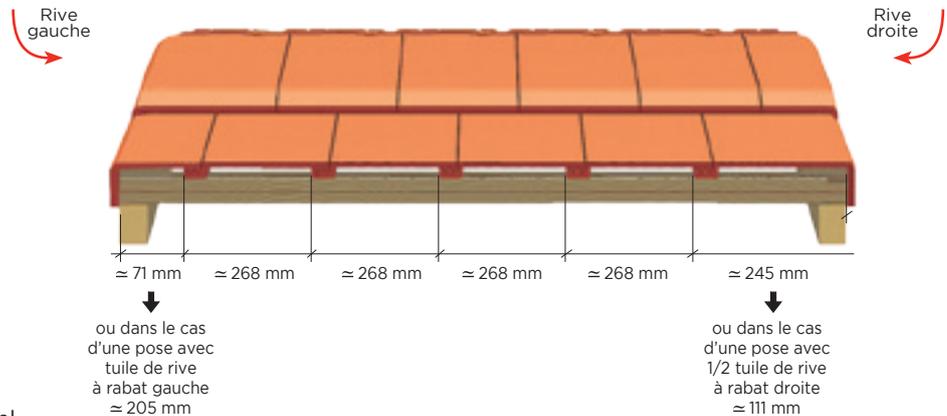

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 460 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 306 mm

**Largeur utile :**  
≈ 268 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 9,9 à 12 selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 310 mm mini à 376 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**

- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
- au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G0\*

## COTATIONS

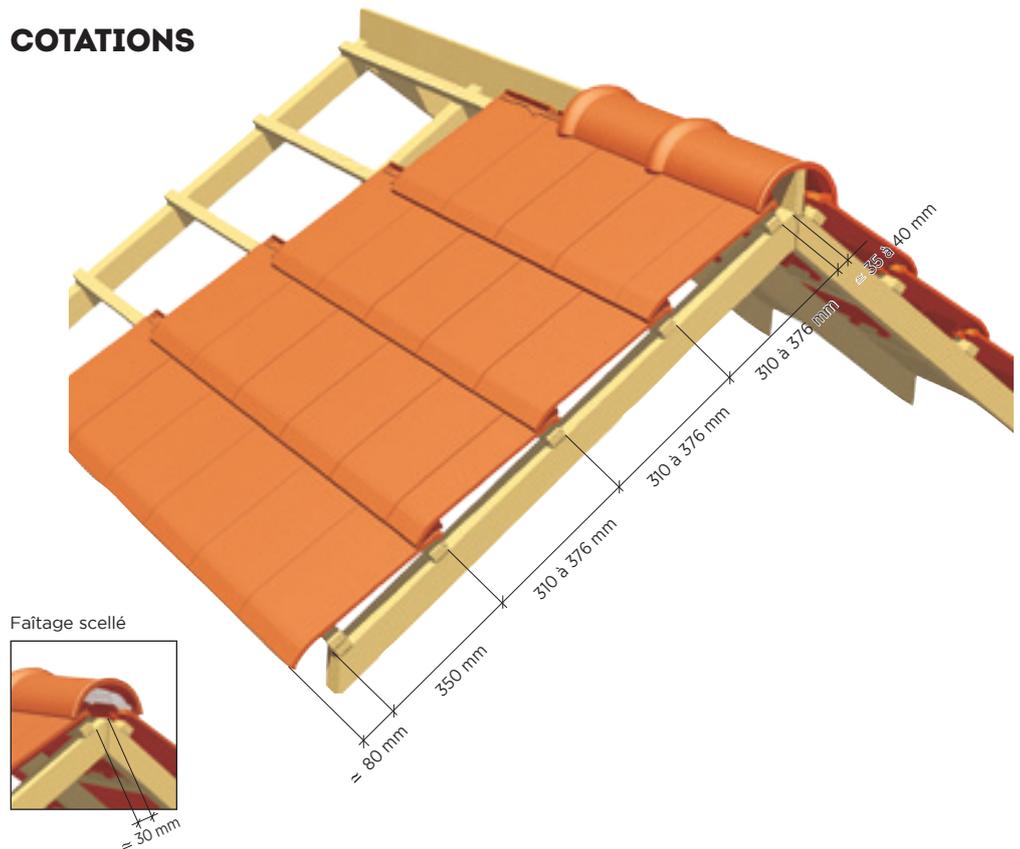

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	55%	55%
Exposé	55%	65%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de rive

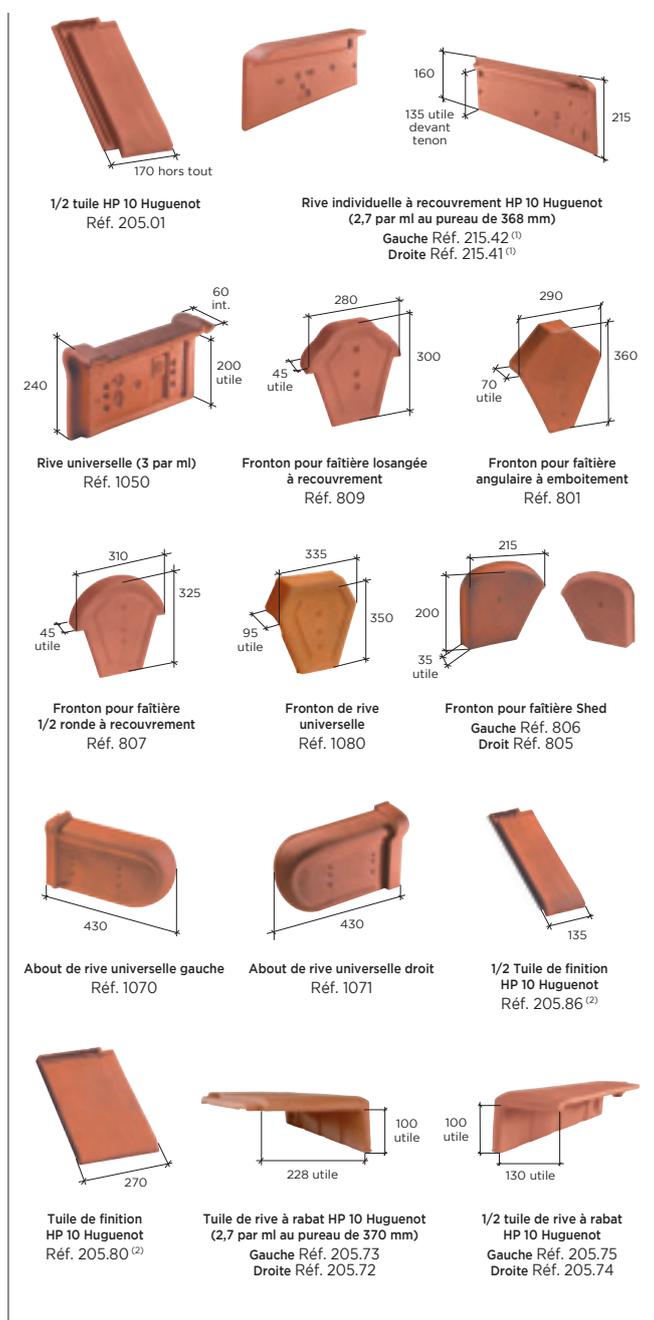

### Accessoires de faitage

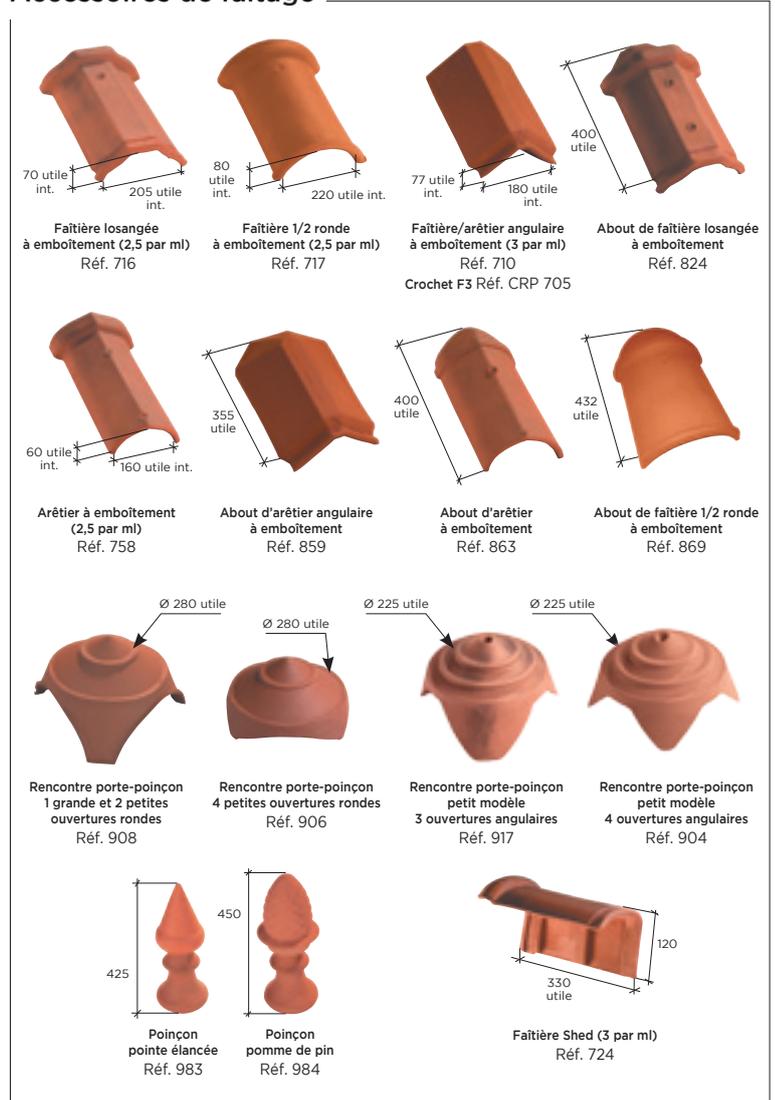

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguénot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguénot, H 13 Huguénot, H 10 Huguénot, PV 10 Huguénot, H 14 Huguénot, LOSANGÉE Huguénot et PV 13 Huguénot.

(2) Accessoire sur commande.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# ALPHA 10 Ste Foy

## QUALITÉ DES ARGILES ET FACILITÉ DE POSE POUR UNE TUILE HAUT DE GAMME

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à pureau plat


Réf. 200

GAMME  
DESIGN


- Pose possible en faible pente
- Qualité des argiles
- Haute résistance mécanique
- Facilité de mise en place
- Pureau variable de 40 mm
- Compatibilité parfaite avec l'Alpha Solaire

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




**ARDOISÉ**



**ROUGE NUANCÉ**




**ROUGE ANCIEN**




**SÉRAC**



**CHEVREUSE**



**ROUGE**



**VIEILLI MASSE**



# ALPHA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
pureau  
plat



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

DTA  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION

ALPHA 10 Ste Foy  
n°5.1/17-2538 publié le 19/05/2017

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

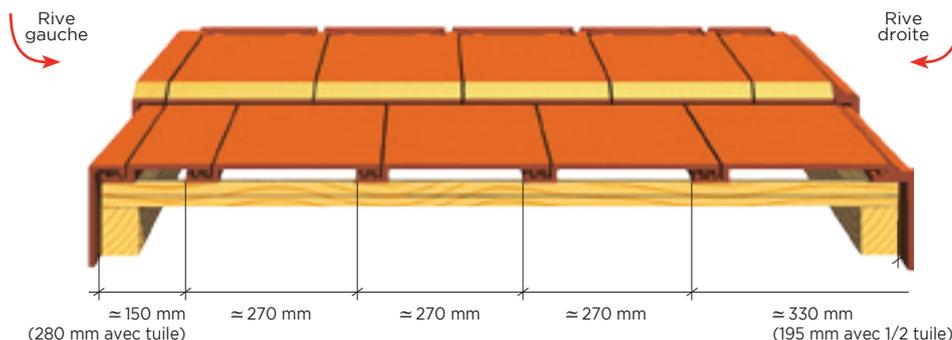

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Ste-Foy-l'Argentière

**Longueur hors tout :**  
≈ 455 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 310 mm

**Largeur utile :**  
≈ 270 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 10 à 11,2 selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 330 mm mini à 370 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup> :**  
- au pureau mini de 330 mm : = 3,00 ml  
- au pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml  
- au pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,43 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 46,5 kg (10,5 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés**


**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G0\*

### COTATIONS

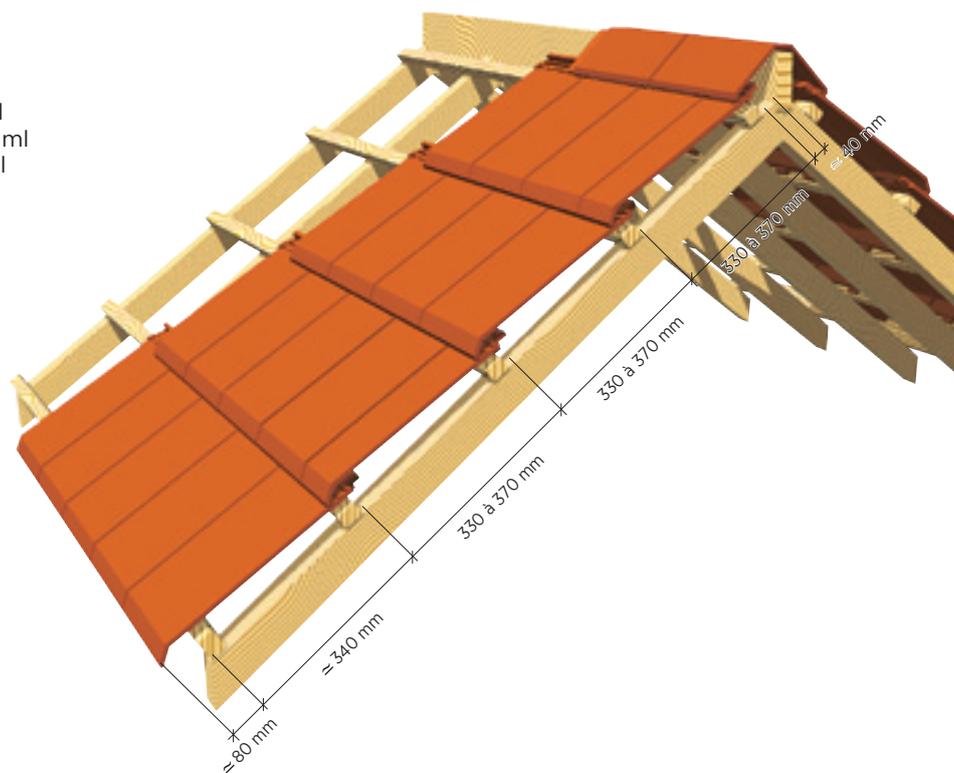

Faîtage scellé



LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	40%
Normal	35%	35%	40%
Exposé	55%	65%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan

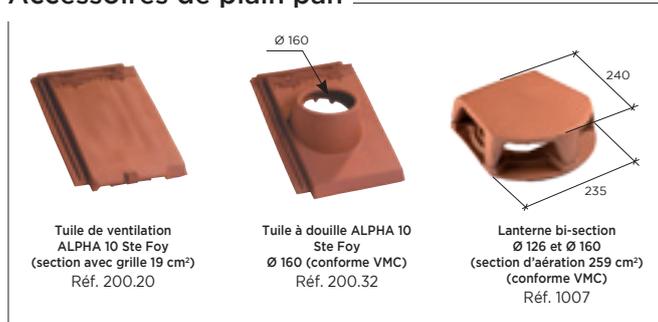

### Accessoires de rive

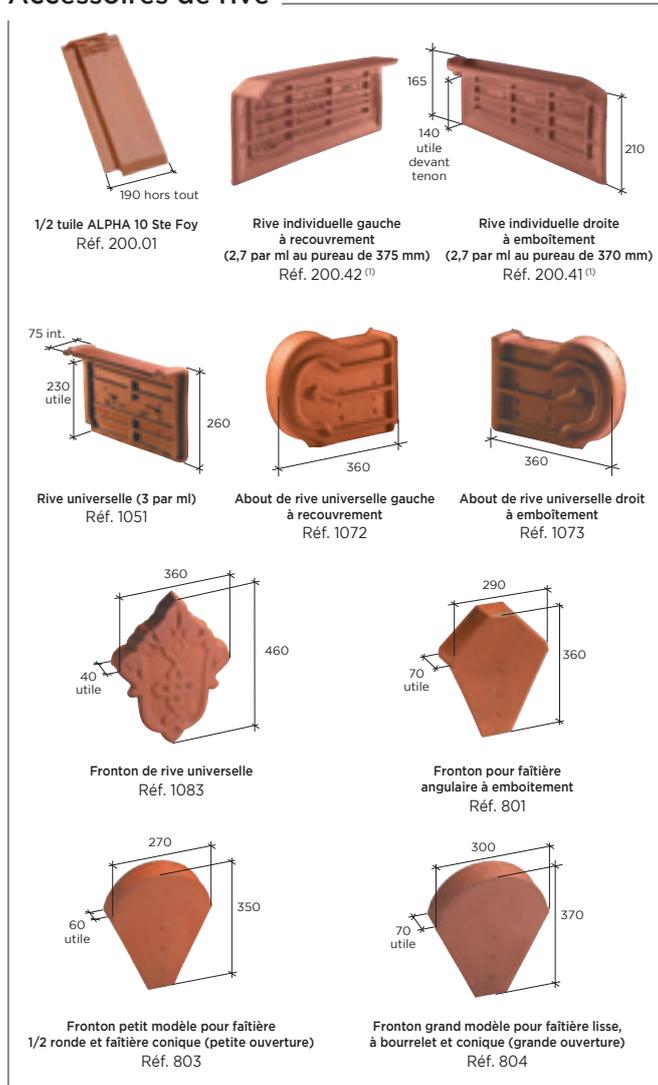


(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

### Accessoires de faîtière

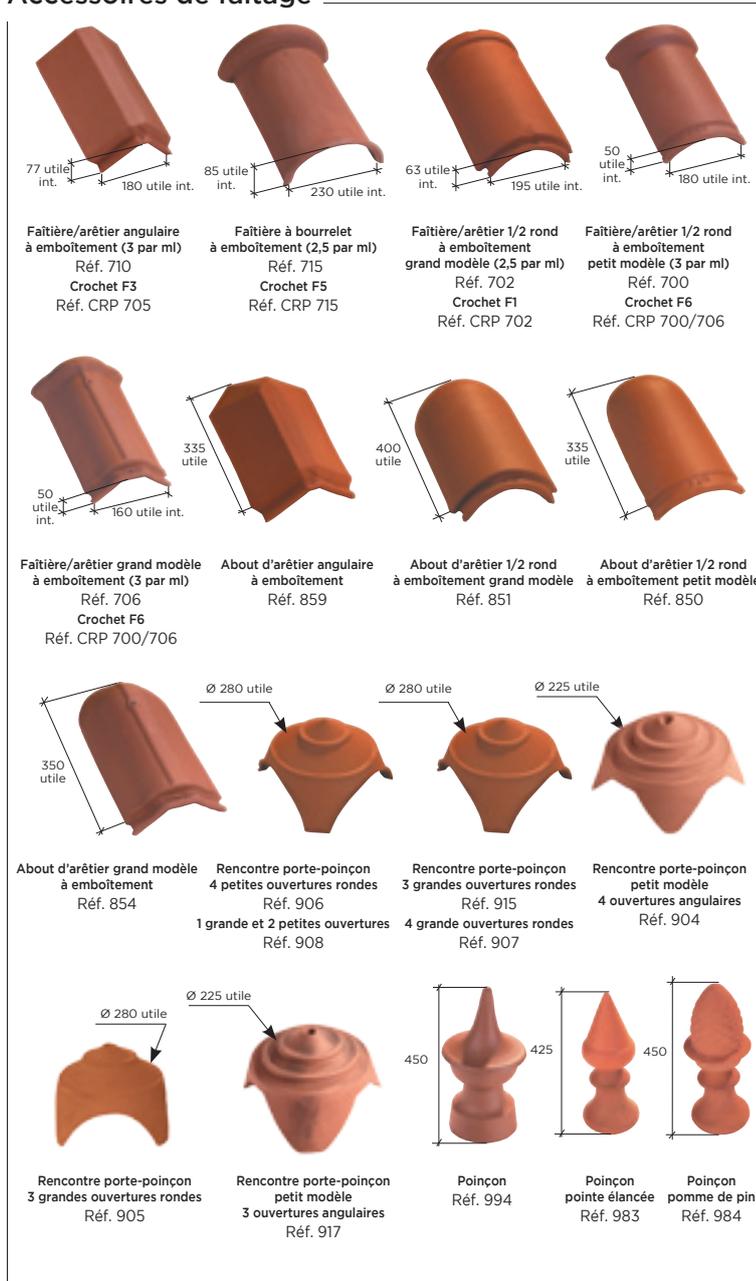

### Autres produits




# DOUBLE HP 20 Huguenot

## L'ESTHÉTIQUE D'UN PETIT MOULE AVEC LA RAPIDITÉ DE POSE D'UN GRAND MOULE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à pureau plat

*Réf. 209*

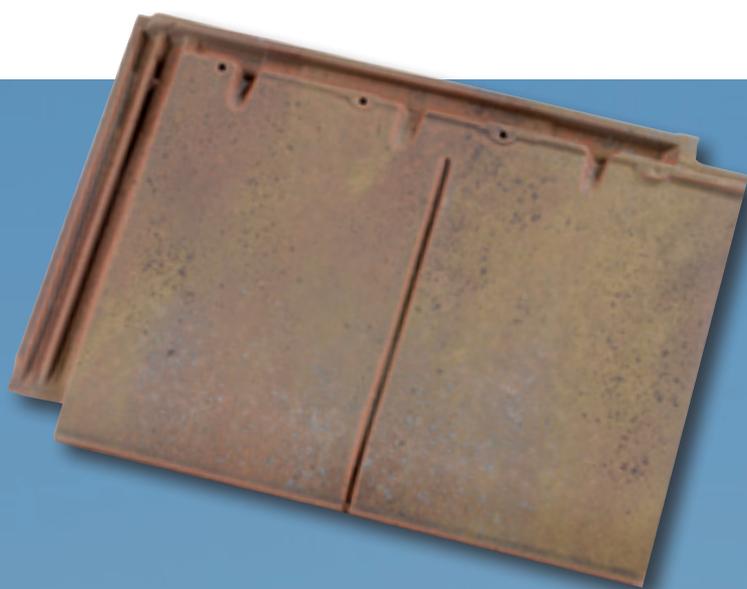

- Vitesse de pose
- Esthétique tuile petit moule  
(effet visuel : 18 à 22 tuiles/m<sup>2</sup>)
- Pureau variable
- Etanchéité optimisée
- Stabilité renforcée

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**TERRE DE BEAUCE**



**VALLÉE DE CHEVREUSE**



**ARDOISÉ**



**BLACK CHEVREUSE**



# DOUBLE HP 20 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
pureau  
plat

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 330 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 460 mm

**Largeur utile :**  
≈ 418 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 9,5 à 10,6 selon recouvrement

**Pureau catalogue :**  
≈ de 225 mm à 250 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau de 237 mm : = 4,22 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,43 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 41 kg (9,5 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles

**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés au quart**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G0\*



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose avec rives individuelles

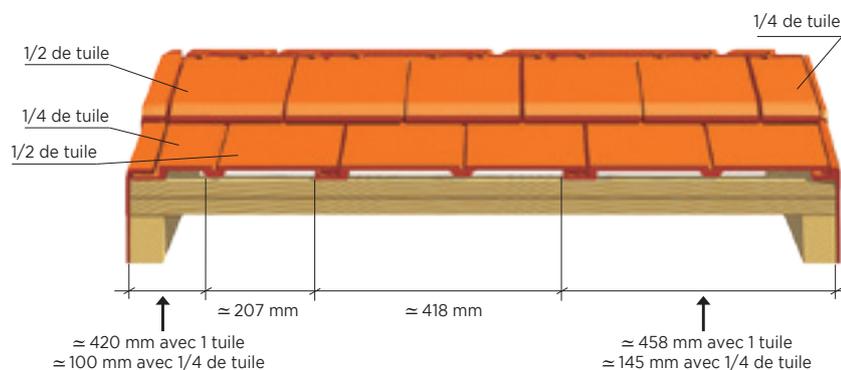

### Pose avec tuiles de rive à rabat (pose au 1/4)

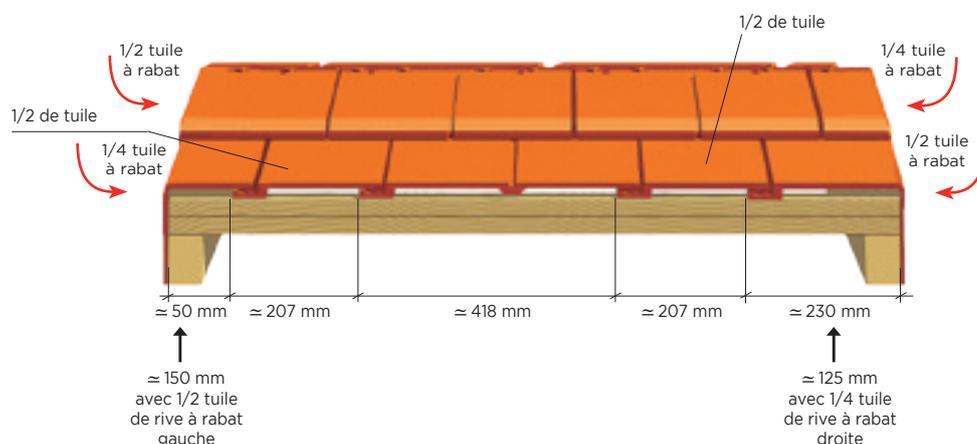

## COTATIONS

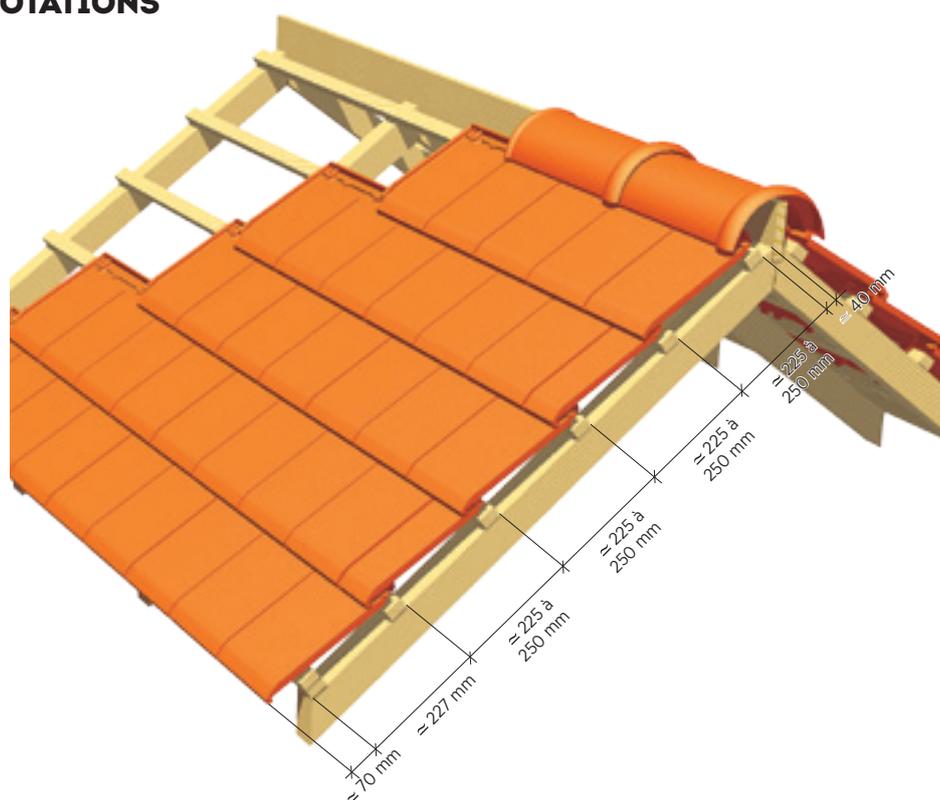

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de rive

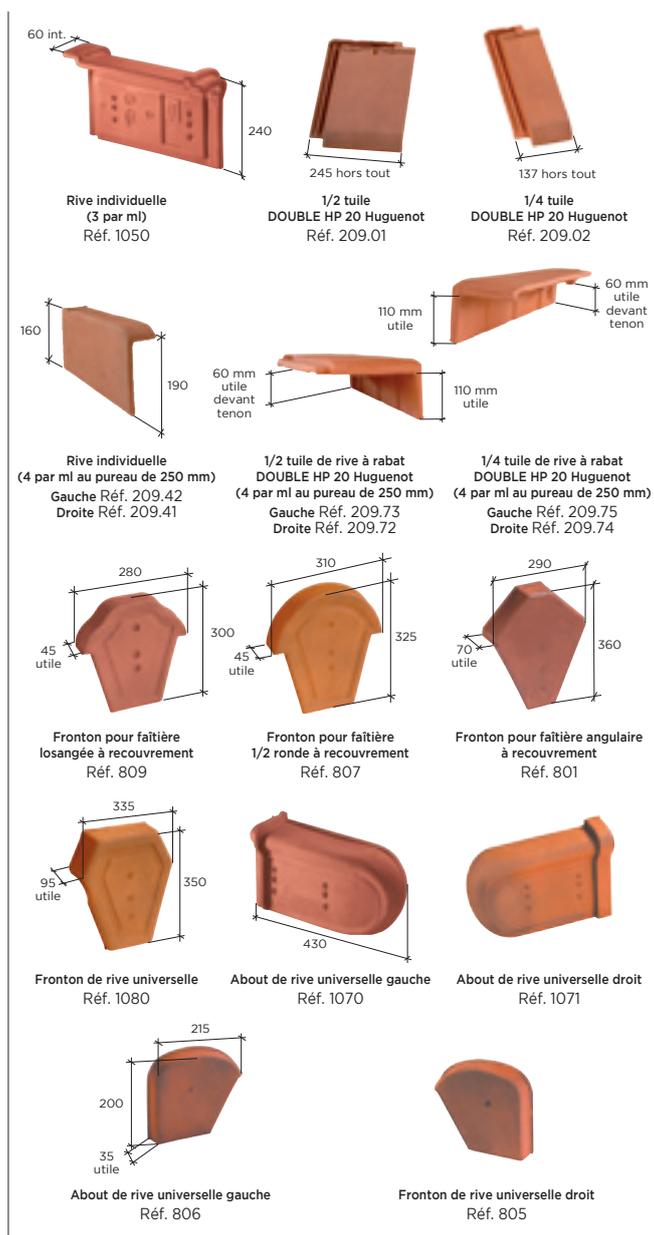

### Accessoires de faîtière

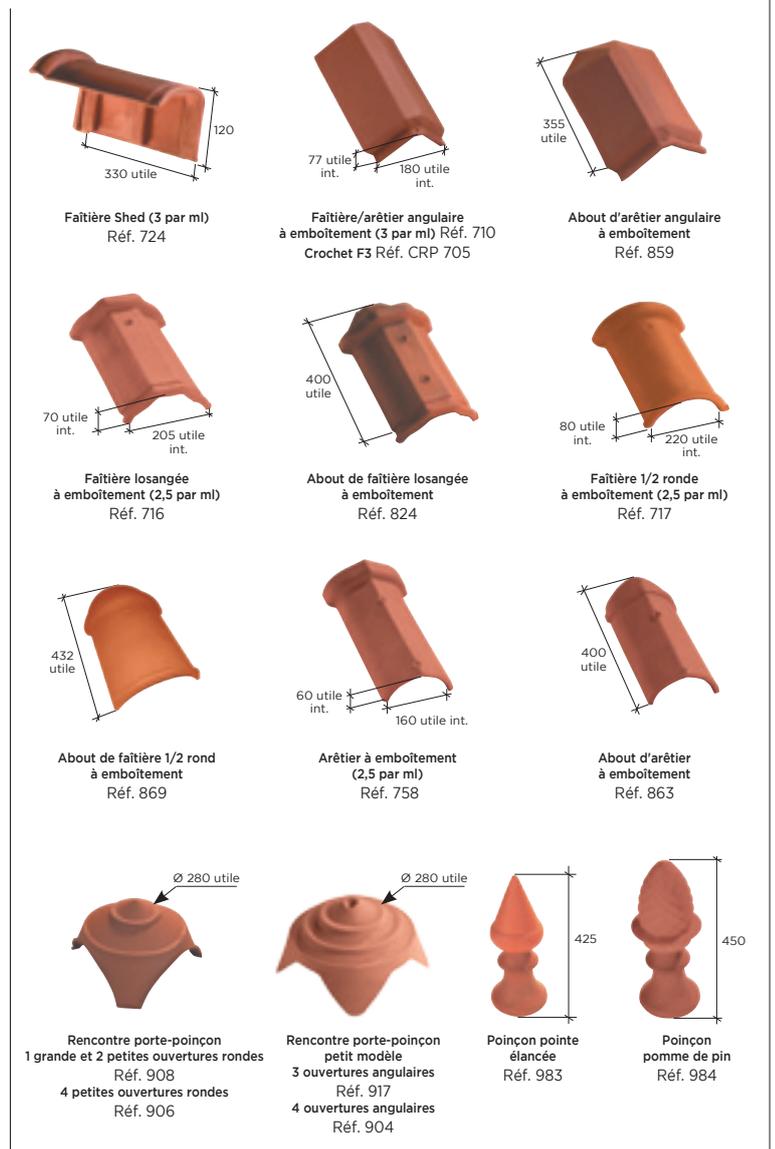

### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

## ADAPTABILITÉ ET ESTHÉTISME SONT SES PRINCIPAUX ATOUTS

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à pureau plat


Réf. 226



- Double pré-perçage
- Finition parfaitement lisse
- Large gamme d'accessoires
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- 13,2 à 15,3 tuiles au m<sup>2</sup>

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**ARDOISÉ**



**VIEILLI MASSE**



# HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
pureau  
plat

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**  
≈ 437 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 258 mm

**Largeur utile :**  
≈ 215 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 13,2 à 15,3  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 280 mm mini à 350 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 280 mm : = 3,57 ml  
- au pureau moyen de 315 mm : = 3,17 ml  
- au pureau maxi de 350 mm : = 2,85 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,7 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 48,84 kg (13,2 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
300 tuiles

**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G0\*

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

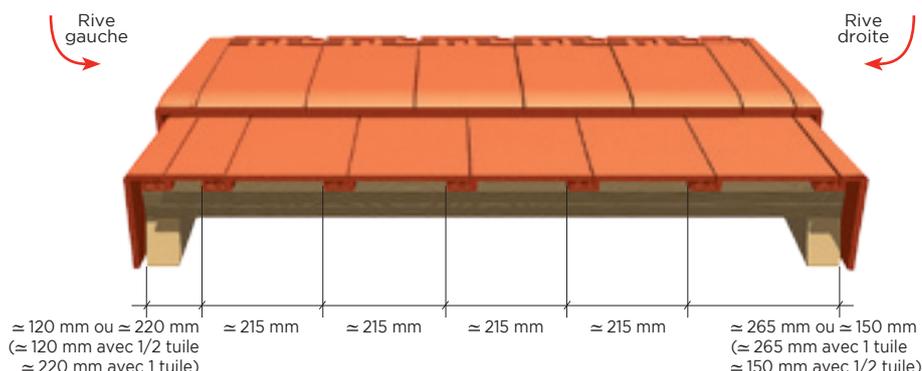

## COTATIONS

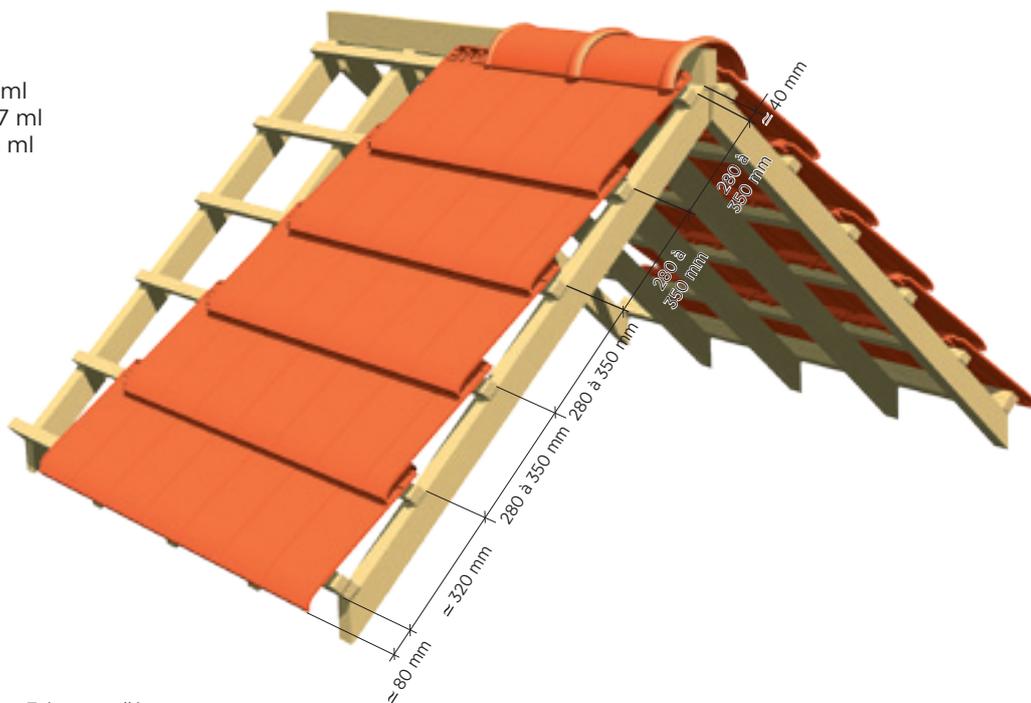

Faîtage scellé



≈ 50 mm

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

De 13,2 à 15 tuiles m<sup>2</sup>

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de rive

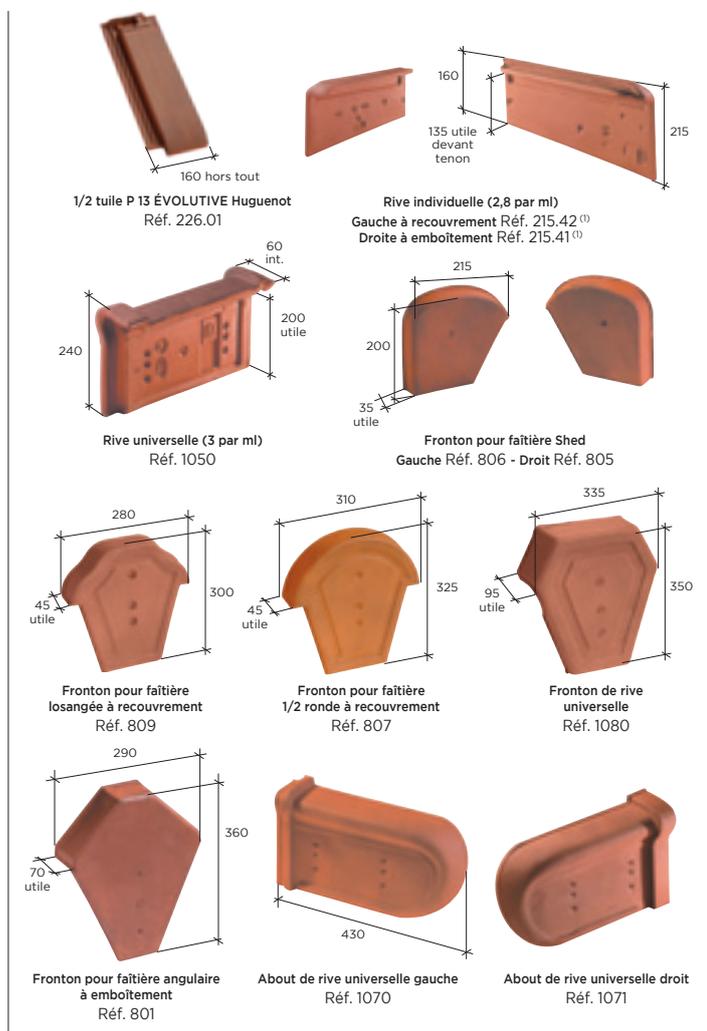

### Accessoires de faîtière

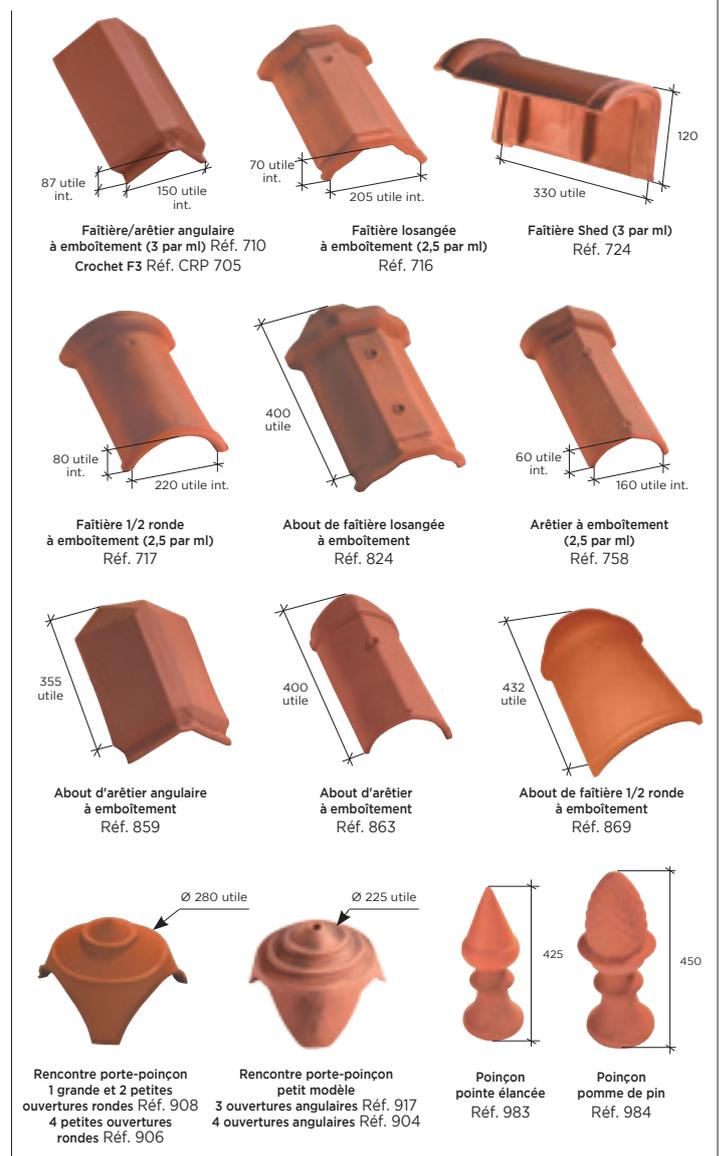

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# DIAMANT Huguenot

---

## UNE TUILE À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée relief


Réf. 219




- Qualité de la finition
- Esthétique novatrice
- Argile de Beauvais
- Trophée du Design à Batimat 2003

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**ARGENTIQUE**



# DIAMANT Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

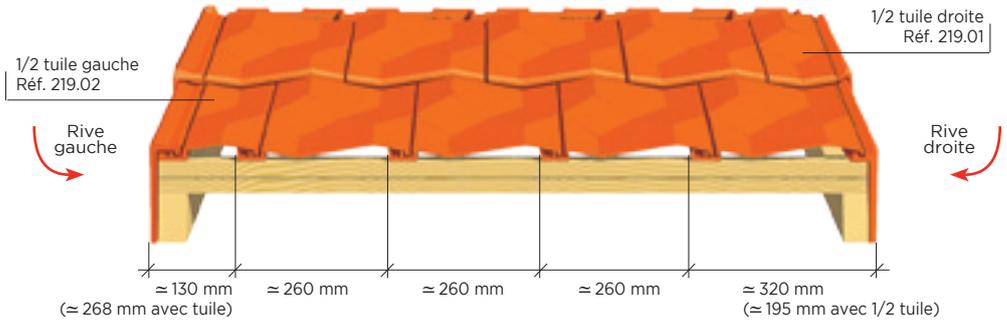

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 450 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 304 mm

**Largeur utile :**  
≈ 260 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 10

**Pureau catalogue :**  
≈ 380 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture**  
- pureau de 380 mm : = 2,63 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints croisés**


**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

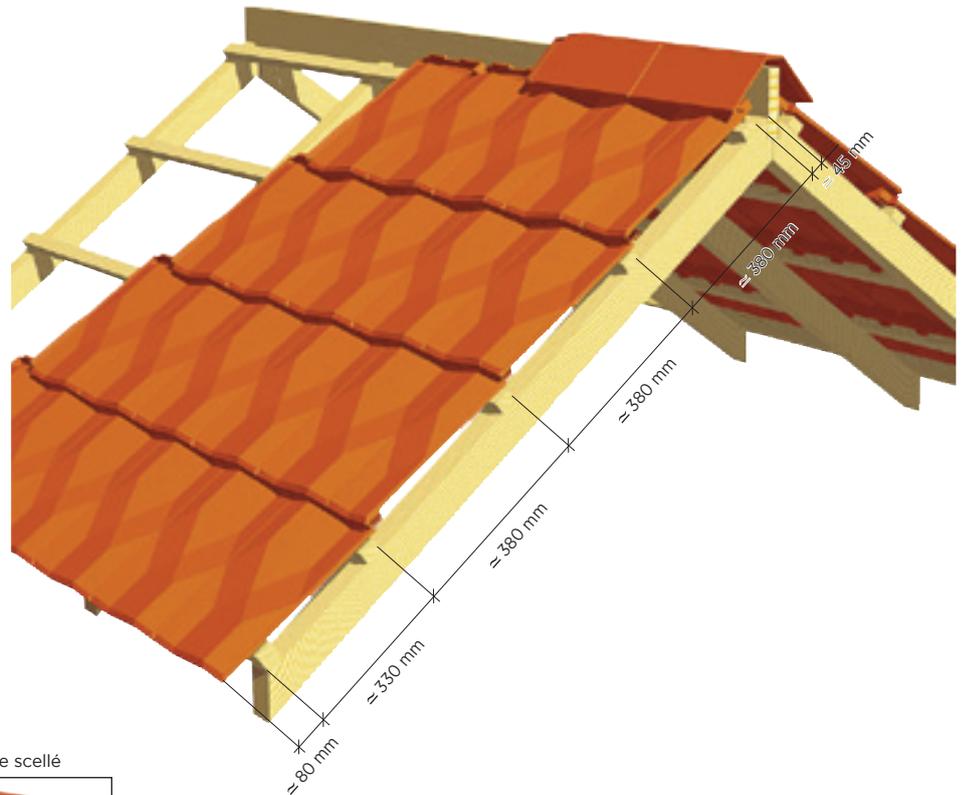

Faitage scellé



LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

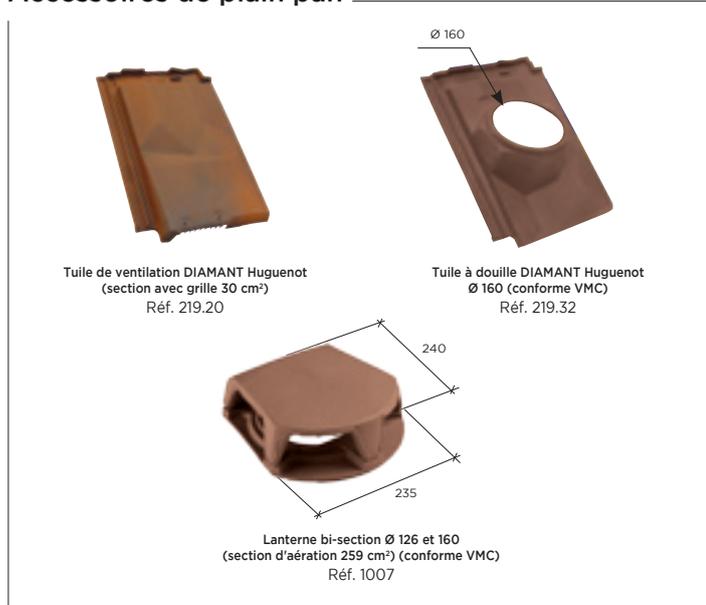

### Accessoires de rive

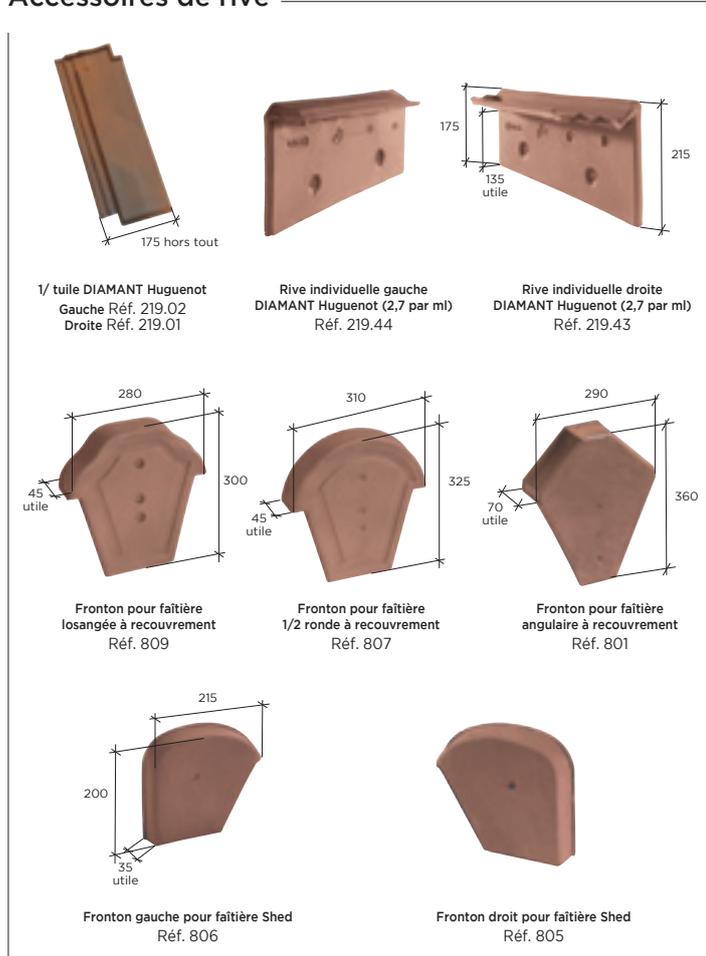

### Accessoires de faîtière

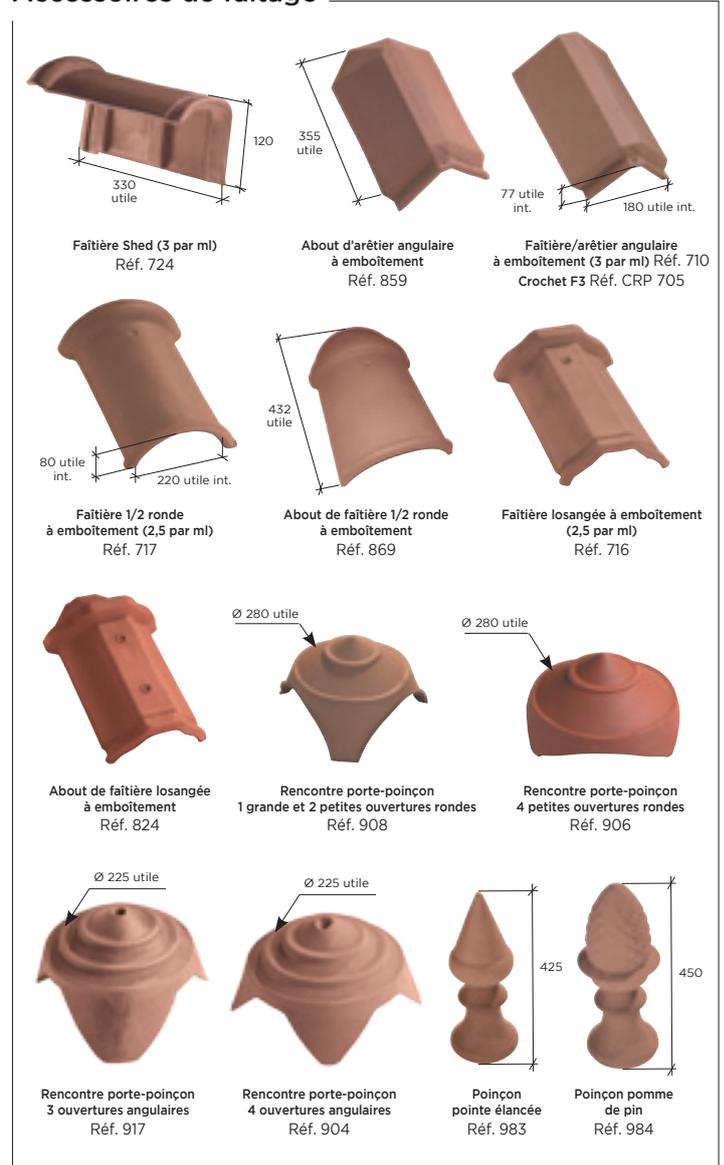

### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# ARTOISE Huguenot

## TRADITIONNALITÉ ET TECHNICITÉ

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 220




- Respect de la tradition architecturale
- Haut niveau d'étanchéité
- Traditionalisme et rapidité de pose
- Pose à joints droits ou croisés



## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**ARDOISÉ \*\***



**TERRE D'AMARANTE \***



**ROUGE \***



**NOIR BRILLANT \*\***



**FLAMMÉ RUSTIQUE \***

\*  Fabrication sur le site de Wardrecques

\*\* Fabrication sur le site de St-Germer-de-Fly. Produits siliconés.



Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec rives à rabat

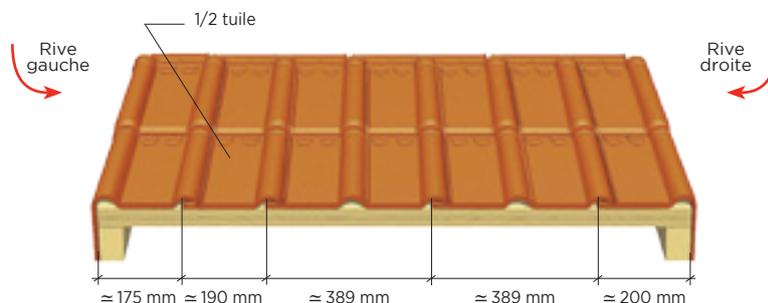

### Pose avec rives individuelles

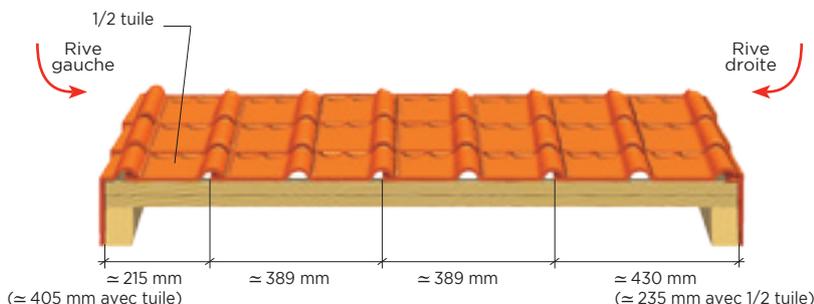

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Wardrecques  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 321 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 426 mm

**Largeur utile :**  
≈ 389 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 10

**Pureau catalogue :**  
≈ 264 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau de 264 mm : = 3,78 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits ou croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

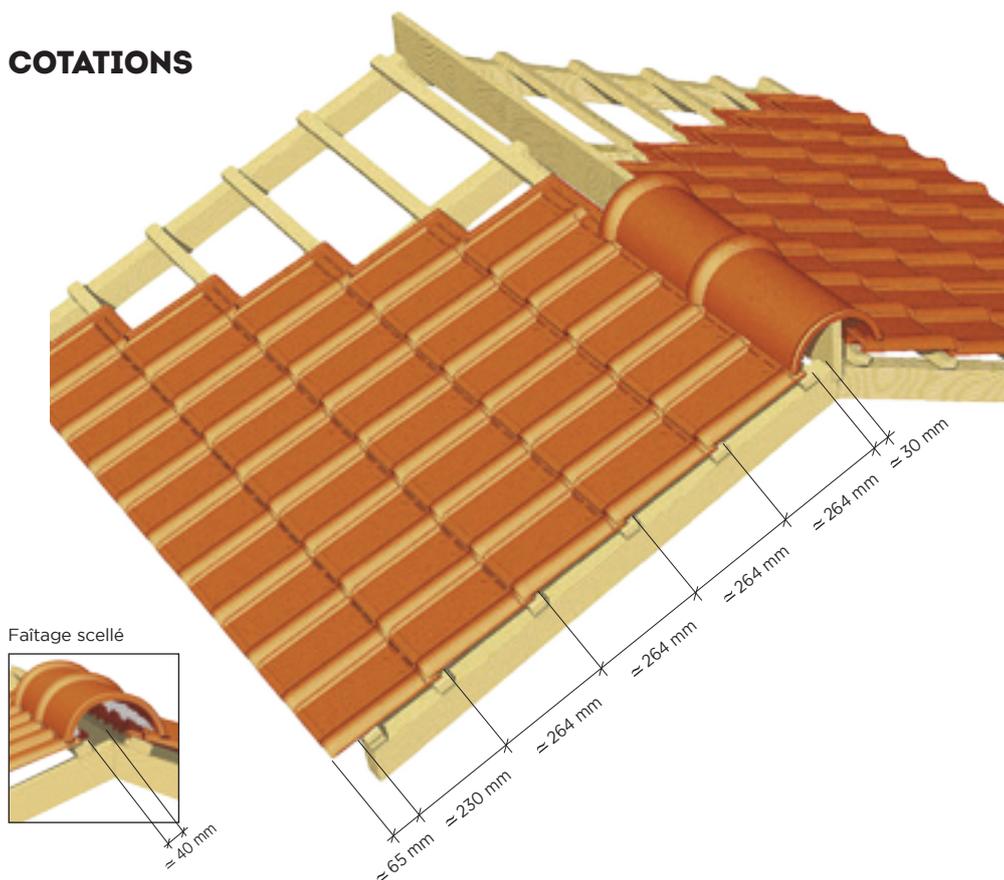

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faitage

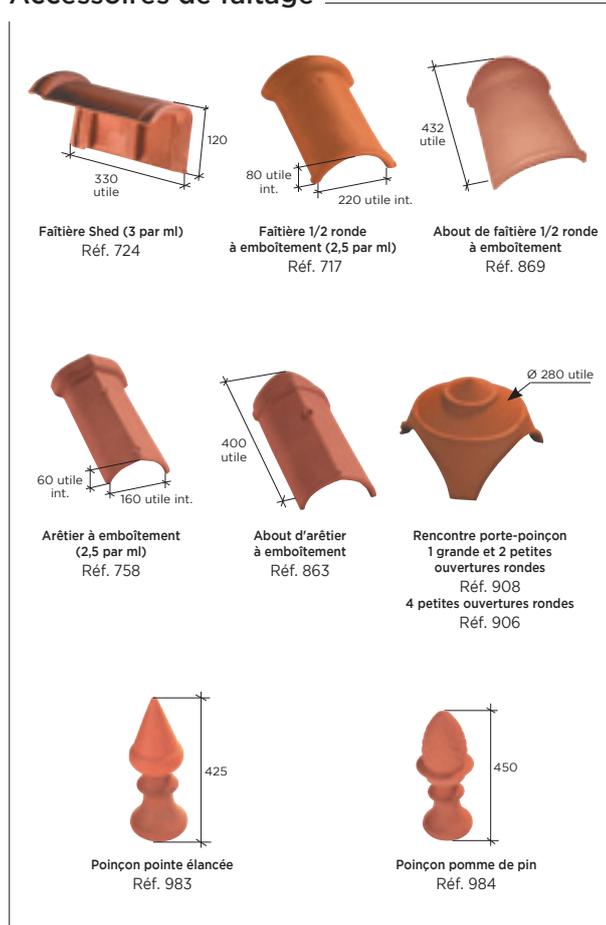

### Accessoires de rive

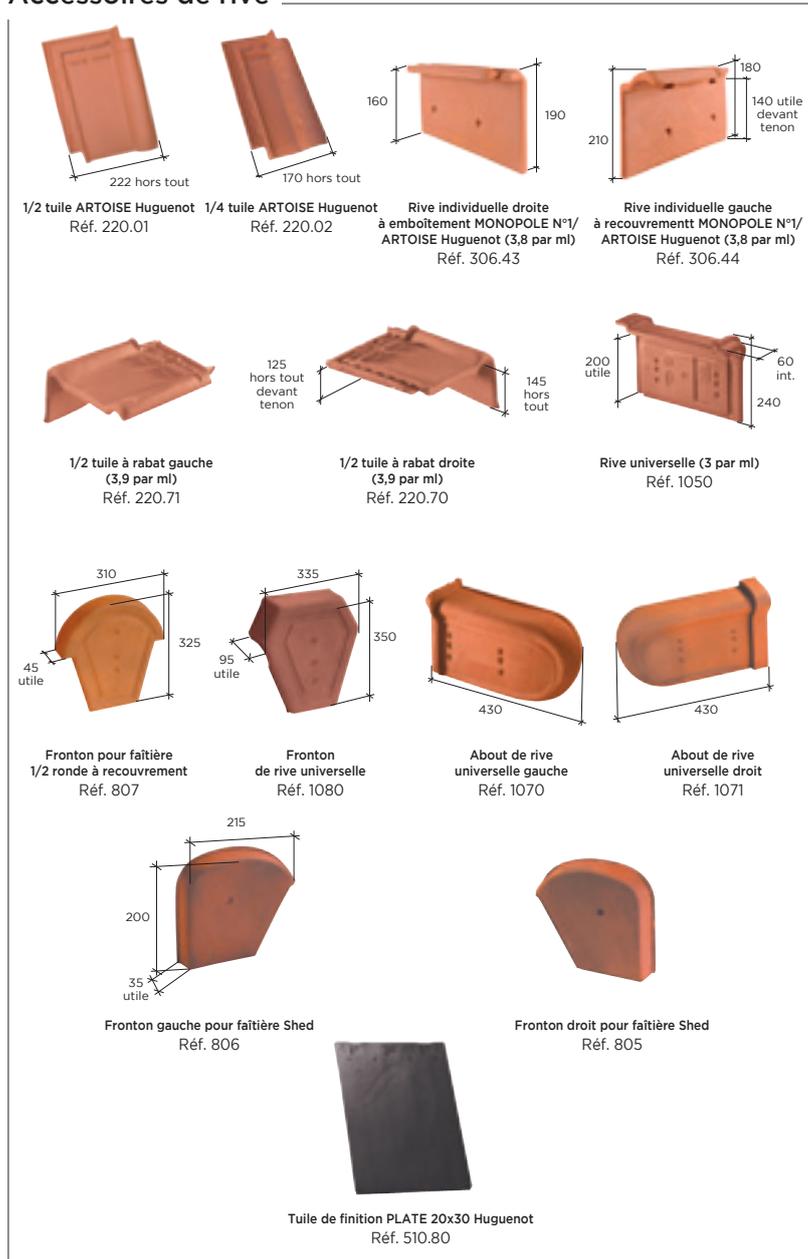

### Autres produits



(1) Se pose avec une 1/2 tuile.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# DOUBLE PANNE S Huguenot

## ELLE A UNE LARGEUR D'AVANCE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 223

- Vitesse de pose hors pair
- Engobes de très haute qualité
- Esthétique respectueuse de vos traditions

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**ANTHRACITE\***



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**ARDOISÉ\***



**ROUGE**



**TERRE D'AMARANTE**

\* Produits siliconés



# DOUBLE PANNE S Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée  
à relief

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Wardrecques

**Longueur hors tout :**  
≈ 339 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 423 mm

**Largeur utile :**  
≈ 378 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 10

**Pureau catalogue :**  
≈ 275 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau de 275 mm : = 3,63 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
210 tuiles

**DTU :**  
40-21

**Pose :** joints droits ou croisés

**Emboîtement :** simple

**Classe de galbe :**  
G1\*\*

LES  
+  
PRODUIT

### POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

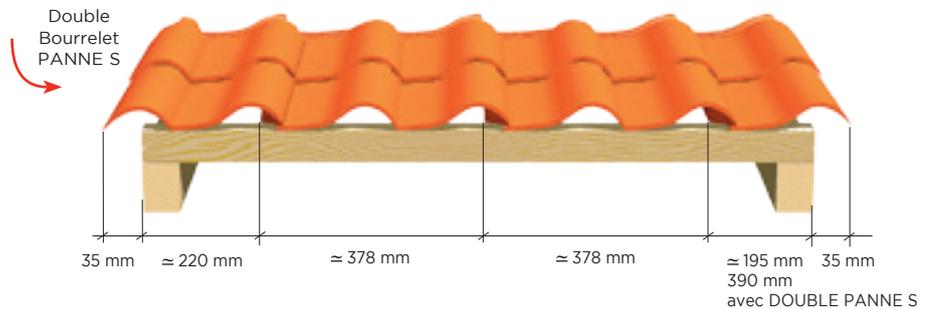


### Pose avec rives individuelles

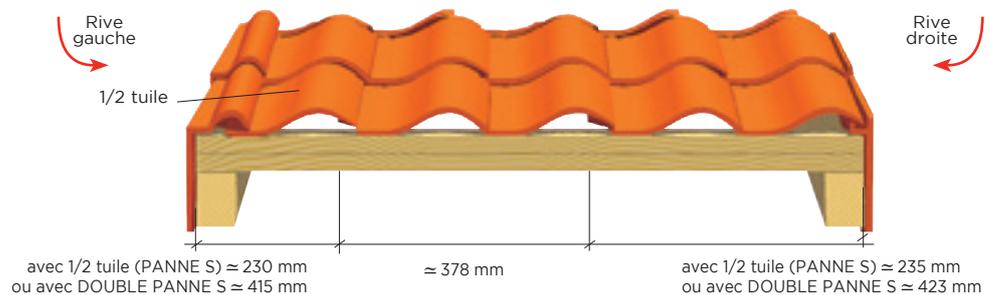

### Pose avec tuiles de rives à rabat

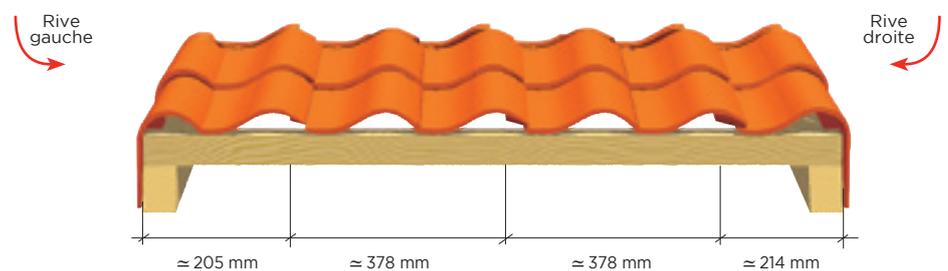

## COTATIONS

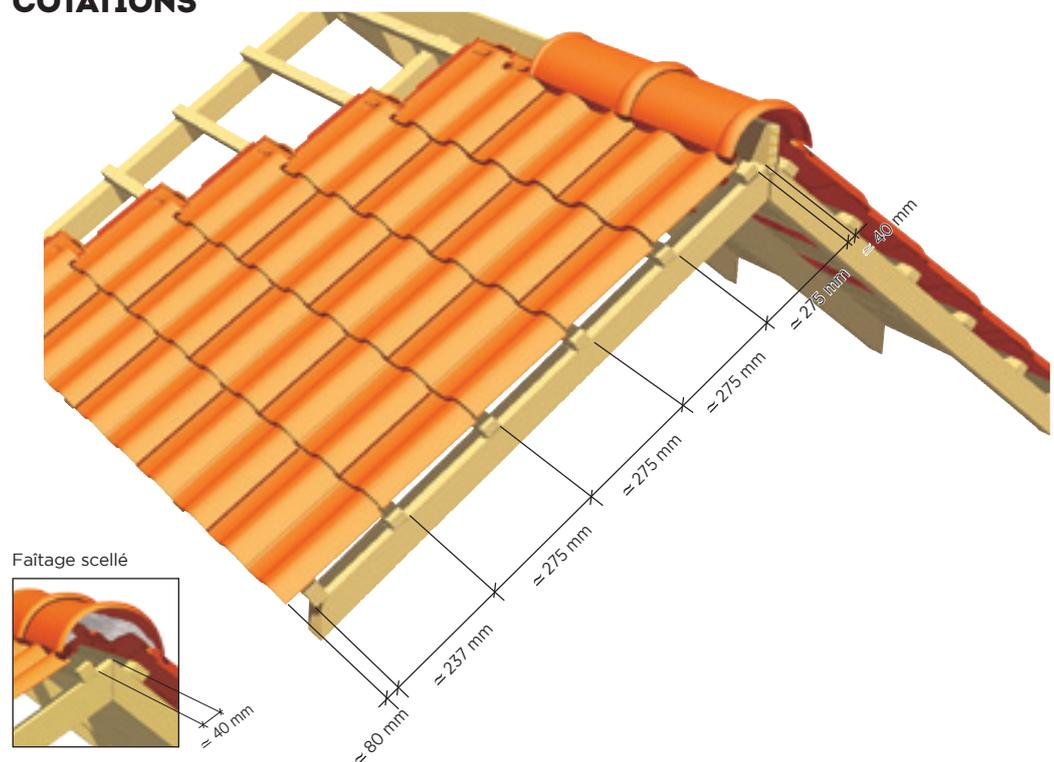


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

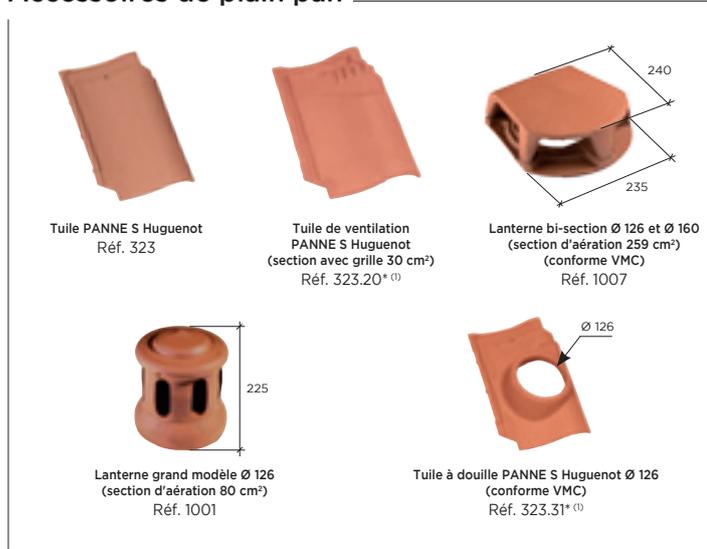

### Accessoires de rive

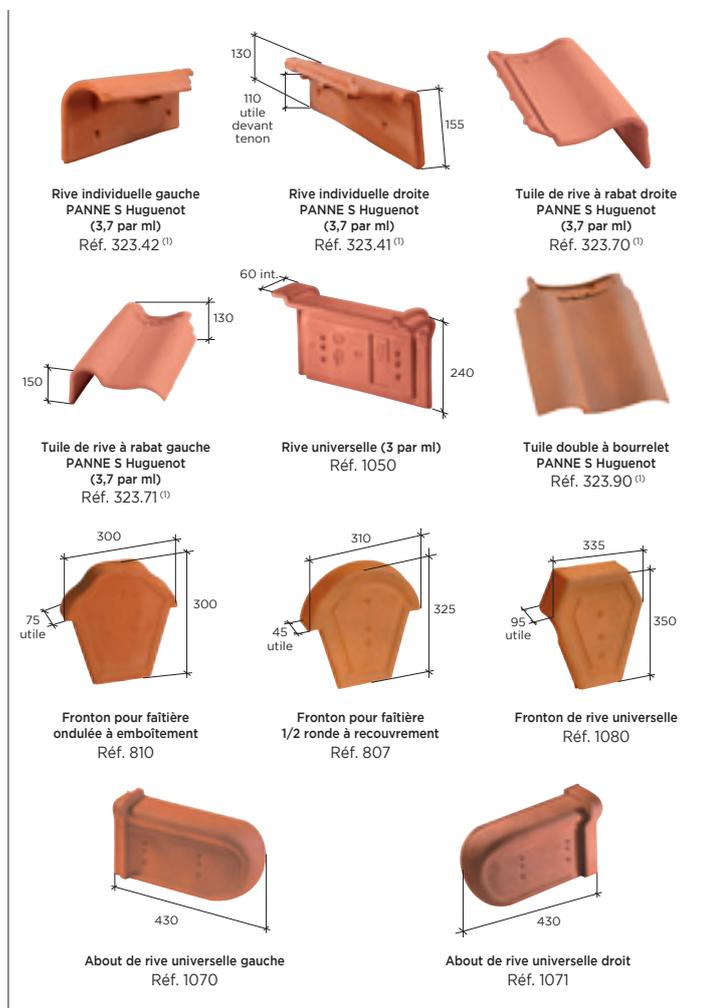

### Accessoires de faitage

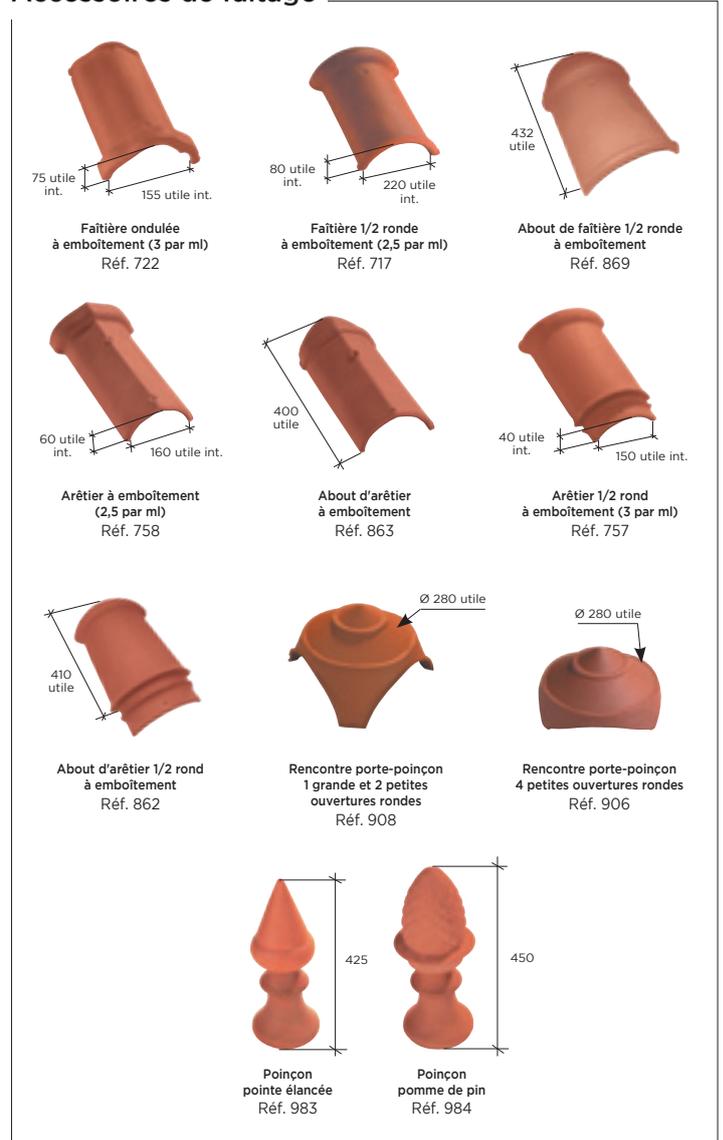

### Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle PANNE S.

\* Ces accessoires étant communs à ceux de la Panne S, prévoyez une 1/2 tuile pour une bonne adaptation.

\*\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# AUXOISE Huguenot

## PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 224

- Haute qualité de finition
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Gamme d'accessoires  
identique à la TERROISE Huguenot

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**VIEILLI MASSE**



**ARDOISÉ**



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec rives individuelles

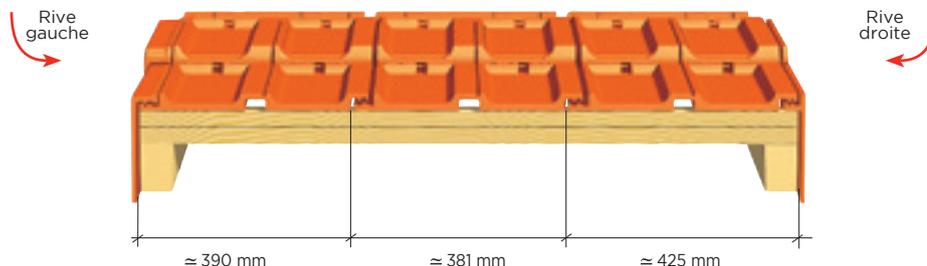

### Pose avec rives à rabat

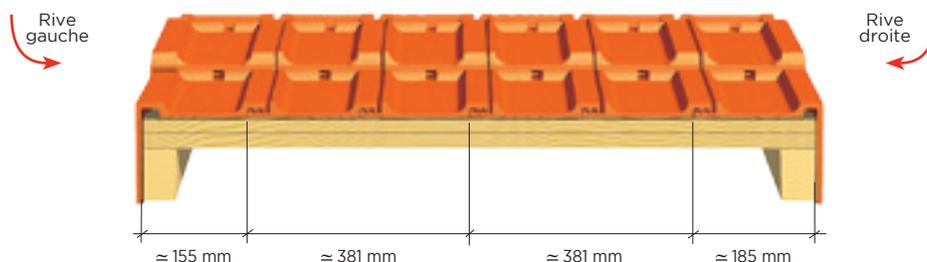

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 320 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 415 mm

**Largeur utile :**  
≈ 381 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
9,7 au pureau de 269 mm

**Pureau catalogue variable :**  
de 263 mm mini à 269 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**

- au pureau mini de 263 mm : = 3,80 ml
- au pureau moyen de 266 mm : = 3,76 ml
- au pureau maxi de 269 mm : = 3,72 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 41 kg

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits ou croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

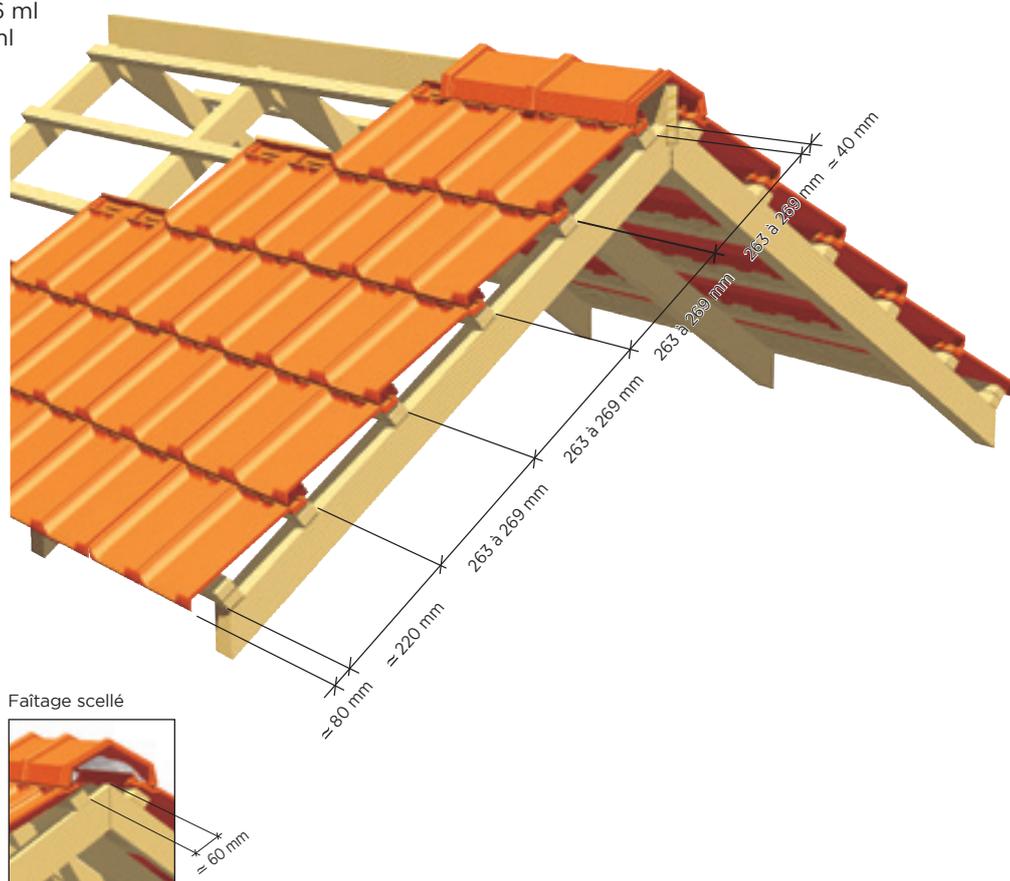

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faitage

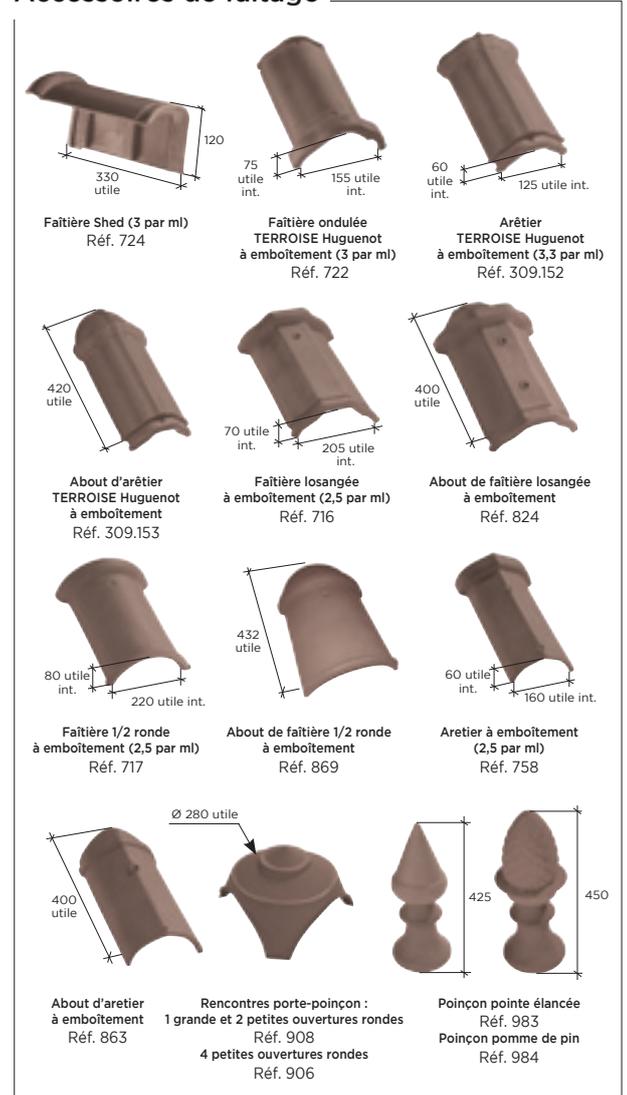

### Accessoires de rive

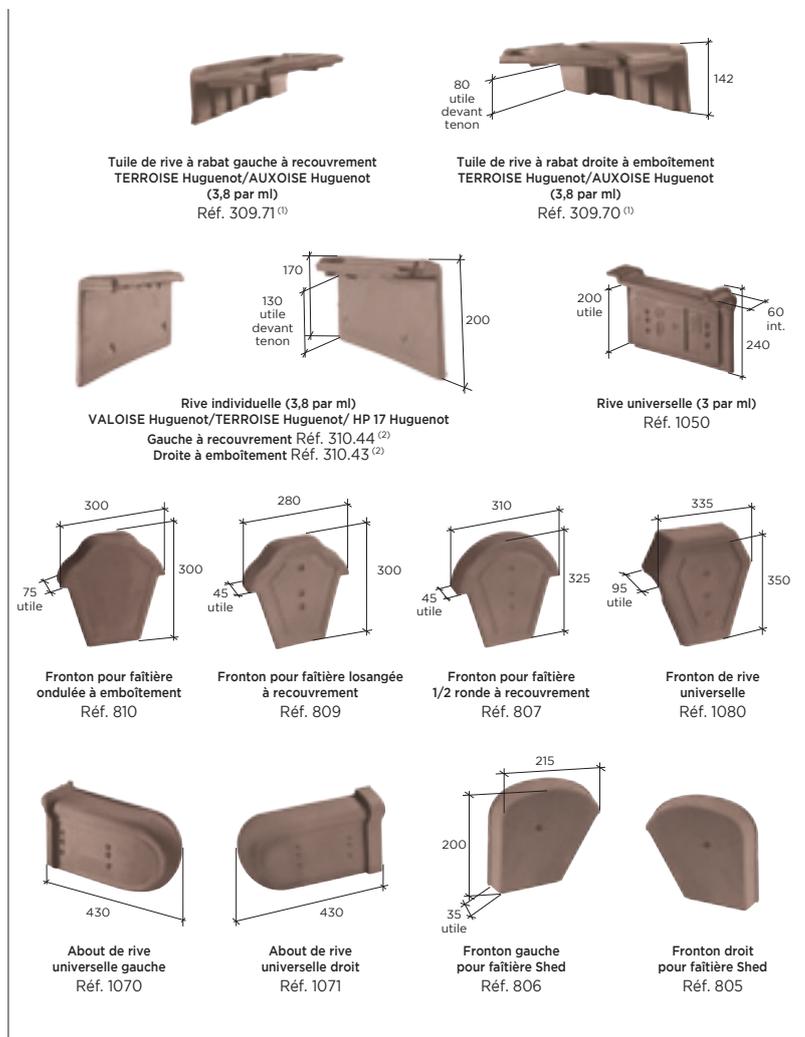

### Autres produits



(1) Ces accessoires étant communs à ceux de la TERROISE Huguenot, prévoir une 1/2 tuile TERROISE Huguenot pour une bonne adaptation.  
 (2) Compatible avec les modèles VALOISE Huguenot, TERROISE Huguenot, AUXOISE Huguenot et HP 17 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# H 10 Huguenot

## ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE À LA FOIS

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 203

GAMME  
DESIGN

- Qualité de finition
- Pureau variable de 76 mm
- Rapport Qualité/Prix
- Pose à faible pente
- Gamme d'accessoires complète

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**NOIR BRILLANT**




**ROUGE**



**ARDOISÉ**



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**VIEILLI MASSE**



# H 10 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec rives à rabat

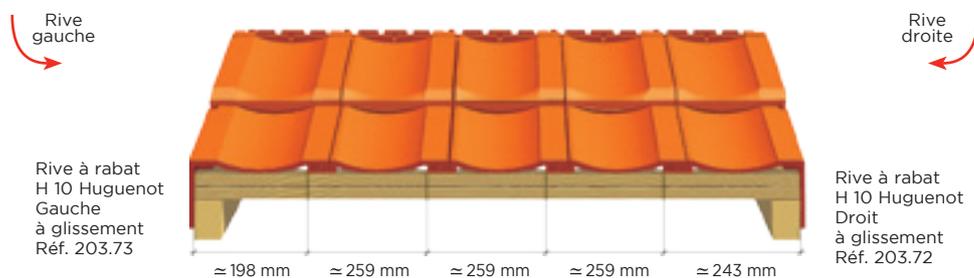

### Pose avec rives individuelles

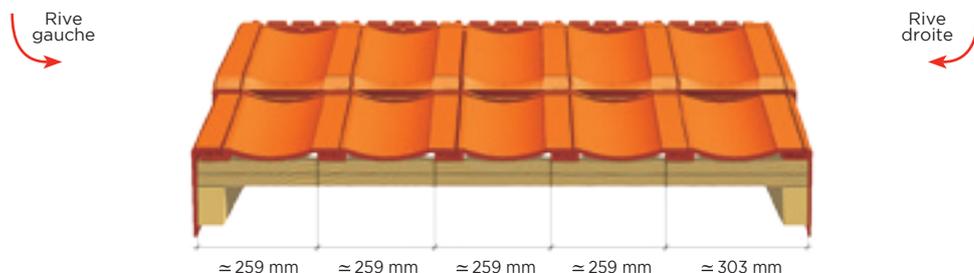

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 465 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 304 mm

**Largeur utile :**  
≈ 259 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 10 à 12,4 selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 312 mm mini à 388 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 312 mm : = 3,20 ml  
- au pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml  
- au pureau maxi de 388 mm : = 2,58 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

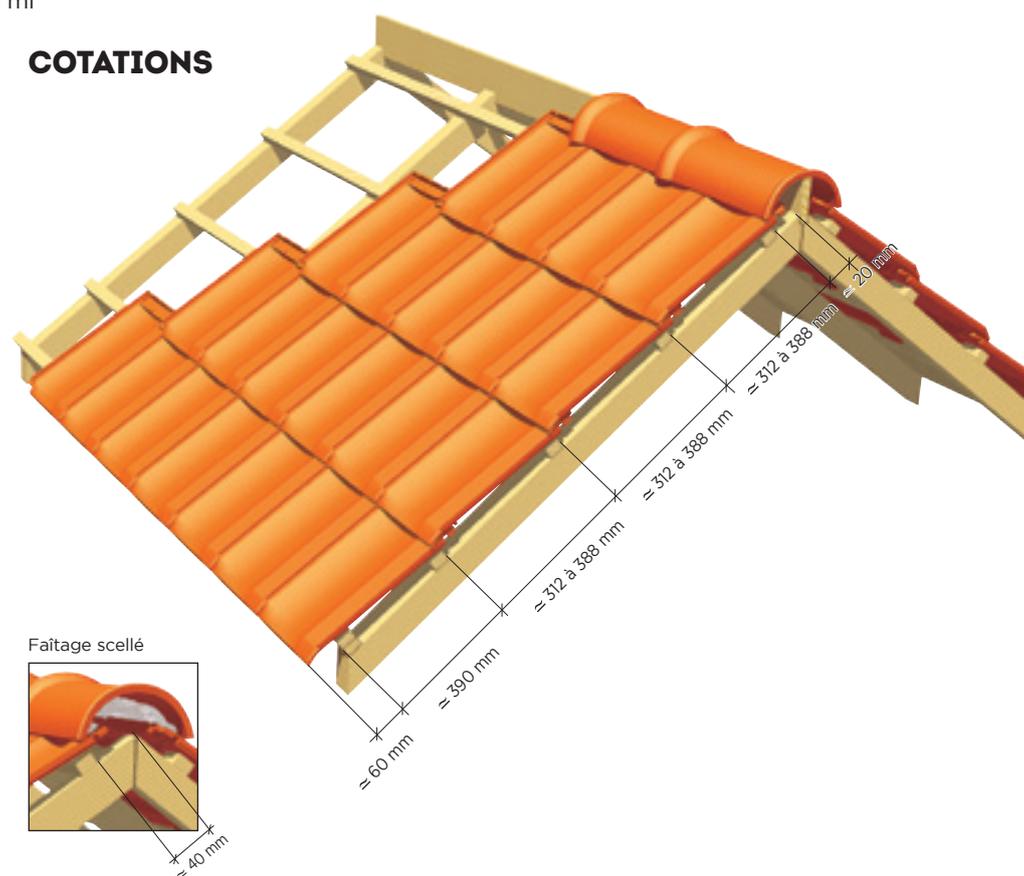

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan

**Tuile de ventilation H 10 Huguenot** (section avec grille 50 cm<sup>2</sup>) Réf. 203.20

**1/2 tuile H 10 Huguenot** Réf. 203.01

**Tuile à douille H 10 Huguenot** Ø 160 (conforme VMC) Réf. 203.32

**Lanterne bi-section** Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération 259 cm<sup>2</sup>) (conforme VMC) Réf. 1007

### Accessoires de rive

**Tuile de rive à rabat** (tenon très haut à glissement - 2,6 par ml) Gauche à recouvrement Réf. 203.73 Droite à emboîtement Réf. 203.72

**Rive individuelle** (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Gauche à recouvrement Réf. 215.42<sup>(1)</sup> Droite à emboîtement Réf. 215.41<sup>(1)</sup>

**Rive universelle** (3 par ml) Réf. 1050

**Tuile à double bourrelet H 10 Huguenot** Réf. 203.90

**Fronton pour faitière losangée à recouvrement** Réf. 809

**Fronton pour faitière Shed** Gauche Réf. 806 Droit Réf. 805

**Fronton pour faitière 1/2 ronde à recouvrement** Réf. 807

**Fronton de rive universelle** Réf. 1080

**About de rive universelle gauche** Réf. 1070

**About de rive universelle droit** Réf. 1071

**Tuile de finition plate 20x30 Huguenot** Réf. 510.80

### Accessoires de faîtage

**Faîtière losangée à emboîtement** (2,5 par ml) Réf. 716

**Faîtière Shed** (3 par ml) Réf. 724

**Faîtière 1/2 ronde à emboîtement** (2,5 par ml) Réf. 717

**About de faîtière losangée à emboîtement** Réf. 824

**Arêtier à emboîtement** (2,5 par ml) Réf. 758

**About d'arêtier à emboîtement** Réf. 863

**About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement** Réf. 869

**Rencontre porte-poinçon** 1 grande et 2 petites ouvertures rondes Réf. 908

**Rencontre porte-poinçon** 4 petites ouvertures rondes Réf. 906

**Poinçon pointe élançée** Réf. 983

**Poinçon pomme de pin** Réf. 984

### Autres produits

**Crochet HARPON GM** Fixation pour tuiles à emboîtement Réf. CR.HARP.GM

**MANGOUSTE 160** Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160 Réf. MANG.160

**Cloisoir rigide SHARK+** larg. 90 mm Réf. P001162

**Tuile en verre** Réf. VER203

**Écran de sous toiture AERO 2**

(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# JURA 10 Jacob

**PRATIQUE, RAPIDE ET ADAPTÉE  
AUX CLIMATS RIGoureux**

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 207*



- Haute résistance mécanique
- Pureau variable de 38 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**VIEILLI MASSE**



**ROUGE**



**ROUGE ANCIEN**



# JURA 10 Jacob

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

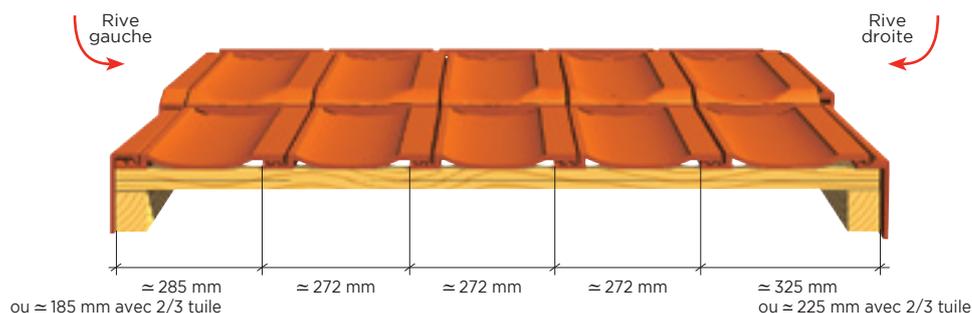

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Commenailles

**Longueur hors tout :**  
≈ 455 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 315 mm

**Largeur utile :**  
≈ 272 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 9,7 à 10,8  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 340 mm mini à 378 m maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml  
- au pureau moyen de 359 mm : = 2,78 ml  
- au pureau maxi de 378 mm : = 2,64 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits**


**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

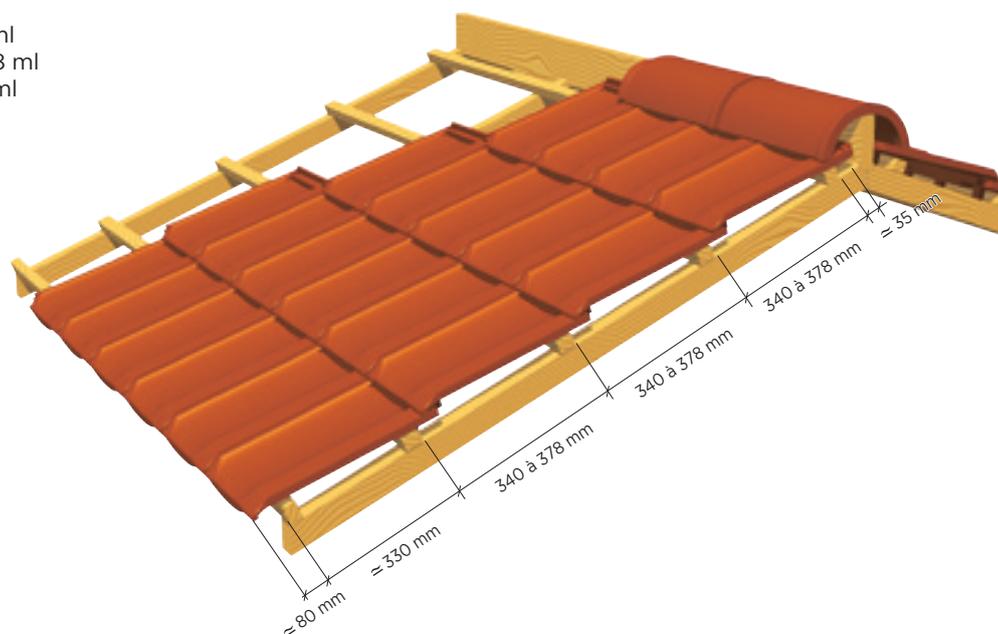

Faîtage scellé



LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan

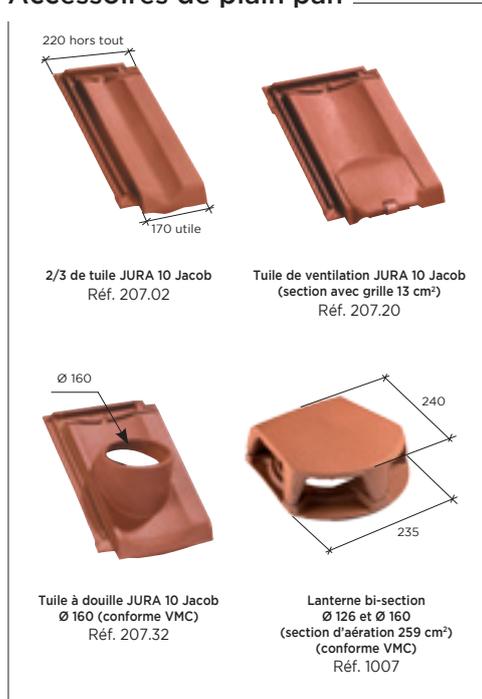

### Accessoires de rive

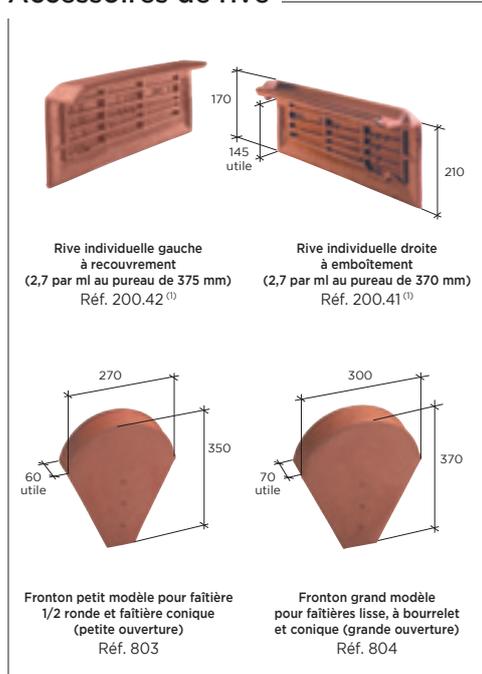


(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

### Accessoires de faitage

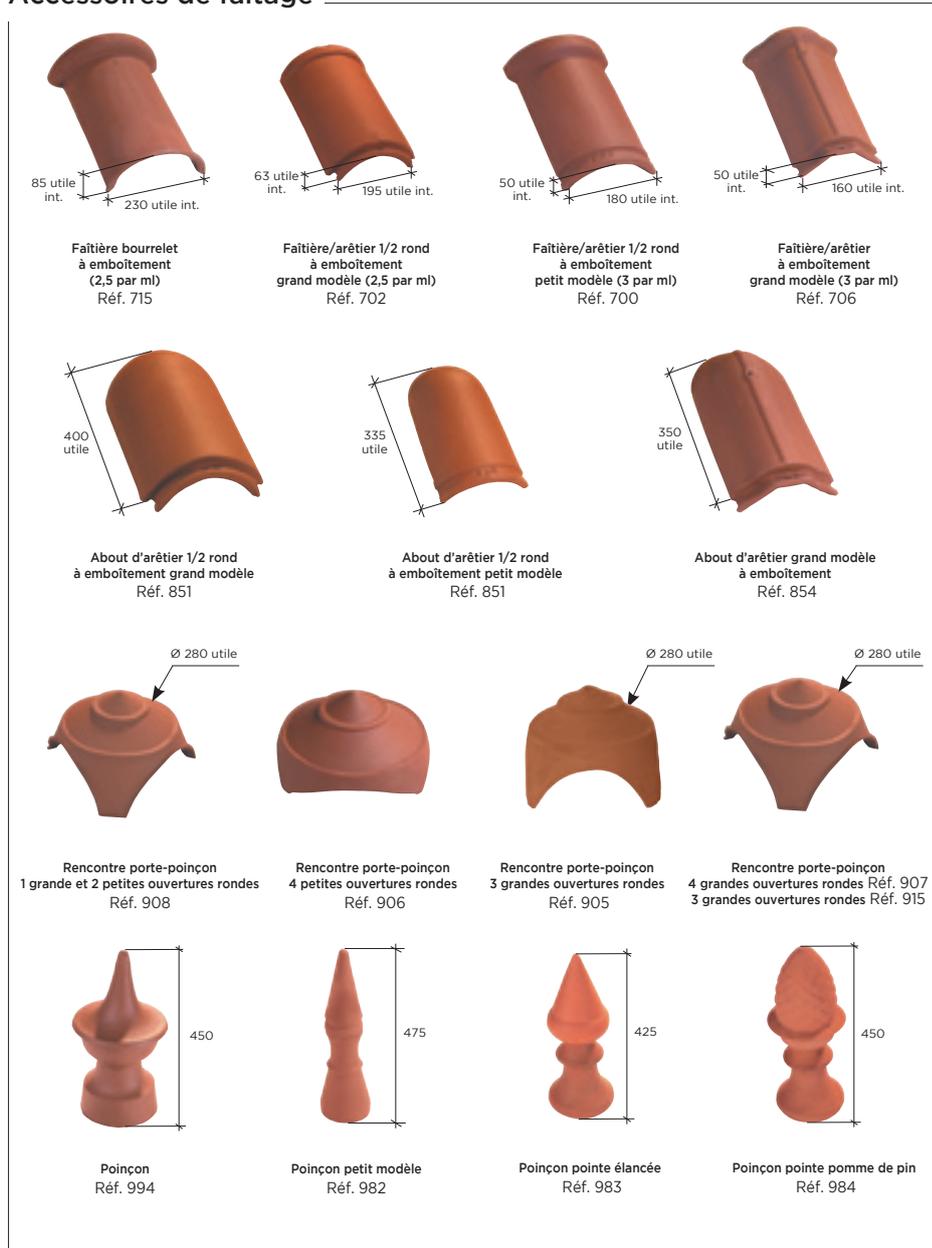

### Autres produits



TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉES  
TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES  
TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE  
TUILES PLATES  
TUILES CANAL  
GUIDE TECHNIQUE DE POSE  
GLOSSAIRE

# PV 10 Huguenot

## UNE VALEUR SÛRE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 214



- Pureau variable 66 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente
- Finition haut de gamme



## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE



ARDOISÉ



# PV 10 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

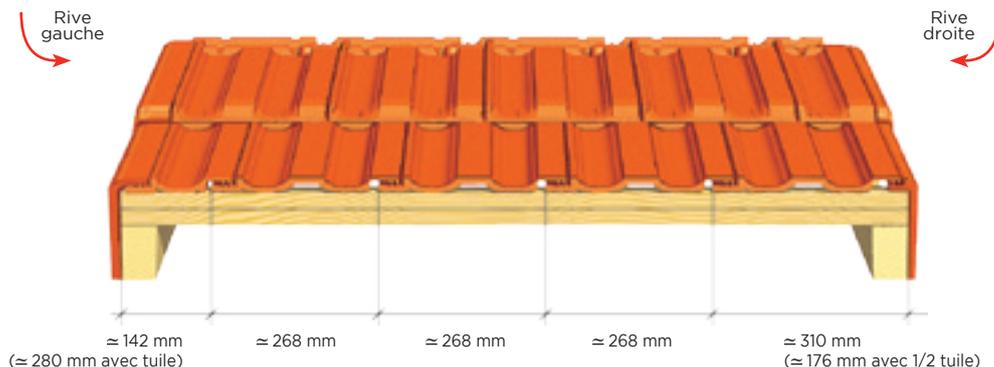

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 460 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 306 mm

**Largeur utile :**  
≈ 268 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 9,9 à 12  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 310 mm mini à 376 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml  
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml  
- au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits ou croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

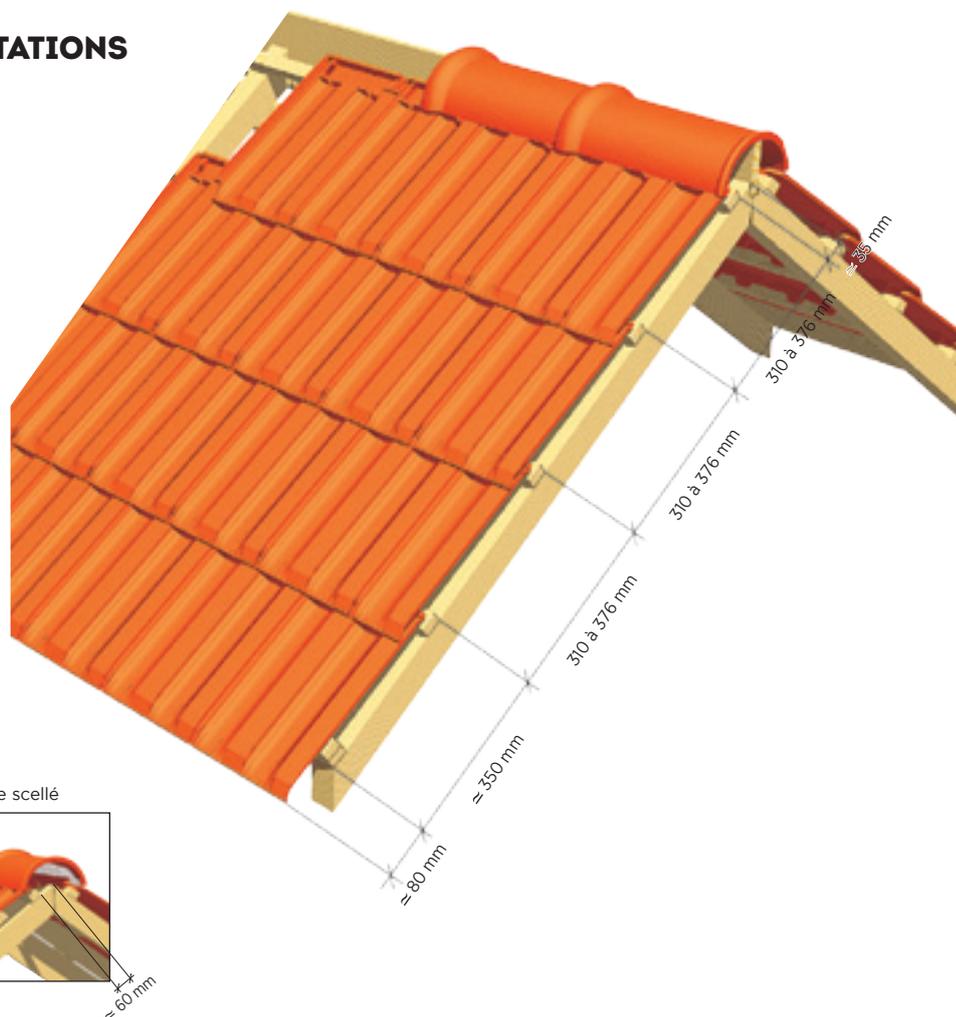

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.


Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

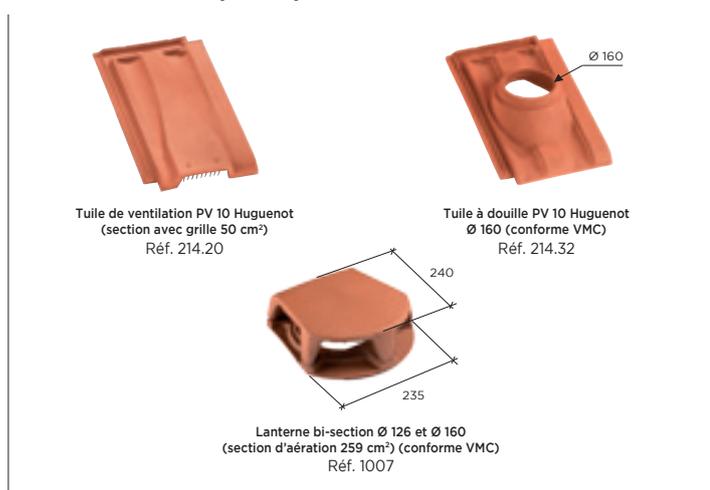

### Accessoires de rive

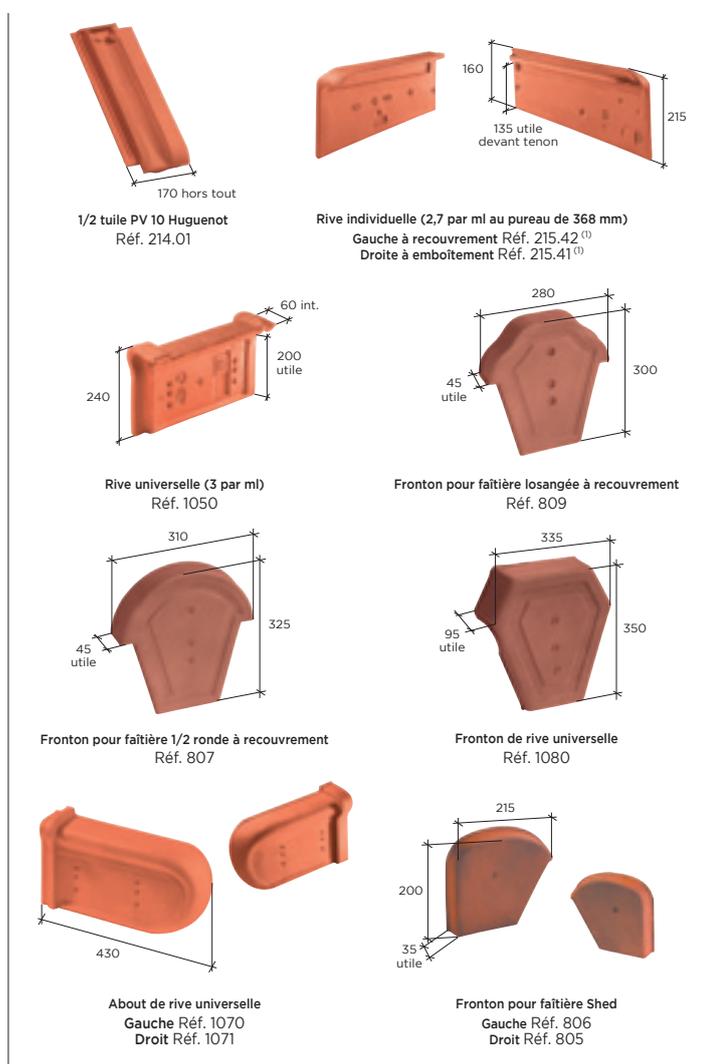

### Accessoires de faitage

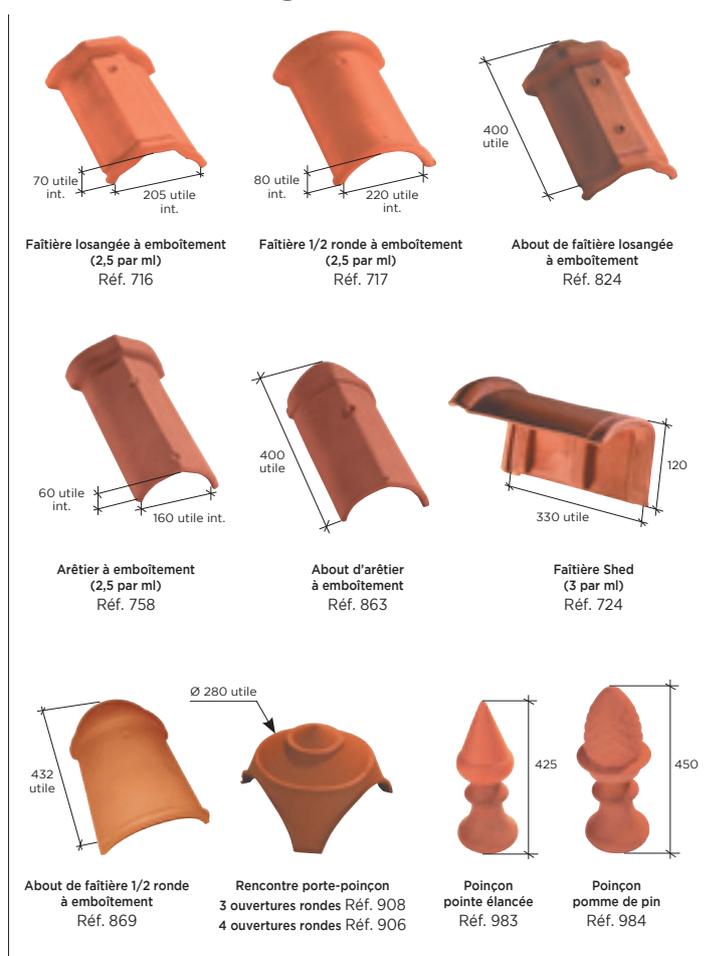

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguénot, HP 13 ÉVOLUTIVE HUGUENOT, H 13 Huguénot, H 10 Huguénot, PV 10 Huguénot, H 14 Huguénot, LOSANGÉE Huguénot et PV 13 Huguénot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# RHÔNA 10 Ste Foy

## CONDENSÉ DE SAVOIR-FAIRE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief


Réf. 222




- Trophée d'Argent Batimat 2007
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Pureau variable de 30 mm
- Pose à très faible pente

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




**ROUGE**



**ARDOISÉ**




**ROUGE ANCIEN**



**ROUGE NUANCÉ**



**SERAC**



**VIEILLI MASSE**



# RHÔNA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com




RHÔNA 10 Ste Foy

n°5/15-2460 publié le 28/08/2015 (très faible pente)

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

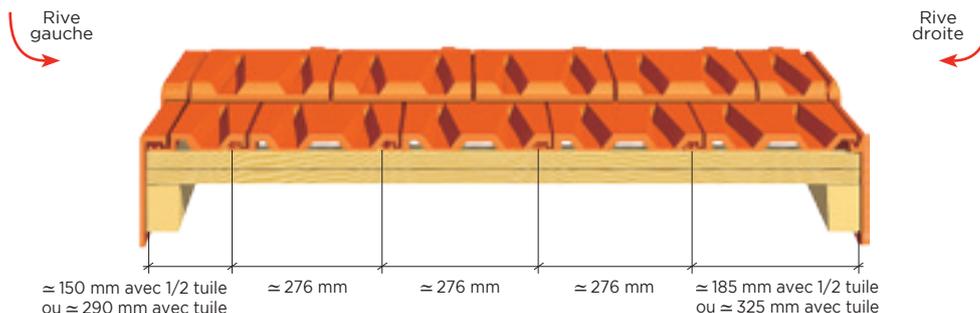

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Ste-Foy-l'Argentière

**Longueur hors tout :**  
≈ 471 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 313 mm

**Largeur utile :**  
≈ 276 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 9,3 à 10,1  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 360 mm mini à 390 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**

- au pureau mini de 360 mm : = 2,77 ml
- au pureau moyen de 375 mm : = 2,67 ml
- au pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,4 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 40,9 kg (9,5 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits ou croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

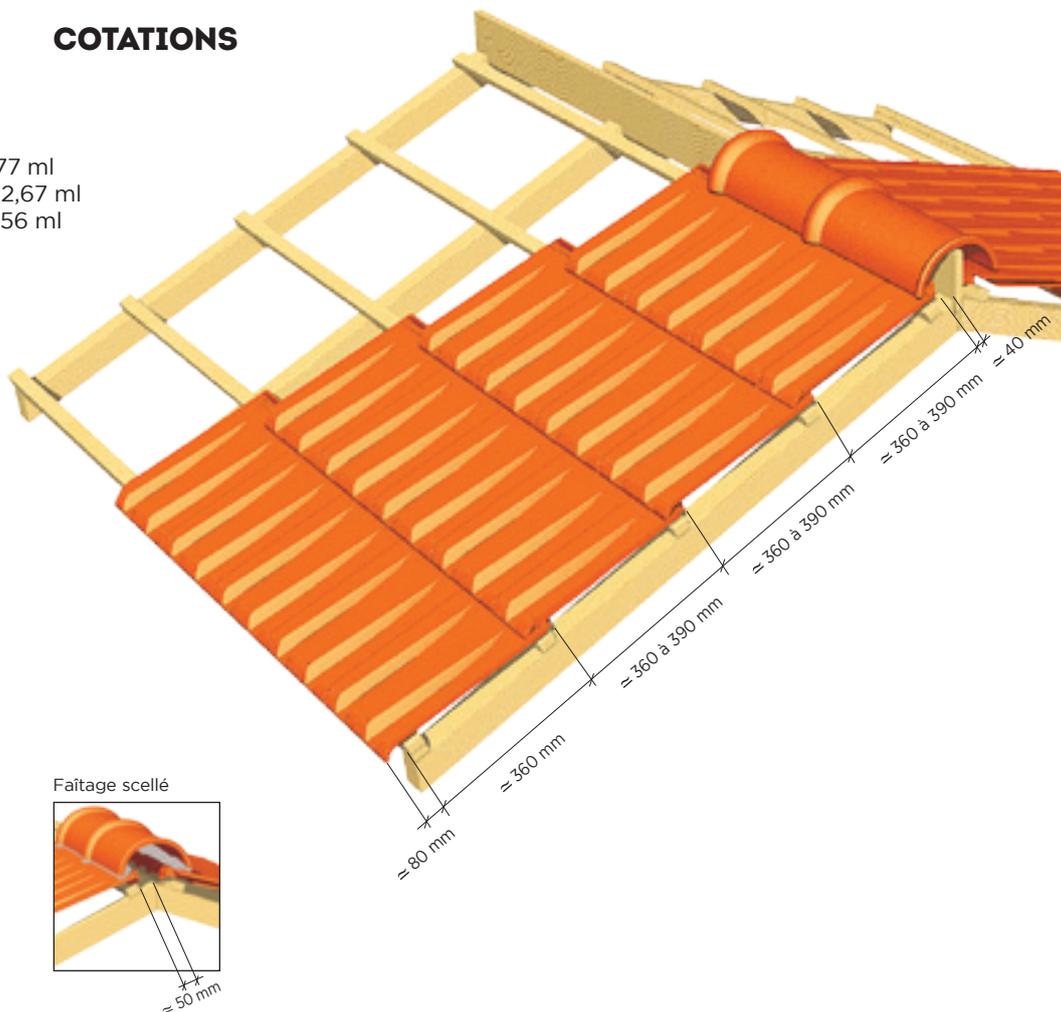

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Normal	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de rive

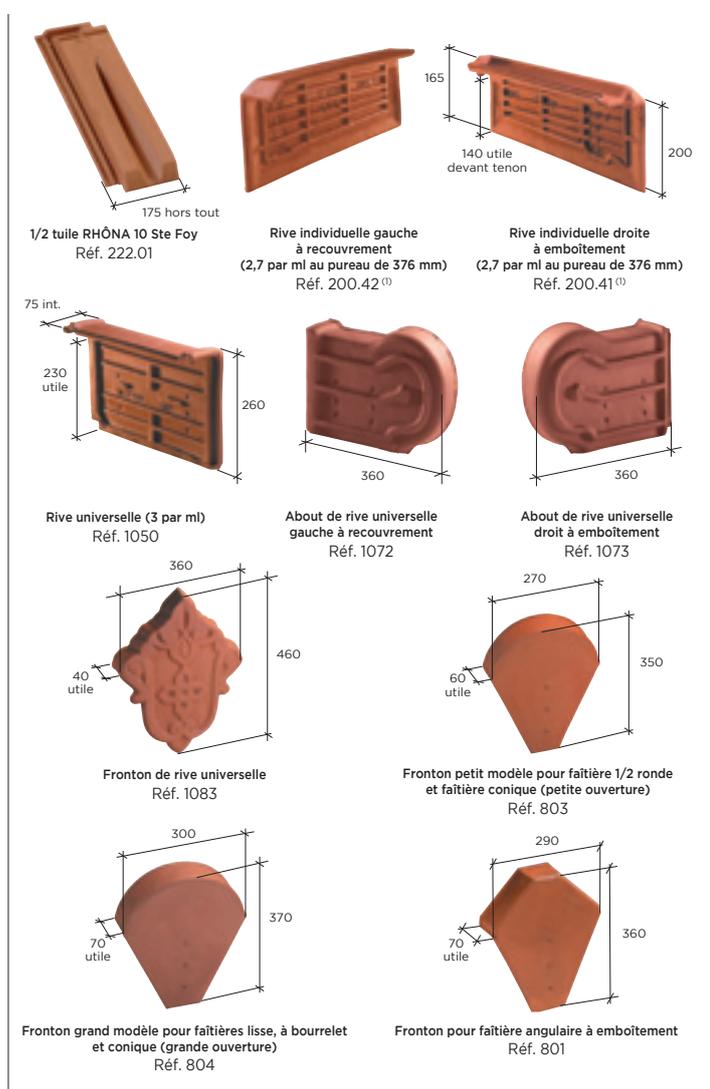

### Accessoires de faitage

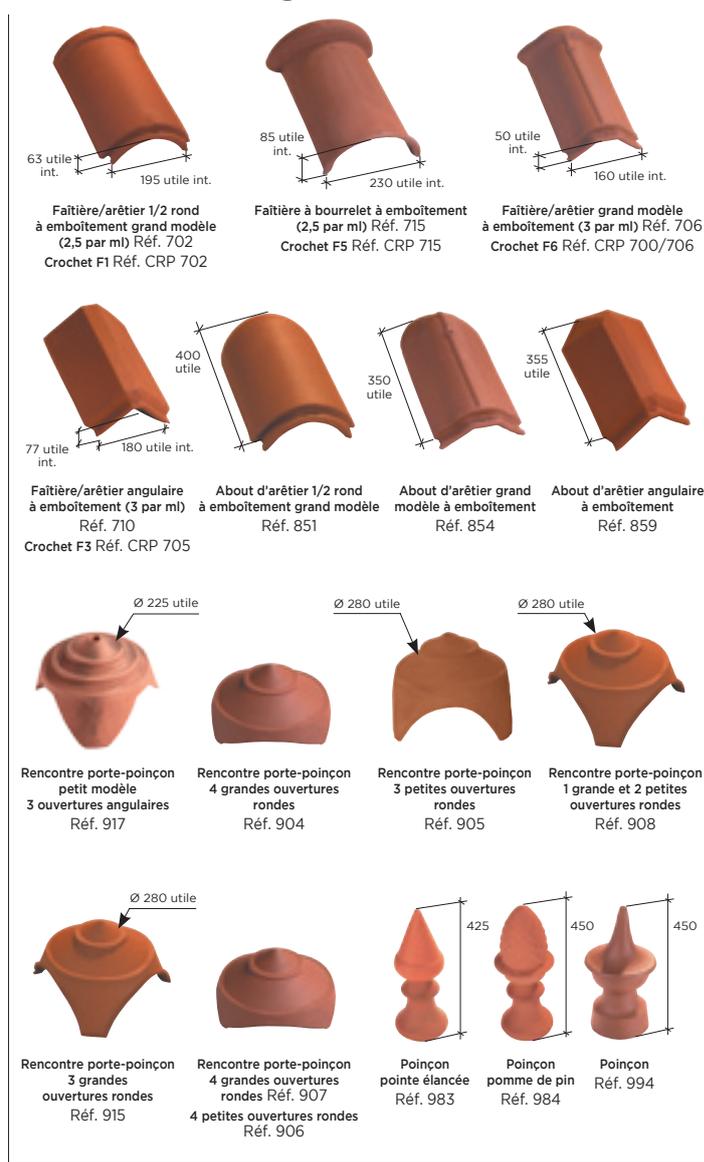

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, LOSANGÉE Ste Foy et JURA 10 Jacob.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# STANDARD 9 Jacob

## DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUTES ÉPREUVES

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 217*



- Haute résistance mécanique
- Adaptée aux climats rigoureux
- Pureau variable 35 mm
- Rapidité de pose

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



VIEILLI MASSE



ROUGE



ROUGE ANCIEN



# STANDARD 9 Jacob

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

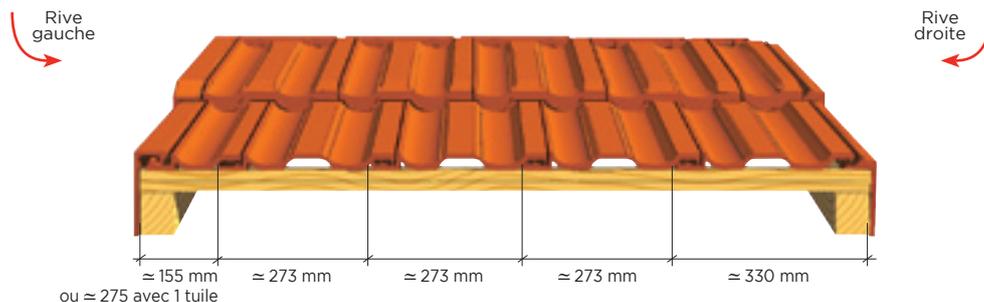

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Commenailles

**Longueur hors tout :**  
≈ 450 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 315 mm

**Largeur utile :**  
≈ 273 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 9,8 à 10,8  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 340 mm mini à 375 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml  
- au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml  
- au pureau maxi de 375 mm : = 2,67 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 4,4 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 44 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles



**DTU :**  
40-21

**Pose : joints croisés**  
ou possible en **joints droits** uniquement  
si la pente est supérieure à 50%

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

### COTATIONS

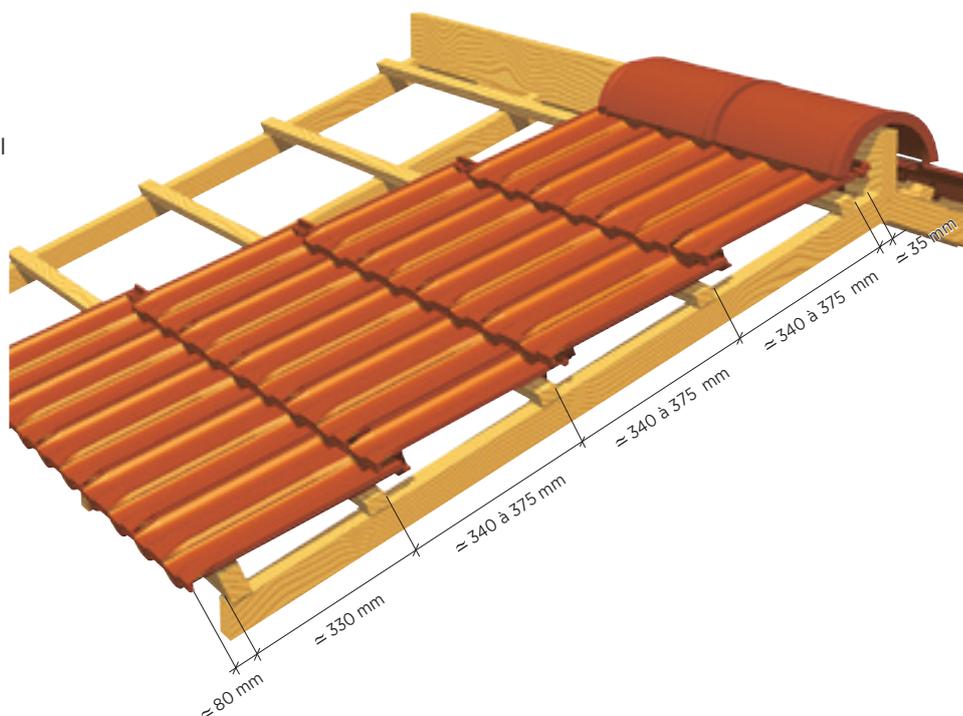

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.


Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

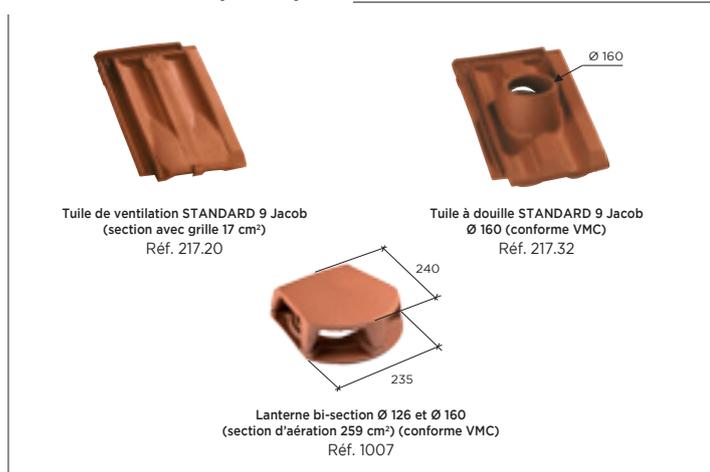

### Accessoires de rive

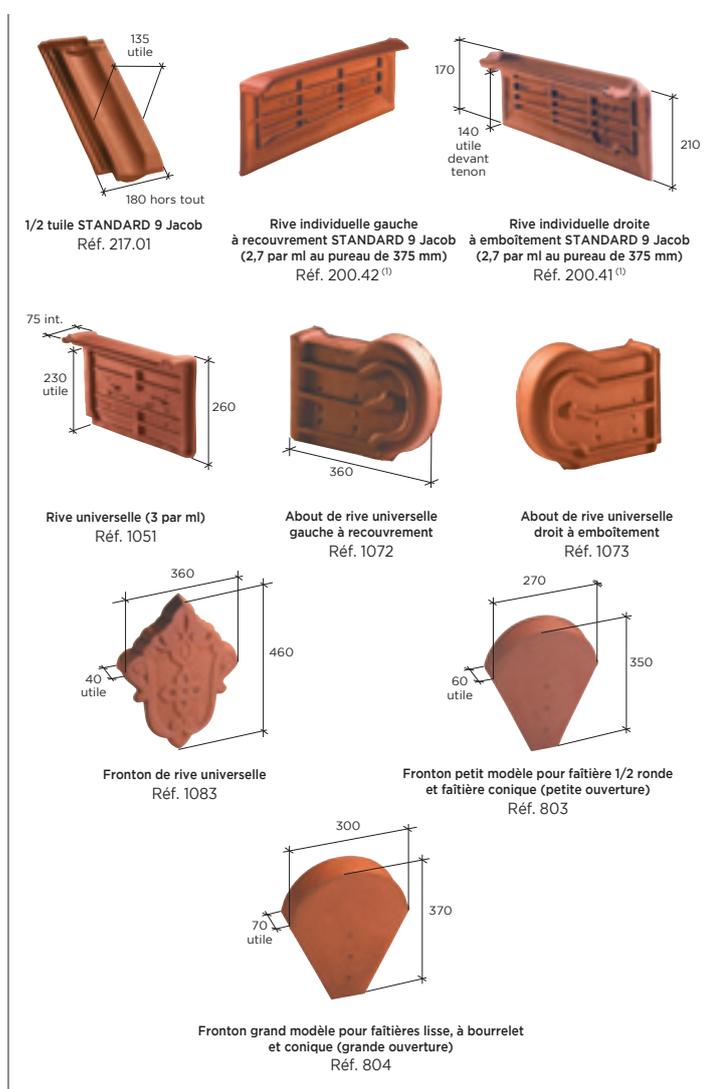

### Accessoires de faitage

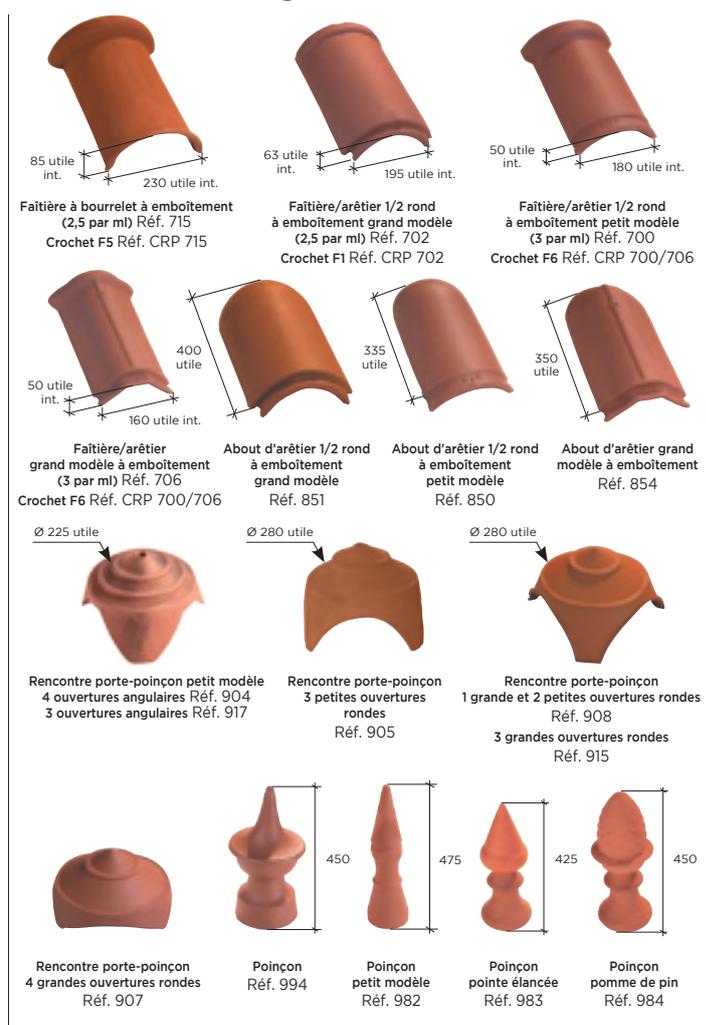

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob, LOSANGÉE Ste Foy et RHÔNA 10 Ste Foy.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# DELTA 10 Ste Foy

## ELLE DÉFIE LES SOMMETS

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 202



- Pureau variable de 40 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Large gamme de coloris
- Rapidité de pose

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**NUANCÉ PAILLE\***



**VIEILLI MASSE \*\***



**ROUGE NUANCÉ \*/\*\***



**ROUGE\*\***



**VIEILLI NUANCÉ/FOND ROUGE\***

\*  Fabrication sur le site de Quincieux

\*\*  Fabrication sur le site de Ste-Foy-l'Argentière



# DELTA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

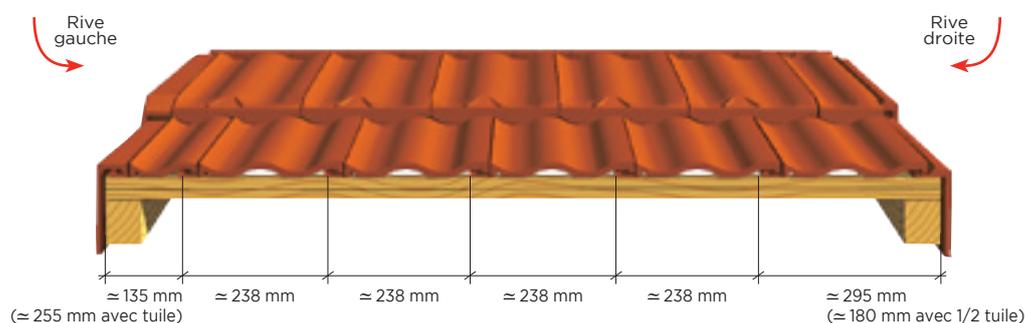

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Quincieux  
Ste-Foy-l'Argentière

**Longueur hors tout :**  
≈ 450 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 275 mm

**Largeur utile :**  
≈ 238 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 10,8 à 12  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 350 mm mini à 390 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture**

- pureau mini de 350 mm : = 2,86 ml
- pureau moyen de 370 mm : = 2,70 ml
- pureau maxi de 100 mm : = 2,56 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,6 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 39,6 kg (11 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : simple**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

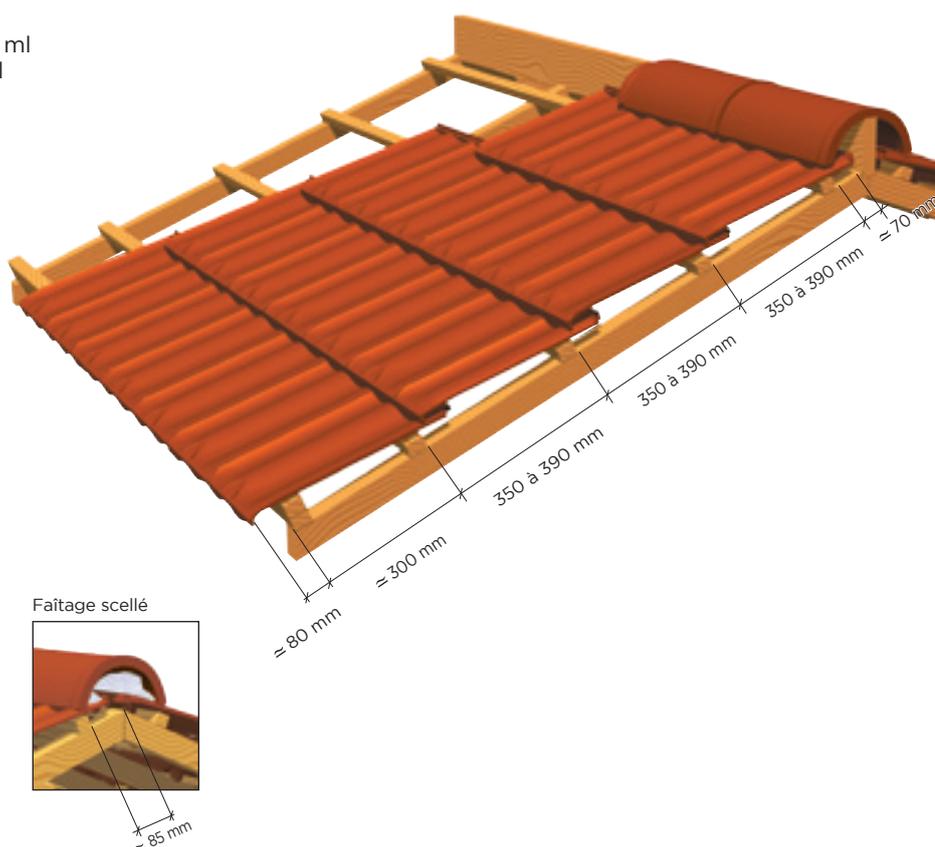

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

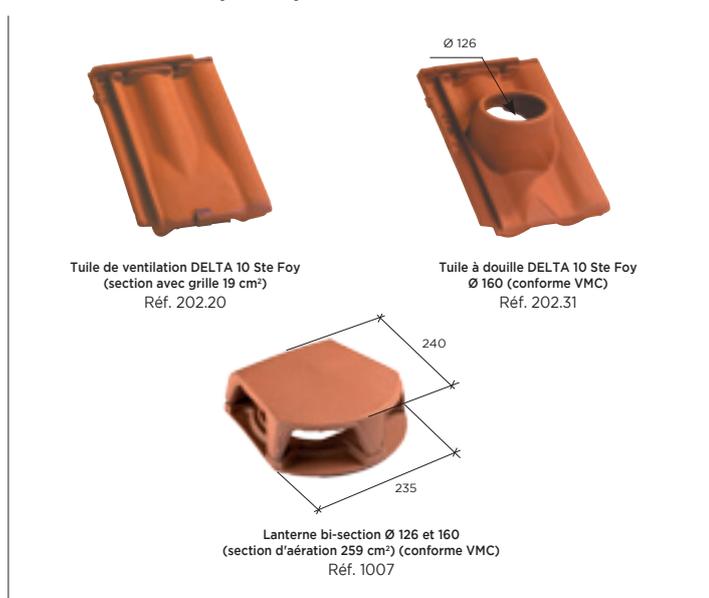

### Accessoires de faitage

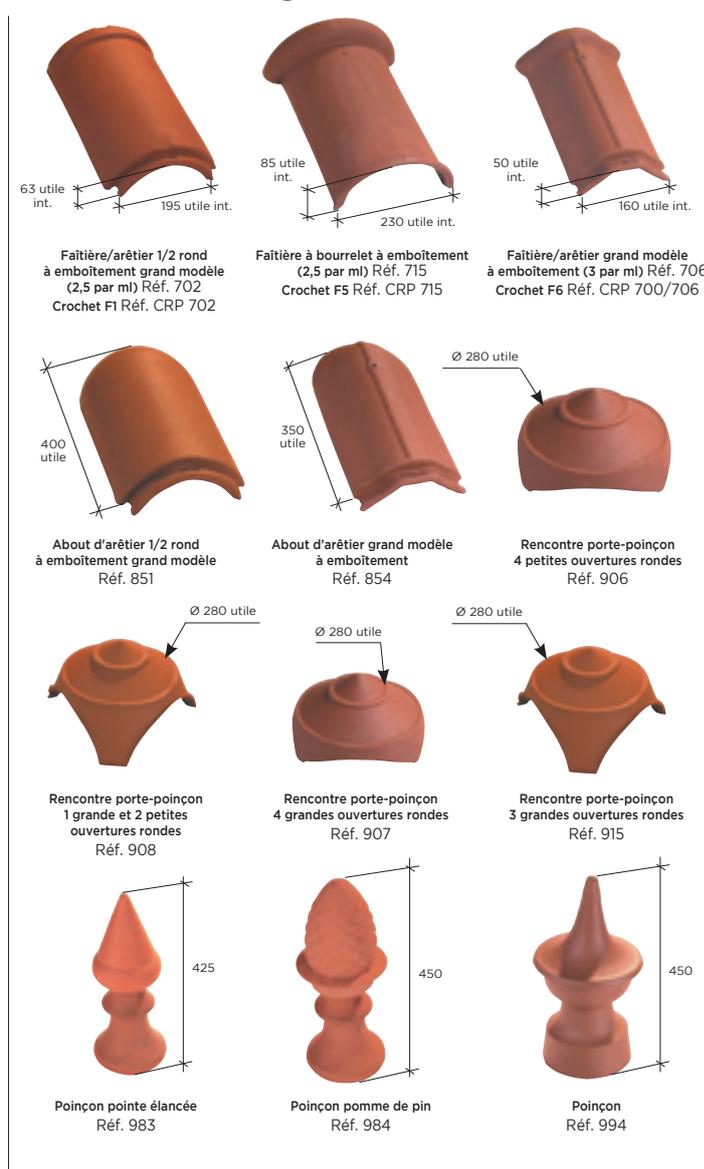

### Accessoires de rive

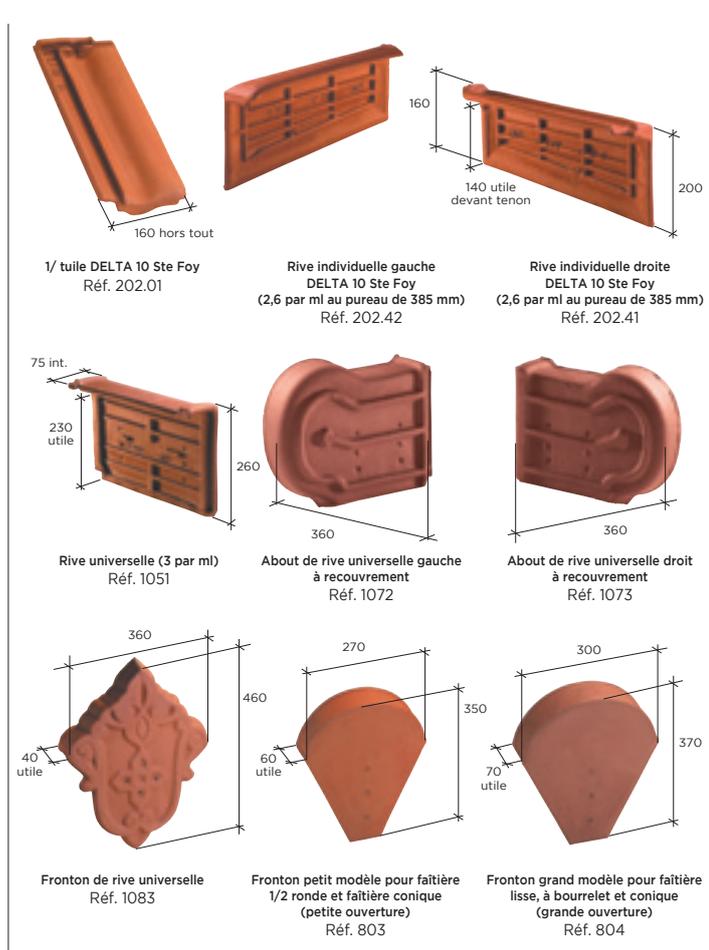

### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.


TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉES  
TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE FAIBLEMENT GALBÉES  
TUILES PLATES  
TUILES CANAL  
GUIDE TECHNIQUE DE POSE  
GLOSSAIRE

# MARSEILLE Poudenx

## ELLE BÉNÉFICIE DU SAVOIR-FAIRE D'UNE MARQUE CENTENAIRE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 208*

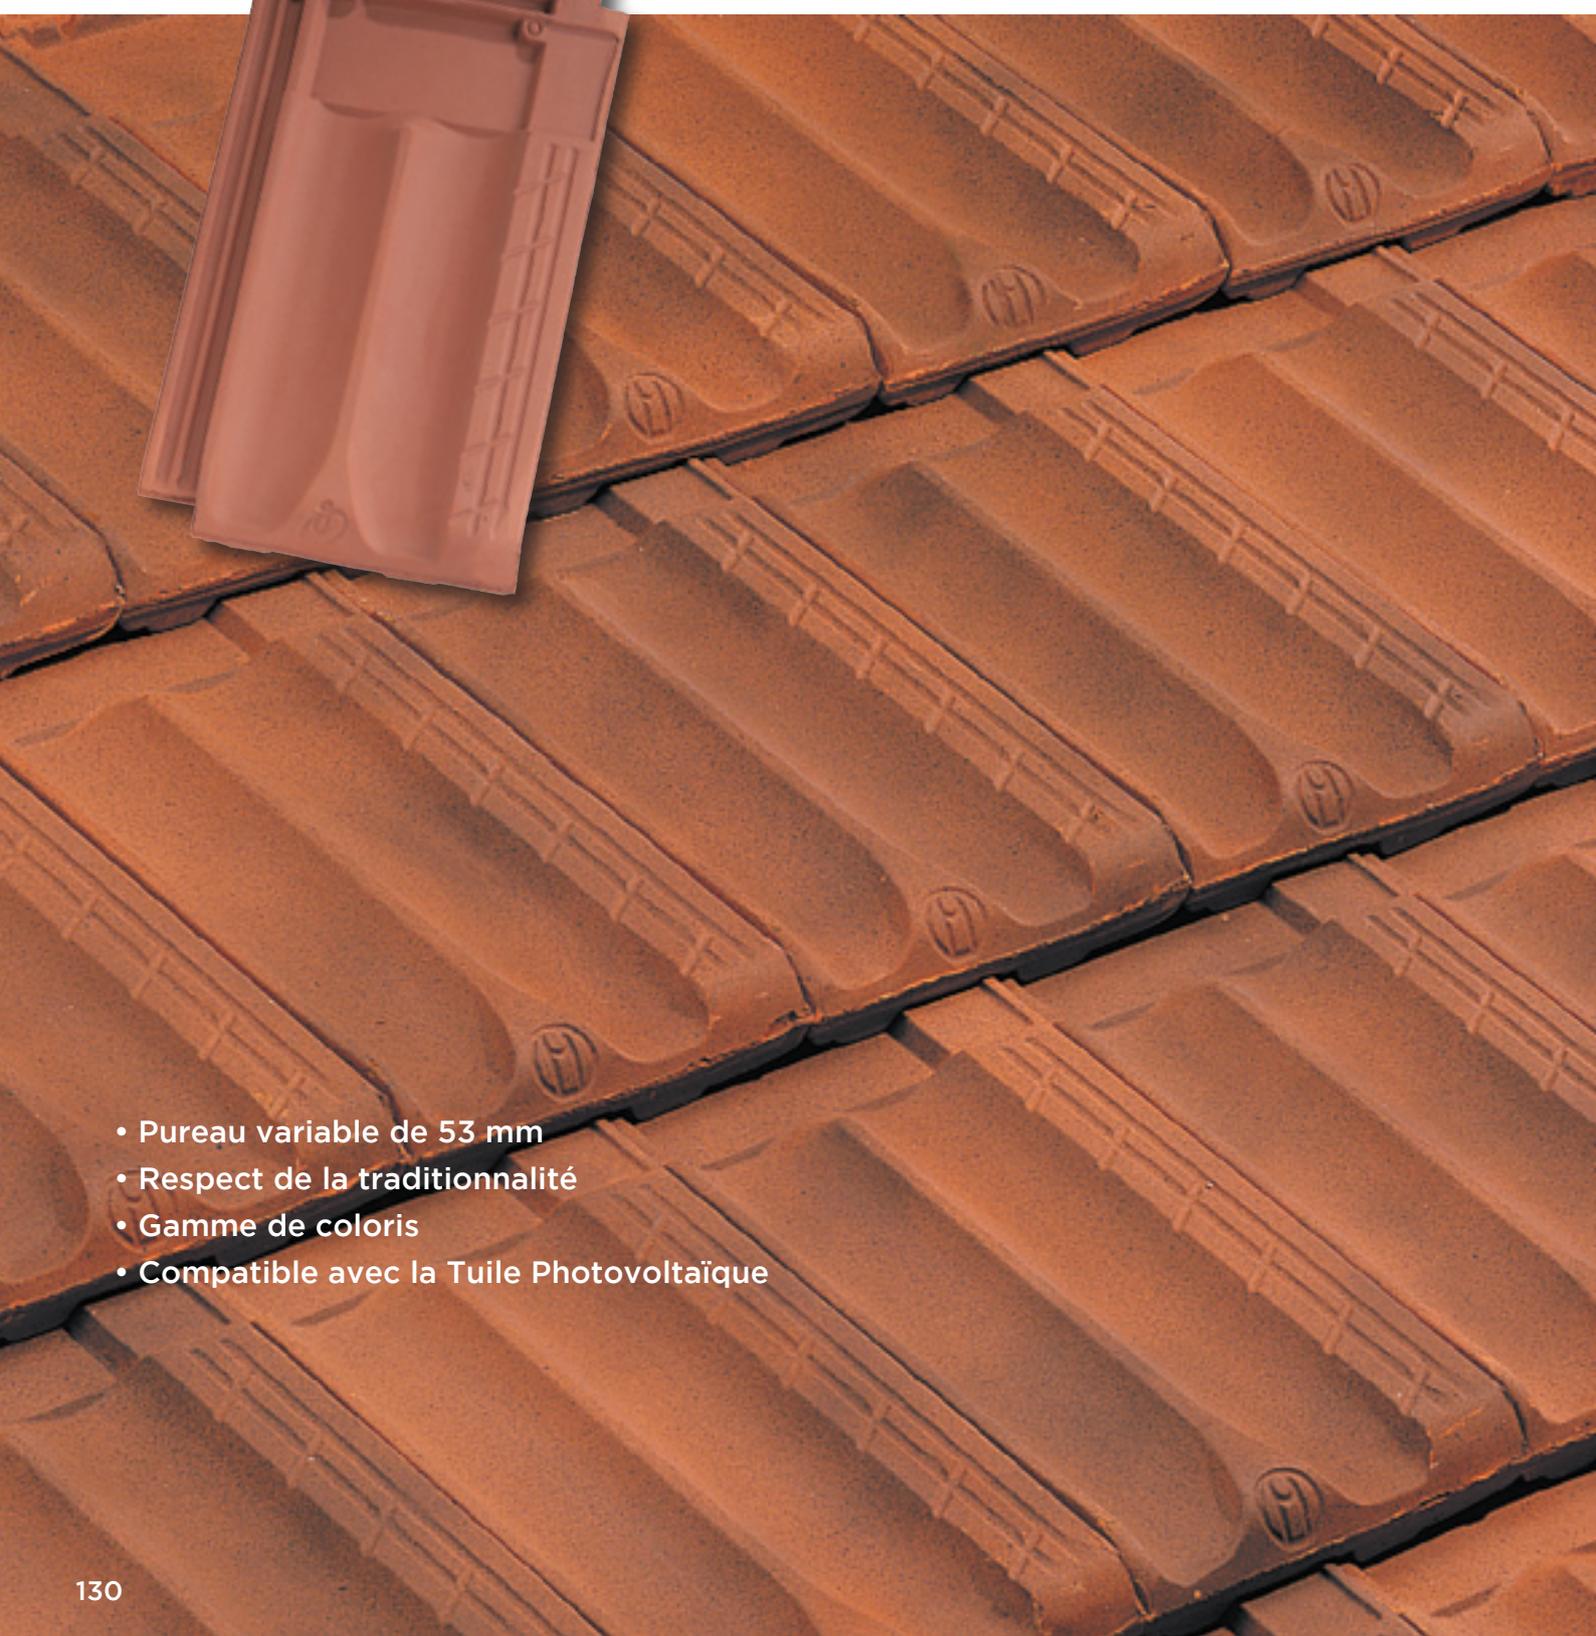- 
- Pureau variable de 53 mm
  - Respect de la traditionnalité
  - Gamme de coloris
  - Compatible avec la Tuile Photovoltaïque

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**BRUN**



**ROUGE**



**ROUGE VIEILLI**



Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

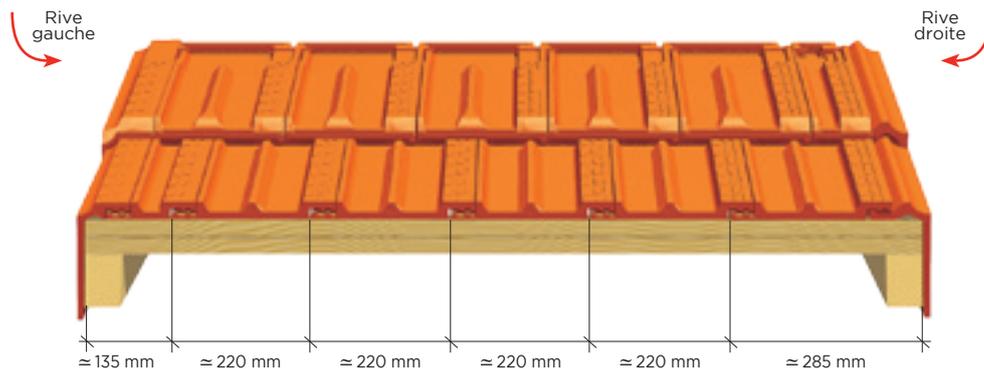

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Geours-d'Auribat

**Longueur hors tout :**  
≈ 440 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 225 mm

**Largeur utile :**  
≈ 220 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 12,3 à 14,3  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 317 mm mini à 370 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 317 mm : = 3,15 ml  
- au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml  
- au pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 40 kg (12,5 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
240 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints croisés**


**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

### COTATIONS

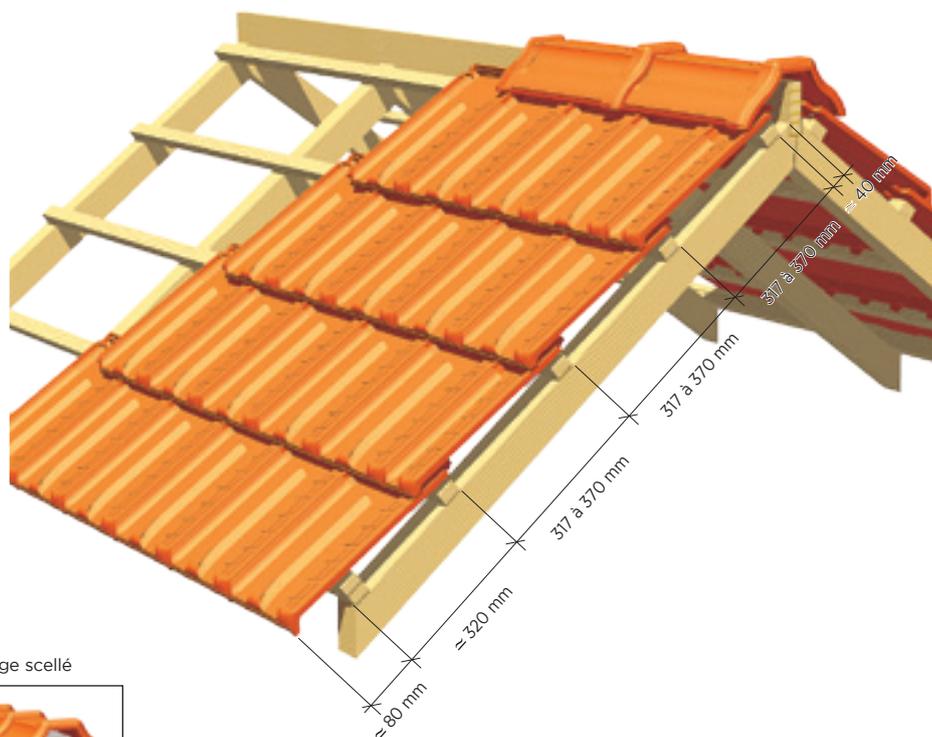

Faîtage scellé



LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan

**Tuile de ventilation MARSEILLE Poudenx**  
(section sans grille 34 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 208.20

**Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 126**  
(conforme VMC)  
Réf. 208.31

**Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 160**  
(conforme VMC)  
Réf. 208.32

**Lanterne Ø 160** (section d'aération 165 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1021

**Lanterne Ø 126 utile** (section d'aération 140 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1011

### Accessoires de rive

**Rive individuelle MARSEILLE Poudenx gauche**  
à recouvrement à pureau variable  
(2,7 par ml au pureau de 370 mm)  
Réf. 208.49

**Rive individuelle MARSEILLE Poudenx droite**  
à emboîtement à pureau variable  
(2,7 par ml au pureau de 370 mm)  
Réf. 208.48

**1/2 tuile MARSEILLE Poudenx**  
Réf. 208.01

**Fronton pour faîtière angulaire MARSEILLE Poudenx**  
à emboîtement  
Réf. 208.151

**Fronton pour faîtière losangée**  
à emboîtement  
Réf. 809

### Accessoires de faitage

**Faîtière losangée à emboîtement**  
(2,5 par ml)  
Réf. 716

**About de faîtière losangée**  
à emboîtement  
Réf. 824

**Faîtière/arêtier angulaire**  
à emboîtement pour pose bâtie  
(2,3 par ml)  
Réf. 208.150

**Rencontres porte-poinçon**  
4 petites ouvertures rondes  
Réf. 906

**Rencontres porte-poinçon**  
1 grande et 2 petites ouvertures rondes  
Réf. 908

**Rencontres porte-poinçon plat**  
3 ouvertures rondes Réf. 937  
4 ouvertures rondes Réf. 938

**Poinçon pointe élancée**  
Réf. 983

**Poinçon pointe pomme de pin**  
Réf. 984

**Poinçon pomme de pin sud**  
Réf. 986

**Poinçon pointe élancée sud**  
Réf. 987

### Autres produits

**Crochet HARPON GM**  
Fixation pour tuiles à emboîtement  
Réf. CR.HARP.GM

**MANGOUSTE 125 ou 160**  
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125 ou 160  
Réf. MANG.125 - Réf MANG.160

**Closoir rigide SHARK+**  
larg. 90 mm  
Réf. P001162

**Écran de sous toiture**  
AERO 2

\* La classe de galbe de la tuile nécessaire de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# H 14 Huguenot

---

**TRADITIONNELLE DANS SON ESTHÉTIQUE  
ET MODERNE PAR SES AVANTAGES DE POSE**

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 204*



- Qualité des argiles
- Pose à joints droits ou croisés
- Large gamme d'accessoires
- Qualité de finition

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**VIEILLI MASSE**



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**ROUGE**



# H 14 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec tuiles de rives à rabat

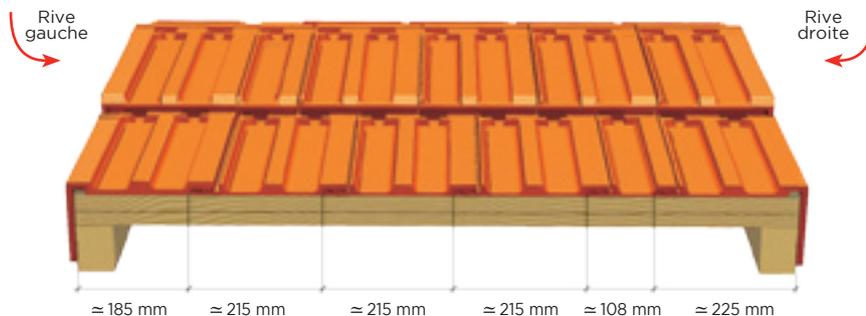

### Pose avec rives individuelles

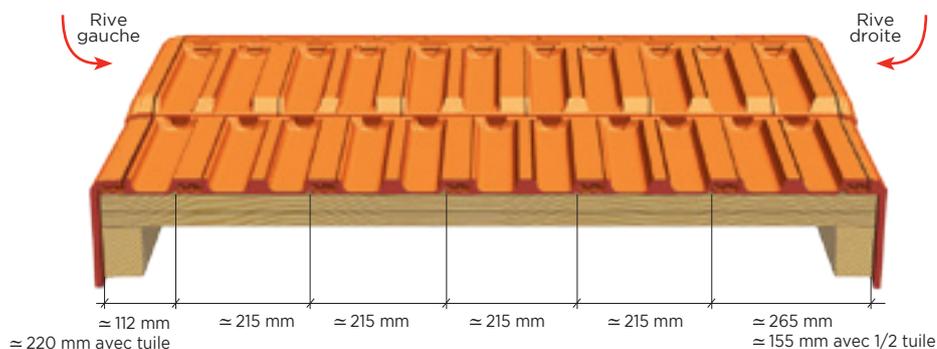

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**  
≈ 437 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 258 mm

**Largeur utile :**  
≈ 215 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 13

**Pureau catalogue :**  
≈ 360

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau de 360 mm : = 2,78 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 41,6 kg (13 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
300 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose :** joints droits ou croisés

**Emboîtement :** double

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

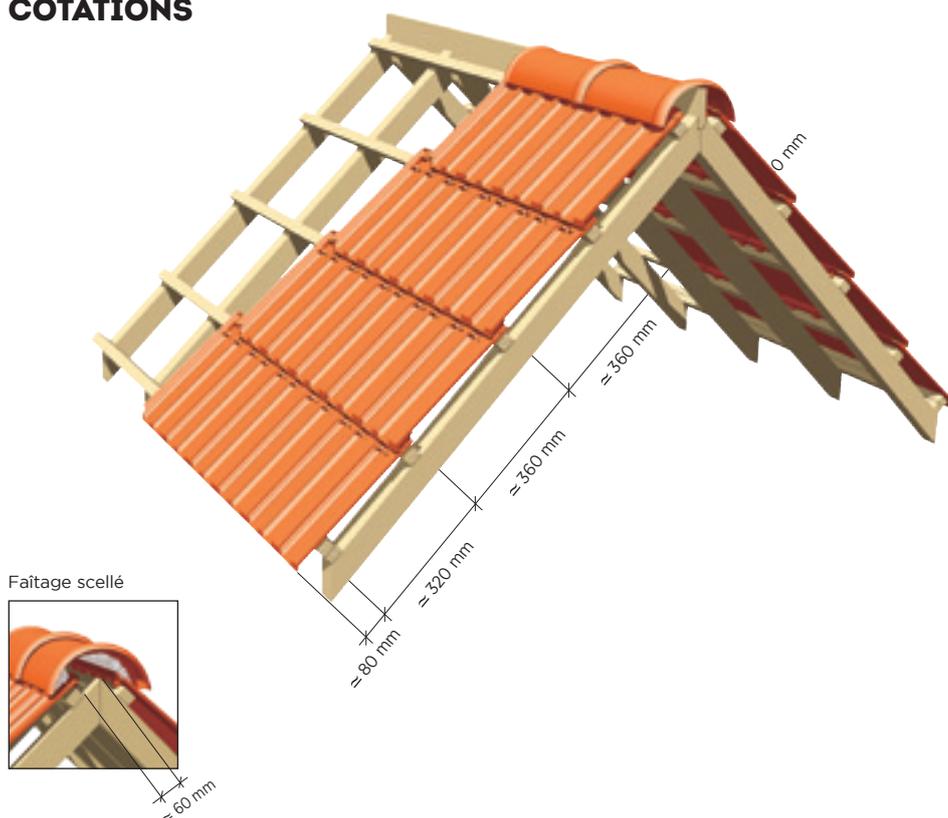

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

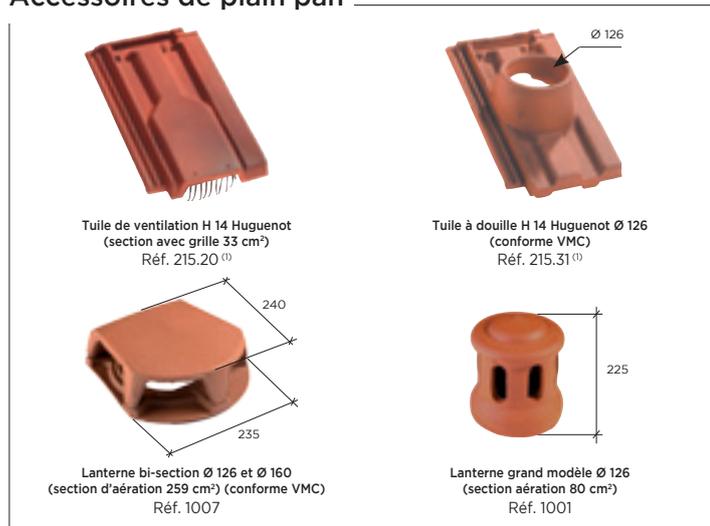

### Accessoires de rive

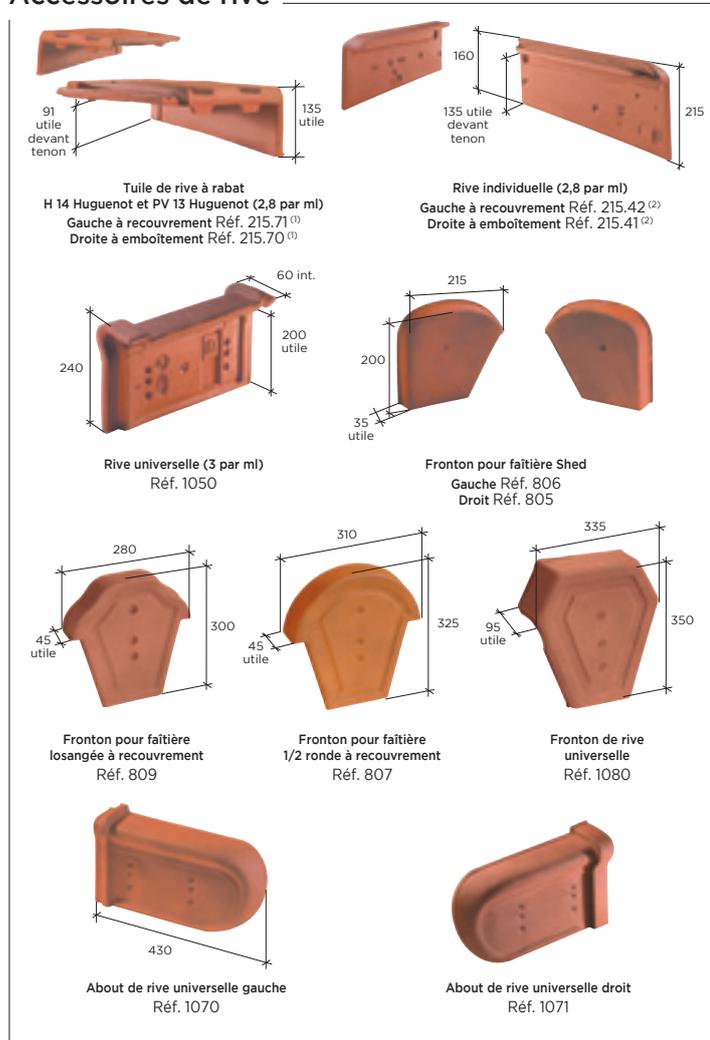

### Accessoires de faitage

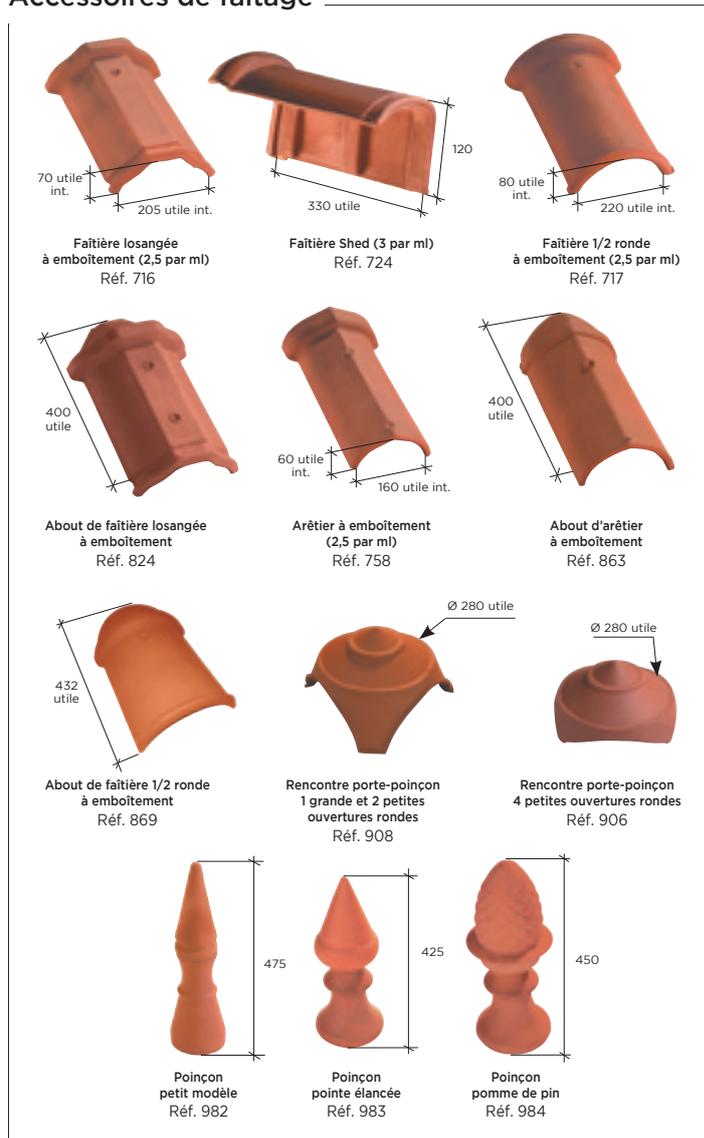

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et H 14 Huguenot.  
(2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# H 13 Huguenot

## UN TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 225*



- Une grande facilité de pose
- Une finition haut de gamme
- Pureau variable de 58 mm
- La garantie du leader de la tuile  
Terre Cuite française

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



# H 13 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

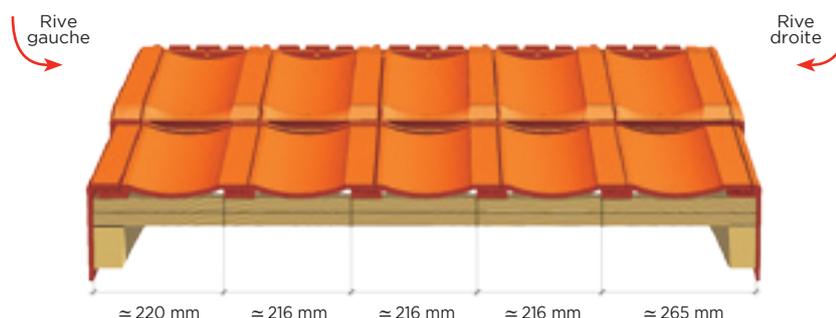

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**  
≈ 437 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 258 mm

**Largeur utile :**  
≈ 216 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 12,6 à 14,9  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 310 mm mini à 368 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml  
- au pureau moyen de 339 mm : = 2,95 ml  
- au pureau maxi de 368 mm : = 2,72 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,5 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 45,5 kg (13 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
300 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

### COTATIONS

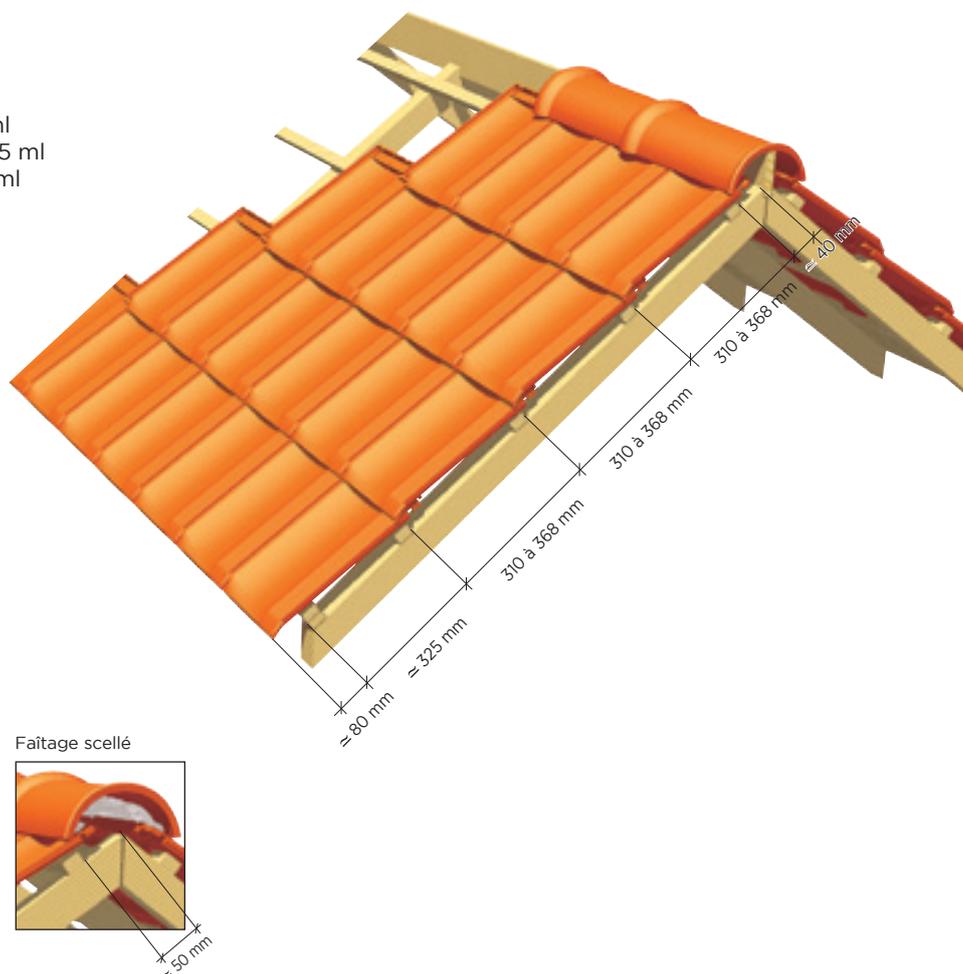

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

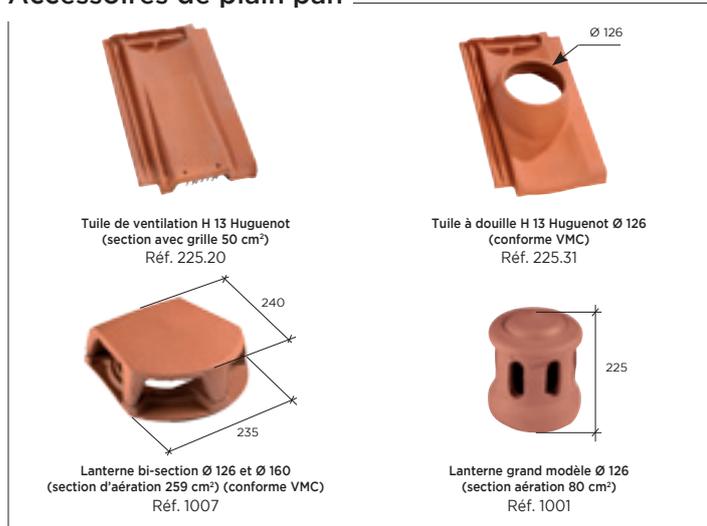

### Accessoires de rive

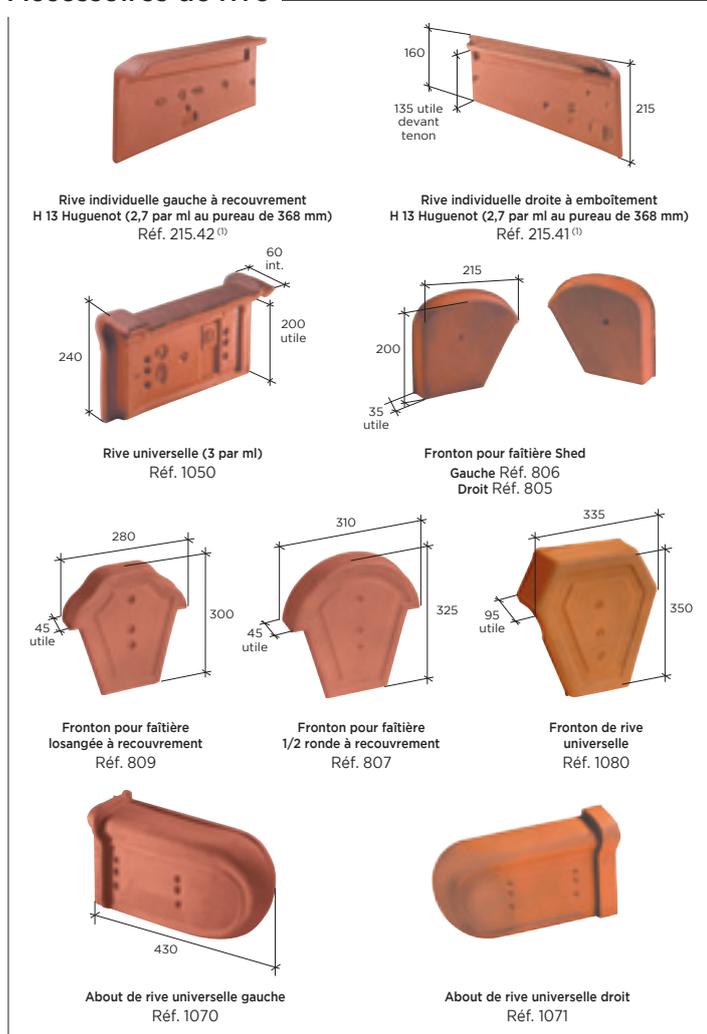

### Accessoires de faîtière

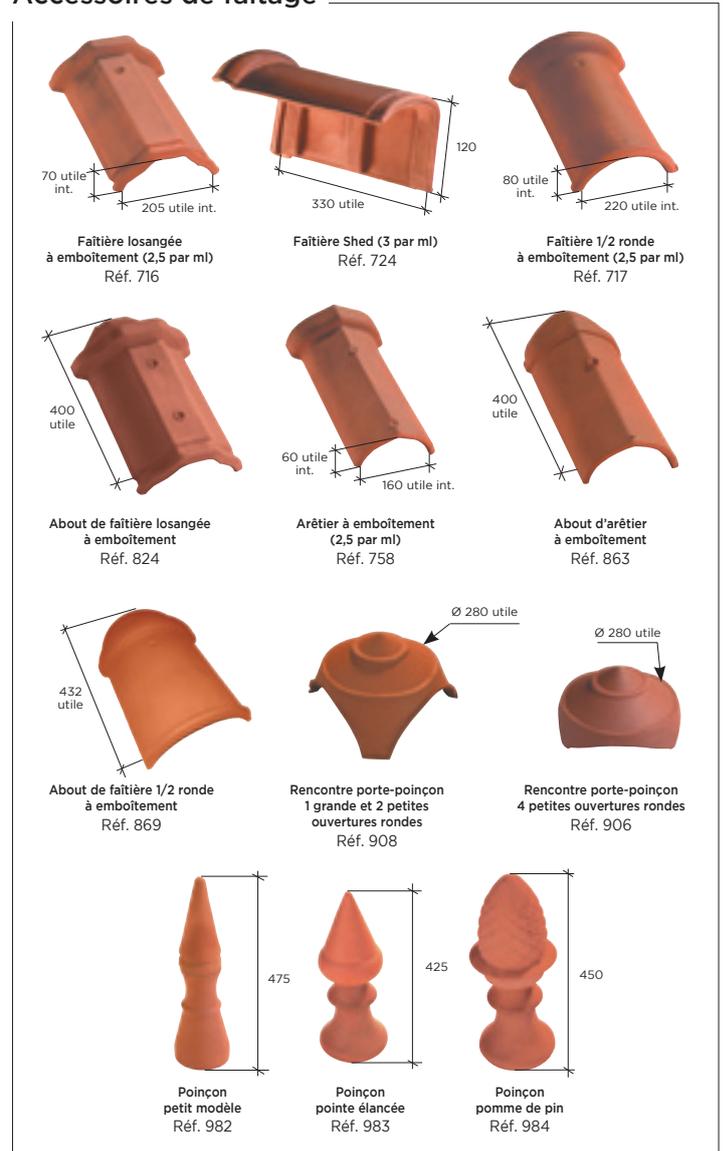

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# PV 13 Huguenot

## LA CHAMPIONNE DE LA RÉNOVATION

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 215*




- Un modèle de référence
- Grande facilité de pose
- Un pureau variable de 58 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Finition haut de gamme




## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**VIEILLI MASSE**



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**ROUGE**



# PV 13 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec tuiles de rive à rabat

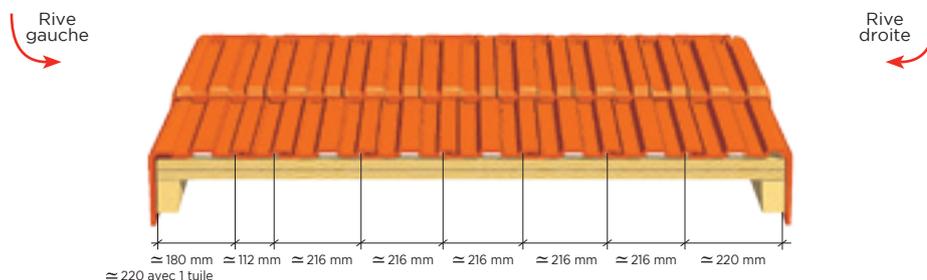

### Pose avec rives individuelles

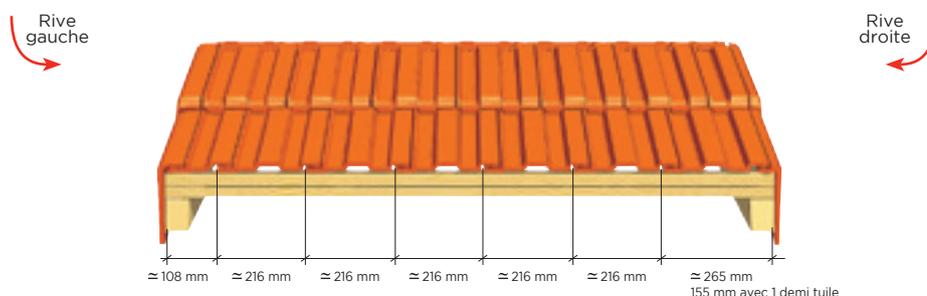

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**  
≈ 437 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 258 mm

**Largeur utile :**  
≈ 216 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 12,6 à 14,9  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 310 mm mini à 368 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 310 mm : ≈ 3,22 ml  
- au pureau moyen de 339 mm : ≈ 2,95 ml  
- au pureau maxi de 368 mm : ≈ 2,72 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 44,1 kg

**Quantité par palette :**  
300 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits ou croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

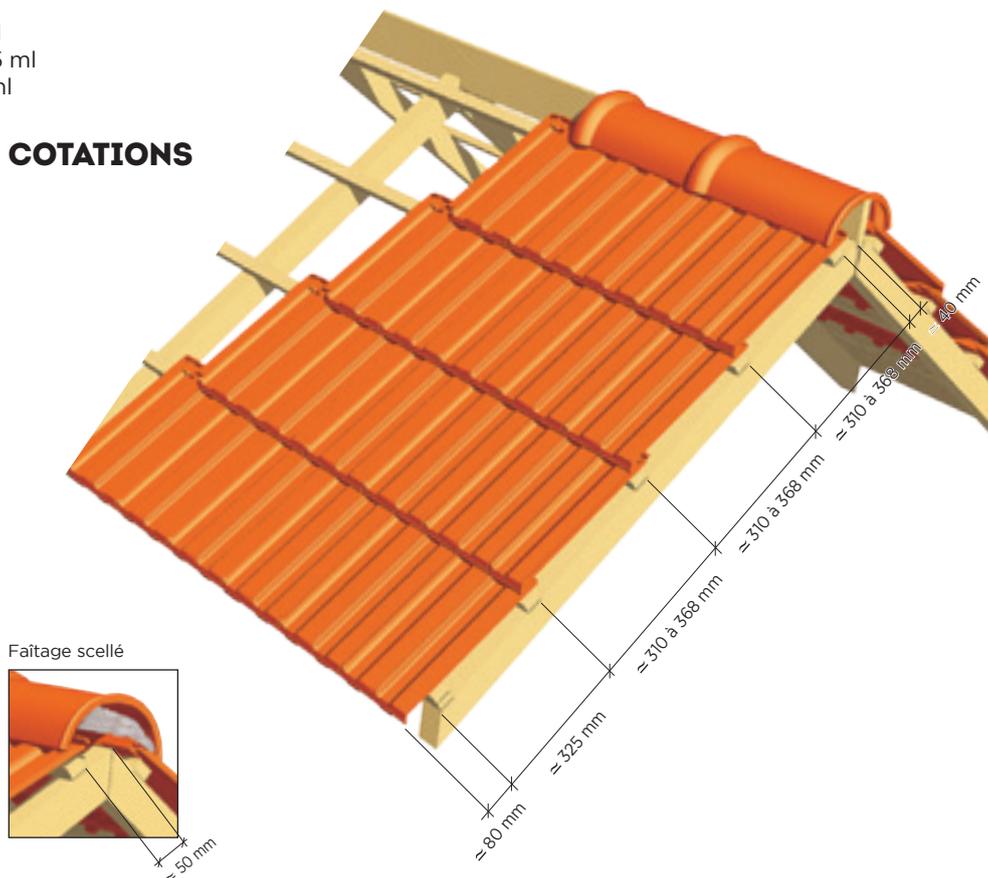

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.


Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

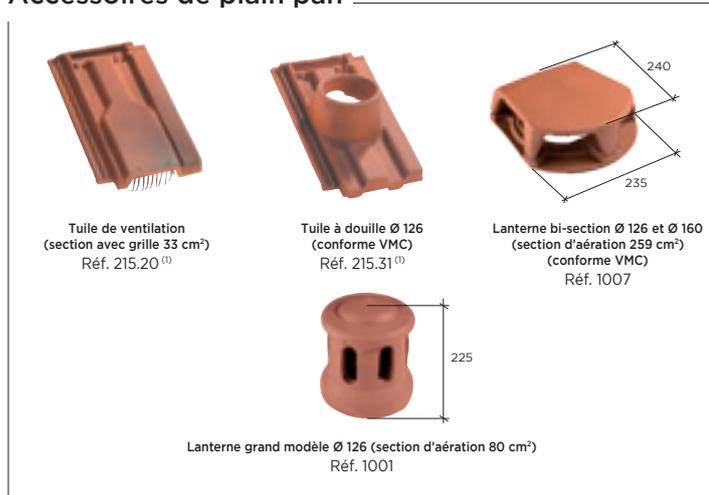

### Accessoires de faitage

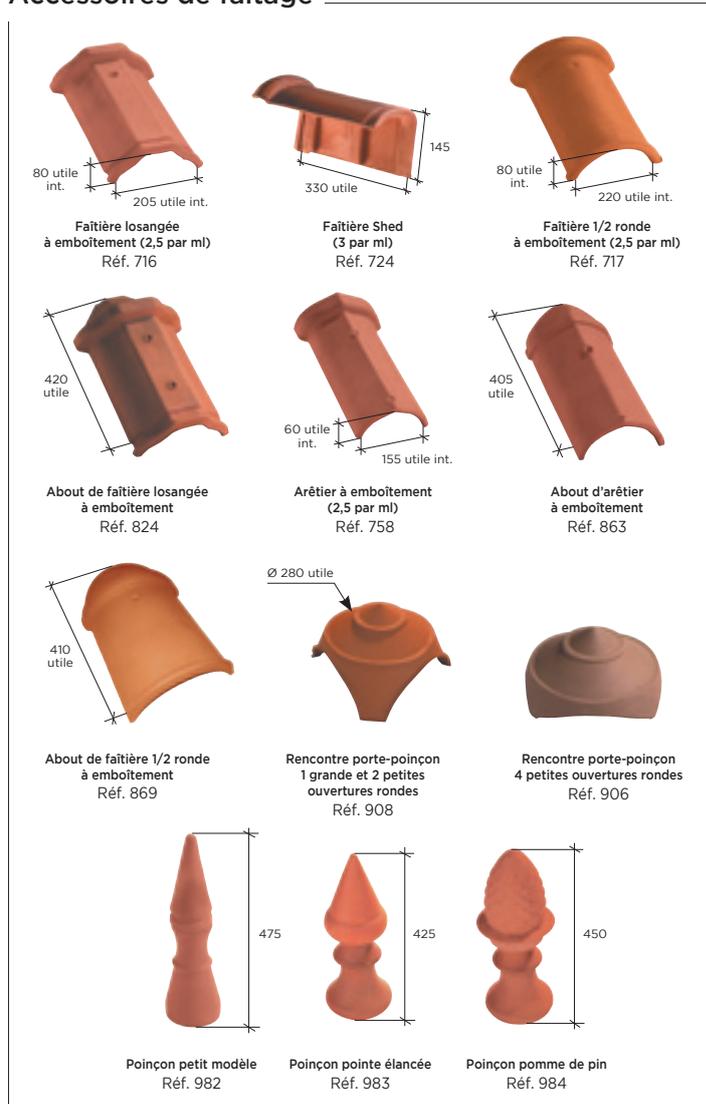

### Accessoires de rive

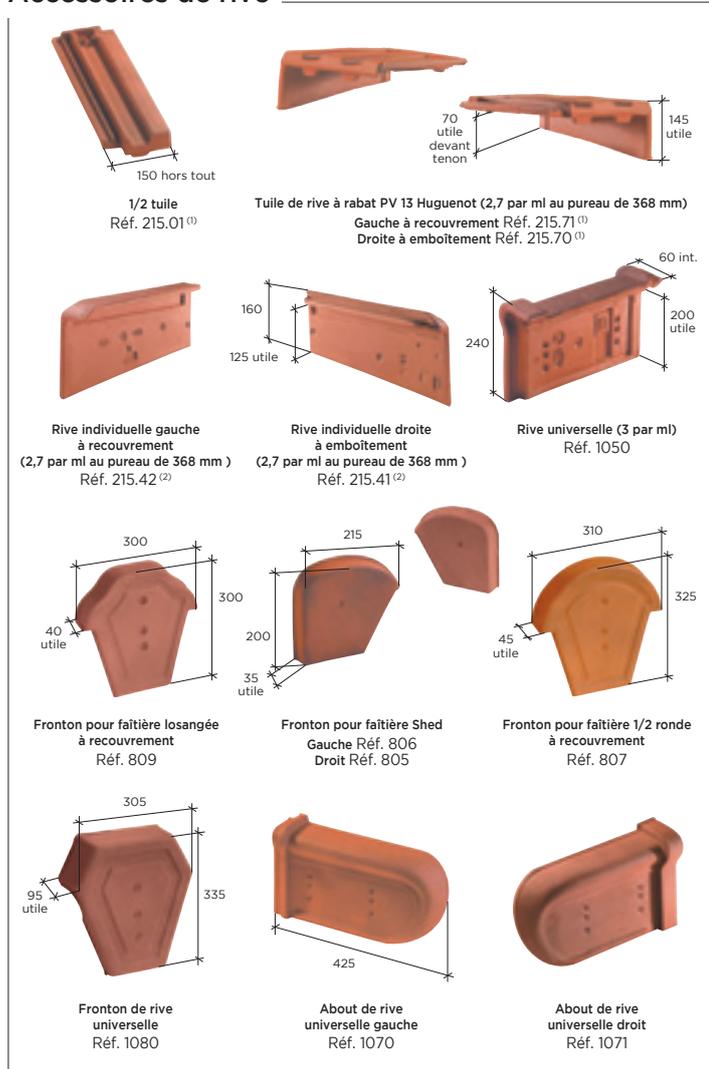

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et H 14 Huguenot.  
 (2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# PANNE H2 Huguenot

## UNE INCONTOURNABLE AUX CARACTÉRISTIQUES SÉDUISANTES


Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

*Réf. 210*

- Richesse des coloris
- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires complète
- Parfaite intégration à l'environnement local
- Plébiscitée depuis de longues années

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**ROUGE**



**AMARANTE RUSTIQUE**



**SEMOIS**



**FLAMMÉ RUSTIQUE**



**VIEILLI MASSE**



**NOIR BRILLANT**



**ARDOISÉ**



# PANNE H2 Huguenot

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**  
≈ 432 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 255 mm

**Largeur utile :**  
≈ 197 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
≈ 14

**Pureau catalogue :**  
360 mm

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau de 360 mm : ≈ 2,78 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 44,8 kg

**Quantité par palette :**  
288 tuiles

**DTU :**  
40-21


**Pose : joints droits**

**Emboîtement : double**


**Classe de galbe :**  
G1\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose avec tuiles à rabat

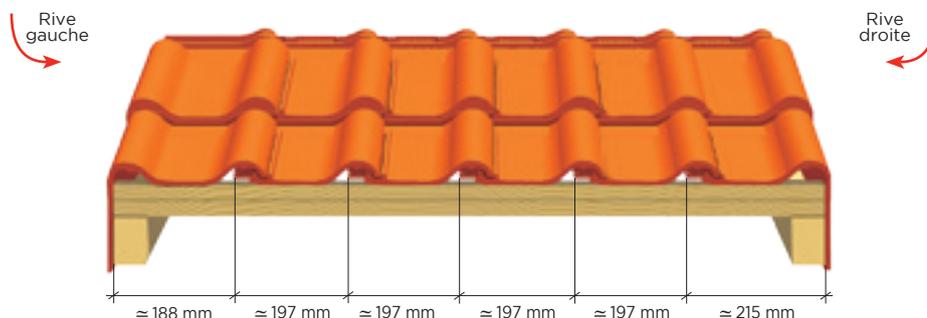

### Pose avec rives individuelles

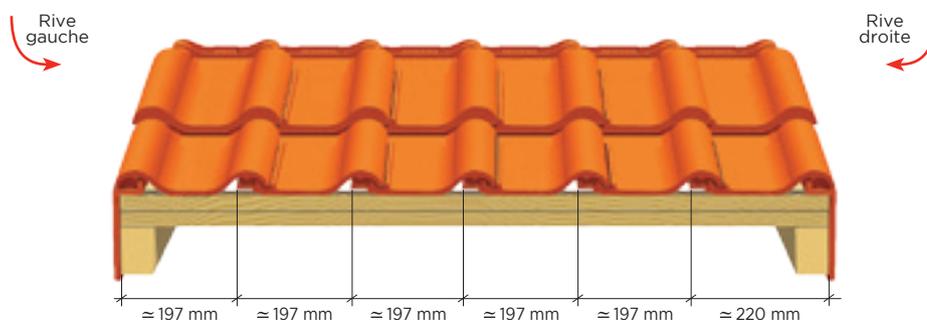

## COTATIONS

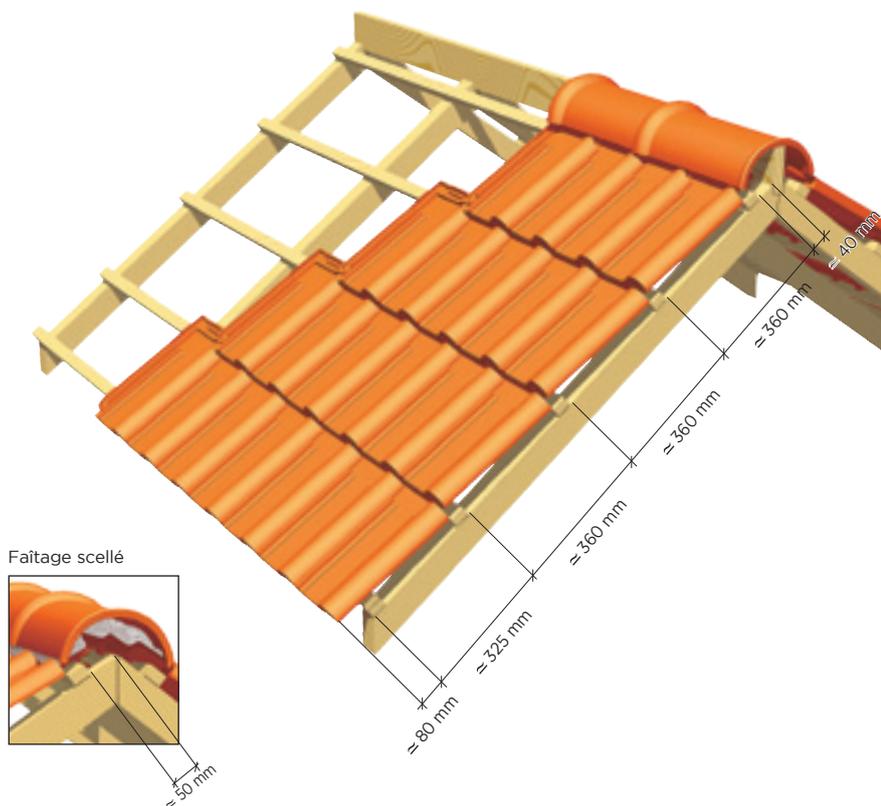

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.


Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

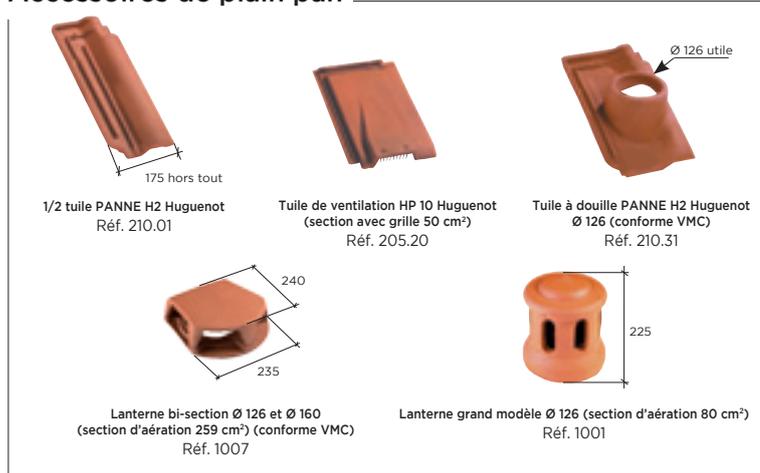

### Accessoires de faîtage

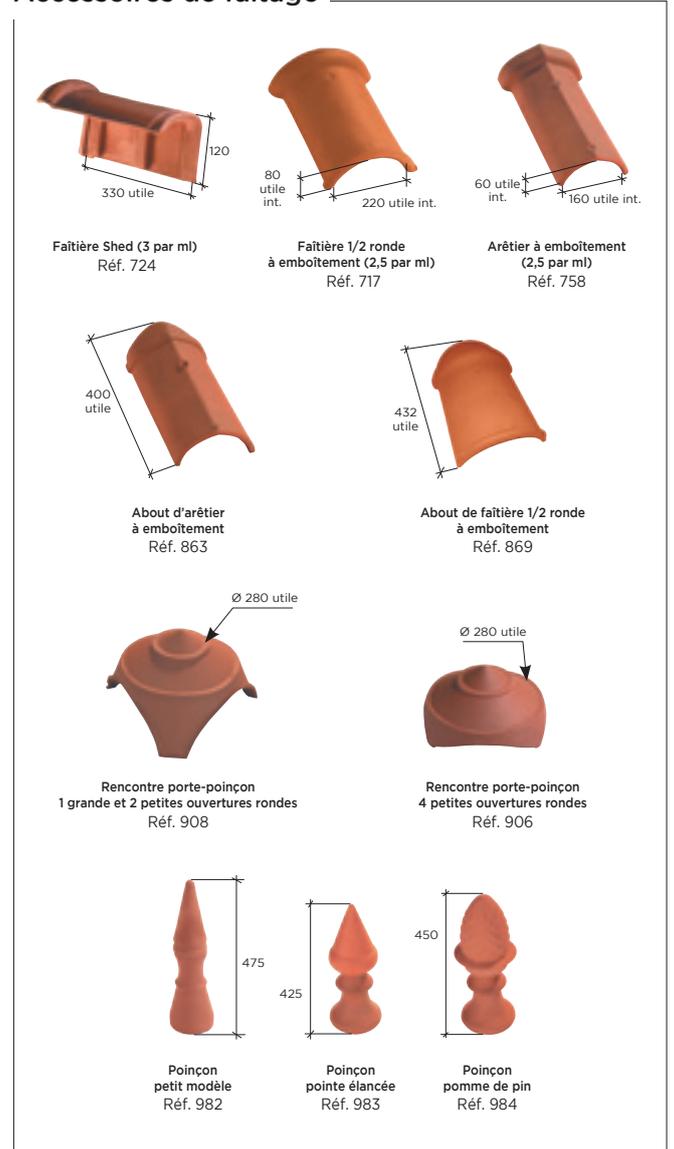

### Accessoires de rive

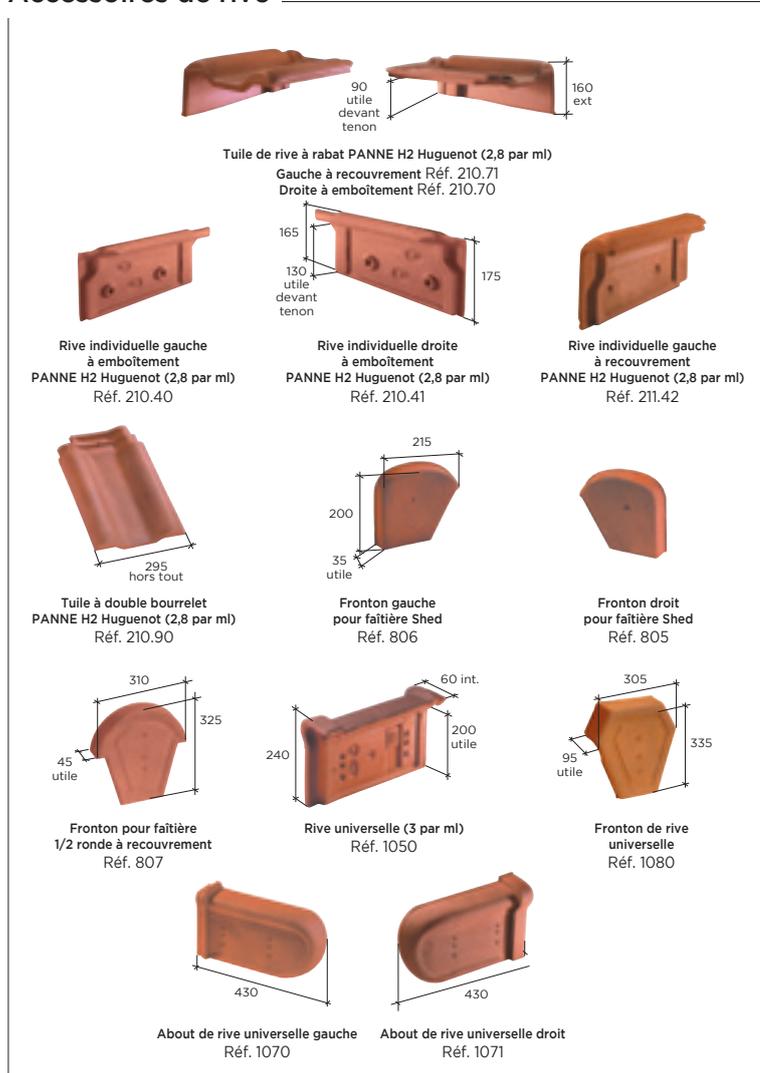

### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# PROVINCIALE Ste Foy

## UN PUREAU VARIABLE POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE TOITURE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 212



- Respect de la traditionnalité
- Facilité de mise en place
- Large gamme d'accessoires
- Qualité des argiles

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**VIEILLI MASSE**



**ROUGE**



**ROUGE NUANCÉ**



Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

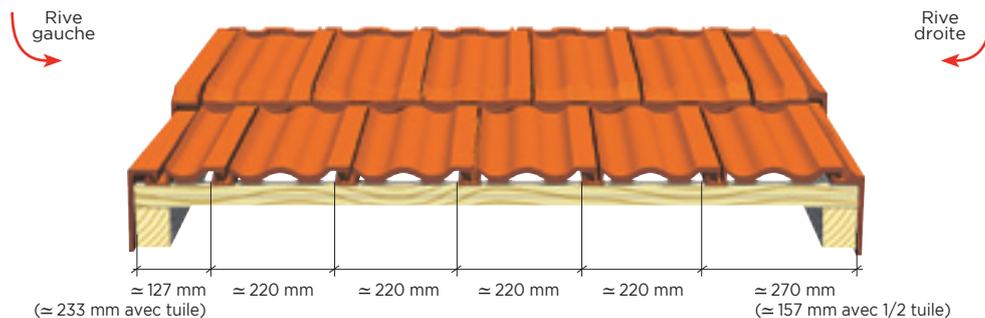

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Quincieux

**Longueur hors tout :**  
≈ 407 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 247 mm

**Largeur utile :**  
≈ 220 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 13,8 à 15,7  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 290 mm mini à 330 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 290 mm : = 3,45 ml  
- au pureau moyen de 310 mm : = 3,22 ml  
- au pureau maxi de 330 mm : = 3,03 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,3 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 46,2 kg (14 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
300 tuiles


**DTU :**  
40-21

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : simple**

**Classe de galbe :**  
G1\*

## COTATIONS

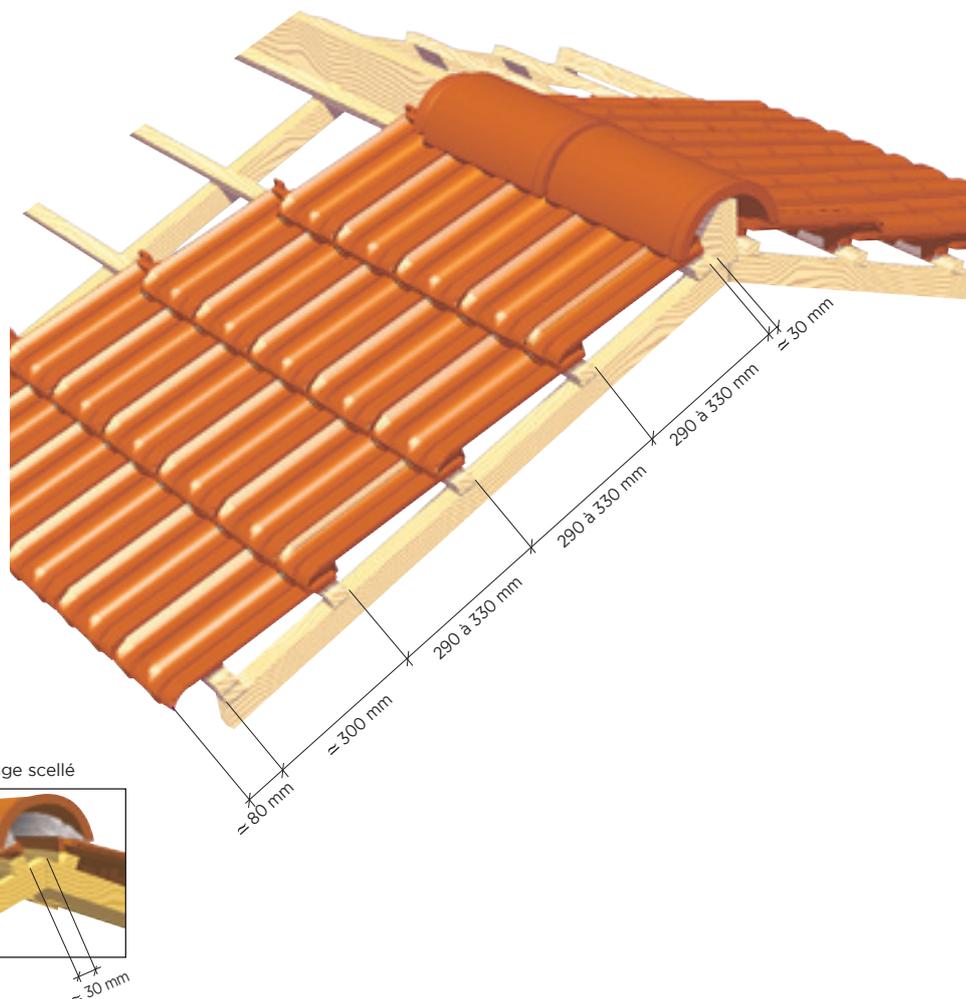

LES  
+  
PRODUIT

**POUR LES ARCHITECTES**

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.


Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

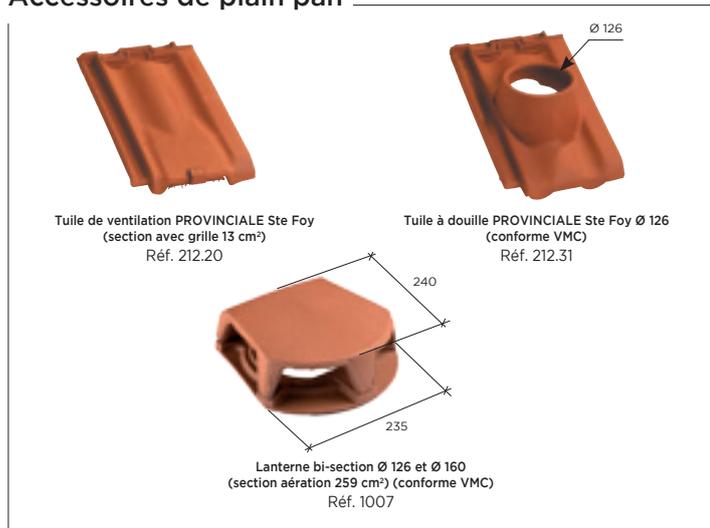

### Accessoires de rive

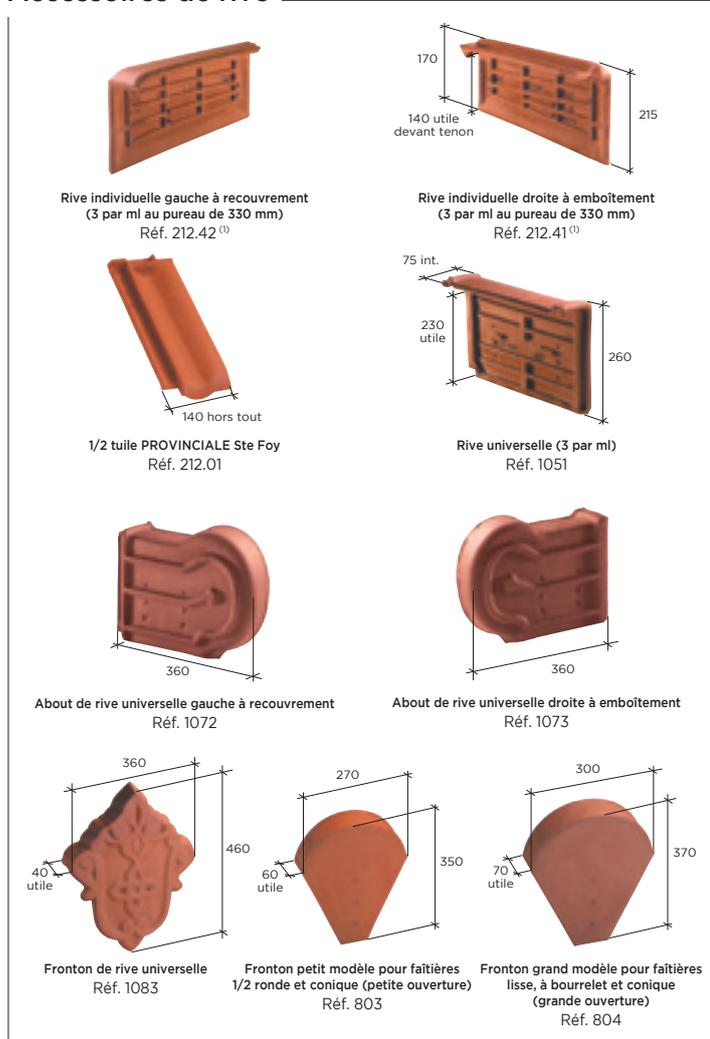

### Accessoires de faitage

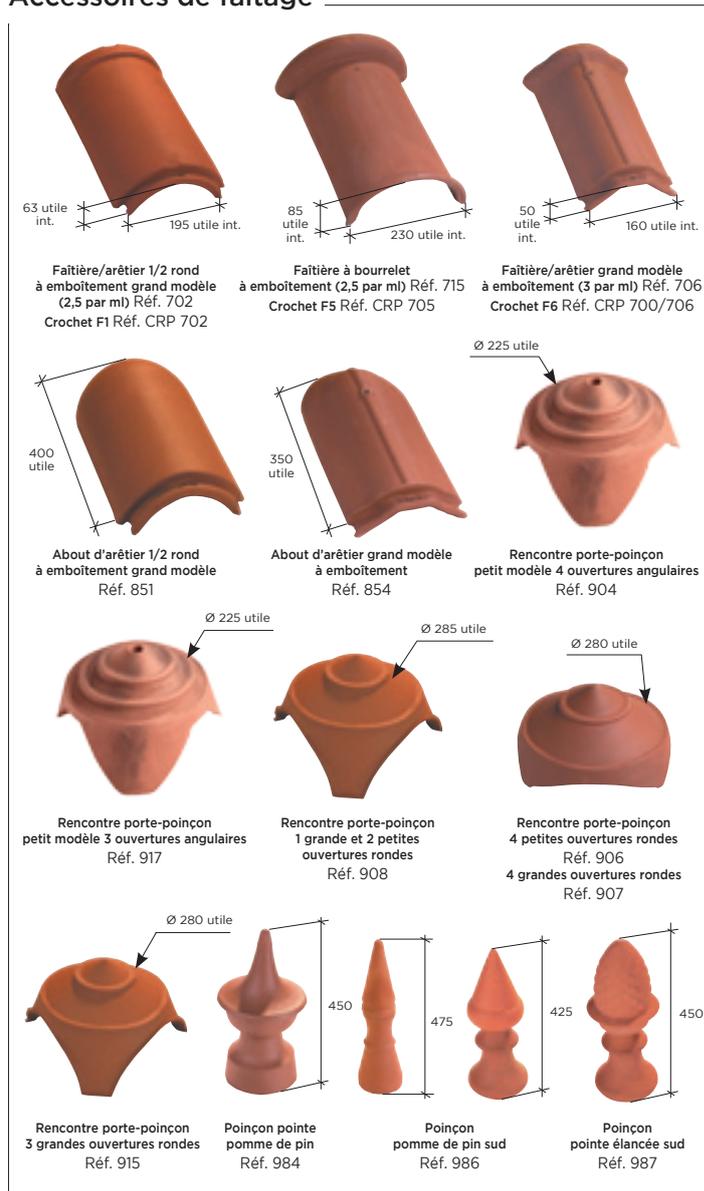

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PROVINCIALE Ste Foy et STANDARD 14 VARIO.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# STANDARD 14 VARIO Jacob

## SON EXCEPTIONNELLE RÉPUTATION N'EST PAS DUE AU HASARD

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief


Réf. 236



- Qualité des argiles
- Respect de la traditionnalité
- Pose à joints droits ou croisés
- Nouveau design
- Pureau variable

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



**ROUGE**



**ROUGE ANCIEN**



**VIEILLI MASSE**



# STANDARD 14 VARIO

## Jacob

Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

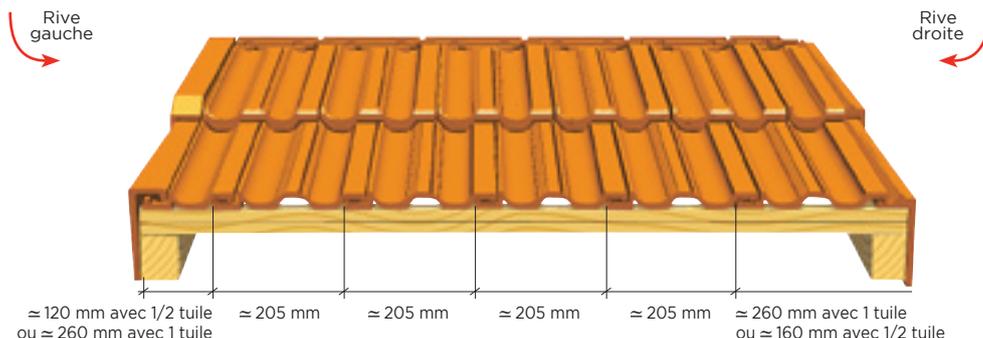

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Commenailles

**Longueur hors tout :**  
≈ 430 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 235 mm

**Largeur utile :**  
≈ 205 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 14 à 17 selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 285 mm mini à 350 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**

- au pureau mini de 285 mm : = 3,50 ml
- au pureau moyen de 317 mm : = 3,15 ml
- au pureau maxi de 350 mm : = 2,86 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 3,1 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 43,4 kg (14 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**  
300 tuiles


**DTU :** 40-21

**Pose : joints croisés**  
ou possible en **joints droits** uniquement  
si la pente est supérieure à 60%

**Emboîtement : simple**

**Classe de galbe :**  
G1\*

### COTATIONS

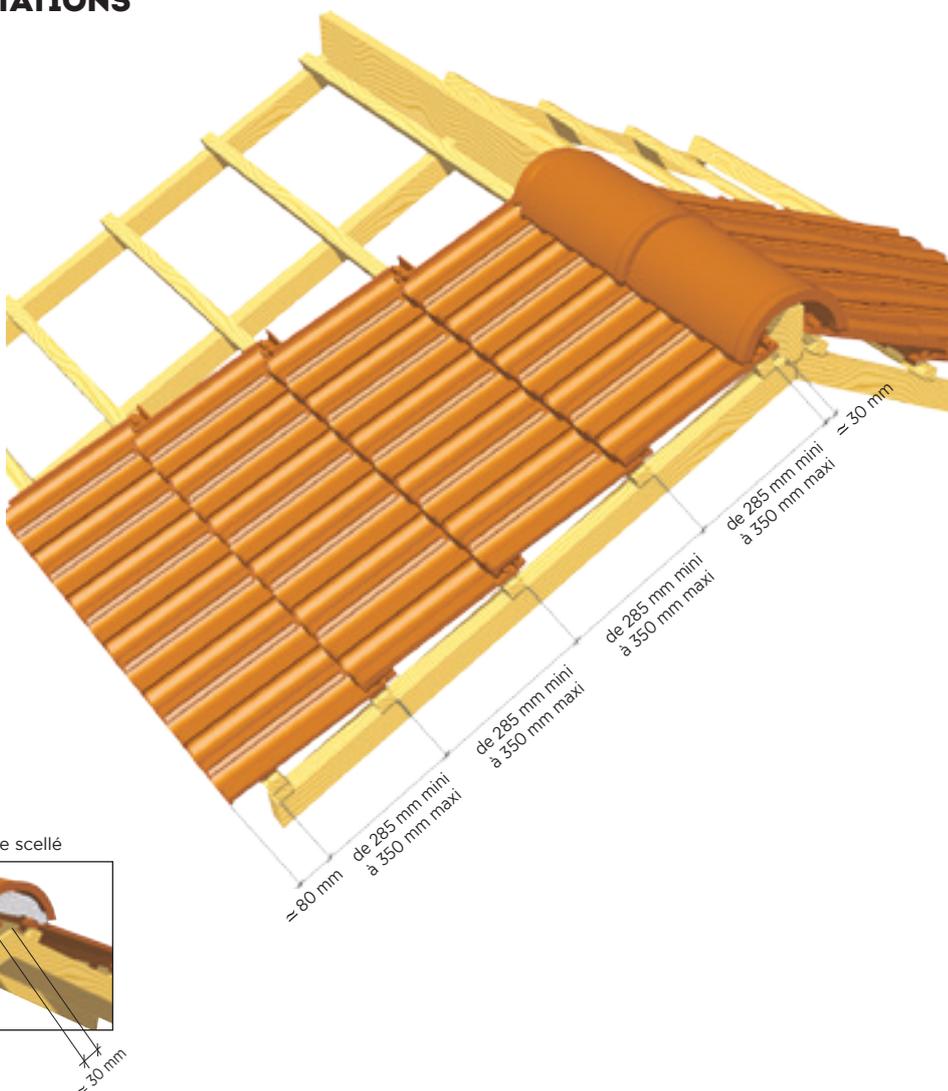

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)


# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

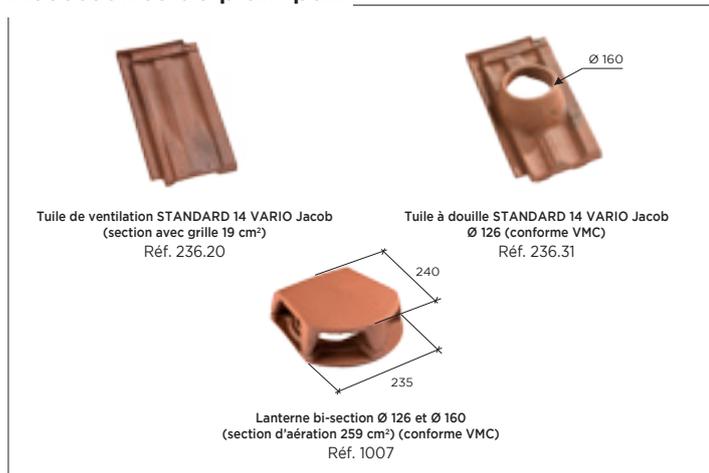

### Accessoires de rive

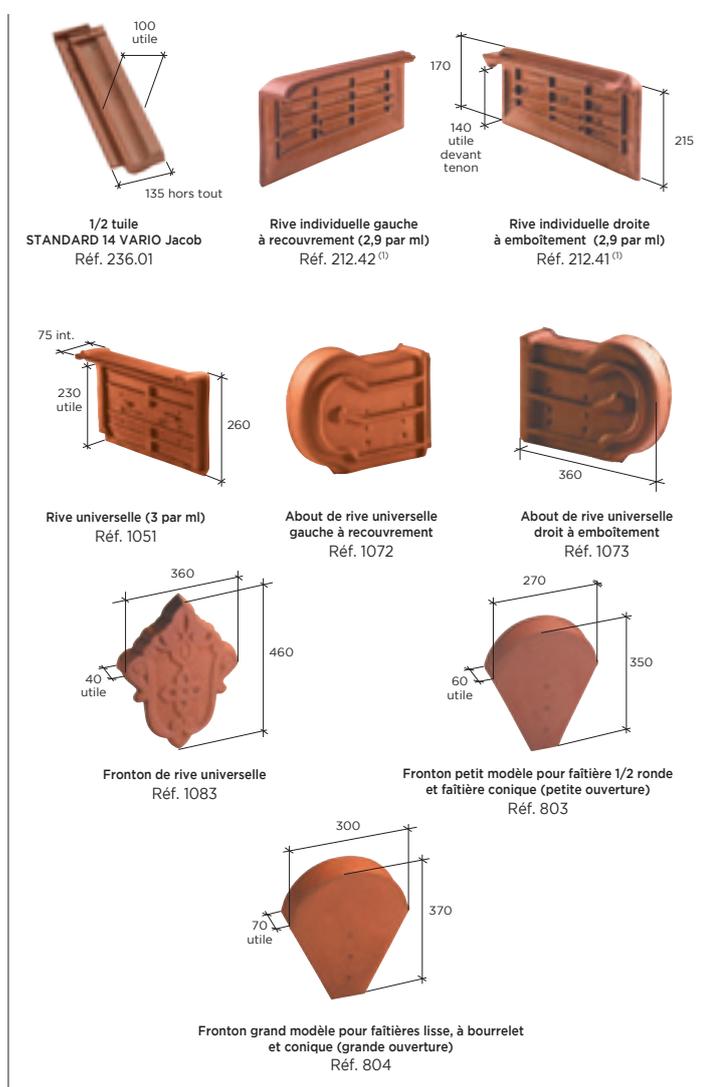

### Accessoires de faitage

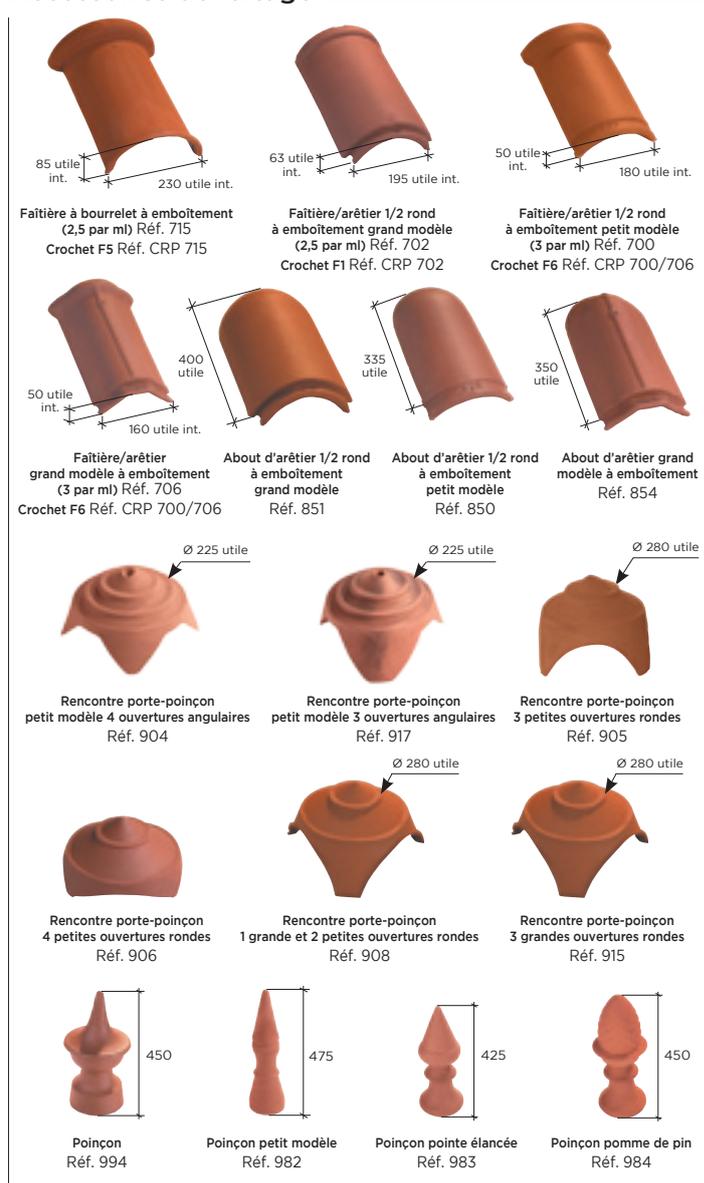

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PROVINCIALE Ste Foy et STANDARD 14 VARIO Jacob.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".  
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# LOSANGÉE Huguenot

HAUTE TECHNICITÉ ALLIÉE  
À UN MODÈLE HISTORIQUE

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 218



SÉLECTION  
PATRIMOINE



- Double emboîtement
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Nouvel esthétique



## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE





## Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**

Pargny-sur-Saulx

**Longueur hors tout :**

≈ 437 mm

**Largeur hors tout :**

≈ 258 mm

**Largeur utile :**

≈ 216 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**

12,7 à 13,2

selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**

de 350 mm mini à 364 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>**

**de couverture :**

- au pureau mini de 350 mm : = 2,86 ml

- au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml

- au pureau maxi de 364 mm : = 2,75 ml (≈ 112 mm avec 1/2 tuile)

**Poids unitaire :**

≈ 3,5 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**

≈ 45,5 kg (13 tuiles au m<sup>2</sup>)

**Quantité par palette :**

300 tuiles

**DTU :**

40-21

**Pose : joints droits ou croisés**


**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**


G1\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec rives individuelles

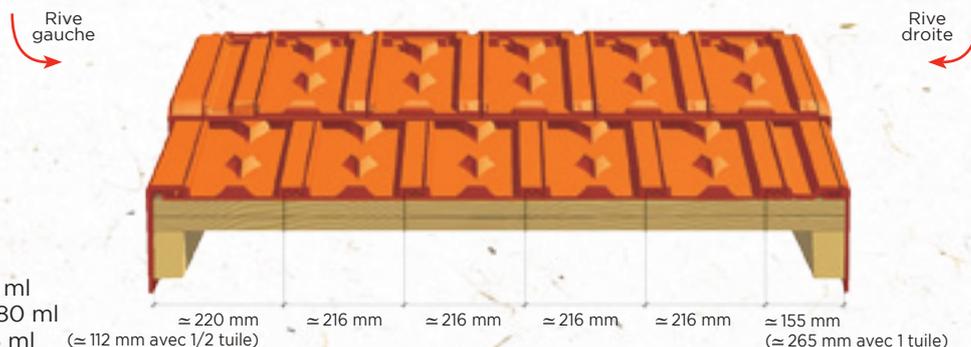

## COTATIONS

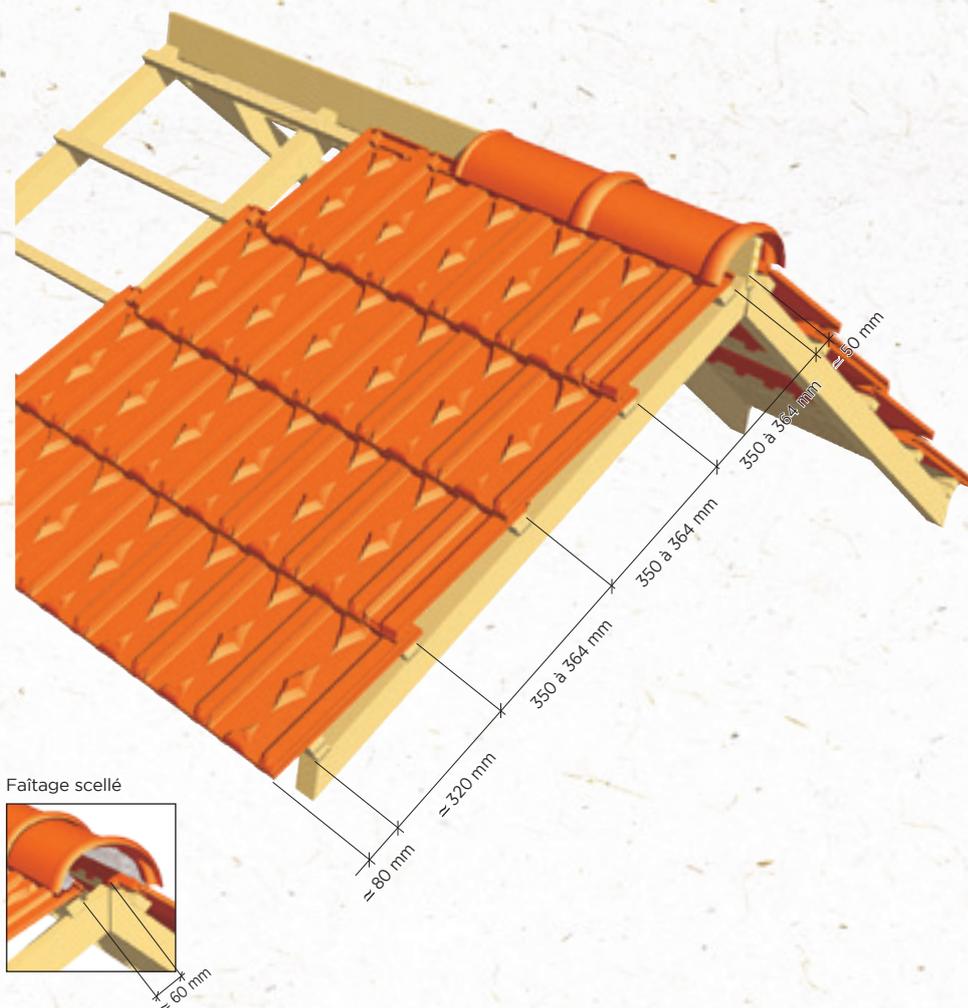

### NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type LOSANGÉE Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand moule faiblement galbée et de format 13/m<sup>2</sup>.
- De coloris Flammé Rustique ou Rouge.
- Celle-ci devra pouvoir être posée en joints droits comme en joints croisés.
- Afin d'améliorer son étanchéité cette Losangée devra posséder un système de double emboîtement.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF FP.

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.


Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	26%	27%	25%	28%	30%	27%	30%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILLES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

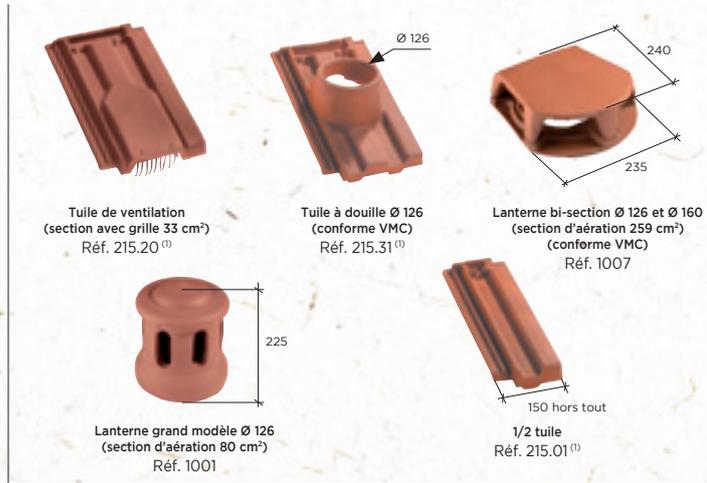

### Accessoires de rive

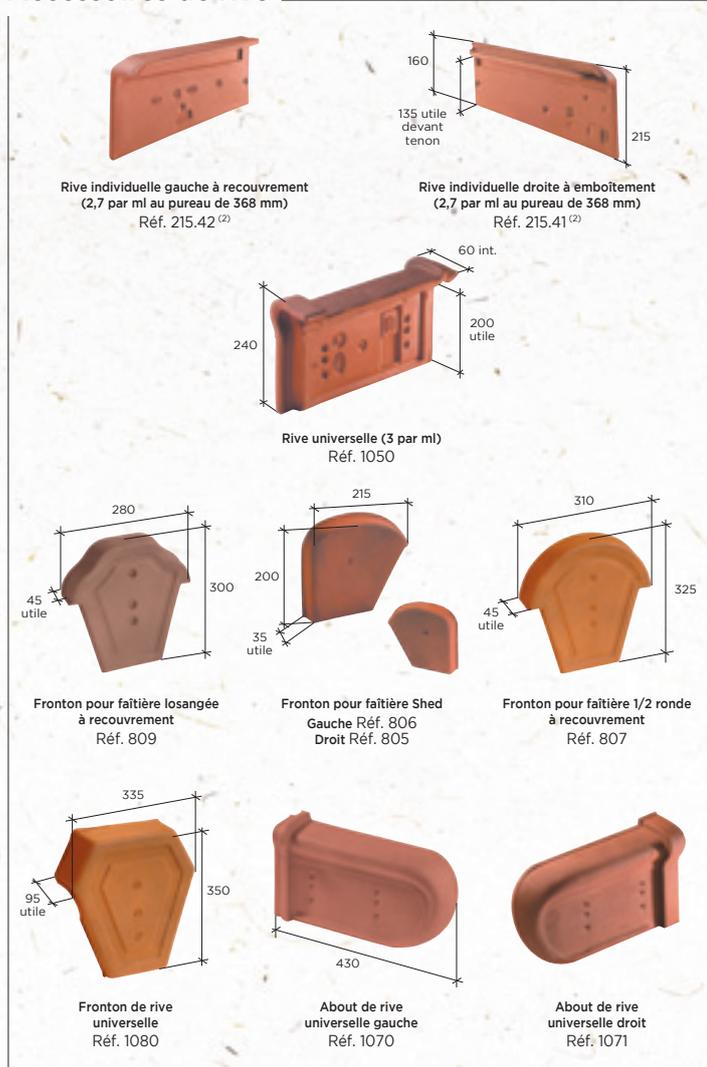

### Accessoires de faitage

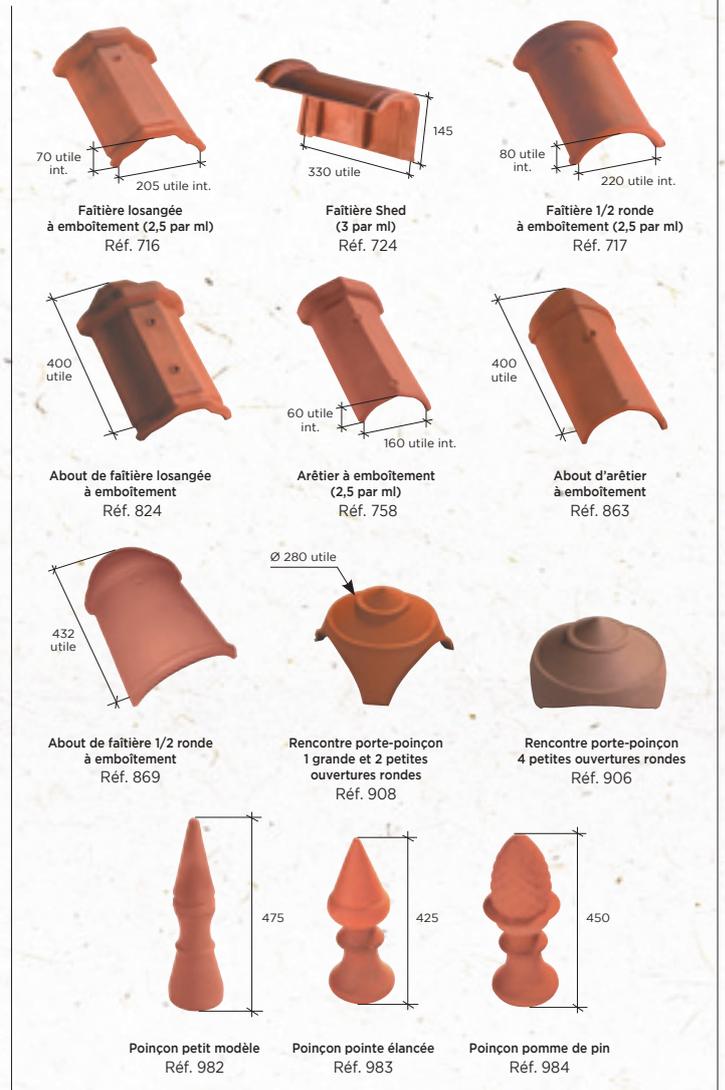

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot, LOSANGÉE Ste Foy et H 14 Huguenot.

(2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

TUILLES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉES

TUILLES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES

TUILLES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE

TUILLES PLATES

TUILLES CANAL

GUIDE TECHNIQUE DE POSE

GLOSSAIRE

# LOSANGÉE Ste Foy

L'ESTHÉTIQUE DES LOSANGÉES  
TRADITIONNELLES DU GRAND RHÔNE-ALPES

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 228



SÉLECTION  
PATRIMOINE



- Double filet d'eau
- Haut niveau d'étanchéité
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Qualité des argiles

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE NUANCÉ



ROUGE





## Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**

Quincieux

**Longueur hors tout :**

≈ 455 mm

**Largeur hors tout :**

≈ 275 mm

**Largeur utile :**

≈ 228 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**

de 11,5 à 13,3

selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**

de 330 mm mini à 380 mm maxi

**MI de liteaux par m<sup>2</sup>**

**de couverture :**

- au pureau mini de 350 mm : = 3,03 ml

- au pureau moyen de 355 mm : = 2,81 ml

- au pureau maxi de 380 mm : = 2,63 ml

**Poids unitaire :**

≈ 3,7 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**

≈ 42,6 kg à 49,2 kg

selon recouvrement

**Quantité par palette :**

240 tuiles

**DTU : 40-21**

**Pose : joints croisés**


**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**


G1\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose avec rives individuelles

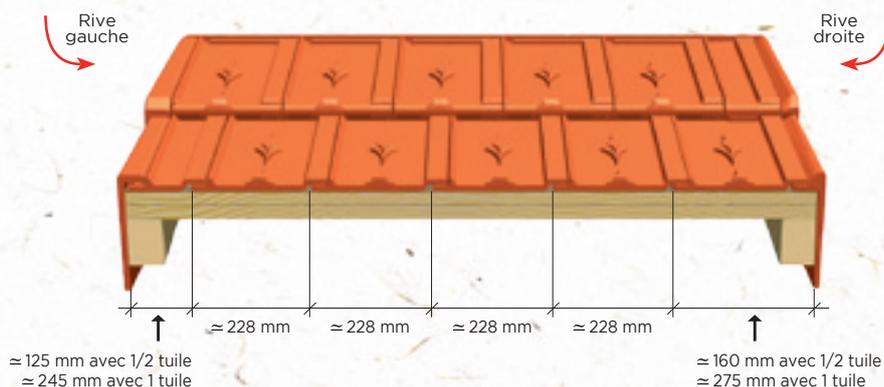

## COTATIONS

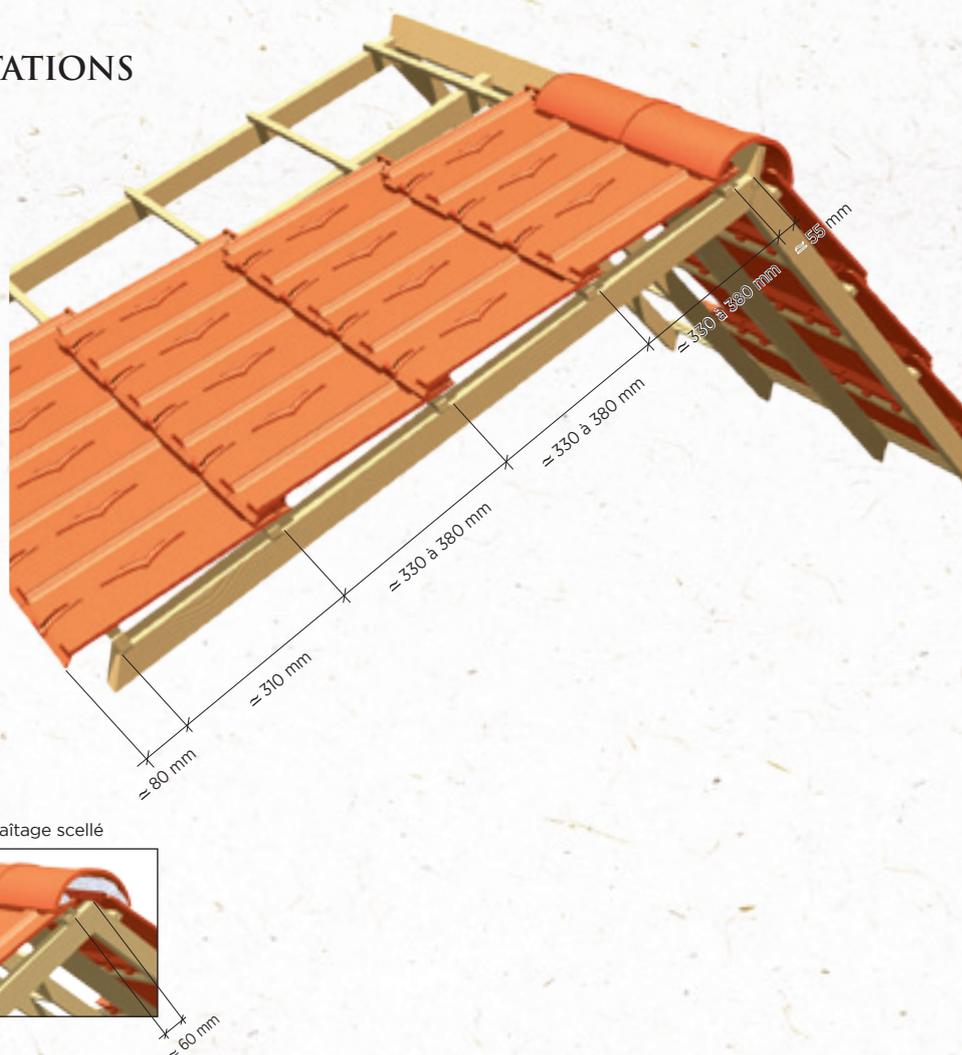

### NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type LOSANGÉE Ste Foy ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- Son esthétique devra reprendre celui d'une tuile Losangée traditionnelle et disposant d'un jeu de pureau de 50 mm.
- Celle-ci comportera une barrette unique sur toute sa largeur ainsi que 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit
- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 11,5/m<sup>2</sup>.
- De coloris Rouge ou Rouge Nuancé.
- Afin d'améliorer son étanchéité cette Losangée devra posséder un système de double filet d'eau.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

# TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de rive

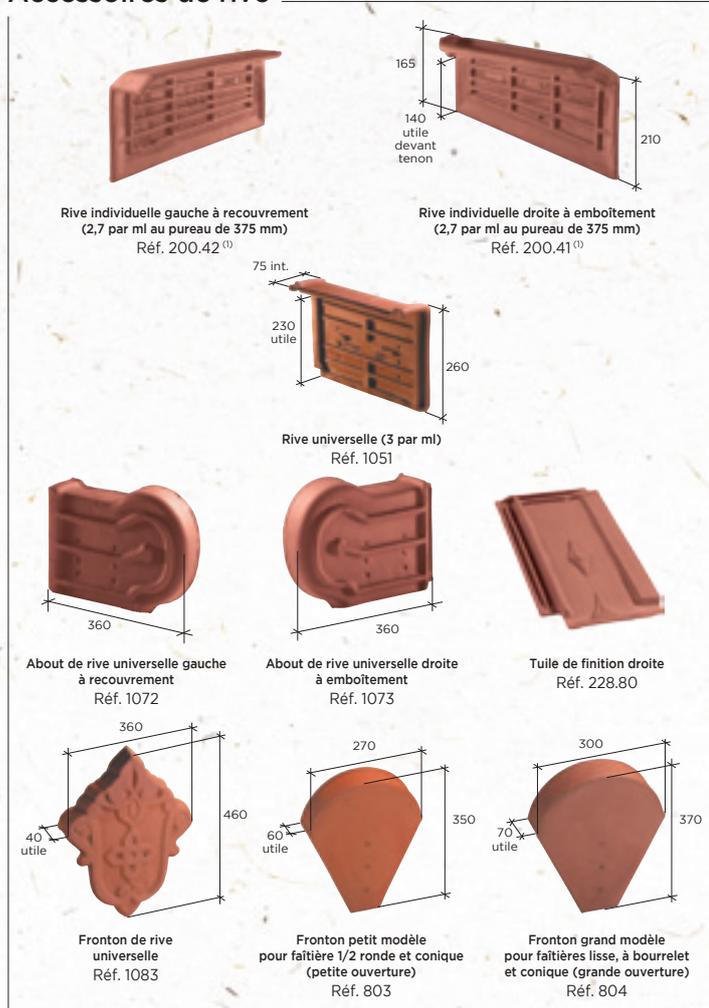

### Accessoires de faitage

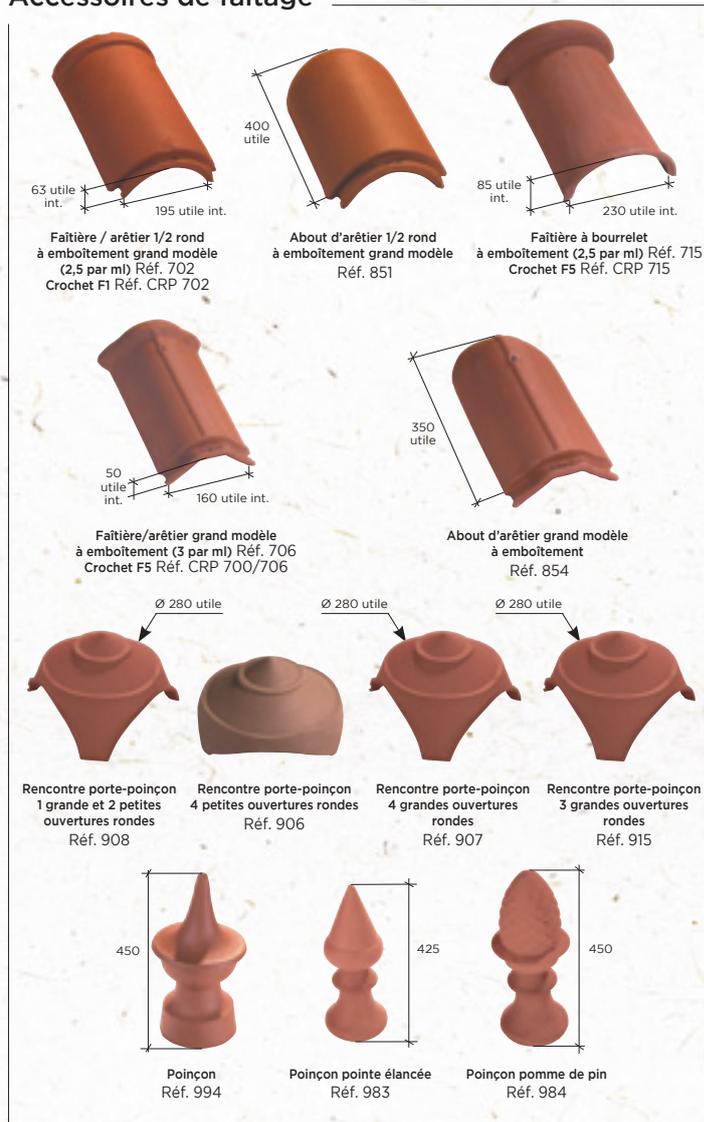

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.

(2) Pose limitée à 3 unités successives pour le modèle LOSANGÉE Ste Foy.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.