



# CLOSOIRS SOUPLES

ZEF®

Closoirs universels souples tout aluminium assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.

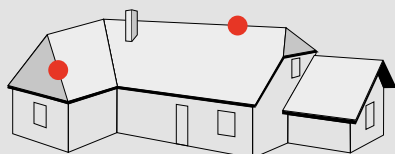

**Butyle de qualité**  
assurant une bonne adhérence.

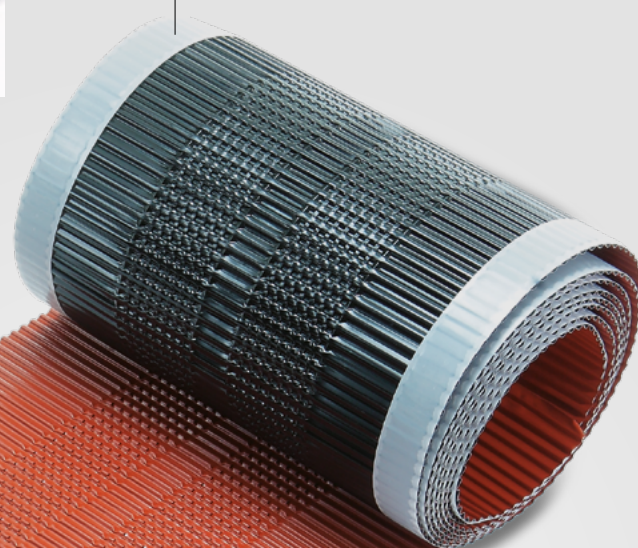


**Corps**  
durable et résistant  
en aluminium.

les  
  
produit

- Corps en aluminium pour une très grande résistance et tenue.
- Disponible en plusieurs coloris et dimensions pour s'adapter à toutes les tuiles.
- Micro-perforations qui assurent une ventilation de 150 cm<sup>2</sup>/ml.
- Forte adhérence assurée par une large bande de butyle.
- Mise en oeuvre facilitée nécessitant peu de matériel.
- Produit léger et facilement stockable.

**Ventilation**

assurée par des micro-perforations évitant la pénétration de neige poudreuse ou de nuisibles.



**EDILIANS**

## Mise en œuvre et pose



1- Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le cloisir sur celle-ci.



2- Fixer le cloisir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.



3- Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.



4- Positionner et fixer les faitières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.

## Références et codes articles

Désignation	Longueur	Largeur	Réf.	Code article			
				Coloris			
				Rouge	Brun	Ardoise	Rose vieilli
ZEF bavette alu	5 ml	300 mm	CLOSEOALU01	090162	090161	090160	
		390 mm	CLOSEOALU04	090179			090173
	10 ml	390 mm	CLOSEOALU05	090181			090174

### Conditionnement

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
390 mm	20 ml	600 ml	carton
300 mm	20 ml	720 ml	carton

### Recommandation compatibilité cloisir / galbes de tuiles

	G0	G1	G2	G3
300 mm	●	●		
390 mm			●	●



### SERVICES EDILIANS à vos côtés tout au long du projet



**Bureau d'études**  
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



**Hotline**  
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : [hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 €/min + prix appel

### EDILIANS

Siège social  
65 Chemin du Moulin Carron  
BP 40021  
F 69571 DARDILLY Cedex  
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

