

Closoirs souples SIROKO®

Closoirs universels souples bi-composants assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.


Fixation de bavette alu
au corps par une couture solide et durable.



Butyle
de qualité coulé dans l'onde assurant une bonne adhérence quel que soit le support.



Bande centrale de renforcement
facilitant la mise en œuvre et la fixation.

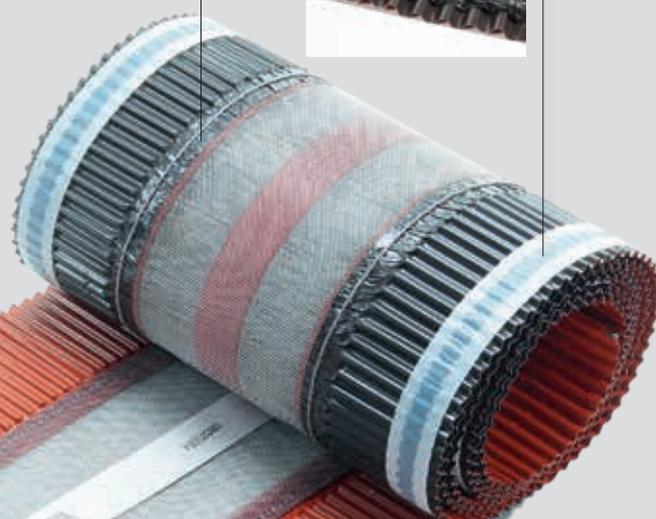

- Produit très résistant grâce à une fixation mécanique par couture de la bavette en 150 microns sur le corps en polypropylène.
- Disponible en 5ml ou 30ml dans un carton dévidoir.
- Grand choix de largeurs de bavettes et de coloris pour s'adapter à toutes les teintes et galbes de tuiles.
- Grande capacité de ventilation allant de 150 à 200cm²/ml selon les produits grâce au maillage de fibres en polypropylène.
- Fort coefficient de marouflage de 40%.
- Adhérence renforcée grâce à la bande de butyle coulée dans l'onde.
- Très bonne résistance aux UV et aux aléas du climat.

Bavette aluminium plissé

150 microns disposant d'un taux de marouflage de 40%.



Corps
composé d'un treillis en polypropylène.



Mise en œuvre et pose



1 - Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closioir sur celle-ci.



2 - Fixer le closioir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.



3 - Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.



4 - Positionner et fixer les faitières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.

Références et codes articles


Désignation	Longueur	Largeur	Réf.	Code article		
				Rouge	Brun	Ardoise
SIROKO bavette alu plissé	Carton dévidoir : 30 ml	310 mm	CLOSEOPP3.1P	090148		
		310 mm	CLOSEOPP3.1P		090147	
		310 mm	CLOSEOPP3.1P			090146
		370 mm	CLOSEOPP2.1P	090142		
		370 mm	CLOSEOPP2.1P			090141
		390 mm	CLOSEOPP1.1P	090138		
		390 mm	CLOSEOPP1.1P			090137
	5 ml	210 mm	CLOSEOPP5P	090151		
		210 mm	CLOSEOPP5P		090149	
		210 mm	CLOSEOPP5P			090150
		240 mm	CLOSEOPP4P	090158		
		240 mm	CLOSEOPP4P		090159	
		240 mm	CLOSEOPP4P			090157
		310 mm	CLOSEOPP3P	090143		
		310 mm	CLOSEOPP3P		090145	
		310 mm	CLOSEOPP3P			090144
		370 mm	CLOSEOPP2P	090140		
		370 mm	CLOSEOPP2P			090139
		390 mm	CLOSEOPP1P	090135		
		390 mm	CLOSEOPP1P			090136

Conditionnement

Largeur	210/240/310 mm	370/390 mm	Produits 30 ml toutes largeurs
Carton	20 ml	20 ml	30 ml
Palette	500 ml	400 ml	360 ml



Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



EDILIANS

Siège social

65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021 - F 69571 DARDILLY
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

edilians.com

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

Contactez votre interlocuteur EDILIANS